


Transportgeräte

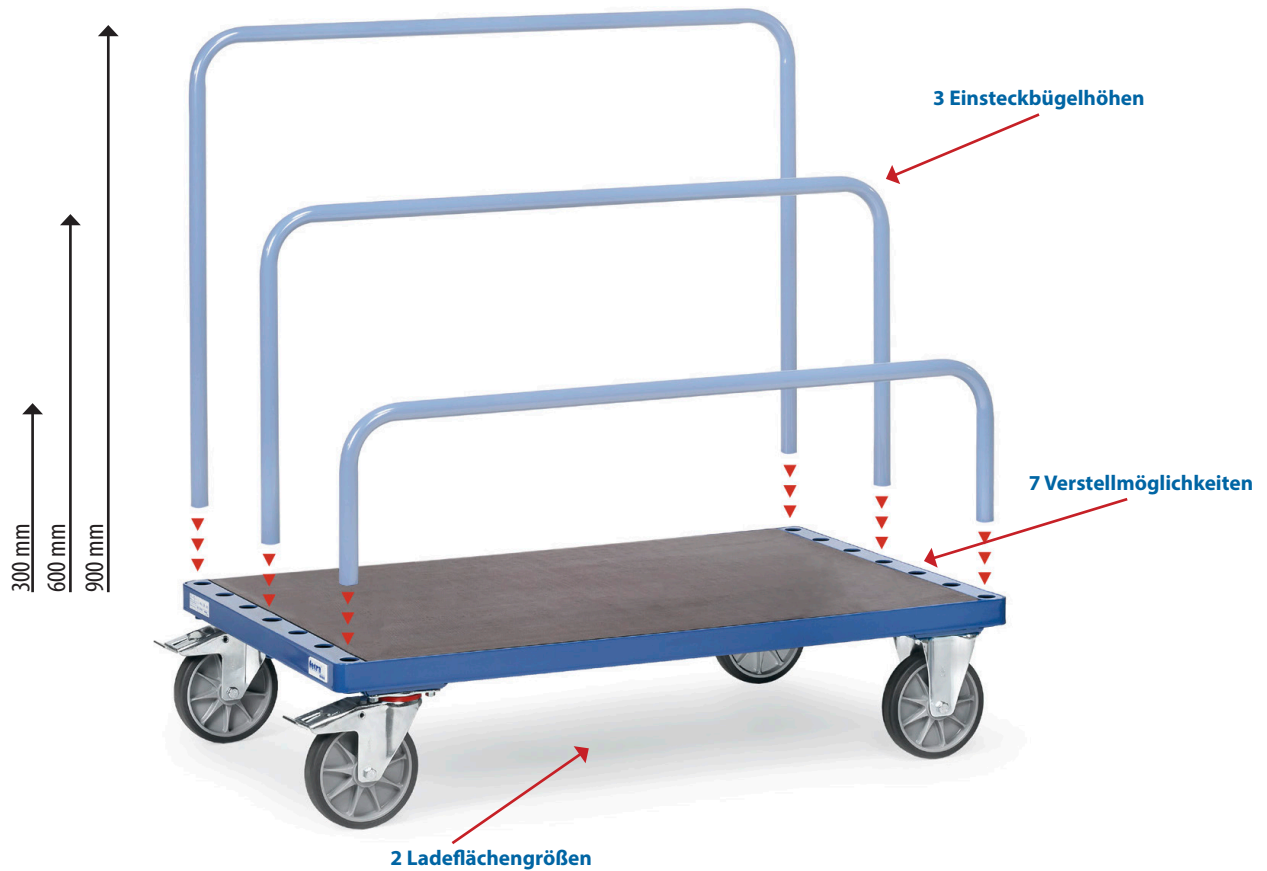

| Bestell-Nr. Einsteckbügel | Länge mm | Höhe mm | Eigengewicht kg |
|------------------------------|-------------|------------|--------------------|
| 3012 | 1200 | 300 | 5 |
| 6012 | 1200 | 600 | 6 |
| 9012 | 1200 | 900 | 7,5 |
| 3016 | 1600 | 300 | 6 |
| 6016 | 1600 | 600 | 7 |
| 9016 | 1600 | 900 | 8,5 |

| Bestell-Nr. Plattenwagen | Tragkraft kg | Rad-Ø mm | Ladefläche L x B mm | Außenmaße L x B x H mm | Eigengewicht kg |
|-----------------------------|-----------------|-------------|------------------------|---------------------------|--------------------|
| 4463 | 750 | 200 | 1200 x 800 | 1320 x 800 x 295 | 51 |
| 4465 | 750 | 200 | 1600 x 800 | 1720 x 800 x 295 | 57 |

Plattenwagen

- ▶ Profilstahl und Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, Siebdruckplatte.
- ▶ 7 Verstellmöglichkeiten für Einsteckbügel. **Lieferung ohne Bügel.** Bügelabstand licht 90 mm.
- ▶ 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller.
- ▶ TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.
- ▶ Ladeflächenhöhe: 295 mm




Plattenkarren

- ▶ Plattenkarren zum Längstransport von großflächigen Holz- und Kunststoffplatten.
- ▶ Stahlrohr-Konstruktion mit Stahlblechschaufel, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.
- ▶ Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung. Naben mit Rollenlager.
- ▶ 2 Stützrollen 50 mm Ø.
- ▶ Zerlegte Anlieferung.

| Bestell-Nr. | Tragkraft kg | Höhe mm | Schaufelmaße L x B mm | Gesamtbreite mm | Vollgummi-Bereifung mm | Luft-Bereifung mm | Eigengewicht kg |
|-------------|--------------|---------|-----------------------|-----------------|------------------------|-------------------|-----------------|
| 1075 | 400 | 1430 | 500 x 200 | 680 | 250 x 60 | - | 18 |
| 1076 | 350 | 1440 | 500 x 200 | 680 | - | 260 x 85 | 16 |

- ▶ Maximale Klemmbreite 0-60 mm.

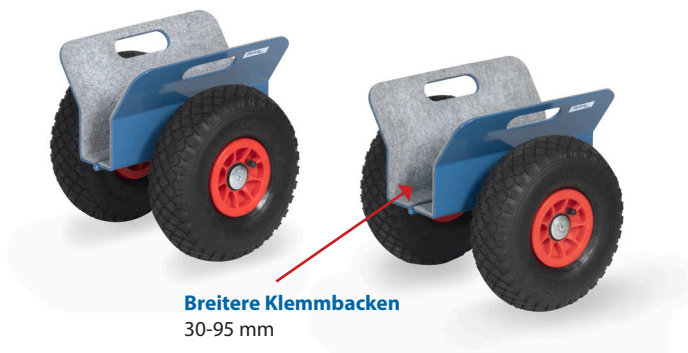

Plattenroller

- ▶ Plattenroller mit Klemmbacken. Stahl-Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.
- ▶ Klemmfläche mit Filzbelag. Räder wahlweise Vollgummi- oder Luft-Bereifung, Naben mit Rollenlager.
- ▶ Sichere Klemmung durch das Gewicht des Ladegutes auf die Klappkonstruktion.

| Bestell-Nr. | Tragkraft kg | Höhe mm | Schaufelmaße L x B mm | Gesamtbreite mm | Vollgummi-Bereifung mm | Luft-Bereifung mm | Eigengewicht kg |
|-------------|--------------|---------|-----------------------|-----------------|------------------------|-------------------|-----------------|
| 4155 | 250 | 305 | 300 x 60 | 305 | 250 x 56 | - | 8 |
| 4156 | 250 | 305 | 300 x 60 | 305 | - | 260 x 85 | 6 |
| 4157 | 250 | 307 | 300 x 95 | 340 | 250 x 56 | - | 8 |
| 4158 | 250 | 307 | 300 x 95 | 340 | - | 260 x 85 | 6 |