



## Scherenhubwagen SHW Premium Tragkraft 1000kg Gabelllänge 800-1500mm

Art. Nr.: 3521-OX

★★★★★ (eine Bewertung)

**ab 898,55 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



**Lenkmaterial:**

Polyurethan

**Kategorie:**

Scherenhubwagen

**Gabelrollenmaterial:**

Polyurethan



**Hersteller:** Schefer

**Tragkraft:** 1000 kg

Der Scherenhubwagen verfährt und hebt manuell Lasten bis 1000 kg – und das sogar im Schnellhubmodus. Er bietet auch in komplett ausgefahrener Hubhöhe sicheren Halt und macht ihn damit zur praktischen Hebebühne. Das Chassis wird von einer robusten Zylindereinheit angehoben.

Der Handablasshebel verfügt über 3 Modi: den Normalhub, die fein dosierbare Absenkfunktion und den Schnellhubmodus. Dieser wird durch Druck des Handablasshebels nach unten aktiviert. Danach kann der Scherenhubwagen mit nur 18, 22 bzw. 26 Hubbewegungen auf die maximale Hubhöhe gepumpt werden. Im Normalhubmodus, mittlere Stellung des Ablasshebels, werden etwa 61, 77 bzw. 104 Pumpbewegungen benötigt.

Das hochwertige Ablassventil ermöglicht ein gut dosierbares Senken des Scherenhubwagens. Das robuste Gerät ermöglicht ein ergonomisches Arbeiten in allen Arbeitsbereichen. Dies wird durch die kugelgelagerte Lenkung noch erleichtert. Verfahrbar je nach Ausführung bis ca. 300, 400 bzw. 450 mm Gabelzinkenhöhe.

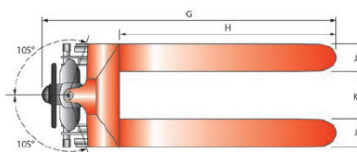

|                                            |              |                |                 |
|--------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Tragfähigkeit (kg)                         | 1000         |                |                 |
| Lastschwerpunkt (mm) B                     | 600          | 400            | 750             |
| Gabelhöhe min. (mm) F                      | 85           |                |                 |
| Hub (mm) E                                 | 715          | 515            | 715             |
| Lenkräder (mm)                             | 180x50 P     |                |                 |
| Lastrollen (mm)                            | 75x50 P      |                |                 |
| Gabellänge (mm) H                          | 1170         | 800            | 1500            |
| Gabelbreite (mm) J                         | 160          |                |                 |
| Gabelweite (mm) K                          | 220          |                |                 |
| Gabeldicke (mm) D                          | 49           |                |                 |
| Bodenfreiheit (mm) C                       | 18           |                | 20              |
| Deichselhöhe max. (mm) A                   | 1200         |                |                 |
| Gesamtlänge (mm) G                         | 1650         | 1370           | 2080            |
| Gewicht (kg)                               | 104          | 91             | 133             |
| Pumpbewegungen<br>Schnellhubmodus          | 22           | 18             | 26              |
| Pumpbewegungen<br>Normalhubmodus           | 77           | 61             | 104             |
| verfahrbar bis<br>ca. Gabelzinkenhöhe (mm) | 400          | 300            | 450             |
| Artikelnummer                              | 1102011SLTM3 | 1102011SLTM800 | 1102011SLTM1500 |

P=Polyurethan | G=Gummi | N=Nylon