



Bauer Lastarm LA 2400-5,0, lackiert, Gelborange

LA 2400-5,0



Art. Nr.: 4430-10-0000-1

1.284,10 €

~~UVP 1.791,76 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



Gewicht: 132 kg

Beschichtung: Lackiert	Aufnahme-Innenhöhe: 80mm	RAL-Farbe: RAL 2000
Eigengewicht: 132 kg	Aufnahme-Innenbreite: 220mm	Aufnahme-Innenabstand: 160mm
Stapelbar: Nein	Hersteller: Bauer Südlohn	Farbe: Gelborange
Kategorie: Lastaufnahmemittel	Tragkraft: 5000 kg	gpsr_manufacturer_city: Südlohn
gpsr_manufacturer_street: Eichendorffstr.	Länge: 2400mm	gpsr_manufacturer_email: info@bauer-suedlohn.de
gpsr_manufacturer_name: BAUER GmbH	Breite: 620mm	gpsr_manufacturer_postalcode: 46354
gpsr_manufacturer_country: Deutschland	Höhe: 490mm	gpsr_manufacturer_housenumber: 62

gpsr_manufacturer_homepage:
<https://www.bauer-suedlohn.de/>


Lastarme vergrößern die Reichweite des Gabelstaplers

-  Konstruktion
-  schen für Gabelzinken
- Auch für Pratzentapler geeignet
- Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- 1 Wirbellasthaken

Typ	LA 1600 1,0	LA 2400 1,0	LA 1600 2,5	LA 2400 2,5	LA 1600 5,0	LA 2500 5,0
max. Tragfähigkeit (kg)	1000	1000	2500	2500	5000	5000
Grundlänge (mm)	1600	2400	1600	2400	1600	2400
Gewicht lack./verz. (kg)	42 / 46	49 / 53	73 / 79	88 / 94	104 / 112	124 / 132
RAL 2000 Gelborange	4430-05- 0000-1	4430-06- 0000-1	4430-07- 0000-1	4430-08- 0000-1	4430-09- 0000-1	4430-10- 0000-1
RAL 3000 Feuerrot	4430-05- 0000-2	4430-06- 0000-2	4430-07- 0000-2	4430-08- 0000-2	4430-09- 0000-2	4430-10- 0000-2
RAL 5012 Lichtblau	4430-05- 0000-3	4430-06- 0000-3	4430-07- 0000-3	4430-08- 0000-3	4430-09- 0000-3	4430-10- 0000-3
RAL 6011 Resedagrün	4430-05- 0000-4	4430-06- 0000-4	4430-07- 0000-4	4430-08- 0000-4	4430-09- 0000-4	4430-10- 0000-4
RAL 7005 Mausgrau	4430-05- 0000-5	4430-06- 0000-5	4430-07- 0000-5	4430-08- 0000-5	4430-09- 0000-5	4430-10- 0000-5
Feuerverzinkt	4430-05- 0000-7	4430-06- 0000-7	4430-07- 0000-7	4430-08- 0000-7	4430-09- 0000-7	4430-10- 0000-7

Hinweis


Beachten Sie die Tragfähigkeit des Gabelstablers

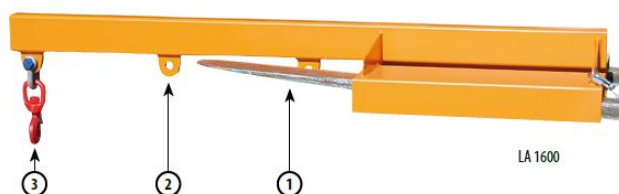

Position	1	2	3
Abstand (mm)	780	1165	1550
LA 1600 1,0 Traglast (kg)	1000	350	200
LA 1600 2,5 Traglast (kg)	2500	850	500



LA 1	Traglast (kg)	5000	1700	1000
------	---------------	------	------	------

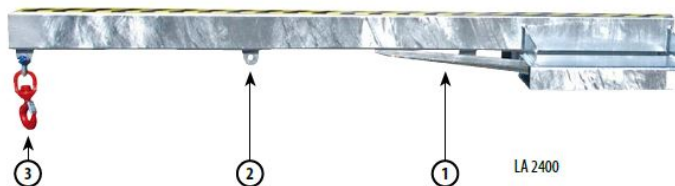

Position	1	2	3
Abstand (mm)	780	1565	2350
LA 2400 1,0 Traglast (kg)	1000	200	100
LA 2400 2,5 Traglast (kg)	2500	500	250
LA 2400 5,0 Traglast (kg)	5000	1000	500

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)

