



Delta Haspelfahrwerk Tragkraft 0,5-5t




Art. Nr.: 3511-OX

ab 98,75 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

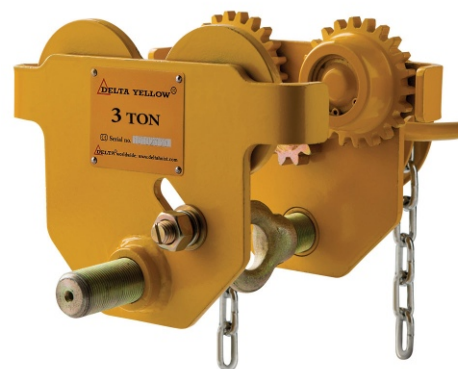

Kategorie: Haspelfahrwerk


Material: Stahl

Hersteller: Delta Hoisting Equipment

Einsatztemperatur: -10°C - +60°C

Individuell einstellbar durch Drehen des Tragbolzens

- Sicherheitsbügel dienen als Absturzsicherung, Radbruch- und Aufprallschutz
- Zusätzlich ausgestattet mit Kippschutz
- Dauerhaft geschmierte, kugellagerte Räder ermöglichen ein sanftes und gleichmäßiges Verfahren
- Ausgelegt für die meisten handelsüblichen I- und H-Trägerprofile
- Einsatztemperatur: -10°C - +60°C
- DGUV/BGV Lasttyp: Güter, darf nicht zum Heben von Personen verwendet werden
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung



 Technische Daten					
Tragfähigkeit (t)	0,5	1	2	3	5
Testbelastung (t)	0,625	1,25	2,5	3,75	6,25
Geeignete Trägerbreite (mm)	50-305	58-305	66-305	74-305	90-305
Min. radius (m)	0,5	0,7	0,9	1,2	1
Raddurchmesser R (mm)	55	68	80	100	120
Eigengewicht (kg)	8,9	13	17,8	29,1	46,1
Artikelnummer	DY.0.037000500	DY.0.037001000	DY.0.037002000	DY.0.037003000	DY.0.037004000

Abmessungen					
Tragfähigkeit (t)	0,5	1	2	3	5
A	198	238	277	324	373
B	68	82	95	116	138
C	40	31	31	31	40
D	94	102	119	139	161
E	82	85	99	113	133
F	103	103	103	136	140
G	385	388	405	429	435
H	28	37	48	56	65
J	25	29	36	46	52
K	13	17	20	26	28

DELTA Haspelfahrwerk - Technisches Datenblatt