



## Pallit Elektrische Seilwinde HOIST12 mit Umlenkrolle Tragkraft 400/800kg

Ihr Helfer für Hebearbeiten

Art. Nr.: PT10005214-147

**152,51 €**  
~~UVP 153,51 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



**Gewicht:** 19.8 kg

|                                                                                            |                                                   |                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Material:</b> Stahl                                                                     | <b>Farbe:</b> Blau                                | <b>Hersteller:</b> Pallit                                                                        |
| <b>Hubmotor:</b> 1,05 kW                                                                   | <b>Max. Hubhöhe:</b> 12 m                         | <b>Kategorie:</b> Seilwinde                                                                      |
| <b>Tragkraft:</b> 800 kg                                                                   | <b>gpsr_manufacturer_street:</b> Gruckingerstraße | <b>Höhe:</b> 350 mm                                                                              |
| <b>gpsr_manufacturer_name:</b> Trading EU GmbH                                             | <b>gpsr_manufacturer_city:</b> Bockhorn           | <b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b> 85461                                                       |
| <b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b> 4                                                    | <b>Länge:</b> 393 mm                              | <b>gpsr_manufacturer_homepage:</b> <a href="https://www.pallit.com/">https://www.pallit.com/</a> |
| <b>gpsr_manufacturer_email:</b> <a href="mailto:service@pallit.com">service@pallit.com</a> |                                                   |                                                                                                  |


Der HOIST12 ist ein elektrischer Seilzug, der Ihnen das Heben und Senken von Lasten in Ihrem Zuhause, Garten oder Ihrer Werkstatt erheblich erleichtert. Mit einem 230V-Anschluss ist er sofort einsatzbereit.

- Tragkraft bis 500kg
- Ein robustes 12-Meter-Drahtseil ermöglicht hohe Hübe.
- Mit der Umlenkrolle verdoppeln Sie die Tragkraft, halbieren jedoch die maximale Hubhöhe.
- Je nach Modell variiert die Motorleistung zwischen 500 W und 1600 W.
- Für optimale Leistung sollte der Seilzug innerhalb von 10 Minuten nicht länger als 2 Minuten unter Last betrieben werden. Anschließend ist eine 8-minütige Abkühlphase



ch.

- Der Hakenbetrieb beträgt die Hebgeschwindigkeit 8 m/min.
- Die Befestigung am Anschlagpunkt erfolgt einfach mit den mitgelieferten Befestigungsbügeln.
- Eine Fernbedienung, ein Not-Aus-Schalter, ein Überhitzungsschutz und eine Gummi-Kabelummantelung sorgen für sicheren Betrieb.
- Dank des robusten Stahls und der Schutzart IP54 ist der Seilzug staub- und spritzwassergeschützt.
- Der HOIST12 ist ideal für gelegentliche Hebe- und Zugarbeiten. Er ist nicht für den Dauereinsatz konzipiert.

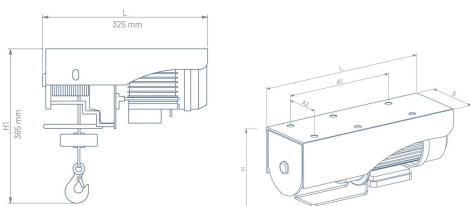

## Aufbau- und Verwendungsanleitung



## Technisches Datenblatt



|                               |                     |         |         |         |         |          |
|-------------------------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Tragfähigkeit (kg)            | 125/250             | 150/300 | 250/500 | 300/600 | 400/800 | 500/1000 |
| Tragkraft, Doppelhaken (kg)   | 250                 | 300     | 500     | 600     | 800     | 1000     |
| Tragkraft, Einzelhaken (kg)   | 125                 | 150     | 250     | 300     | 400     | 500      |
| Gewicht (kg)                  | 10                  | 10,5    | 13,0    | 17,5    | 19,8    | 32,4     |
| Geräuschpegel (EN 120 53, dB) | 85                  |         |         |         |         |          |
| Material                      | Stahl               |         |         |         |         |          |
| Farbe                         | Blau                |         |         |         |         |          |
| Drahtseil-Länge (m)           | 12                  |         |         |         |         |          |
| Durchmesser Seil (mm)         | 3                   |         | 4       |         | 5       |          |
| Einschaltdauer                | S3-20%-10 S3-25%-10 |         |         |         |         |          |
| ISO-Normen                    | M1                  |         |         |         |         |          |
| EN Norm                       | EN 14492-2          |         |         |         |         |          |
| IP Schutzart                  | IP 54               |         |         |         |         |          |
| Isolationsklasse              | B                   |         |         |         |         |          |

|                                                                                                    |                  |                  |                  |                  |                          |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| <br>Kabel<br>Fern | 1,6              |                  |                  |                  |                          |                  |
| Kabellänge, Stromkabel<br>(m)                                                                      | 0,45             |                  |                  |                  |                          |                  |
| Nennstrom (A)                                                                                      | 2,2              | 2,4              | 2,4              | 4,6              | 5,9                      | 7,4              |
| Thermischer<br>Überlastschutz                                                                      | Ja               |                  |                  |                  |                          |                  |
| Zugfestigkeit Drahtseil<br>(mm)                                                                    | 1870             |                  | 1770             |                  |                          |                  |
| Gewindegröße                                                                                       | M8               | M10              |                  |                  |                          |                  |
| Hub                                                                                                |                  |                  |                  |                  |                          |                  |
| Hubhöhe (mm)                                                                                       | 12000            |                  |                  |                  |                          |                  |
| Motorleistung, Hub (kW)                                                                            | 0,5              | 0,55             | 0,75             | 1,05             | 1,35                     | 1,6              |
| Hubhöhe, Einzelhaken<br>(m)                                                                        | 12               |                  |                  |                  |                          |                  |
| Hubhöhe, Doppelhaken<br>(m)                                                                        | 6                |                  |                  |                  |                          |                  |
| Hebegeschwindigkeit<br>Einzelhaken (m/s)                                                           | 8                |                  |                  |                  |                          |                  |
| Hebegeschwindigkeit<br>Doppelhaken (m/s)                                                           | 4                |                  |                  |                  |                          |                  |
| Batterie (V)                                                                                       | 230              |                  |                  |                  |                          |                  |
| Abmessungen Skizzen                                                                                |                  |                  |                  |                  |                          |                  |
| Hubhöhe (h3, mm)                                                                                   | 12000            |                  |                  |                  |                          |                  |
| Höhe (h14/h4, mm)                                                                                  | 300              |                  |                  |                  |                          |                  |
| Kleinster Abstand<br>Befestigung bis<br>Aufhängung (H1/H, mm)                                      | 365              |                  |                  |                  |                          |                  |
| Befestigungsbügel,<br>Maße (BxH)                                                                   | 46x52            |                  |                  |                  |                          |                  |
| Abstand der Bohrlöcher,<br>längs (A1, mm)                                                          | 190              |                  |                  |                  |                          | 250              |
| Abstand der Bohrlöcher,<br>quer (A2, mm)                                                           | 90               |                  |                  | 100              |                          | 110              |
| Artikelnummer                                                                                      | 10005214-<br>141 | 10005214-<br>142 | 10005214-<br>144 | 10005214-<br>145 | <b>10005214-<br/>147</b> | 10005214-<br>148 |