Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

RR Industrietechnik Muldenkipper Typ RTK-150 2370x1450x780mm 1500dm³ RAL 7016 Anthrazitgrau

Art. Nr.: I100600295

1.832,55 €

~~UVP 2.212,21 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE
SOFORT LIEFERBAR

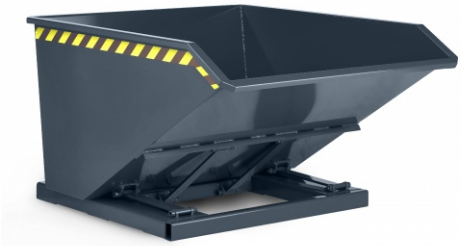

Gewicht: 300 kg

Beschichtung: pulverbeschichtet	**Schüttkantenhöhe:** 670mm	**Aufnahme-Innenbreite:** 200mm
Aufnahme-Innenhöhe: 60mm	**Eigengewicht:** 300 kg	**Aufnahme-Innenabstand:** 810mm
RAL-Farbe: 7016	**Farbe:** Anthrazitgrau	**Hersteller:** R+R Industrietechnik
Tragkraft: 1200 kg	**Breite:** 2370mm	**gpsr_manufacturer_email:** info@rr-industrietechnik.de
gpsr_manufacturer_postalcode: 48691	**Höhe:** 780mm	**gpsr_manufacturer_homepage** https://www.rr-industrietechnik.de/
Tiefe: 1450mm	**gpsr_manufacturer_street:** Lise-Meitner-Str.	**gpsr_manufacturer_name:** RR-Industrietechnik GmbH
gpsr_manufacturer_housenumber: 25	**gpsr_manufacturer_city:** Vreden	

Durch eine spezielle Scherenmechanik garantiert der Muldenkipper RTK eine material- und staplerschonende Entleerung. Grundrahmen und Behälter sind über Scherengestänge fest miteinander verbunden, so dass eine optimale Führung während des Kippvorgangs gewährleistet werden kann.

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

Die E[illegible]ung per Seilzug vom Staplersitz spart viel Zeit und ist zudem körperschonend und siche[illegible]usätzliche Kettensicherung verhindert das Abrutschen von den Gabelzinken. Dank eines 3 mm Stahlblechs mit umlaufender Randverstärkung und einem Grundrahmen aus 6 mm Stahlblech mit Querverstärkung ist der Behälter sehr langlebig und robust.

- Die spezielle Scherenmechanik garantiert eine material- und staplerschonende Entleerung
- Grundrahmen und Behälter sind fest miteinander verbunden, sodass eine optimale Führung während des Kippvorgangs gewährleistet werden kann
- Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz aus
- Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken
- Mulde aus 3 mm Stahlblech mit umlaufender Randverstärkung
- Grundrahmen aus 6 mm Stahlblech mit Querverstärkungen
- Pulverbeschichtet oder feuerverzinkt
- Gelb/schwarze Warnstreifen gem. Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3

Inhalt (dm³)	500	750	1000	1500
Breite (mm)	830	1200	1580	2370
Höhe (mm)	780	780	780	780
Tiefe (mm)	1450	1450	1450	1450
Schüttkantenhöhe (mm)	670	670	670	670
Traglast (kg)	1200	1200	1200	1200
Gewicht (kg)	180	200	210	300
Einfahrtaschen Abstand (mm)	270	610	610	810
Einfahrtaschen Breite (mm)	200	200	200	200
Einfahrtaschen Höhe (mm)	60	60	60	60
verzinkt	100400173	100400179	100400185	100800293
RAL 3000 Feuerrot	100100104	100400174	100100106	100800287
RAL 5010 Enzianblau	100400168	100400174	100400180	100800288
RAL 2004 Reinorange	100400170	100400176	100400182	100800290
RAL 5018 Türkisblau	100400171	100400177	100400183	100800289
RAL 7005 Mausgrau	100800260	100800261	100800262	100800292

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

RAL	thrazitgrau	120100065	120100066	120100067	**100600295**
RAL	sedagrün	100400169	100400175	100400181	100800291