



Baustarm LA 1600-2,5, feuerverzinkt

LA 1600-2,5



Art. Nr.: 4430-07-0000-7

937,90 €

~~UVP 1.314,33 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)



LIEFERZEIT: 10 -12 WERKTAGE

✔ **SOFORT LIEFERBAR**


Gewicht: 85 kg

| | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Beschichtung: Feuerverzinkt | Hersteller: Bauer Südlohn | Aufnahme-Innenabstand: 160mm |
| Kategorie: Lastaufnahmemittel | Stapelbar: Nein | Aufnahme-Innenhöhe: 80mm |
| Eigengewicht: 85 kg | Aufnahme-Innenbreite: 220mm | Tragkraft: 2500 kg |
| Breite: 615mm | Länge: 1600mm | Höhe: 410mm |

Lastarme vergrößern die Reichweite des Gabelstaplers


- Stahlkonstruktion
- Einfahrtaschen für Gabelzinken
- Auch für Prätzenstapler geeignet
- Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- 1 Wirbellasthaken

| Typ | LA 1600 1,0 | LA 2400 1,0 | LA 1600 2,5 | LA 2400 2,5 | LA 1600 5,0 | LA 2500 5,0 |
|-------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| max. Tragfähigkeit (kg) | 1000 | 1000 | 2500 | 2500 | 5000 | 5000 |
| Grundlänge (mm) | 1600 | 2400 | 1600 | 2400 | 1600 | 2400 |


| Gew (kg)  /verz. | 42 / 46 | 49 / 53 | 73 / 79 | 88 / 94 | 104 / 112 | 124 / 132 |
|---|----------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| RAL 2000 Gelborange | 4430-05-0000-1 | 4430-06-0000-1 | 4430-07-0000-1 | 4430-08-0000-1 | 4430-09-0000-1 | 4430-10-0000-1 |
| RAL 3000 Feuerrot | 4430-05-0000-2 | 4430-06-0000-2 | 4430-07-0000-2 | 4430-08-0000-2 | 4430-09-0000-2 | 4430-10-0000-2 |
| RAL 5012 Lichtblau | 4430-05-0000-3 | 4430-06-0000-3 | 4430-07-0000-3 | 4430-08-0000-3 | 4430-09-0000-3 | 4430-10-0000-3 |
| RAL 6011 Resedagrün | 4430-05-0000-4 | 4430-06-0000-4 | 4430-07-0000-4 | 4430-08-0000-4 | 4430-09-0000-4 | 4430-10-0000-4 |
| RAL 7005 Mausgrau | 4430-05-0000-5 | 4430-06-0000-5 | 4430-07-0000-5 | 4430-08-0000-5 | 4430-09-0000-5 | 4430-10-0000-5 |
| Feuerverzinkt | 4430-05-0000-7 | 4430-06-0000-7 | 4430-07-0000-7 | 4430-08-0000-7 | 4430-09-0000-7 | 4430-10-0000-7 |

Hinweis

Beachten Sie die Tragfähigkeit des Gabelstablers

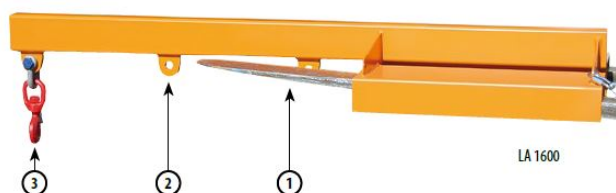

| Position | 1 | 2 | 3 |
|---------------------------|------|------|------|
| Abstand (mm) | 780 | 1165 | 1550 |
| LA 1600 1,0 Traglast (kg) | 1000 | 350 | 200 |
| LA 1600 2,5 Traglast (kg) | 2500 | 850 | 500 |
| LA 1600 5,0 Traglast (kg) | 5000 | 1700 | 1000 |

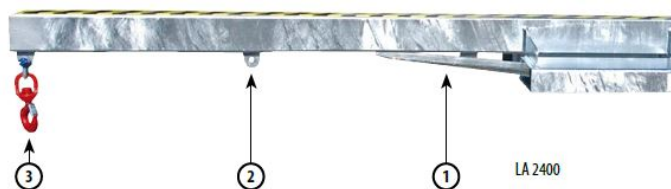

| Position | 1 | 2 | 3 |
|---------------------------|------|------|------|
| Abstand (mm) | 780 | 1565 | 2350 |
| LA 2400 1,0 Traglast (kg) | 1000 | 200 | 100 |



| | | | | |
|------|---------------|------|------|-----|
| LA 2 | Fraglast (kg) | 2500 | 500 | 250 |
| LA 2 | Fraglast (kg) | 5000 | 1000 | 500 |

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)

