



R+ Industrietechnik Kranarm Typ RKA5 bis zu 5000kg Tragkraft RAL 5010 Enzianblau

Art. Nr.: I100600219



LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE

✓ SOFORT LIEFERBAR



Eigengewicht: 190 kg	Farbe: Enzianblau	Kategorie: Kranarm
Aufnahme-Innenabstand: 102mm	Beschichtung: pulverbeschichtet	Aufnahme-Innenbreite: 188mm
Aufnahme-Innenhöhe: 88mm	RAL-Farbe: 5010	Tragkraft: 5000 kg
Höhe: 520mm	Breite: 500mm	Tiefe: 3720mm
Hersteller: R+R Industrietechnik		

Der Kranarm Typ RKA ist das ideale "Stapler-Anbaugerät" um die Reichweite Ihres Gabelstaplers zu vergrößern.


Der innenliegende Teil kann 6-fach ausgezogen werden und an jeder Position mithilfe eines Steckbolzens gesichert werden. Komplett ausgezogen hat der Kranarm eine Gesamtlänge von 3670mm, wobei das Grundgerät eine Länge von 2170mm aufweist. Die Kranarme haben eine Tragfähigkeit von 3000kg. Eine zusätzliche Kettensicherung verhindert ein Abrutschen von den Gabelzinken. Mit diesem Anbaugerät wird Ihr Gabelstapler innerhalb von Sekunden zum Kran.

- Ein- und Ausbau von schweren Maschinenteilen
- Zur Ladeguterfassung von oben
- Der Kranarm funktioniert den Stapler zu einem Kran um
- Der Kranarm erweitert die Reichweite des Staplers


-  gegen Abrutschen gesichert
- Stahlkonstruktion aus 6 mm Stahlblech
- Drehbarer Sicherheitswirbelhaken
- Pulverbeschichtet oder feuerverzinkt
- Gelb/schwarze Warnstreifen dem. Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3



Typ RKA3 Traglast:

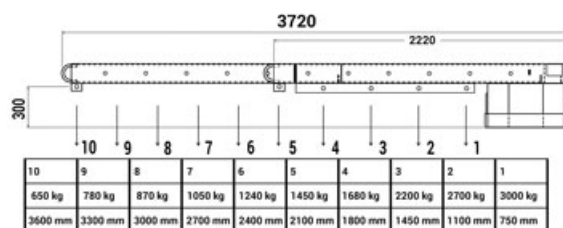

Typ RKA5 Traglast:

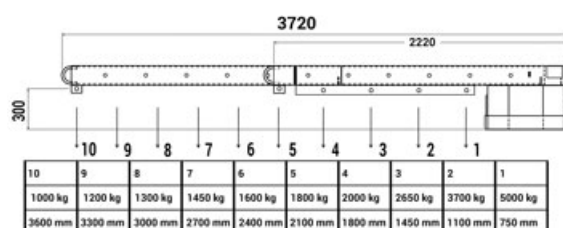

Ausführung	RKA3	RKA5
Tiefe (mm)	2220-3720	2220-3720
Breite (mm)	500	500
Höhe (mm)	480	520
Traglast (kg)	650-3000	1000-5000
Gewicht (kg)	160	190

	Einfahrten Abstand (mm)	102	102
	Einfahrten Breite (mm)	188	188
	Einfahrtaschen Höhe (mm)	88	88
verzinkt		100400393	120300011
RAL 3000 Feuerrot		100100132	120300004
RAL 5010 Enzianblau		100400293	100600219
RAL 2004 Reinorange		100400301	120300009
RAL 5018 Türkisblau		100800272	120300014
RAL 7005 Mausgrau		100800273	120300016
RAL 7016 Anthrazitgrau		120300021	120300022
RAL 6011 Resedagrün		100600200	120300015