Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

RR Industrietechnik Kranarm Typ RKT3 bis zu 3000kg Tragkraft RAL 7016 Anthrazitgrau

Art. Nr.: I120300023

★★★★★(eine Bewertung)

1.734,95 €

~~UVP 2.094,40 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE
SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 210 kg

Aufnahme-Innenhöhe: 88mm	**Farbe:** Anthrazitgrau	**Kategorie:** Kranarm
RAL-Farbe: 7016	**Aufnahme-Innenbreite:** 188mm	**Aufnahme-Innenabstand:** 16
Beschichtung: pulverbeschichtet	**Eigengewicht:** 210 kg	**Tragkraft:** 3000 kg
gpsr_manufacturer_name: RR-Industrietechnik GmbH	**gpsr_manufacturer_postalcode:** 48691	**Tiefe:** 3760mm
gpsr_manufacturer_homepage: https://www.rr-industrietechnik.de/	**gpsr_manufacturer_street:** Lise-Meitner-Str.	**gpsr_manufacturer_city:** Vre
gpsr_manufacturer_email: info@rr-industrietechnik.de	**Breite:** 560mm	**gpsr_manufacturer_housenu** 25
Höhe: 610mm	**Hersteller:** R+R Industrietechnik	

Der Kranarm Typ RTK oder auch Teleskoplader genannt,ist das ideale Anbaugerät um die Reichweite Ihres Gabelstaplers zu vergrößern.

Auch Höhen stellen beim erfassen des Ladeguts mit dem Kranarm Typ RTK kein Problem mehr da. Der innenliegende Teil kann 6-fach ausgezogen werden und an jeder Position mithilfe eines Steckbolzens gesichert werden. Komplett ausgezogen hat der Kranarm eine Gesamtlänge von 3670mm, wobei das Grundgerät eine Länge von 2170mm aufweist.
Unsere Kranarme haben eine Tragfähigkeit von 3000kg bis 5000kg. Eine zusätzliche

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

Kette[illegible]ung verhindert ein Abrutschen von den Gabelzinken. Mit diesem Stapler-Anba[illegible]ird Ihr Gabelstapler innerhalb von Sekunden zum Kran.

- Ein- und Ausbau von schweren Maschinenteilen
- Zur Ladeguterfassung von oben
- Der Kranarm funktioniert den Stapler zu einem Kran um
- Der Kranarm erweitert die Reichweite des Staplers
- Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken
- Robuste Stahlkonstruktion aus 6 mm Stahlblech
- Drehbarer Sicherheitswirbelhaken
- Pulverbeschichtet oder feuerverzinkt
- Gelb/schwarze Warnstreifen gem. Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3

Einfahrtaschen Maße (mm):



Traglast Typ RKT3 / Typ RKT5:

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

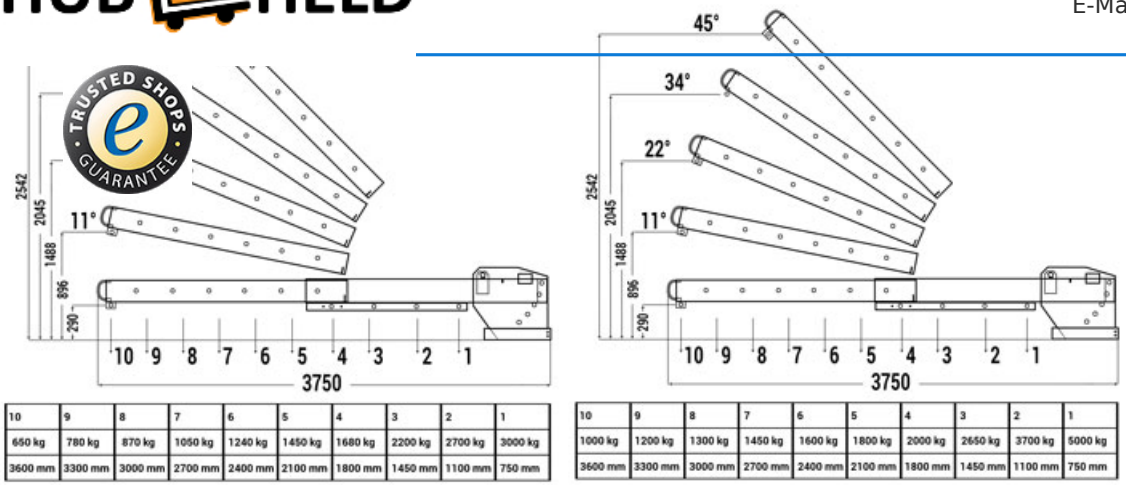

Ausführung	RKT3	RKT5
Tiefe (mm)	2260-3760	2260-3760
Breite (mm)	560	560
Höhe (mm)	610	610
Traglast (kg)	650-3000	1000-5000
Gewicht (kg)	210	250
Einfahrtaschen Abstand (mm)	169	169
Einfahrtaschen Breite (mm)	188	188
Einfahrtaschen Höhe (mm)	88	88
verzinkt	100600228	100600137
RAL 3000 Feuerrot	100100133	100100134
RAL 5010 Enzianblau	100400294	100400288
RAL 2004 Reinorange	100400389	100400302
RAL 5018 Türkisblau	100600188	100600283
RAL 7005 Mausgrau	100800274	100600285
RAL 7016 Anthrazitgrau	**120300023**	120300024
RAL 6011 Resedagrün	100600230	100800276