



## Bauehrbare Auffangwanne mit Lochplattenwand und Werkzeugablage




Art. Nr.: 2009-OX

**ab 700,80 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR**

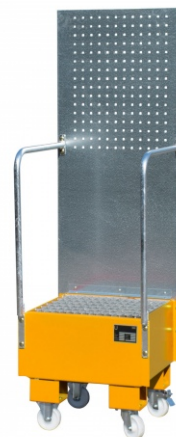

**Hersteller:** Bauer Südlohn

### Mobiles, sicheres und einfaches Abfüllen von Ölen etc. an verschiedenen Verbrauchsstellen aus 200-l-Fässern

- Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech
- Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m<sup>2</sup>)
- Stabile, verzinkte Stahlblechplatte mit Quadratlochung (10 mm) im fortlaufenden 38-mm-Raster für freie Positionierung von Werkzeughaltern
- Feuerverzinkte Schiebegriffe
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 225 mm
- Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
- Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Typ	LPW 60-1	LPW 60-2	LPW 60-3	LWP 200-1	LWP 200-2	LWP 200-3
max. Anzahl (Fässer x l)	1 x 60	2 x 60	2 x 60	1 x 200	2 x 200	2 x 200



Abm. mm.	Abm. (LxBxH, x 1775)	570 x 590 x 1775	570 x 890 x 1685	875 x 500 x 1685	870 x 890 x 2110	870 x 1290 x 2015	1280 x 800 x 2015
Wannenmaße (LxBxH, mm)	500 x 500 x 505	500 x 800 x 415	800 x 500 x 415	800 x 800 x 610	800 x 1200 x 515	1200 x 800 x 515	
Auffangvolumen (l)	60	60	60	203	215	215	
Gewicht lackiert / verzinkt (kg)	52 / 54	64 / 66	56 / 58	100 / 104	122 / 126	110 / 114	
RAL 2000 Gelborange	4447-55-0000-1	4447-56-0000-1	4447-57-0000-1	4447-58-0000-1	4447-59-0000-1	4447-60-0000-1	
RAL 3000 Feuerrot	4447-55-0000-2	4447-56-0000-2	4447-57-0000-2	4447-58-0000-2	4447-59-0000-2	4447-60-0000-2	
RAL 5012 Lichtblau	4447-55-0000-3	4447-56-0000-3	4447-57-0000-3	4447-58-0000-3	4447-59-0000-3	4447-60-0000-3	
RAL 6011 Resedagrün	4447-55-0000-4	4447-56-0000-4	4447-57-0000-4	4447-58-0000-4	4447-59-0000-4	4447-60-0000-4	
RAL 7005 Mausgrau	4447-58-0000-5	4447-56-0000-5	4447-57-0000-5	4447-58-0000-5	4447-59-0000-5	4447-60-0000-5	
Feuerverzinkt	4447-55-0000-7	4447-56-0000-7	4447-57-0000-7	4447-58-0000-7	4447-59-0000-7	4447-60-0000-7	