



Pa Elektrischer Hochhubwagen SMART-S1 Tragkraft 1000kg



Art. Nr.: 3892-OX

ab 2.843,10 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)


SOFORT LIEFERBAR



Bockrollenmaterial: Polyurethan (PU)	Material: Stahl	Betriebsspannung: 24 V
Hubmotor: 2,2 kW	Bremse: Elektromagnetisch	Lenkradmaterial: Polyurethan (PU)
Gabelrollenmaterial: Polyurethan (PU)	Hersteller: Pallit	Gabellänge: 1150 mm
Kategorie: Elektro Hochhubwagen	Antrieb: Elektrisch	Farbe: Blau
Tragkraft: 1000 kg	gpsr_manufacturer_email: service@pallit.com	gpsr_manufacturer_name: Trading EU GmbH
gpsr_manufacturer_street: Gruckingerstraße	gpsr_manufacturer_housenumber: 4	gpsr_manufacturer_homepage: https://www.pallit.com/
gpsr_manufacturer_postalcode: 85461	Länge: 1748 mm	Gabelrollentyp: Tandem
gpsr_manufacturer_city: Bockhorn	Breite: 800 mm	

Der elektrische Hochhubwagen ist ein kostengünstiges Einstiegsmodell in die Kategorie der elektrischen Hochhubwagen und ideal für Neulinge in diesem Bereich. Er eignet sich mit seiner Hubhöhe von 1600 mm ideal für Arbeiten am Hochregal, für den Palettentransport sowie das

Be- und Entladen von LKWs. Der Elektro Hochhubwagen überzeugt mit seiner hohen Manövrierbarkeit und kann auf engstem Raum eingesetzt werden. Das Heben sowie das Fahren des Elektro Gabelhochhubwagens erfolgen über zwei 105 Ah starke Gel-Batterien. Bedient wird das Modell über die Bedienknöpfe am Handgriff. Im beladenen Zustand erreicht der Elektro Handstapler eine Fahrgeschwindigkeit von 4,5 km/h. Der Akku des elektrischen Hochhubwagens kann an jeder herkömmlichen Steckdose mit 230V geladen werden. Die maximale Traglast liegt bei 1000 kg.

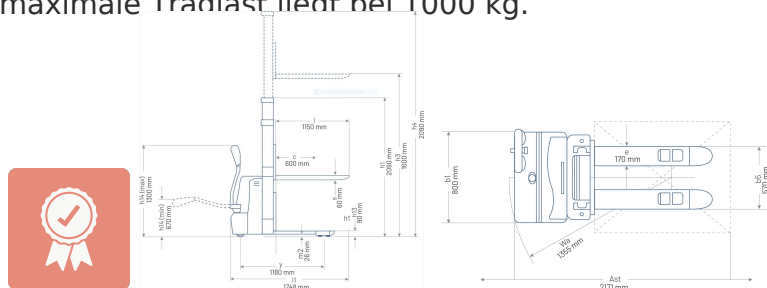

Aufbau- und Verwendungsanleitung 		Technisches Datenblatt 		
Tragfähigkeit (kg)	1000			
Gewicht (kg)	460	525	545	560
Geräuschpegel (EN 120 53, dB)	70			
Material	Stahl			
Chassis	Pulverbeschichtet			
Farbe	Blau			
Material der Bereifung	Polyurethan (PU)			
Räder, Durchmesser (mm)	195			
Lenkrollen, Breite (mm)	80			
Laufrollen	Tandem-Rollen			
Laufrollen, Durchmesser (mm)	80			
Laufrollen, Breite (mm)	70			
Hub				
Hubhöhe (mm)	1600	2500	3000	3300
Freihhubfunktion	Nein			
Motorleistung, Hub (kW)	2,2			
Anhebungsgeschwindigkeit (m/s)	0,11			
Ablassgeschwindigkeit (m/s)	0,1			
Mast	Einfach	Duplex		

Hub	Elektrisch			
Antr				
Motorleistung, Antrieb (kW)	0,65			
Motortyp, Antrieb (AC)	Wechselstrom			
Fahrgeschwindigkeit (km/h)	5			
Schneckengang	Ja			
Steigfähigkeit, unbeladen	15			
Steigfähigkeit, beladen	6%			
Antriebsart	Elektrisch			
Bremse	Elektromagnetische Bremse			
Batterie				
Batterietyp	Gel-Batterien			
Betriebszeit (h)	5			
Ladezeit (h)	7			
Batteriekapazität (Ah)	105			
Spannung (V)	24			
Batterie-Anzahl	2			
Gewicht der Batterie (kg)	70			
Batteriegröße (LxBxH, mm)	329 x 172 x 214			
Ladegerät	Integriertes Ladegerät			
Abmessungen Skizzen				
Gabellänge (l, mm)	1150			
Hubhöhe (h3, mm)	1600	2500	3000	3300
Lastschwerpunkt (c, mm)	600			
Hubhöhe effektiv (h12, mm)		2410	2910	3210
Gesamthöhe, minimal (h1, mm)	2090	1840	2090	2200
Gesamthöhe, maximal (h4, mm)	2090	3060	3560	3860
Höhe der Deichsel (h14, mm)	1300			
Länge (l1, mm)	1748			
Bodenfreiheit (m2, mm)	26			
Bodenfreiheit, bis Gabeloberseite (h13, mm)	90			
Breite (b1, mm)	800			
Gabelbreite (b5, mm)	570			
Gabelbreite, einzelne Gabel (e, mm)	170			

Abst. zwischen Gabeln (b5, mm)	230			
Arbeitsbreite mit Europaletten (Ast, mm)	2171			
Wenderadius (Wa, mm)	1365			
Artikelnummer	10010003-52	10010003-54	10010003-274	10010003-275