



Schefer Elektrohubwagen EHW 15 Premium mit 1500kg Tragkraft Gabellänge 1150mm

Art. Nr.: SD1103026EHW15P1

★★★★★ (2 Bewertungen)

1.426,55 €

~~UVP 2.190,00 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✔ SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 138 kg

Gesamtbreite: 550 mm	Kategorie: Elektro Gabelhubwagen	Min. Hubhöhe: 85 mm
Hersteller: Schefer	Max. Hubhöhe: 200 mm	Gabellänge: 1150 mm
Gabelrollenmaterial: Polyurethan	Eigengewicht: 138 kg mit Batterie	Tragkraft: 1500 kg
Gabelrollentyp: Tandem	Länge: 1600 mm	

Die neue Generation von Elektrohubwagen ist auf dem Markt. Das elektrische Fahren und Heben hilft Ihnen, Arbeits- und Zeitaufwand zu reduzieren. Das Heben und Senken erfolgt elektrisch mit ergonomisch angeordneten Knöpfen an der Deichsel. Das geringe Eigengewicht und die kompakten Abmessungen machen den EHW 15 Premium äußerst wendig. Dennoch muss man auf einen Elektroantrieb zum Bewegen schwererer Lasten oder zum Bewältigen längerer Strecken nicht verzichten. Mit einem 0,75 kW starken, bürstenlosen Antriebsmotor werden im voll beladenen Zustand bis zu 4,2 km/h erreicht. Über die neue 24V/30Ah Lithium Ionen Technik erreicht der EHW 15 Premium hohe Einsatzzeiten. Serienmäßig mit Not-Aus-Schalter und Entladeanzeiger. Mit dem dazugehörigen 24V/15A starken, externen Ladegerät mit Ladeanzeige kann der EHW 15 Premium an jeder beliebigen 230V Haushaltssteckdose aufgeladen werden. Sollten dem kleinen Kraftpaket dennoch die Antriebskräfte ausgehen, so kann der nur 7 kg schwere Akku in wenigen Sekunden mit einem Ersatz Akku gewechselt werden. Der EHW 15 Premium verfügt serienmäßig über eine Elektromagnetbremse. Durch den

elektronisch betriebenen Hubmotor ist das Anheben von Lasten besonders komfortabel. Dieser neue Hubwagen läutet eine neue Ära im einfachen und kostengünstigen Transport von schweren Lasten ein.


Temperaturbereich: 0°C bis +45°C Akku: +5°C bis +40°C

Schildkrötenmodus:


Deichsel in Fahrposition bringen und den Schildkröten-Taster dauerhaft gedrückt halten.

Upright-modus:

Der EHW 15 Premium kann auch im aufrechten Modus“ fahren, d.h. er kann mit der Deichsel in vertikaler Position verfahren werden. Dies geschieht, indem Sie die Taste mit dem Schildkröten-Symbol dauerhaft gedrückt halten und danach den Fahrschalter bewegen. Besonders praktisch in engen Räumen – z.B. in Aufzügen, Lastkraftwagen usw.

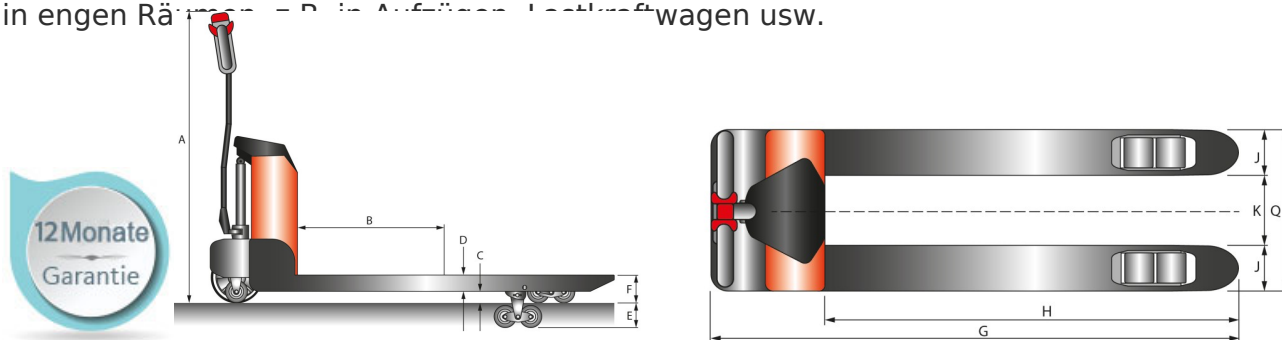

Tragfähigkeit (kg)	1500		
Lastenschwerpunkt (mm) B	600	400	750
Einschlagwinkel Deichsel, °	180		
Radabstand vorne/hinten (mm)	1190	840	1500
Gewicht mit Batterie (kg)	138	126	170
Gabelbreite (mm) J	150		
Gabellänge (mm) H	1150	800	1500
Gabeldicke (mm) D	50		
Antriebsrad X (mm)	210x70 P		
Gabelrollen tandem Y (mm)	80x60 P		
Stützräder Z (mm)	50x30 N		
Räderanzahl	1X, 4Y, 2Z		
Hub (mm) E	115		
Gabelweite (mm) K	250		

	Deichhöhe (mm) A	1220		
	Gabelhöhe (mm) F	85		
Gesamtlänge (mm) G	1600	1220	1930	
Gesamtbreite (mm)	550			
Gesamtgabeltragbreite (mm) Q	550			
Bodenfreiheit (mm) C	35			
Gangbreite mit Europalette (mm)	1800	1600	2000	
Wenderadius (mm)	1345	995	1695	
Geschwindigkeit, beladen (km/h)	4,2			
Schildkrötenmodus beladen (km/h)	2,0			
Steigfähigkeit beladen (%)	5			
Bremse	elektromagnetisch			
Antriebsmotor (kw)	0,75			
Hubmotor (kw)	0,8			
Batterie (V/Ah)	24/30 Lithium Ionen		48/20 Lithium Ionen	
Batteriegewicht +/- 5% (kg)	7		8	
Artikelnummer	1103026EHW15P1	1103026EHW15P8	1103026EHW1515	

P=Polyurethan | G=Gummi | N=Nylon