



Toy Handhubwagen Standard BT Lifter 1220mm Gummi/Polyurethan

TOYOTA
MATERIAL HANDLING

Art. Nr.: LHM230_1220GP

664,90 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 17 -20 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



Gabelrollenmaterial: Polyurethan	Lenkradmaterial: Gummi	Gabellänge: 1220 mm
Hersteller: Toyota	Kategorie: Hubwagen	Länge: 1585 mm
Höhe: 1220 mm	gpsr_manufacturer_name: Toyota Material Handling Deutschland GmbH	gpsr_manufacturer_country: Deutschland
gpsr_manufacturer_email: info@de.toyota-industries.eu	Breite: 520 mm	gpsr_manufacturer_city: Duisburg
gpsr_manufacturer_homepage: https://www.toyota-forklifts.de/	gpsr_manufacturer_postalcode: 47228	gpsr_manufacturer_housenu 61
gpsr_manufacturer_street: Dr. Alfred-Herrhausen-Allee	Max. Hubhöhe: 200 mm	Tragkraft: 2300 kg

Suchen Sie einen universell einsetzbaren Handhubwagen, der sowohl langlebig als auch leistungsfähig ist?

Der Toyota BT Lifter Hubwagen "made in Sweden" ist auf absolute Langlebigkeit und zuverlässigen Betrieb ausgelegt. Sie können in allen Bereichen des Horizontaltransports optimal eingesetzt werden.

Einzigartige lebenslange Funktionsgarantie auf den Rahmen Große Auswahl an Rädern – für vielfältige Satzzwecke.



- Auf Anfrage auch als Sonderbau oder mit spezieller Konfiguration erhältlich
- Bis zu fünfmal höhere Lebensdauer als Hubwagen anderer Marken





Ergonomischer Griff

Die geschlossene Bauweise des Griffs aus hochfestem Polymer schützt die Hände des Bedieners und erlaubt eine bequeme Handhabung.

Feinfühlige Gabelabsenkung

Edelstahlventile sorgen für ein sanftes Absenken der Gabel und damit für eine lange Lebensdauer ohne Störungen. Dieses System trägt den Namen „BT Lowering Control“.

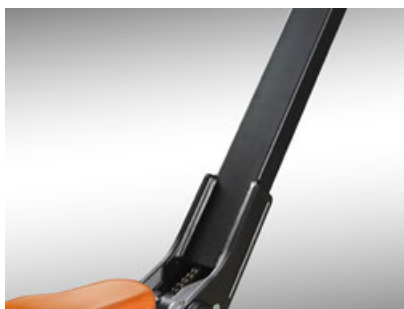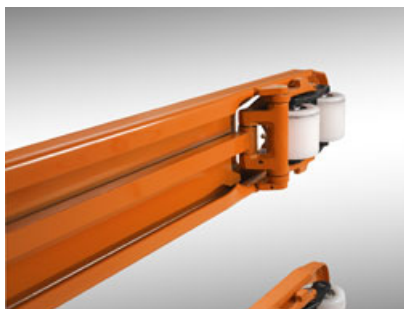



Dank der robusten Gabelstangen aus Stahl-Vollmaterial fallen weniger Wartungskosten an, der Handhubwagen ist robuster und damit länger im Einsatz.

Längere Betriebszeit für mehr Zuverlässigkeit

Die robuste geschweißte Deichsel sorgt für eine längere Betriebszeit des Hubwagens und geringere Kosten über den Produktlebenszyklus.

- **Gabellänge: 1220 mm** | Prädestiniert für den Transport von schweren Lasten
- **Nenntragfähigkeit : 2300 kg**
- **Hubhöhe : 200 mm**
- **Hydraulikpumpe : Standard**

Lenkräder	Nylon	Gummi	Gummi	Polyurethan
Gabelrollen	Nylon	Polyurethan	Nylon	Polyurethan
Gabellänge (mm)	1220			
Tragfähigkeit (kg)	2300			
Hubhöhe (mm)	200			
Hydraulikpumpe	Standard			
Abmessungen (LxBxH, mm)	1585 x 520 x 1220			
Artikel-Nr.	LHM230_1220NN	LHM230_1220GP	LHM230_1220GN	LHM230_1220PP