



## Bauelement-Gefahrstoff-Schrank GS-4, abschließbar, für max. 1x1000l IPC, Gelborange

GS-4



Art. Nr.: 4495-23-0000-1


**2.687,55 €**

~~UVP 3.416,42 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 13 -15 WERKTAGE**

**SOFORT LIEFERBAR**

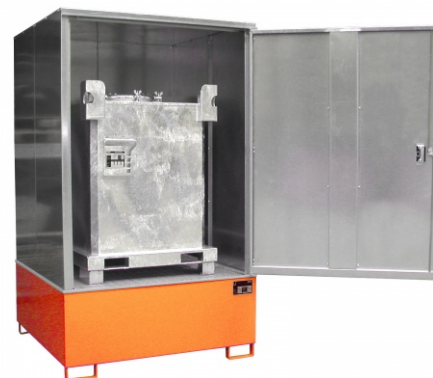


**Gewicht:** 426 kg

|                              |   |                            |
|------------------------------|---|----------------------------|
| <b>Auffangvolumen:</b> 1000l | <b>Kategorie:</b> Gefahrstoff-Depots        | <b>Stapelbar:</b> Nein     |
| <b>Farbe:</b> Gelborange     | <b>Beschichtung:</b> Lackiert               | <b>RAL-Farbe:</b> RAL 2000 |
| <b>Eigengewicht:</b> 426 kg  | <b>Hersteller:</b> Bauer Südlohn            | <b>Breite:</b> 1475mm      |
| <b>Höhe:</b> 2410mm          | <b>Tragkraft (kg/m<sup>2</sup>):</b> 1000kg |                            |

## Lagerung von 200-l-Fässern, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar, sowie von einem Container (IBC) à 1000 Liter

- Für Innenbereich bzw. unter Dach
- Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech
- Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m<sup>2</sup>)
- 100 mm Unterfahrhöhe
- Aufbau als allseitig geschlossene Ausführung aus verzinktem Stahlblech
- Abschließbar
- Abfüllpumpen oder Einfülltrichter können gemeinsam mit dem Fass eingestellt werden
- Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
- Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
- Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt > 55 °C

| Typ  | GS-1             | GS-2              | GS-3               | GS-4                  |
|---|------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| max (200l Fass / 1000l IBC)   | 1 / -            | 2 / -             | 4 / -              | - / 1                 |
| Abmessungen (LxBxH, mm)   | 840 x 690 x 1930 | 1680 x 690 x 1780 | 1475 x 1460 x 1805 | 1475 x 1460 x 2410    |
| Auffangvolumen (l)  | 200              | 230               | 468                | 1000                  |
| Anzahl Türen  | 1                | 2                 | 1                  | 1                     |
| Gewicht lackiert / verzinkt (kg)  | 126 / 130        | 232 / 237         | 349 / 358          | 426 / 438             |
| <b>RAL 2000 Gelborange</b>  | 4495-20-0000-1   | 4495-21-0000-1    | 4495-22-0000-1     | <b>4495-23-0000-1</b> |
| <b>RAL 3000 Feuerrot</b>  | 4495-20-0000-2   | 4495-21-0000-2    | 4495-22-0000-2     | 4495-23-0000-2        |
| <b>RAL 5012 Lichtblau</b>   | 4495-20-0000-3   | 4495-21-0000-3    | 4495-22-0000-3     | 4495-23-0000-3        |
| <b>RAL 6011 Resedagrün</b>  | 4495-20-0000-4   | 4495-21-0000-4    | 4495-22-0000-4     | 4495-23-0000-4        |
| <b>RAL 7005 Mausgrau</b>  | 4495-20-0000-5   | 4495-21-0000-5    | 4495-22-0000-5     | 4495-23-0000-5        |
| <b>Feuerverzinkt</b>  | 4495-20-0000-7   | 4495-21-0000-7    | 4495-22-0000-7     | 4495-23-0000-7        |



Übereinstimmungs-  
erklärung (ÜHP)



- Entzündbare Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt > 55° C
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4