



Schefer Elektrohubwagen EHW 15 Premium mit 1500kg Tragkraft Gabellänge 1150mm

Art. Nr.: SD1103026EHW15P1

★★★★★ (2)

1.426,55 €

~~UVP 2.190,00 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 138 kg

Kategorie: Elektro
Gabelhubwagen

Gesamtbreite: 550 mm

Max. Hubhöhe: 200 mm

Gabellänge: 1150 mm

Eigengewicht: 138 kg mit
Batterie

Gabelrollenmaterial:
Polyurethan

Hersteller: Schefer

Min. Hubhöhe: 85 mm

Tragkraft: 1500 kg

Gabelrollentyp: Tandem

Länge: 1600 mm

Die neue Generation von Elektrohubwagen ist auf dem Markt. Das elektrische Fahren und Heben hilft Ihnen, Arbeits- und Zeitaufwand zu reduzieren. Das Heben und Senken erfolgt elektrisch mit ergonomisch angeordneten Knöpfen an der Deichsel. Das geringe Eigengewicht und die kompakten Abmessungen machen den EHW 15 Premium äußerst wendig. Dennoch muss man auf einen Elektroantrieb zum Bewegen schwererer Lasten oder zum Bewältigen längerer Strecken nicht verzichten. Mit einem 0,75 kW starken, bürstenlosen Antriebsmotor werden im voll beladenen Zustand bis zu 4,2 km/h erreicht. Über die neue 24V/30Ah Lithium Ionen Technik erreicht der EHW 15 Premium hohe Einsatzzeiten. Serienmäßig mit Not-Aus-Schalter und Entladeanzeiger. Mit dem dazugehörigen 24V/15A starken, externen Ladegerät mit Ladeanzeige kann der EHW 15 Premium an jeder beliebigen 230V Haushaltssteckdose

aufgeladen werden. Sollten dem kleinen Kraftpaket dennoch die Antriebskräfte ausgehen, so kann ein 7 kg schwere Akku in wenigen Sekunden mit einem Ersatz Akku gewechselt werden. Der EHW 15 Premium verfügt serienmäßig über eine Elektromagnetbremse. Durch den elektrisch betriebenen Hubmotor ist das Anheben von Lasten besonders komfortabel. Dieser neue Elektrohubwagen läutet eine neue Ära im einfachen und kostengünstigen Transport von schweren Lasten ein.



Temperaturbereich: 0°C bis +45°C Akku: +5°C bis +40°C

Schildkrötenmodus:

Deichsel in Fahrposition bringen und den Schildkröten-Taster dauerhaft gedrückt halten.

Upright-modus:

Der EHW 15 Premium kann auch im aufrechten Modus“ fahren, d.h. er kann mit der Deichsel in vertikaler Position verfahren werden. Dies geschieht, indem Sie die Taste mit dem Schildkröten-Symbol dauerhaft gedrückt halten und danach den Fahrschalter bewegen. Besonders praktisch in engen Räumen – z.B. in Aufzügen, Lastkraftwagen usw.

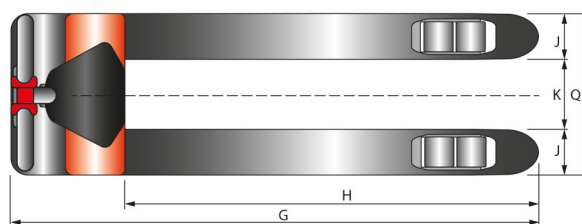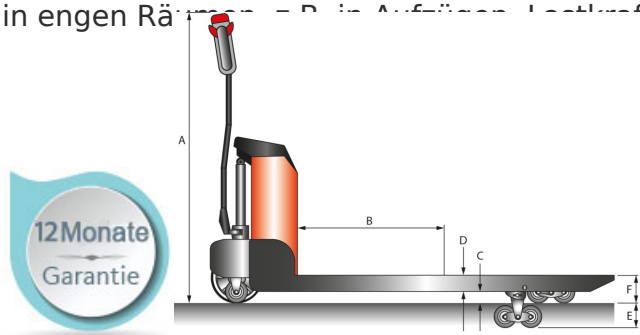

Tragfähigkeit (kg)	1500		
Lastenschwerpunkt (mm) B	600	400	750
Einschlagwinkel Deichsel, °	180		
Radabstand vorne/hinten (mm)	1190	840	1500
Gewicht mit Batterie (kg)	138	126	170
Gabelbreite (mm) J	150		
Gabellänge (mm) H	1150	800	1500
Gabeldicke (mm) D	50		
Antriebsrad X (mm)	210x70 P		
Gabelrollen tandem Y (mm)	80x60 P		
Stützräder Z (mm)	50x30 N		
Räderanzahl	1X, 4Y, 2Z		

Hub	115		
Gab. (mm) K	250		
Deichselhöhe (mm) A	1220		
Gabelhöhe min. (mm) F	85		
Gesamtlänge (mm) G	1600	1220	1930
Gesamtbreite (mm)	550		
Gesamtgabeltragbreite (mm) Q	550		
Bodenfreiheit (mm) C	35		
Gangbreite mit Europalette (mm)	1800	1600	2000
Wenderadius (mm)	1345	995	1695
Geschwindigkeit, beladen (km/h)	4,2		
Schildkrötenmodus beladen (km/h)	2,0		
Steigfähigkeit beladen (%)	5		
Bremse	elektromagnetisch		
Antriebsmotor (kw)	0,75		
Hubmotor (kw)	0,8		
Batterie (V/Ah)	24/30 Lithium Ionen		48/20 Lithium Ionen
Batteriegewicht +/- 5% (kg)	7		8
Artikelnummer	1103026EHW15P1	1103026EHW15P8	1103026EHW1515

P=Polyurethan | G=Gummi | N=Nylon