



Schefer Stapler HSE ECO Professional Semi Gabelhöhe bis 1600mm

Art. Nr.: SD1104009HSE1016

1.895,65 €

~~UVP 2.273,00 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR




Gewicht: 250 kg

Lenkradmaterial: Polyurethan	Eigengewicht: 250 kg mit Batterie	Max. Hubhöhe: 1600 mm
Gabellänge: 1150 mm	Hubmotor: 1,2 kw	Min. Hubhöhe: 90 mm
Hersteller: Schefer Mietstapler	Tragkraft: 1000 kg	Länge: 1690 mm
Breite: 740 mm	Höhe: 1983 mm	

Nicht jede Anwendung macht die Anschaffung eines teuren Gerätes notwendig. Als Bindeglied zwischen manuellen und vollelektrischen Geräten erleichtert der Stapler HSE Eco Professional Semi den Transport palettierte Güter und sorgt durch vielseitige Einsatzmöglichkeiten für optimalen Warenumsatz. Lasten bis zu 1000 kg werden, je nach Bedarf, elektrisch oder durch manuelles Pumpen, angehoben. Die feinfühlig Absenkung erfolgt durch den Ablasshebel der Deichsel.

Ebenfalls dort angebracht ist der Schlüsselschalter, der das Gerät vor unbefugtem Zugriff schützt. Rollen aus Polyurethan sorgen beim manuellen Verfahren der Lasten für Leichtgängigkeit. Als Mitgängergerät verfügt der HSE über zwei stabile Seitengriffe, die das Verfahren und Positionieren erleichtern. Durch die geringe Bauhöhe kann der Stapler auch in Aufzügen transportiert werden und gängige Türöffnungen passieren. Die wartungsfreien Batterien werden mittels externem Ladegerät 48 V/ 3 A aufgeladen. Eine Anzeige informiert über den aktuellen Ladezustand.

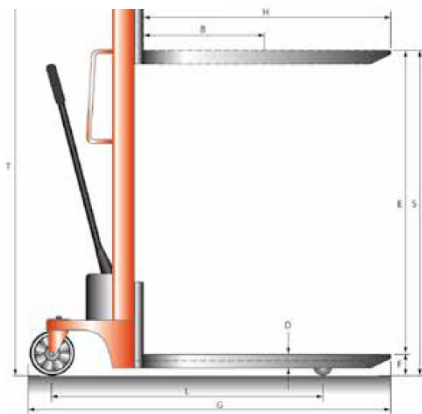

Antrieb	Semi-Elektrik	
Gesamthöhe max. (mm)	1983	3037
Tragfähigkeit (kg)	1000	800
Lastschwerpunkt (mm) B	600	
Radabstand vorne/hinten (mm) L	1205	1185
Radtyp	Polyurethan	
Lenkräder (mm) X	180x50	
Lastrollen (mm) Y	74x70	
Radanzahl	2xX, 2xY	
Gabeltragbreite (mm) Q	550	
Gabelhöhe min. (mm) F	90	
Gesamthub (mm) E	1510	2410
Gabelhöhe max. (mm) S	1600	2500
Gabellänge (mm) H	1150	
Gabelbreite (mm) J	160	
Gesamthöhe min. (mm) T	1983	1828
Gesamtlänge (mm) G	1690	
Gesamtbreite (mm) N	740	
Gangbreite mit Europalette (mm)	2130	
Wenderadius (mm)	1285	
Hubgeschwindigkeit beladen (mm/s)	50	
Senkgeschwindigkeit beladen (mm/s)	70-250	
Batteriegewicht +- 5% (kg)	27	
Gabeldicke (mm) D	60	

	Bodenhöhe (mm)	30	
	Gewicht Batterie (kg)	250	330
	Batterie V/Ah	4x 12/20	
	Hubmotor (kw)	1,2	
	Artikelnummer	1104009HSE1016	1104009HSE0825
Traglastdiagramm für HSE 0,8 t			
Hubhöhe (mm)		Traglast (kg)	
bis 2500		800	
Lastschwerpunkt (mm)		600	
Traglastdiagramm für HSE 1,0 t			
Hubhöhe (mm)		Traglast (kg)	
bis 1600		1000	
Lastschwerpunkt (mm)		600	