

Schefer Stapler EHS ECO Professional Semi Gabelhöhe max. 3000mm

Art. Nr.: SD1104013EHS30E1

3.430,30 €
UVP ~~3.909,15 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



Hersteller: Schefer	Hubmotor: 1,5 kW	Max. Hubhöhe: 3000 mm
Gabellänge: 1150 mm	Hub: 2910 mm	Min. Hubhöhe: 90 mm
gpsr_manufacturer_postalcode: 86316	gpsr_manufacturer_country: Deutschland	gpsr_manufacturer_homepage: https://www.schefer-deutschland.de
gpsr_manufacturer_city: Friedberg	Länge: 1780 mm	gpsr_manufacturer_street: Winterbrückenweg
Breite: 810 mm	gpsr_manufacturer_email: kontakt@schefer-deutschland.de	gpsr_manufacturer_housenumb: 36

gpsr_manufacturer_name:
Schefer Deutschland GmbH


Der EHS Eco Professional Semi unterstützt die Lagerung von Gütern schnell und effizient. Auf kurzen Transportwegen, bei der Regalbefüllung, der Nutzfahrzeug Be- und Entladung oder bei gelegentlichem Ein- und Ausstapeln - dieser semi-elektrische Stapler ist ein vielseitig einsetzbares Handlingtool. Die kompakte Abmessung des EHS Eco, die Nylonbereifung und die benutzerfreundlich geformte Deichsel sorgen für Wendigkeit und einfache Bedienung beim manuellen Verfahren der Lasten.

Ergonomisch angebrachte Griffe erleichtern das Manövrieren. Eine mechanische Fuß-Feststellbremse und ein Fußschutz über den Lenkrollen gewährleisten Sicherheit.

Das Heben und Senken erfolgt elektrohydraulisch. Die Bedienelemente sind so angeordnet, dass sie besonders feinfühlig positioniert werden können. Gesunderheitsschonende Arbeitsabläufe sind durch die jederzeit anpassbare Arbeitshöhe garantiert. Das Gerät ist z.B. als Arbeits- oder Hubtisch bestens einsetzbar.

Ein Gitter zwischen den Hubmasten schützt den Anwender vor unabsichtlichem Durchgriff oder herabfallenden Gegenständen.

Das serienmäßig mitgelieferte, externe 12V/15A Ladegerät und die wartungsfreie 12V/125Ah AGM-Batterie sichern ein schnelles Laden.

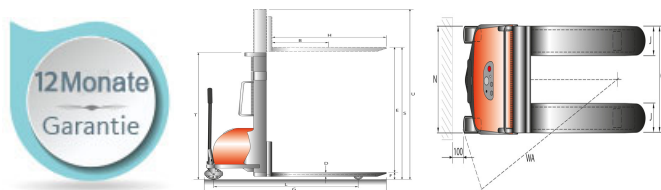

Antrieb		Semi-Elektrik	Semi-Elektrik	Semi-Elektrik
Gesamthöhe max. (mm)	U	2100	3060	3560
Tragfähigkeit (kg)		1500	1500	1500
bei Lastschwerpunkt (mm)		400	400	400
Tragfähigkeit (kg)		900	900	900
bei Lastschwerpunkt (mm)		600	600	600
Radabstand vorne/hinten (mm)	L	1180	1180	1180
Radtyp		Nylon	Nylon	Nylon
Lenkräder (mm)	X	180x50	180x50	180x50
Lastrollen (mm)	Y	80x70	80x70	80x70
Radanzahl		2xX, 2xY	2xX, 2xY	2xX, 2xY
Gabeltragbreite (mm)	Q	570	570	570
Gabelhöhe min. (mm)	F	90	90	90
Gesamthub (mm)	E	1510	2410	2910
Gabelhöhe max. (mm)	S	1600	2500	3000
Gabellänge (mm)	H	1150	1150	1150
Gabelbreite (mm)	J	170	170	170
Gesamthöhe min. (mm)	T	2090	1850	2100
Gesamtlänge (mm)	G	1780	1780	1780
Gesamtbreite (mm)	N	810	810	810

	Gan mit Europalette (mm)		2267	2267	2267
	Wen (mm)	WA	1425	1425	1425
	Hubgeschw. beladen (mm/s)		50	50	50
	Senkgeschw. beladen (mm/s)		100	100	100
	Batteriegewicht +/-5% (kg)		45	45	45
	Gabeldicke (mm)	D	60	60	60
	Gewicht mit Batterie (kg)		335	395	415
	Batterie (V/Ah)		12/125	12/125	12/125
	Hubmotor (kw)		1,5	1,5	1,5