



## Pa Elektrischer Hochhubwagen SMART-S1 Tragkraft 1000kg Hubhöhe 3,3m



Art. Nr.: PT10010003-275

**4.152,10 €**

~~UVP 4.499,00 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR




**Gewicht:** 560 kg

|                                                |                                                                                            |                                                                                                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Max. Hubhöhe:</b> 3300 mm                   | <b>Farbe:</b> Blau                                                                         | <b>Hubmotor:</b> 2,2 kW                                                                          |
| <b>Bockrollenmaterial:</b> Polyurethan (PU)    | <b>Antrieb:</b> Elektrisch                                                                 | <b>Hub:</b> 3210 mm                                                                              |
| <b>Material:</b> Stahl                         | <b>Hersteller:</b> Pallit                                                                  | <b>Gabellänge:</b> 1150 mm                                                                       |
| <b>Betriebsspannung:</b> 24 V                  | <b>Lenkradmaterial:</b> Polyurethan (PU)                                                   | <b>Gabelrollenmaterial:</b> Polyurethan (PU)                                                     |
| <b>Kategorie:</b> Elektro Hochhubwagen         | <b>Min. Hubhöhe:</b> 90 mm                                                                 | <b>Bremse:</b> Elektromagnetisch                                                                 |
| <b>Tragkraft:</b> 1000 kg                      | <b>gpsr_manufacturer_email:</b> <a href="mailto:service@pallit.com">service@pallit.com</a> | <b>gpsr_manufacturer_homepage:</b> <a href="https://www.pallit.com/">https://www.pallit.com/</a> |
| <b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b> 4        | <b>gpsr_manufacturer_street:</b> Gruckingerstraße                                          | <b>Länge:</b> 1748 mm                                                                            |
| <b>Höhe:</b> 3860 mm                           | <b>gpsr_manufacturer_city:</b> Bockhorn                                                    | <b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b> 85461                                                       |
| <b>gpsr_manufacturer_name:</b> Trading EU GmbH | <b>Breite:</b> 800 mm                                                                      | <b>Gabelrollentyp:</b> Tandem                                                                    |

Der elektrische Hochhubwagen ist ein kostengünstiges Einstiegsmodell in die Kategorie der elektrischen Hochhubwagen und ideal für Neulinge in diesem Bereich. Er eignet sich mit seiner Hubhöhe von 1600 mm ideal für Arbeiten am Hochregal, für den Palettentransport sowie das Be- und Entladen von LKWs. Der Elektro Hochhubwagen überzeugt mit seiner hohen

Manövrierbarkeit und kann auf engstem Raum eingesetzt werden. Das Heben sowie das Fahren des Labelhochhubwagens erfolgen über zwei 105 Ah starke Gel-Batterien. Bedient wird das Modell über die Bedienknöpfe am Handgriff. Im beladenen Zustand erreicht der Elektro Handstapler eine Fahrgeschwindigkeit von 4,5 km/h. Der Akku des elektrischen Hochhubwagens kann an jeder herkömmlichen Steckdose mit 230V geladen werden. Die maximale Traglast liegt bei 1000 kg.

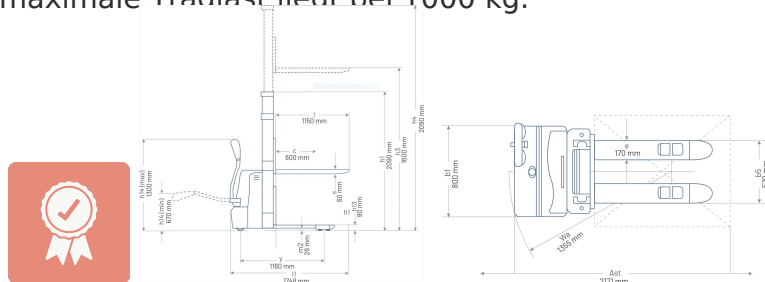

| Aufbau- und Verwendungsanleitung  |                   | Technisches Datenblatt  |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Tragfähigkeit (kg)                                                                                                 | 1000              |                                                                                                            |      |      |
| Gewicht (kg)                                                                                                       | 460               | 525                                                                                                        | 545  | 560  |
| Geräuschpegel (EN 120 53, dB)                                                                                      | 70                |                                                                                                            |      |      |
| Material                                                                                                           | Stahl             |                                                                                                            |      |      |
| Chassis                                                                                                            | Pulverbeschichtet |                                                                                                            |      |      |
| Farbe                                                                                                              | Blau              |                                                                                                            |      |      |
| Material der Bereifung                                                                                             | Polyurethan (PU)  |                                                                                                            |      |      |
| Räder, Durchmesser (mm)                                                                                            | 195               |                                                                                                            |      |      |
| Lenkrollen, Breite (mm)                                                                                            | 80                |                                                                                                            |      |      |
| Laufrollen                                                                                                         | Tandem-Rollen     |                                                                                                            |      |      |
| Laufrollen, Durchmesser (mm)                                                                                       | 80                |                                                                                                            |      |      |
| Laufrollen, Breite (mm)                                                                                            | 70                |                                                                                                            |      |      |
| Hub                                                                                                                |                   |                                                                                                            |      |      |
| Hubhöhe (mm)                                                                                                       | 1600              | 2500                                                                                                       | 3000 | 3300 |
| Freihhubfunktion                                                                                                   | Nein              |                                                                                                            |      |      |
| Motorleistung, Hub (kW)                                                                                            | 2,2               |                                                                                                            |      |      |
| Anhebgeschwindigkeit (m/s)                                                                                         | 0,11              |                                                                                                            |      |      |
| Ablassgeschwindigkeit (m/s)                                                                                        | 0,1               |                                                                                                            |      |      |
| Mast                                                                                                               | Einfach           | Duplex                                                                                                     |      |      |
| Hubart                                                                                                             | Elektrisch        |                                                                                                            |      |      |



|                                             |                           |      |      |      |
|---------------------------------------------|---------------------------|------|------|------|
| Antriebsdaten                               |                           |      |      |      |
| Motortyp, Antrieb (kW)                      | 0,65                      |      |      |      |
| Motortyp, Antrieb (AC)                      | Wechselstrom              |      |      |      |
| Fahrgeschwindigkeit (km/h)                  | 5                         |      |      |      |
| Schneckengang                               | Ja                        |      |      |      |
| Steigfähigkeit, unbeladen                   | 15                        |      |      |      |
| Steigfähigkeit, beladen                     | 6%                        |      |      |      |
| Antriebsart                                 | Elektrisch                |      |      |      |
| Bremse                                      | Elektromagnetische Bremse |      |      |      |
| Batterie                                    |                           |      |      |      |
| Batterietyp                                 | Gel-Batterien             |      |      |      |
| Betriebszeit (h)                            | 5                         |      |      |      |
| Ladezeit (h)                                | 7                         |      |      |      |
| Batteriekapazität (Ah)                      | 105                       |      |      |      |
| Spannung (V)                                | 24                        |      |      |      |
| Batterie-Anzahl                             | 2                         |      |      |      |
| Gewicht der Batterie (kg)                   | 70                        |      |      |      |
| Batteriegröße (LxBxH, mm)                   | 329 x 172 x 214           |      |      |      |
| Ladegerät                                   | Integriertes Ladegerät    |      |      |      |
| Abmessungen Skizzen                         |                           |      |      |      |
| Gabellänge (l, mm)                          | 1150                      |      |      |      |
| Hubhöhe (h3, mm)                            | 1600                      | 2500 | 3000 | 3300 |
| Lastschwerpunkt (c, mm)                     | 600                       |      |      |      |
| Hubhöhe effektiv (h12, mm)                  |                           | 2410 | 2910 | 3210 |
| Gesamthöhe, minimal (h1, mm)                | 2090                      | 1840 | 2090 | 2200 |
| Gesamthöhe, maximal (h4, mm)                | 2090                      | 3060 | 3560 | 3860 |
| Höhe der Deichsel (h14, mm)                 | 1300                      |      |      |      |
| Länge (l1, mm)                              | 1748                      |      |      |      |
| Bodenfreiheit (m2, mm)                      | 26                        |      |      |      |
| Bodenfreiheit, bis Gabeloberseite (h13, mm) | 90                        |      |      |      |
| Breite (b1, mm)                             | 800                       |      |      |      |
| Gabelbreite (b5, mm)                        | 570                       |      |      |      |
| Gabelbreite, einzelne Gabel (e, mm)         | 170                       |      |      |      |
| Abstand zwischen Gabeln (b5, mm)            | 230                       |      |      |      |

|                                                                                                   |                         |             |              |                     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------|---------------------|------|
|  Arbeit<br>(Ast. | Breite mit Europaletten |             |              |                     | 2171 |
|                                                                                                   | Wenderadius (Wa, mm)    |             |              |                     | 1365 |
| Artikelnummer                                                                                     | 10010003-52             | 10010003-54 | 10010003-274 | <b>10010003-275</b> |      |