

Scheer Deichselstapler EGV ECO Elektro Hubwagen
Tragkraft 1500kg Hubhöhe 1510-3000mm

Art. Nr.: 3867-OX

★★★★★ (4)

ab 2.770,70 €

UVP 4.700,31 €
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



Gewicht: 510 kg

Antrieb: Elektrisch

Kategorie: Deichselstapler

Gabelrollenmaterial:
Polyurethan

Lenkradmaterial: Polyurethan

Hersteller: Schefer

Hubmotor: 2,2 kW

Bockrollenmaterial: Polyurethan

Tragkraft: 1500 kg

gpsr_manufacturer_city:
Friedberg

Gabelrollentyp: Single

gpsr_manufacturer_name:
Schefer Deutschland GmbH

gpsr_manufacturer_homepage:
<https://www.schefer-deutschland.de/>

gpsr_manufacturer_street:
Winterbrückenweg

gpsr_manufacturer_email:
kontakt@schefer-deutschland.de

gpsr_manufacturer_postalcode:
86316

gpsr_manufacturer_housenumber:
36

gpsr_manufacturer_country:
Deutschland


Wendig kommt der EGV Eco um nahezu jede Ecke und präsentiert sich als perfektes Einsteigermodell, wenn es darum geht, Lasten bis zu 1.500 kg elektrisch zu heben und zu



Die Scheuer nach dem richtigen Schlüssel hat ein Ende, denn die Eingabe des Gerätecodes genügt zum Starten.

Gerade bei begrenzten Höhenverhältnissen in kleineren Lager- und Produktionsräumen, in LKW's oder Aufzügen, spielt der vollelektrische Stapler seine Wendigkeit aus, denn er ist auch im „UPRIGHT-MODUS“, also mit aufrechter Deichselposition, verfahrbar.

Das Einstapeln und Kommissionieren von Gütern wird kräfteschonend optimiert. Zugleich ist durch die feinfühlig justierbare Gabelhöhe auch eine Nutzung als Materialtisch, für mehr Ergonomie am Arbeitsplatz, möglich. Im hochwertig verarbeiteten Chassis sind zwei wartungsfreie 12V/100Ah AGM-Batterien verbaut. Der 750 W starke Antriebsmotor sorgt für einen flotten Transport und Warenumschlag. Die Gesamtleistung bei voller Auslastung beträgt 4 Stunden.

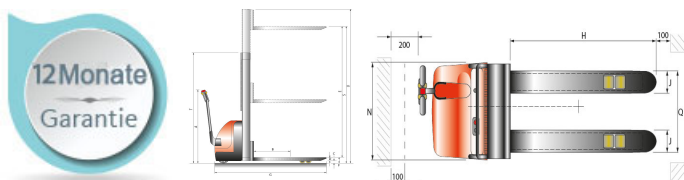

Antrieb		elektrisch	elektrisch
Gesamthöhe max. (mm)	U	2090	3500
Tragfähigkeit (kg)		1500	
Lastschwerpunkt (mm)	B	600	
Radabstand vorne/hinten (mm)		1200	
Radtyp		Polyurethan	
Stützrad (mm)	Z	125x50	
Antriebsrad/Lenkrad (mm)	X	210x70	
Lastrollen (mm)	Y	80x70	
Räderanzahl		1X, 2Y, 1Z	
Gabeltragbreite	Q	560	
Gabelhöhe min.	F	90	
Freinhub (mm)		1510	-
Gesamthub (mm)	E	1510	2910
Gabelhöhe max. (mm)	S	1600	3000
Deichselhöhe (mm)	A	1330	
Gabellänge (mm)	H	1125	
Gabelbreite (mm)	J	160	

Ges. Hubhöhe (mm)	T	2090	2030
Ges. Hubhöhe (mm)	G	1790	
Gesamtbreite (mm)	N	800	
Gangbreite mit Europalette (mm)		2230	
Wenderadius (mm)		1600	
Hubgeschw. beladen (mm/s)		75	
Fahrgeschw. beladen (km/h)		4	
Senkgeschw. beladen (mm/s)		100	
Bodenfreiheit (mm)	C	30	
Steigfähigkeit beladen (%)		3	
Gabeldicke (mm)	D	55	
Gewicht mit Batterie (kg)		415	510
Batterie (V/Ah)		2x12/100	
Antriebsmotor (kW)		0,75	
Hubmotor (kW)		2,2	
Artikelnummer		SD11040521516E	SD11040521530E