

Schefer **Hydraulischer Hubtisch Tandemschere HTT Eco**
Professional Hublast 2000kg

Art. Nr.: SD120612025082

3.737,30 €

~~UVP 4.259,01 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 64 -75 WERKTAGE

 **SOFORT LIEFERBAR**



Hersteller: Schefer

Hub: 795 mm

Kategorie: Hubtisch

gpsr_manufacturer_homepage:
<https://www.schefer-deutschland.de/>

gpsr_manufacturer_housenumber:
36

gpsr_manufacturer_name:
Schefer Deutschland GmbH

gpsr_manufacturer_street:
Winterbrückenweg

gpsr_manufacturer_email:
kontakt@schefer-deutschland.de

gpsr_manufacturer_city:
Friedberg

Plattformbreite: 820 mm

gpsr_manufacturer_country:
Deutschland

Plattformlänge: 2500 mm

gpsr_manufacturer_postalcode:
86316

Funktionell - Ergonomisch - Sicher

Gerade das Heben schwerer Lasten erfordert ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und Sicherheit. Mit hochbelastbaren Tandemscheren aus Vierkantstahl ausgerüstet, meistert der HTT Eco Professional seine Aufgaben bravourös.

Der HTT Eco Professional stellt Tragfähigkeiten von 2,0 t bis 8,0 t in verschiedenen Hubhöhen zur Wahl und fungiert als flexible Lösung innerhalb vieler Anwendungsbereiche, speziell bei besonders schweren und langen Lasten.

Die in der Abbildung geordneten Scheren gleichen einseitige Lastenverteilung und erhöhte Punktlasttragfähigkeit aus. Der Hubtisch bleibt dadurch außerordentlich stabil und beweglich. Durch die synchronisierte Steuerung arbeiten die Tandemscheren parallel und garantieren so eine präzise Lastenführung.


Dank des serienmäßig stabil konstruierten Grundrahmens, kann der HTT Eco Professional direkt auf dem Boden oder in einer Grube verbaut werden.

Der Hebe-Senk-Vorgang der Hubtischplattform erfolgt elektrisch und stufenlos. So gelangt die Last schnell auf eine ergonomische Arbeitshöhe. Dadurch werden unnötige Arbeitsschritte vermieden und der Rücken geschont. Die direkte Verbindung der Plattform mit dem Oberrahmen sorgt für zusätzliche Stabilität und Sicherheit in der Anwendung. Der aus Winkelprofilen gefertigte Unterrahmen ist selbsttragend. Das erspart ein zusätzliches Ausgießen.

Die Scheren des HTT Eco Professionals sind verwindungssteif aus Vollstahl gefertigt und laufen auf wälzgelagerten, wartungsfreien Rollen. Zusätzlich wird das Hydraulikaggregat mittels Überdruckventil vor Überlastung geschützt.

Hinweis

Wird auf Bestellung erst gefertigt. Lieferzeit beträgt ca. 5-6 Monate. Eine Rückgabe ist nicht möglich!

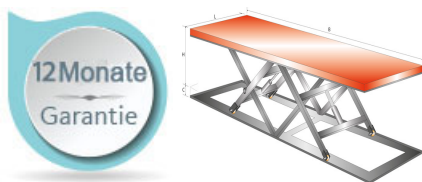

Hublast (kg)		2000	4000	8000
Hub (mm)	H	795	770	810
Plattformlänge (mm)	L	2500	2500	3000
Plattformbreite (mm)	B	820	850	1200
Bauhöhe (mm)	C	205	230	240
Hubzeit (s)		25	40	65
Motorleistung (kW)		2,2	2,2	2,2
Eigengewicht (kg)		265	360	705
Artikelnummer		120612025082	120614025085	1206180300120