



Schefer hydraulischer Hubtisch Einzelschere HTE ECO Professional Tragkraft 4000kg Plattformlänge 2000mm Plattformbreite 1200mm Hub 1100mm



Art. Nr.: SD120164020012014

4.505,85 €

~~UVP 5.134,85 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 85 -100 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



Gewicht: 490 kg


Hub: 1100 mm	Hersteller: Schefer	Kategorie: Hubtisch
Max. Hubhöhe: 1400 mm	Hubmotor: 2,2 kW	Min. Hubhöhe: 300 mm
Tragkraft: 4000 kg	gpsr_manufacturer_email: kontakt@schefer-deutschland.de	Plattformbreite: 1200 mm
gpsr_manufacturer_country: Deutschland	gpsr_manufacturer_city: Friedberg	gpsr_manufacturer_homepage: https://www.schefer-deutschland.de
gpsr_manufacturer_street: Winterbrückenweg	gpsr_manufacturer_name: Schefer Deutschland GmbH	gpsr_manufacturer_housenum: 36
Plattformlänge: 2000 mm	gpsr_manufacturer_postalcode: 86316	

Das Komfortmodell unserer hydraulischer Hubtischreihen, der HTE Eco Professional, präsentiert sich in verschiedenen Abmessungen und Größen, mit einer Hublast von bis zu 6 Tonnen. Der überaus breite Anwendungsbereich, gepaart mit hoher Effizienz, Präzision und Zuverlässigkeit, garantiert ebenso reibungslose wie beschleunigte Arbeitsabläufe. Dadurch stellt diese Hubtischserie, gerade in der verarbeitenden Industrie, die am häufigsten verwendete dar. Durch den serienmäßig stabil konstruierten Grundrahmen, kann der HTE Eco Professional direkt auf dem Boden oder in einer Grube verbaut werden. Der Hebe-Senk-Vorgang der Hubtischplattform erfolgt elektrisch und stufenlos. So gelangt die

Last auf eine ergonomische Arbeitshöhe. Dadurch werden unnötige Arbeitsschritte vermieden und der Rücken geschont. Die direkte Verbindung der Plattform mit dem Oberrahmen sorgt für zusätzliche Stabilität und Sicherheit in der Anwendung. Der aus Winkelprofilen gefertigte Unterrahmen ist selbsttragend. Das erspart ein zusätzliches Ausgießen der Grube. Die Scheren des HTE Eco Professionals sind verwindungssteif aus Vollstahl gefertigt und laufen auf wälzgelagerten, wartungsfreien Rollen. Zusätzlich wird das Hydraulikaggregat mittels Überdruckventil vor Überlastung geschützt.

Hinweis

Hubtisch wird auf Kommission hergestellt. Lieferzeit kann fünf Monate und länger dauern.

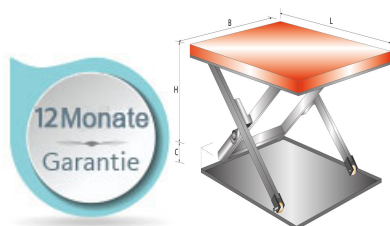

Hublast (kg)	4000	4000	4000	4000	4000
Plattformlänge (mm) L	1700	2000	2000	2000	2200
Plattformbreite (mm) B	1200	1200	1000	1200	1000
Bauhöhe (mm) C	240	240	300	300	300
Hubzeit (s)	30	30	45	45	45
Motorleistung (kW)	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Eigengewicht (kg)	375	405	470	490	480
Hub (mm) H	810	810	1100	1100	1100
Artikelnummer	1201640170120	1201640200120	1201640200100	120164020012014	1201640220100