



Toyota Handhubwagen Standard BT Lifter 910mm Gummi/Nylon



Art. Nr.: LHM230_910GN

675,10 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 17 -20 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



Lenkradmaterial: Gummi	Gabelrollenmaterial: Nylon	Kategorie: Hubwagen
Hersteller: Toyota	Gabellänge: 910 mm	gpsr_manufacturer_street: Dr. Alfred-Herrhausen-Allee
gpsr_manufacturer_homepage: https://www.toyota-forklifts.de/	gpsr_manufacturer_email: info@de.toyota-industries.eu	gpsr_manufacturer_city: Duisburg
gpsr_manufacturer_postalcode: 47228	Breite: 520 mm	gpsr_manufacturer_name: Toyota Material Handling Deutschland GmbH
Höhe: 1220 mm	gpsr_manufacturer_country: Deutschland	Länge: 1275 mm
gpsr_manufacturer_housenumber: 61	Max. Hubhöhe: 200 mm	Tragkraft: 2300 kg

Suchen Sie einen universell einsetzbaren Handhubwagen, der sowohl langlebig als auch leistungsfähig ist?

Der Toyota BT Lifter Hubwagen "made in Sweden" ist auf absolute Langlebigkeit und zuverlässigen Betrieb ausgelegt. Sie können in allen Bereichen des Horizontaltransports optimal eingesetzt werden.

Einzigartige lebenslange Funktionsgarantie auf den Rahmen Große Auswahl an Rädern – für vielfältige Satzzwecke.



- Auf Anfrage auch als Sonderbau oder mit spezieller Konfiguration erhältlich
- Bis zu fünfmal höhere Lebensdauer als Hubwagen anderer Marken





Ergonomischer Griff

Die geschlossene Bauweise des Griffs aus hochfestem Polymer schützt die Hände des Bedieners und erlaubt eine bequeme Handhabung.

Feinfühlige Gabelabsenkung

Edelstahlventile sorgen für ein sanftes Absenken der Gabel und damit für eine lange Lebensdauer ohne Störungen. Dieses System trägt den Namen „BT Lowering Control“.

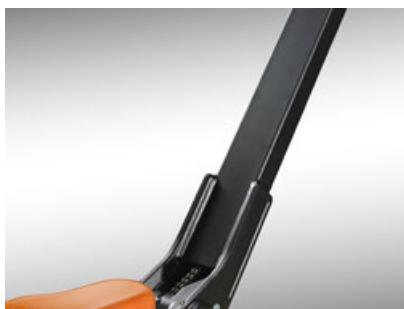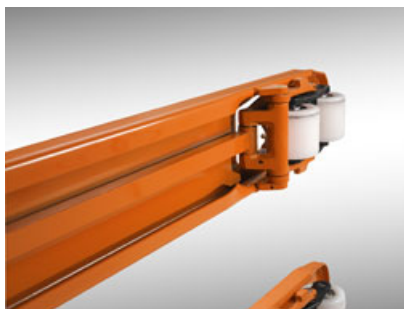



Dank der robusten Gabelstangen aus Stahl-Vollmaterial fallen weniger Wartungskosten an, der Handhubwagen ist robuster und damit länger im Einsatz.

Längere Betriebszeit für mehr Zuverlässigkeit

Die robuste geschweißte Deichsel sorgt für eine längere Betriebszeit des Hubwagens und geringere Kosten über den Produktlebenszyklus.

- **Gabellänge: 910 mm** | Standard für EPAL-/EUR-Paletten
- **Nenntragfähigkeit : 2300 kg**
- **Hubhöhe : 200 mm**
- **Hydraulikpumpe : Standard**

Lenkräder	Nylon	Gummi	Gummi	Polyurethan
Gabelrollen	Nylon	Polyurethan	Nylon	Polyurethan
Gabellänge (mm)	910 (Standard für EPAL-/EUR-Paletten)			
Tragfähigkeit (kg)	2300			
Hubhöhe (mm)	200			
Hydraulikpumpe	Standard			
Abmessungen (LxBxH, mm)	1275 x 520 x 1220			
Artikel-Nr.	LHM230_910NN	LHM230_910GP	LHM230_910GN	LHM230_910PP