



## Ba Lastarm LA 2400-2,5, feuerverzinkt

LA 2400-2,5



Art. Nr.: 4430-08-0000-7

**1.040,30 €**

~~UVP 1.453,35 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 10 -12 WERKTAGE**

**SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 101 kg

<b>Aufnahme-Innenhöhe:</b> 80mm	<b>Aufnahme-Innenabstand:</b> 160mm	<b>Eigengewicht:</b> 101 kg
<b>Stapelbar:</b> Nein	<b>Kategorie:</b> Lastaufnahmemittel	<b>Aufnahme-Innenbreite:</b> 220mm
<b>Beschichtung:</b> Feuerverzinkt	<b>Hersteller:</b> Bauer Südlohn	<b>Tragkraft:</b> 2500 kg
<b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b> 46354	<b>gpsr_manufacturer_street:</b> Eichendorffstr.	<b>Breite:</b> 615mm
<b>gpsr_manufacturer_homepage:</b> <a href="https://www.bauer-suedlohn.de/">https://www.bauer-suedlohn.de/</a>	<b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b> 62	<b>Länge:</b> 2400mm
<b>gpsr_manufacturer_city:</b> Südlohn	<b>Höhe:</b> 410mm	<b>gpsr_manufacturer_name:</b> BAUER GmbH
<b>gpsr_manufacturer_email:</b> <a href="mailto:info@bauer-suedlohn.de">info@bauer-suedlohn.de</a>	<b>gpsr_manufacturer_country:</b> Deutschland	


## Lastarme vergrößern die Reichweite des Gabelstaplers

- Stahlkonstruktion
- Einfahrtaschen für Gabelzinken
- Auch für Prattenstapler geeignet
- Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- 1 Wirbellasthaken


Typ	LA 1600 1,0	LA 2400 1,0	LA 1600 2,5	LA 2400 2,5	LA 1600 5,0	LA 2500 5,0
max. Tragfähigkeit (kg)	1000	1000	2500	2500	5000	5000
Grundlänge (mm)	1600	2400	1600	2400	1600	2400
Gewicht lack./verz. (kg)	42 / 46	49 / 53	73 / 79	88 / 94	104 / 112	124 / 132
RAL 2000 Gelborange	4430-05-0000-1	4430-06-0000-1	4430-07-0000-1	4430-08-0000-1	4430-09-0000-1	4430-10-0000-1
RAL 3000 Feuerrot	4430-05-0000-2	4430-06-0000-2	4430-07-0000-2	4430-08-0000-2	4430-09-0000-2	4430-10-0000-2
RAL 5012 Lichtblau	4430-05-0000-3	4430-06-0000-3	4430-07-0000-3	4430-08-0000-3	4430-09-0000-3	4430-10-0000-3
RAL 6011 Resedagrün	4430-05-0000-4	4430-06-0000-4	4430-07-0000-4	4430-08-0000-4	4430-09-0000-4	4430-10-0000-4
RAL 7005 Mausgrau	4430-05-0000-5	4430-06-0000-5	4430-07-0000-5	4430-08-0000-5	4430-09-0000-5	4430-10-0000-5
Feuerverzinkt	4430-05-0000-7	4430-06-0000-7	4430-07-0000-7	<b>4430-08-0000-7</b>	4430-09-0000-7	4430-10-0000-7

## Hinweis

Beachten Sie die Tragfähigkeit des Gabelstablers

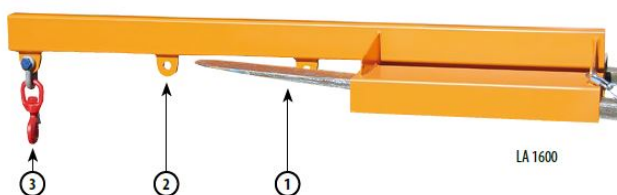

Position	1	2	3
Abstand (mm)	780	1165	1550
LA 1600 1,0 Traglast (kg)	1000	350	200
LA 1600 2,5 Traglast (kg)	2500	850	500
LA 1600 5,0 Traglast (kg)	5000	1700	1000

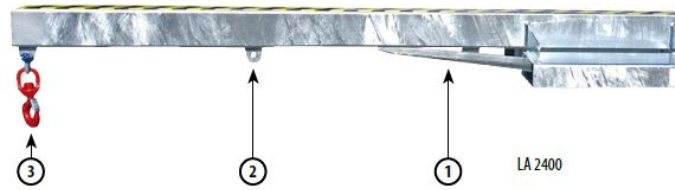

Position	1	2	3
Abstand (mm)	780	1565	2350
LA 2400 1,0 Traglast (kg)	1000	200	100
LA 2400 2,5 Traglast (kg)	2500	500	250
LA 2400 5,0 Traglast (kg)	5000	1000	500

### Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)

