Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

Bänebehälter S3S 600 mit 3-seitiger Kippfunktion, feuerverzinkt

S3S 600

Art. Nr.: 4498-73-0000-7

1.624,80 € ~~UVP 2.239,70 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 17 -20 WERKTAGE
SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 240 kg

Aufnahme-Innenbreite: 200mm	**Aufnahme-Innenabstand:** 600mm	**Stapelbar:** Nein
Eigengewicht: 248 kg	**Beschichtung:** Feuerverzinkt	**Aufnahme-Innenhöhe:** 80mm
Schüttkantenhöhe: 795mm	**Kategorie:** Behälter	**Hersteller:** Bauer Südlohn
Tragkraft: 1000 kg	**Länge:** 1455mm	**gpsr_manufacturer_homepage:** https://www.bauer-suedlohn.de/
Breite: 1010mm	**gpsr_manufacturer_name:** BAUER GmbH	**gpsr_manufacturer_country:** Deutschland
gpsr_manufacturer_email: info@bauer-suedlohn.de	**gpsr_manufacturer_city:** Südlohn	**Volumen:** 0,6 m³
gpsr_manufacturer_postalcode: 46354	**gpsr_manufacturer_street:** Eichendorffstr.	**gpsr_manufacturer_housenumbe** 62

Höhe: 890mm

Der Spänebehälter mit 3-seitiger Kippfunktion

- Siebblech und Ablasshahn 1" für die Spänesammlung
- Einfaches Einstellen der Kipprichtung nach vorne, links oder rechts

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

- [illegible] jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- [illegible]lech mit umlaufendem Randprofil
- Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Öl- und wasserdicht
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
- Rollen nachrüstbar

Typ	S3S 600	S3S 600
Inhalt (ca., m³)	0,30	0,60
Abmessungen (LxBxH, mm)	1460 x 1010 x 890	1460 x 1070 x 890
Tragfähigkeit (kg)	750	1000
RAL 2000 Gelborange	4498-72-0000-1	4498-73-0000-1
RAL 3000 Feuerrot	4498-72-0000-2	4498-73-0000-2
RAL 5012 Lichtblau	4498-72-0000-3	4498-73-0000-3
RAL 6011 Resedagrün	4498-72-0000-4	4498-73-0000-4
RAL 7005 Mausgrau	4498-72-0000-5	4498-73-0000-5
Feuerverzinkt	4498-72-0000-7	**4498-73-0000-7**

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)

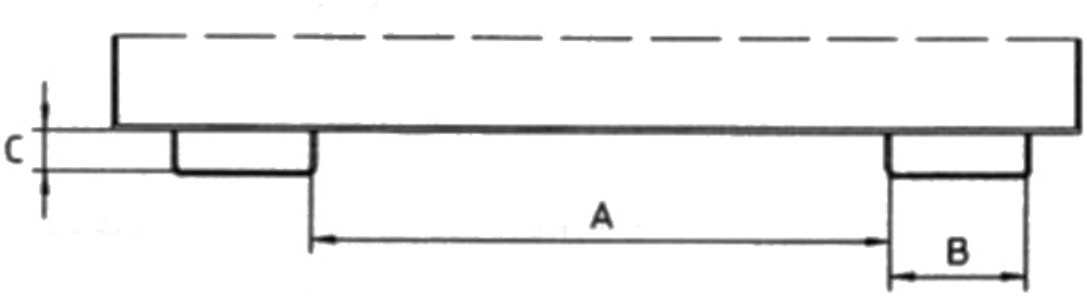

	A	B	C
S3S	600	200	80