



## Delta Rot Haspelfahrwerk Tragkraft 0,5t Handkette 9,5m




Art. Nr.: DHDR.0.02700500.10

**244,95 €**

~~UVP 272,94 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

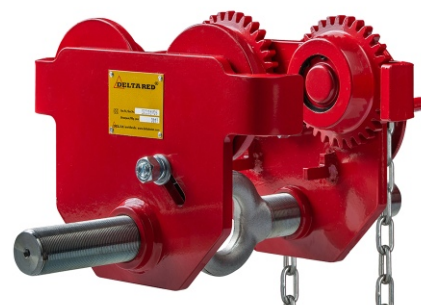

**Gewicht:** 8.9 kg

**Einsatztemperatur:** -10°C - +60°C

**Kategorie:** Haspelfahrwerk

**Hersteller:** Delta Hoisting Equipment

**Tragkraft:** 0,5 t

**gpsr\_manufacturer\_housenumber:** 6

**gpsr\_manufacturer\_street:** Uiterdijk

**gpsr\_manufacturer\_homepage:** <https://www.deltahoist.com/>

**gpsr\_manufacturer\_postalcode:** 1505GW

**gpsr\_manufacturer\_name:** DELTA Hoisting Equipment / Stam Bouwmachines B.V.

**gpsr\_manufacturer\_email:** [sales@deltahoist.com](mailto:sales@deltahoist.com)

**gpsr\_manufacturer\_country:** Niederlande

**gpsr\_manufacturer\_city:** Zaandam

- Individuell einstellbar durch Drehen des Tragbolzens. Ab 10 ton individuell einstellbar durch Anpassen der Distanzscheiben
- Sicherheitsbügel dienen als Absturzsicherung, Radbruch- und Aufprallschutz. Zusätzlich ausgestattet mit Kippschutz
- Dauerhaft geschmierte, kugelgelagerte Räder ermöglichen ein sanftes und gleichmäßiges Verfahren
- Ausgelegt für die meisten handelsüblichen I- und H-Trägerprofile
- Standard mit Handkette für 3 Meter Bedienhöhe
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung



| Technische Daten |                   |                   |                             |                 |                     |                   |
|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| Artikelnummer    | Tragfähigkeit (t) | Testbelastung (t) | Geeignete Trägerbreite (mm) | Min. Radius (m) | Raddurchmesser (mm) | Eigengewicht (kg) |
| DHDR.0.02700500  | 0,5               | 0,625             | 50-305                      | 0,5             | 55                  | 8,9               |
| DHDR.0.02701000  | 1,0               | 1,25              | 58-305                      | 0,7             | 68                  | 13                |
| DHDR.0.02702000  | 2,0               | 2,5               | 66-305                      | 0,9             | 80                  | 17,8              |
| DHDR.0.02703000  | 3,0               | 3,75              | 74-305                      | 1,2             | 100                 | 29,1              |
| DHDR.0.02705000  | 5,0               | 6,25              | 90-305                      | 1               | 120                 | 26,1              |