



HanseLifter Hubwagen BF180035 Gabellänge 1800mm Tragkraft 3500kg



Art. Nr.: HFGE0022670

1.611,45 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 221 kg

Gabellänge: 1800 mm	Hersteller: HanseLifter	Gabelrollenmaterial: Polyuretan
Min. Hubhöhe: 85 mm	Max. Hubhöhe: 200 mm	Lenkradmaterial: Polyurethan
Kategorie: Hubwagen	Hub: 115 mm	Tragkraft: 3500 kg
Gabelrollentyp: Tandem	gpsr_manufacturer_postalcode: 28219	gpsr_manufacturer_housenu: 20
gpsr_manufacturer_homepage: https://www.gesutra.de/	gpsr_manufacturer_street: Straubinger Str.	gpsr_manufacturer_country: Deutschland
Länge: 2185 mm	Breite: 540 mm	gpsr_manufacturer_city: Bremen
gpsr_manufacturer_name: GESUTRA GmbH	gpsr_manufacturer_email: post@hanselifter.de	

Hubwagen mit langen Gabeln

Die ausgesprochen langen Hubwagen von HanseLifter sind prädestiniert für speziellere Verwendungszwecke im Betriebs- und Lagerbereich. Jedes Modell, das mit den verlängerten Gabeln ausgestattet ist, ist aber Lager verfügbar. Zögern Sie nicht und investieren Sie in eine effiziente Lösung für Ihre speziellen Anforderungen.

Merkmale


Mit seiner  verbeschichteten Oberfläche und einem robusten Design ist dieser Hubwagen ein zuverlässiger Partner für den Dauereinsatz. Dank der integrierten Schmiernippel gestaltet sich die Wartung mühelos und die Gabelmarkierungen erleichtern das Greifen von Paletten. Mit einem Lenkeinschlag von 210° bewegt er sich geschmeidig und wendig, sogar in engen Räumen. Das Überdruckventil von hoher Qualität garantiert eine lange Lebensdauer und sorgt für ein unbeschwertes Arbeiten.

Premium Hubwagen mit besonderen Maßen

Diese Hubwagen von HanseLifter sind in der Lage, Lasten von bis zu 3500 kg zu transportieren und können mit einer beeindruckenden Gabellänge von bis zu 2500 mm bestellt werden. Dank des großzügigen Lenkeinschlags von 210° sind diese Modelle besonders wendig und einfach zu manövrieren. Sie werden über eine Handdeichsel gesteuert, was eine einfache und zuverlässige Bedienung garantiert. Besonders geeignet sind die HanseLifter Hubwagen für den Einsatz mit überlangen Paletten, wie es beispielsweise in der Industrie häufig der Fall ist. Wenn Sie auf der Suche nach einem zuverlässigen und leistungsfähigen Hubwagen sind, der höchsten Ansprüchen gerecht wird, sind die Modelle von HanseLifter die ideale Wahl.

PU-Rollenausstattung

Die gängige Ausstattung unserer Rollen beinhaltet Tandemgabelrollen sowie Ein- und Ausgangsrollen aus Polyurethan. Diese sind bekannt für ihre geräuscharme Fahrt, Abriebfestigkeit und hervorragende Bodenhaftung. Unebenheiten auf dem Lagerboden stellen somit kein Problem dar und können mühelos überrollt werden. Insbesondere für empfindliche Untergründe oder harte Böden sind diese Rollen ideal geeignet.

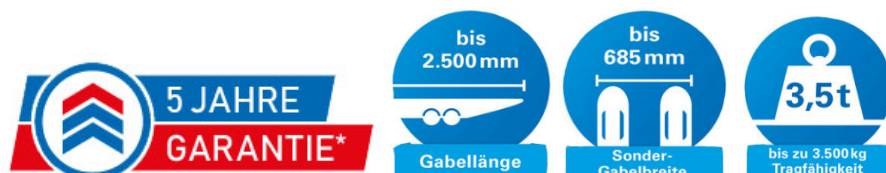

Technische Daten

Modell	BF1800	BF1800x685	BF180035	BF200020	BF200035	BF200035
Tragfähigkeit	2000 kg	2000 kg	3500 kg	2000 kg	3500 kg	2000 kg
Hubbereich	85-200 mm	85-200 mm	85-200 mm	85-200 mm	85-200 mm	85-200 mm
max. Hubhöhe	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Hub	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm	115 mm
Gabelrollen Ausstattung	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem	Tandem
Mindestgabelhöhe	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm



Gabelhöhe bei max. Hub	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Deichhöhe bis max. Hub	ca. 15	ca. 15	ca. 15	ca. 15	ca. 15	ca. 15
Gummierter Handgriff	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Bodenfreiheit, Mitte Radstand	35 mm	35 mm	35 mm	30 mm	35 mm	25 mm
Gesamtlänge	2185 mm	2185 mm	2185 mm	2385 mm	2385 mm	2990 mm
Gesamtbreite	520 mm	685 mm	540 mm	520 mm	550 mm	550 mm
Gabellänge	1800 mm	1800 mm	1800 mm	2000 mm	2000 mm	2500 mm
Gabelmaße (LxBxH)	1800x160x50 mm	1800x160x50 mm	1800x160x50 mm	2000x160x50 mm	2000x160x50 mm	2500x160x50 mm
Gabelaußenabstand	520 mm	685 mm	540 mm	520 mm	540 mm	550 mm
Lastenschwerpunktabstand	1500 mm	1560 mm	1500 mm	1750 mm	1750 mm	2200 mm
Wenderadius	2060 mm	2060 mm	2050 mm	2210 mm	2210 mm	2790 mm
Fahrstrecke	Kurzstrecke	Kurzstrecke	Kurzstrecke	Kurzstrecke	Kurzstrecke	Kurzstrecke
Bremse	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Bedienung	Hand	Hand	Hand	Hand	Hand	Hand
Gabelrollen Material	PU	PU	PU	PU	PU	PU
Reifengröße vorn	200x50 mm	200x50 mm	200x50 mm	200x50 mm	200x50 mm	200x50 mm
Reifengröße hinten	80x70 mm	80x70 mm	80x70 mm	80x70 mm	80x70 mm	80x70 mm
Eigengewicht	125 kg	131 kg	130 kg	135 kg	260 kg	280 kg
Artikelnummer	GE0022669	GE0022671	GE0022670	GE0022674	GE0022675	GE0022676