



Pallit Halbelektrischer Hochhubwagen SEMI Tragkraft 1500kg



Art. Nr.: PT10010161-55

1.901,81 €
UVP 2.765,00 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR





Gewicht: 450 kg

Max. Hubhöhe: 2090 mm	Gabellänge: 1150 mm	Kategorie: Elektro Hochhubwagen
Gabelrollenmaterial: Nylon	Material: Stahl	Betriebsspannung: 12 V
Hub: 1510 mm	Hubmotor: 1,5 kW	Min. Hubhöhe: 2090 mm
Hersteller: Pallit	Bremse: Feststellbremse	Lenkradmaterial: Nylon
Antrieb: Manuell	Bockrollenmaterial: Nylon	Farbe: Blau
Tragkraft: 1500 kg	gpsr_manufacturer_homepage: https://www.pallit.com/	gpsr_manufacturer_street: Gruckingerstraße
gpsr_manufacturer_postalcode: 85461	Gabelrollentyp: Single	Breite: 800 mm
gpsr_manufacturer_housenumber: 4	gpsr_manufacturer_name: Trading EU GmbH	Länge: 1740 mm
gpsr_manufacturer_email: service@pallit.com	gpsr_manufacturer_city: Bockhorn	

Dieser halb-elektrische Hochhubwagen für 1500 kg eignet sich für elektrisches Heben und manuelles Verfahren. Der semielektrische Handstapler mit 1600 mm Hubhöhe ist die kostengünstige Alternative im Vergleich zu vollelektrischen Modellen und deckt eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten ab. Er eignet sich unter anderem für die Beladung von LKWs oder Palettenregalen oder als Arbeits- und Hubtisch. Der Hochhubwagen ist für den täglichen Einsatz

in Lothar und Co. ausgelegt, lässt sich einfach navigieren. Die geladene Ware wird einfach mühelos per Knopfdruck angehoben. Der Hubmotor des Hochhubwagens erhält seine Energie aus zwei 125 Ah starken Bleibatterien. Diese lassen sich an jeder 230V-Steckdose laden.

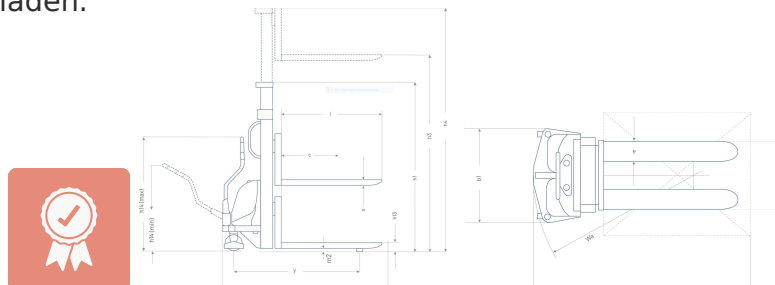

Tragfähigkeit (kg)	1500
Gewicht (kg)	450
Geräuschpegel (EN 120 53, dB)	70
Material	Stahl
Chassis	Pulverbeschichtet
Farbe	Blau
Material der Bereifung	Nylon
Lenkrolle, Durchmesser (mm)	180
Lenkrollen, Breite (mm)	50
Laufrollen	Single-Rollen
Hubhöhe (mm)	1000
Freihubfunktion	Nein
Motorleistung, Hub (kW)	1,5
Anhebegeschwindigkeit (m/s)	0,09
Ablassgeschwindigkeit (m/s)	0,13
Mast	Einfach
Hubart	Elektrisch
Antrieb	Manuell
Bremse	Feststellbremse
Batterietyp	Gel-Batterien
Betriebszeit (h)	5

Ladezeit (h)	6
Batteriekapazität (Ah)	125
Spannung (V)	12
Batterien-Anzahl	1
Gewicht der Batterie (kg)	45
Batteriegröße (LxBxH, mm)	360 x 170 x 250
Ladegerät	Integriertes Ladegerät
Abmessungen Skizzen	
Gabellänge (l, mm)	1150
Hubhöhe (h3, mm)	1600
Lastschwerpunkt (c, mm)	500
Hubhöhe effektiv (h12, mm)	1510
Höhe (h14, h4, mm)	961
Gesamthöhe, minimal (h1, mm)	2090
Gesamthöhe, maximal (h14, mm)	2090
Höhe der Deichsel (h14, mm)	1220
Länge (l1, mm)	1740
Bodenfreiheit (m2, mm)	21
Bodenfreiheit, bis Gabeloberseite (m2, mm)	
Breite (b1, mm)	800
Gabelbreite, außen (b5, mm)	570
Gabelbreite, einzelne Gabel (e, mm)	170
Abstand zwischen Gabeln (b5, mm)	230
Arbeitsgang-Breite mit Europaletten (Ast, mm)	2347
Wenderadius (Wa, mm)	1505
Artikelnummer	10010161-55