



Paillit kurzer Hubwagen AGILE mit 800mm Gabeln Polyurethan Tragkraft 2500kg



Art. Nr.: PT10010878-2834

402,41 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR




Gewicht: 58 kg

Bockrollenmaterial: Polyurethan (PU)	Lenkradmaterial: Polyurethan (PU)	Antrieb: Manuell
Gabelrollenmaterial: Polyurethan (PU)	Hub: 195 mm	Farbe: Blau
Hersteller: Pallit	Material: Stahl	Gabellänge: 800 mm
gpsr_manufacturer_city: Bockhorn	gpsr_manufacturer_postalcode: 85461	gpsr_manufacturer_homepage: https://www.pallit.com/
gpsr_manufacturer_name: Trading EU GmbH	gpsr_manufacturer_street: Gruckingerstraße	gpsr_manufacturer_housenumber: 4
gpsr_manufacturer_email: service@pallit.com	Gabelrollentyp: Single	Länge: 1193 mm
Höhe: 1230 mm		

Der AGILE Hubwagen mit seinen 800 mm langen Gabelzinken bietet eine preisgünstige Alternative zu Profi-Hubwagen. Das Einsteigermodell transportiert Europaletten, Display- und Halbpaletten bis zu 2500 kg zuverlässig über kurze Strecken hinweg. Die Singlebereifung unterhalb der Gabelzinken ermöglicht eine einfache Queraufnahme von Paletten und ist hauptsächlich für den Einsatz auf ebenen Böden geeignet. Zudem bietet sie eine hohe Wendigkeit. Das Polyurethan (PU) ist abriebfest und besonders strapazierfähig. Gleichzeitig sorgt das Material für einen angenehmen Lauf. Der Hubwagen ist 58 kg leicht und somit auch

für den Einsatz im Lkw, Container oder Sprinter ideal.

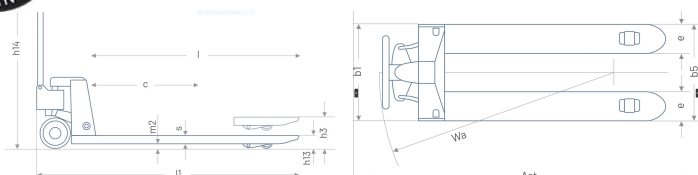

Tragfähigkeit (kg)	2500
Gewicht (kg)	58
Material	Stahl
Chassis	Pulverbeschichtet
Farbe	Blau
Material der Bereifung	Polyurethan (PU)
Lenkrollen, Durchmesser (mm)	200
Lenkrollen, Breite, (mm)	50
Laufrollen (mm)	Single-Rollen
Laufrollen, Durchmesser (mm)	80
Laufrollen, Breite (mm)	93
Hubhöhe (mm)	195
Hubart	Manuell hydraulisch
Antrieb	Manuell
Lenkeinschlag	210°
Abmessungen Skizzen	
Gabellänge (mm)	800
Hubhöhe (h3, mm)	195
Lastschwerpunkt (c, mm)	600
Höhe (h14, h4, mm)	1230
Länge (l1, mm)	1193
Bodenfreiheit (m2, mm)	37
Bodenfreiheit, bis Gabeloberseite (h13, mm)	85
Gabelbreite, außen (b5, mm)	540
Gabelbreite, einzelne Gabel (e, mm)	160
Abstand zwischen Gabeln (b5, mm)	220
Arbeitsgang-Breite mit Europaletten (Ast, mm)	1370
Wenderadius (Wa, mm)	1251

Artikel  er	10010878-2834
--	----------------------