



Schefer hydraulischer Hubtisch Flachscherer HTF-G ECO



Art. Nr.: SD1203510145114

3.089,85 €

~~UVP 3.521,21 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR




Gewicht: 250 kg

Min. Hubhöhe: 82 mm	Hub: 760 mm	Hersteller: Schefer
Kategorie: Hubtisch	Max. Hubhöhe: 842 mm	Tragkraft: 1000 kg
Plattformlänge: 1450 mm	gpsr_manufacturer_homepage: https://www.schefer-deutschland.de/	Plattformbreite: 1140 mm
gpsr_manufacturer_name: Schefer Deutschland GmbH	gpsr_manufacturer_email: kontakt@schefer-deutschland.de	gpsr_manufacturer_street: Winterbrückenweg
gpsr_manufacturer_postalcode: 86316	gpsr_manufacturer_housenumber: 36	gpsr_manufacturer_country: Deutschland
gpsr_manufacturer_city: Friedberg		

Der HTF-G Eco zeigt sich als Einsteigermodell im Preis-Leistungsverhältnis besonders kundenfreundlich. Die geschlossene Plattform sowie die im Lieferumfang enthaltene Auffahrrampe (Länge 895 mm) ermöglichen eine unkomplizierte Beladung. Der Hubtisch hebt einzelne Güter wie auch palettierte Lasten und Gitterboxen bis 1000 kg auf eine ergonomisch vorteilhafte Arbeitshöhe an. Der 0,75 kW starke Hubmotor sorgt dabei für einen kontrollierten und gleichmäßigen Hubvorgang. Der HTF-G Eco ist bereits komplett vormontiert und kann sofort eingesetzt werden. Aufgrund seiner geringen Bauhöhe ist kein Grubeneinbau erforderlich. Bis zum nächsten Einsatz kann er platzsparend aufbewahrt werden. Das Parker-Hochdruck-Hydraulik-Schnellkupplungssystem, welches sich am Hubtisch und an der Bedieneinheit befindet, sorgt für einfaches und flexibles Handling. Eine sichere Verbindung und unkomplizierte Entkopplung

sind dieses System
gара das freistehende Hydraulikaggregat inklusive der Bedieneinheit wird serienmäßig mitgeliefert. Für Flexibilität sorgen die langen Zuleitungen. Zum Hubtisch ca. 2,4 m und das Stromkabel mit 16 A Stecker ca. 2,5 m. Sicherheit steht auch hier an erster Stelle:

- Die Rollen der Hubscheren laufen auf Blechen mit erhöhter Kante, dies sorgt für eine sichere Führung und schützt die Füße des Anwenders.
- Unter der Plattform ist eine Sicherheitsleiste angebracht, die bei Kontakt die Absenkbewegung sofort unterbricht.
- Ein Not-Aus-Schalter unterbricht die gesamte Stromversorgung bei Bedarf.
- Darüber hinaus verhindert die Standsicherung ein ungewolltes Absenken, z.B. bei Wartungsarbeiten.

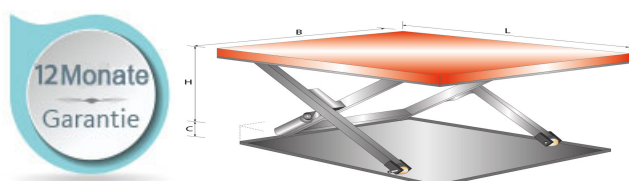

Traglast (kg)	1000
Plattformlänge (mm)	1450
Plattformbreite (mm)	1140
Bauhöhe (mm)	82
Hubzeit (s)	18
Motorleistung (kW)	0,75
Eigengewicht (kg)	250
Hub (mm)	760
Anzahl Zylinder	2
Spannung (V)	400
Artikelnummer	1203510145114