



## **Werkstattkran WK ECO Professional parallel**

### **Tragkraft 500kg**



Art. Nr.: SD2051515WKP05E

**724,10 €**

**UVP 791,35 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)



**Gewicht:** 82 kg

<b>Kategorie:</b> Werkstattkran	<b>Hersteller:</b> Schefer	<b>Eigengewicht:</b> 82 kg
<b>gpsr_manufacturer_street:</b> Winterbruckenweg	<b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b> 36	<b>gpsr_manufacturer_posta</b> 86316
<b>gpsr_manufacturer_homepage:</b> <a href="https://www.schefer-deutschland.de/">https://www.schefer-deutschland.de/</a>	<b>gpsr_manufacturer_email:</b> kontakt@schefer-deutschland.de	<b>gpsr_manufacturer_count</b> Deutschland
<b>gpsr_manufacturer_name:</b> Schefer Deutschland GmbH	<b>gpsr_manufacturer_city:</b> Friedberg	


### **WERKSTATTKRAN WK ECO PROFESSIONAL PARALLEL**

Der flexible Kran besticht mit einer Tragfähigkeit von bis zu 1000 kg. So können verschiedene Hebevorgänge an jedem Ort in Ihrer Werkstatt oder in Ihrem Lager vorgenommen werden. Mit einem großen Hubbereich und einem weit ausladenden, 4-fach verstellbaren Kranausleger können Lasten umfahren und dann angehoben werden. Zuvor sollten die serienmäßigen Radfeststeller für einen stabilen Stand betätigt werden. Mit dem drehbaren Lasthaken bringen Sie Ihre Last optimal in Position. In der stabil geschweißten Konstruktion wurde die doppeltwirkende Hochdruckhydraulikpumpe integriert. Diese Handhydraulik verfügt über einen Schnellhub bis zum Lastansatz und über einen feinfühligen Normalhub zur Lastanhebung. Bedient wird die Pumpe über einen stabilen und bei Nichtgebrauch abnehmbaren Pumphebel. Ein Überdruckventil verhindert eine Überlastung des Hebesystems. Das Senken der Last erfolgt

feinfühlend und sicher das praktisch dimensionierte Steuerrad. Bei Nichtgebrauch kann der Kran eingefahren und aufbewahrt werden.

#### Hinweis

Versand der parallelen Werkstattkräne erfolgt zerlegt im Karton.

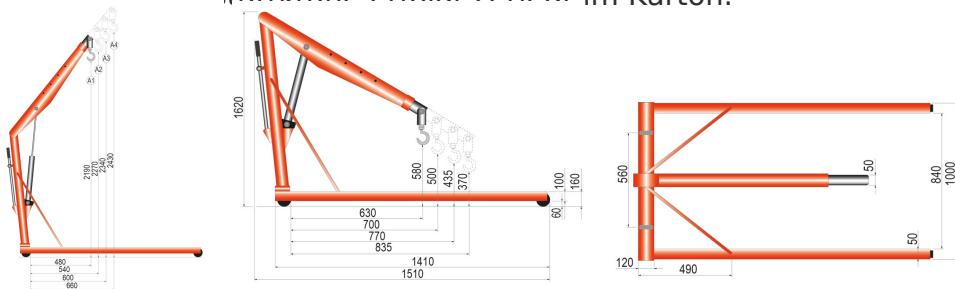

Fahrgestell	gespreizt	parallel	parallel
Fahrgestelllänge (mm)	1000	1290	1290
Fahrgestellhöhe (mm)	160	155	155
Tragkraft bei Auslegerstellung A1 (kg)	500	500	1000
Tragkraft bei Auslegerstellung A2 (kg)	425	450	900
Tragkraft bei Auslegerstellung A3 (kg)	350	400	800
Tragkraft bei Auslegerstellung A4 (kg)	-	350	700
Hub je Pumpbewegung, mit und ohne Last	10/30	10/30	10/30
Gewicht (kg)	75	82	95
Artikelnummer	2051515WKG05E	<b>2051515WKP05E</b>	2051515WKP10E