



Scherenhubwagen SHW Primus 15 E Tragkraft 1500kg Gabellänge 1500mm

Erstklassige Kombination aus handlichem Gabelhubwagen und elektrischem Hebemodul



Art. Nr.: SD1102040SLTE150P

3.131,65 €

~~UVP 3.568,81 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 160 kg

Gabellänge: 1500 mm

Lenkradmaterial: Nylon

Gabelrollenmaterial: Nylon

gpsr_manufacturer_name: Schefer Deutschland GmbH

gpsr_manufacturer_housenumber: 36

gpsr_manufacturer_city: Friedberg

Hersteller: Schefer

Min. Hubhöhe: 85 mm

Max. Hubhöhe: 800 mm

gpsr_manufacturer_postalcode: 86316

Länge: 2000 mm

gpsr_manufacturer_country: Deutschland

Eigengewicht: 160 kg

Kategorie: Scherenhubwagen

Tragkraft: 1500 kg

gpsr_manufacturer_street: Winterbrückenweg

gpsr_manufacturer_email: kontakt@schefer-deutschland.de


gpsr_manufacturer_homepage: <https://www.schefer-deutschland.de/>

Als erstklassige Kombination aus handlichem Gabelhubwagen und elektrischem Hebemodul präsentiert sich der SHW Primus 15 E. Aufgenommene Paletten werden an die gewünschte Stelle verfahren und per Knopfdruck mit rekordverdächtiger Hubgeschwindigkeit auf die gewünschte Arbeitshöhe gebracht. Der SHW Primus 15 E kann beispielsweise als Werkbank fungieren, auf welcher ein Werkstück bearbeitet und anschließend zur nächsten Arbeitsstation verfahren werden kann.

In der Höhe angepasst, wird der Scherenhubwagen zum praktischen Bereitstelltisch oder, vergrößert als Hubtisch, eine Maschinenauflagefläche. Bei Lasteneinsätzen bis 1500 kg und Höhen bis 0,8 m versorgt die 12V/60Ah Batterie, vor Stößen in einem Stahlrahmen geschützt, den

leistet einen 1200 Watt Hubmotor. Die Handhabung erweist sich als unkompliziert, denn am Deichsel sind die Bedienelemente sowie der Schlüsselschalter angebracht. Automatische Seitenstabilisatoren garantieren einen sicheren Stand.

Mittels externem 12V/10A Ladegerät kann die wartungsfreie Batterie an jeder handelsüblichen Steckdose geladen werden. Eine robuste Konstruktion und Bereifung aus Nylon runden das Gesamtkonzept ab. Erhältlich in zwei verschiedenen Gabellängen bietet der SHW Primus 15 E effiziente und sichere Arbeitsabläufe, flexible Einsatzmöglichkeiten und Ergonomie am Arbeitsplatz.

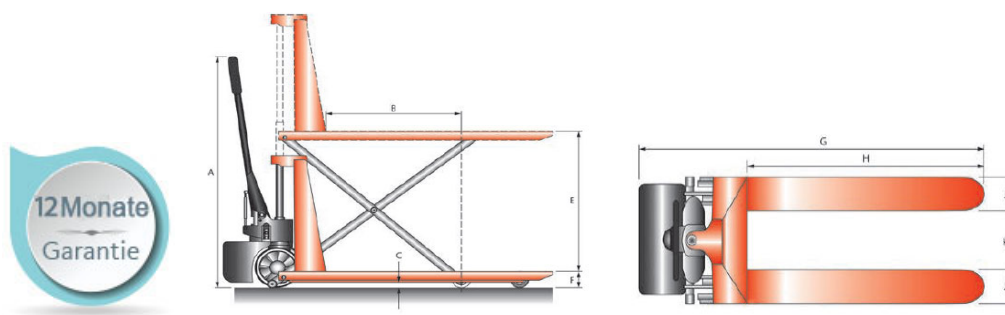

Tragfähigkeit (kg)	1500	
Lastschwerpunkt (mm) B	600	750
Gabelhöhe min. (mm) F	85	
Hub (mm) E	715	
Hubzeit mit/ohne Last (s)	21/10	25/15
Senkzeit mit/ohne Last (s)	12/22	
Lenkräder (mm)	150x50 N	
Lastrollen (mm)	75x50 N	
Gabellänge (mm) H	1170	1500
Gabelbreite (mm) J	162	
Gabelweite (mm) K	196	
Bodenfreiheit (mm) C	35	
Deichselhöhe max. (mm) A	1200	
Gesamtlänge (mm) G	1600	2000
Gewicht (kg)	134	160
Artikelnummer	1102040SLTE1	1102040SLTE150P

P=Polyurethan | G=Gummi | N=Nylon