

Schefer Deichselstapler EGV ECO Elektro Hubwagen
Tragkraft 1500kg Hubhöhe 1510mm

Art. Nr.: SD11040521516E

★★★★★ (4)

2.770,70 €

~~UVP 4.700,31 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 510 kg

Hubmotor: 2,2 kW

Kategorie: Deichselstapler

Lenkradmaterial: Polyurethan

Hub: 1510 mm

gpsr_manufacturer_name:
Schefer Deutschland GmbH

Breite: 800 mm

gpsr_manufacturer_homepage:
<https://www.schefer-deutschland.de/>

Höhe: 2090 mm

Gabellänge: 1125 mm

Min. Hubhöhe: 90 mm

Gabelrollenmaterial:
Polyurethan

Hersteller: Schefer

gpsr_manufacturer_country:
Deutschland

Gabelrollentyp: Single

gpsr_manufacturer_postalcode:
86316

gpsr_manufacturer_street:
Winterbrückenweg

Max. Hubhöhe: 1600 mm

Bockrollenmaterial: Polyurethan

Antrieb: Elektrisch

Tragkraft: 1500 kg

gpsr_manufacturer_housenummer:
36

gpsr_manufacturer_city: Friedberg

Länge: 1790 mm

gpsr_manufacturer_email:
kontakt@schefer-deutschland.de


Wendig kommt der EGV Eco um nahezu jede Ecke und präsentiert sich als perfektes Einsteigermodell, wenn es darum geht, Lasten bis zu 1.500 kg elektrisch zu heben und zu verfahren.



Die Scheuerkraft des richtigen Schlüssels hat ein Ende, denn die Eingabe des Gerätecodes genügt zum Starten.

Gerade bei begrenzten Höhenverhältnissen in kleineren Lager- und Produktionsräumen, in LKW's oder Aufzügen, spielt der vollelektrische Stapler seine Wendigkeit aus, denn er ist auch im „UPRIGHT-MODUS“, also mit aufrechter Deichselposition, verfahrbar.

Das Einstapeln und Kommissionieren von Gütern wird kräfteschonend optimiert. Zugleich ist durch die feinfühlig justierbare Gabelhöhe auch eine Nutzung als Materialtisch, für mehr Ergonomie am Arbeitsplatz, möglich. Im hochwertig verarbeiteten Chassis sind zwei wartungsfreie 12V/100Ah AGM-Batterien verbaut. Der 750 W starke Antriebsmotor sorgt für einen flotten Transport und Warenumschlag. Die Gesamtleistung bei voller Auslastung beträgt 4 Stunden.

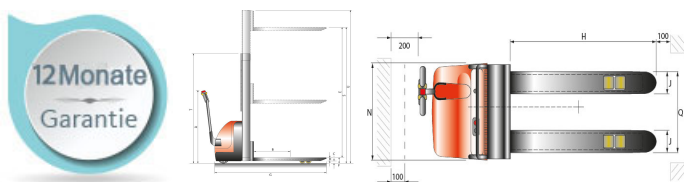

Antrieb		elektrisch	elektrisch
Gesamthöhe max. (mm)	U	2090	3500
Tragfähigkeit (kg)		1500	
Lastschwerpunkt (mm)	B	600	
Radabstand vorne/hinten (mm)		1200	
Radtyp		Polyurethan	
Stützrad (mm)	Z	125x50	
Antriebsrad/Lenkrad (mm)	X	210x70	
Lastrollen (mm)	Y	80x70	
Räderanzahl		1X, 2Y, 1Z	
Gabeltragbreite	Q	560	
Gabelhöhe min.	F	90	
Freinhub (mm)		1510	-
Gesamthub (mm)	E	1510	2910
Gabelhöhe max. (mm)	S	1600	3000
Deichselhöhe (mm)	A	1330	
Gabellänge (mm)	H	1125	
Gabelbreite (mm)	J	160	
Gesamthöhe min. (mm)	T	2090	2030

Ges.  (mm)	G	1790	
Ges.  (mm)	N	800	
Gangbreite mit Europalette (mm)		2230	
Wenderadius (mm)		1600	
Hubgeschw. beladen (mm/s)		75	
Fahrgeschw. beladen (km/h)		4	
Senkgeschw. beladen (mm/s)		100	
Bodenfreiheit (mm)	C	30	
Steigfähigkeit beladen (%)		3	
Gabeldicke (mm)	D	55	
Gewicht mit Batterie (kg)		415	510
Batterie (V/Ah)		2x12/100	
Antriebsmotor (kW)		0,75	
Hubmotor (kW)		2,2	
Artikelnummer		SD11040521516E	SD11040521530E