



Schefer Stapler EGV Premium Tragkraft 1600kg



Art. Nr.: SD11040551646PH

13.166,65 €

~~UVP 15.004,71 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR




Gewicht: 1340 kg

Gabellänge: 1150 mm	Eigengewicht: 1340 kg	Min. Hubhöhe: 90 mm
Kategorie: Stapler	Max. Hubhöhe: 4600 mm	Hersteller: Schefer
Tragkraft: 1600 kg	gpsr_manufacturer_housenumber: 36	gpsr_manufacturer_city: Friedberg
gpsr_manufacturer_postalcode: 86316	gpsr_manufacturer_country: Deutschland	gpsr_manufacturer_street: Winterbrückenweg
gpsr_manufacturer_homepage: https://www.schefer-deutschland.de/	gpsr_manufacturer_email: kontakt@schefer-deutschland.de	gpsr_manufacturer_name: Schefer Deutschland GmbH

Eine starke Performance liefert der EGV Premium mittels eines 3,2 kW starken Hubmotors und einer 24 V/270 Ah Panzerplattenbatterie. Der wartungsfreie deutsche Antriebsmotor in AC Ausführung ist mit 1,3 kW kräftig und langlebig ausgelegt.

Die lange, an der Seite angebrachte Deichsel ermöglicht ein ergonomisches und sicheres Fahren und Heben der Last. Damit ist auf jeden Fall der richtige Abstand gewährt. Leichtgängig verfährt er dabei auf seiner verschleißfesten Bereifung aus Polyurethan Lasten bis 1600 kg. Ein absolutes Highlight ist der Vollfreihub, ein unschätzbare Vorteil – beispielsweise bei niedrigen Deckenhöhen. Für den Anwender ein „must-have“ an Komfort und Sicherheit.

Alle Stapler verfügen serienmäßig über ein externes Ladegerät 24 V/35 A. Die neue CAN-BUS Deichsel arbeitet durch die Reduzierung der Kabelanteile noch sicherer. Die 8 mm starke Schürze aus Stahl schützt alle innenliegenden Komponenten optimal. Sehr feinfühliges Anheben und Absenken der Last.

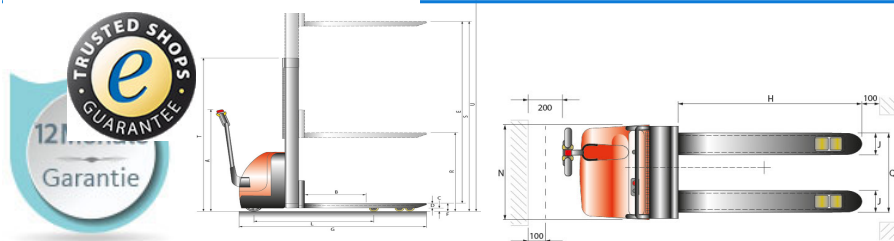

Antrieb	elektrisch
Gesamthöhe max. (mm)	5088
Tragfähigkeit (kg)	1600
Lastschwerpunkt (mm)	600
Radabstand vorne/hinten (mm)	1293
Radtyp	Polyurethan
Stützrad (mm)	150x54
Antriebsrad/Lenkrad (mm)	230x70
Lastrollen (mm)	84x70
Räderanzahl	1X, 4Y, 1Z
Gabeltragbreite (mm)	570
Gabelhöhe min. (mm)	90
Freihub (mm)	1520
Gesamthub (mm)	4510
Gabelhöhe max. (mm)	4600
Deichselhöhe (mm)	1385
Gabellänge (mm)	1150
Gabeldicke (mm)	60
Gabelbreite (mm)	180
Gesamthöhe min. (mm)	2108
Gesamtlänge (mm)	1964
Gesamtbreite (mm)	820
Gangbreite mit Europalette (mm)	2393
Wenderadius (mm)	1510
Hubgeschwindigkeit beladen (mm/s)	130
Fahrgeschwindigkeit beladen (km/h)	5,5
Senkgeschwindigkeit beladen (mm/s)	200
Bodenfreiheit (mm)	28



Steigung (%)	6
Gewicht Batterie (kg)	1340
Batterie (V/Ah)	24/270
Antriebsmotor (kW)	1,3
Hubmotor (kW)	3,2
Mast	Triplex