



Schefer hydraulischer Hubtisch Einfachscherer HTE ECO Professional Tragkraft 6000kg Plattformlänge 1800mm Plattformbreite 1000mm



Art. Nr.: SD1201660180100

5.982,35 €

~~UVP 6.817,51 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 85 -100 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



Gewicht: 555 kg

Max. Hubhöhe: 1150 mm	Hubmotor: 3,0 kW	Hersteller: Schefer
Min. Hubhöhe: 390 mm	Kategorie: Hubtisch	Hub: 760 mm
Tragkraft: 6000 kg	gpsr_manufacturer_city: Friedberg	gpsr_manufacturer_street: Winterbrückenweg
gpsr_manufacturer_postalcode: 86316	Plattformbreite: 1000 mm	gpsr_manufacturer_housenumb: 36
gpsr_manufacturer_email: kontakt@schefer-deutschland.de	gpsr_manufacturer_name: Schefer Deutschland GmbH	gpsr_manufacturer_homepage: https://www.schefer-deutschland.de
Plattformlänge: 1800 mm	gpsr_manufacturer_country: Deutschland	


Das Komfortmodell unserer hydraulischer Hubtischreihen, der HTE Eco Professional, präsentiert sich in verschiedenen Abmessungen und Größen, mit einer Hublast von bis zu 6 Tonnen. Der überaus breite Anwendungsbereich, gepaart mit hoher Effizienz, Präzision und Zuverlässigkeit, garantiert ebenso reibungslose wie beschleunigte Arbeitsabläufe. Dadurch stellt diese Hubtischserie, gerade in der verarbeitenden Industrie, die am häufigsten verwendete dar. Durch den serienmäßig stabil konstruierten Grundrahmen, kann der HTE Eco Professional direkt auf dem Boden oder in einer Grube verbaut werden.

Der Hebe-Senk-Vorgang der Hubtischplattform erfolgt elektrisch und stufenlos. So gelangt die

Last auf eine ergonomische Arbeitshöhe. Dadurch werden unnötige Arbeitsschritte vermieden und der Rücken geschont. Die direkte Verbindung der Plattform mit dem Oberrahmen sorgt für zusätzliche Stabilität und Sicherheit in der Anwendung. Der aus Winkelprofilen gefertigte Unterrahmen ist selbsttragend. Das erspart ein zusätzliches Ausgießen der Grube. Die Scheren des HTE Eco Professionals sind verwindungssteif aus Vollstahl gefertigt und laufen auf wälzgelagerten, wartungsfreien Rollen. Zusätzlich wird das Hydraulikaggregat mittels Überdruckventil vor Überlastung geschützt.

Hinweis

Hubtisch wird auf Kommission hergestellt. Lieferzeit kann fünf Monate und länger dauern.

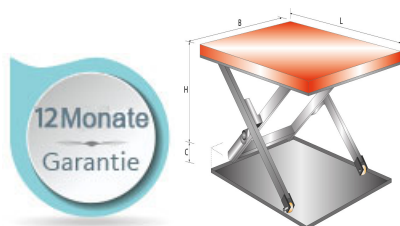

Hublast (kg)	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Plattformlänge (mm) L	1600	1800	1600	1800	1600	1800
Plattformbreite (mm) B	1000	1000	1400	1400	1500	1500
Bauhöhe (mm) C	390	390	390	390	390	390
Hubzeit (s)	25	25	25	25	25	25
Motorleistung (kW)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Eigengewicht (kg)	540	555	586	605	670	670
Hub (mm) H	760	760	760	760	760	760
Artikelnummer	1201660160100	1201660180100	1201660160140	1201660180140	1201660160150	1201660180150