

# Interaktiv PDF

Navigieren Sie sich bequem und effizient durch unseren Produktkatalog!



## So geht's:

Sie wählen durch einen Klick in unserem Inhaltsverzeichnis die von Ihnen gewünschte Rubrik aus und werden sofort zu dieser geführt.

Um Ihnen die Reise durch unser Produktsortiment so einfach wie möglich zu gestalten ist zusätzlich jedes Rubrikfenster an den Seitenrändern verlinkt.

Das bedeutet, dass Sie jederzeit individuellen Zugriff auf die unterschiedlichen Rubriken haben.

Außerdem ermöglichen Ihnen die Buttons, die Sie in der Kopfzeile finden können, den sofortigen Zugriff auf unser [Inhaltsverzeichnis](#) oder führen sie zu Ihrer vorherigen Seite

Sie haben Interesse an einem unserer Artikel, möchten diesen bestellen, benötigen weitere Informationen, Datenblätter oder Einbauempfehlungen?

Das ist kein Problem! Sie klicken einfach auf das Artikelbild und werden unverzüglich auf unsere Website und den entsprechenden Artikel geleitet.

**ABSPERRTECHNIK**

• sperren • sichern • schützen

**2025**  
inkl. Preise

## Das Unternehmen Schake

Was 1908 in Wetter Volmarstein als Handwerksbetrieb begann ist heute zu einem modernen Industrieunternehmen in Deutschland gewachsen. Dazwischen liegt eine bewegende Geschichte des Familienunternehmens von über 115 Jahren und mehreren Generationen. Durch viele politische und wirtschaftliche Unruhen, starke Boomzeiten und einer Pandemie wurde das Unternehmen in all den Jahren im Sinn von Fortschritt und progressiver moderner Weiterentwicklung geführt.

Aus der Schmiede von Hufeisen und Fuhrwerken über das Handwerk von individuellen Geländern - bis zur Serienproduktion der ersten Baugeräte und Absperrtechnik mit stylischem Design für die moderne Kommune - ist Schake ein globaler Player, ein Wegbegleiter der Industrialisierung. Die Marke Schake bedeutet nicht nur Technologie, viele Produkte, oder Service, es sind vor allem hunderte von Mitarbeitende mit unterschiedlichen Lebenssituationen und vielen Kulturen – bei aller Unterschiedlichkeit eint uns eins: Wir sind ein Team.

## Unser Weg in die Zukunft

Wahrscheinlich hast Du schon mal etwas davon gehört, das nichts beständiger ist als der Wandel. Manche Geschäftsfelder verlieren an Bedeutung, andere Bereiche werden wichtiger. Deshalb baut Schake immer am Nerv der Zeit. Wie heißt es; *wenn das Eisen heiß ist, muss es geschmiedet werden.*

- Schake investiert in moderne Maschinentechologie um weiter - Made in Germany - zu forcieren
- Schake legt großen Wert auf eigene Kompetenz im Unternehmen
- Das Empfinden von Sicherheit und Wertschätzung der Mitarbeitenden
- Eine gute Performance bedeutet für Schake - Geschwindigkeit, Flexibilität und Schlagkraft
- Schake setzt auf Wachstum durch starke Geschäftspartner und interessante Sortimente
- Digitale Anbindung gepaart mit persönlicher Beratung bedeutet echte Exzellenz

## Herzlichen Dank

Unser Dank gehört unseren Mitarbeitern und allen Geschäftspartner mit denen wir unsere Leistung zusammen erleben dürfen.

Wir wünschen allen Geschäftspartnern viel Freude bei der Auswahl unsere Produkte.



Gerald Schake



Ralf Schake



Patrick Schake



Marc Schake



Alois Schake



<b>Intro</b>	<b>02 - 08</b>
Das Unternehmen Schake	03
Individuelle Farbgestaltung	06 - 07
Unser Qualitätsstandard	08



<b>Absperrpfosten</b>	<b>09 - 64</b>
Absperrpfosten / Ladesäulenschutz	10 - 46
Kettenständer	47
Black-Line	48 - 49
Konfigurierbare Absperrpfosten	50 - 51
Flexible Kunststoffpfosten	52 - 54
Ketten + Zubehör	55 - 62
Folienstreifen	63
Inselepfosten	64



<b>Parkplatzsperrn</b>	<b>65 - 76</b>
Parkplatzsperrn	66 - 73
Parkplatzbeschilderung	74
Park- und Leitschwellen	75
Recyclingpfosten	76



<b>Stilpoller</b>	<b>77 - 98</b>
Stilpoller aus Rundrohr Ø 60 - 193 mm	80 - 91
Aluminiumpoller	92 - 95
Stilpoller aus Vierkantrrohr	96 - 98



<b>Edelstahl</b>	<b>99 - 110</b>
Edelstahlpfosten	100 - 103
Edelstahlpoller	104 - 105
Edelstahlsperrbügel	106 - 108
Cortenstahlpoller	109
Fahrradanlehnbügel aus Cortenstahl	110

**i Frachtkategorie: A-D**

Über den QR-Code lassen sich die Transportkosten in den jeweiligen Frachtkategorien einsehen. Bei einer Bestellung von mehreren Positionen wird immer der höchstkategorisierte Artikel für alle Positionen angenommen.

• = Lagerartikel

[www.schake.com/de/frachttabelle.html](http://www.schake.com/de/frachttabelle.html)



**i Interaktive Kataloge:**

Ein schneller Zugriff auf den digitalen Katalog ermöglicht eine schnelle Suche nach den gewünschten Artikeln. Einfach über den QR-Code oder unter [www.schake.com](http://www.schake.com) aufrufen!

**Sperrelemente**

**111 - 144**

- Rohrbügel
- Ladesäulenschutz
- Wegesperren
- Höhenbegrenzer
- Mobile Zufahrtssicherung
- Mobile Zufahrtssicherung
- Schutzgeländer
- Bau- und Eventsicherung
- Stadtzaun / Geländer

- 112 - 119
- 120 - 121
- 122 - 125
- 126 - 130
- 131
- 132
- 133 - 139
- 140 - 141
- 142 - 144



**Schranken**

**145 - 156**

- Drehschranken
- Wegeschranken
- Handschranken
- Kompakte Handschranke

- 146 - 149,156
- 150 - 151
- 152 - 153
- 154 - 155



**Freiraumausstattung**

**157 - 184**

- Scooter Ständer
- Fahrradständer / Bank / Anlehnbügel
- Leuchtpoller
- Wäschetrockengerüst
- Abfallbehälter
- Pflanzbehälter

- 158
- 159 - 179
- 180
- 181
- 182 - 183
- 184



**Werkerschutz**

**185 - 217**

- Sperrpfosten
- Kettenständer / Zubehör
- Sperrbügel
- Schutzgeländer
- Anfahrerschutz
- Warn- und Schutzprofile

- 186 - 197
- 198 - 199
- 200 - 206
- 207 - 212
- 213 - 216
- 217



**Outro**

**218 - 223**

- Point of sale
- Index
- Individualbau

- 218 - 219
- 220 - 221
- 222



# Unbegrenzte Möglichkeiten – Sie wählen, wir liefern!

Unsere Absperrpfosten, Absperrbügel und Wegesperren sind standardmäßig in Weiß beschichtet und mit roten reflektierenden Streifen der Klasse RA1/A ausgestattet. Gestalten Sie Ihre bewährten Absperrungen hier in neuem Glanz.

Ob dezente Farbtöne für eine harmonische Integration oder auffällige Signalfarben für maximale Sichtbarkeit - Sie entscheiden!

## Ihre Möglichkeiten:


Freie Farbauswahl - Wählen Sie aus dem gesamten RAL-Farbspektrum

Reflektionsklassen - Für optimale Sichtbarkeit bei Tag und Nacht (siehe Seite 67)

Reflektierende Folien: Ebenfalls aus dem gesamten RAL-Farbspektrum erhältlich

Individuelle Gestaltung - Perfekt abgestimmt auf Ihre Anforderungen

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf, wir setzen Ihre Farbwünsche um.

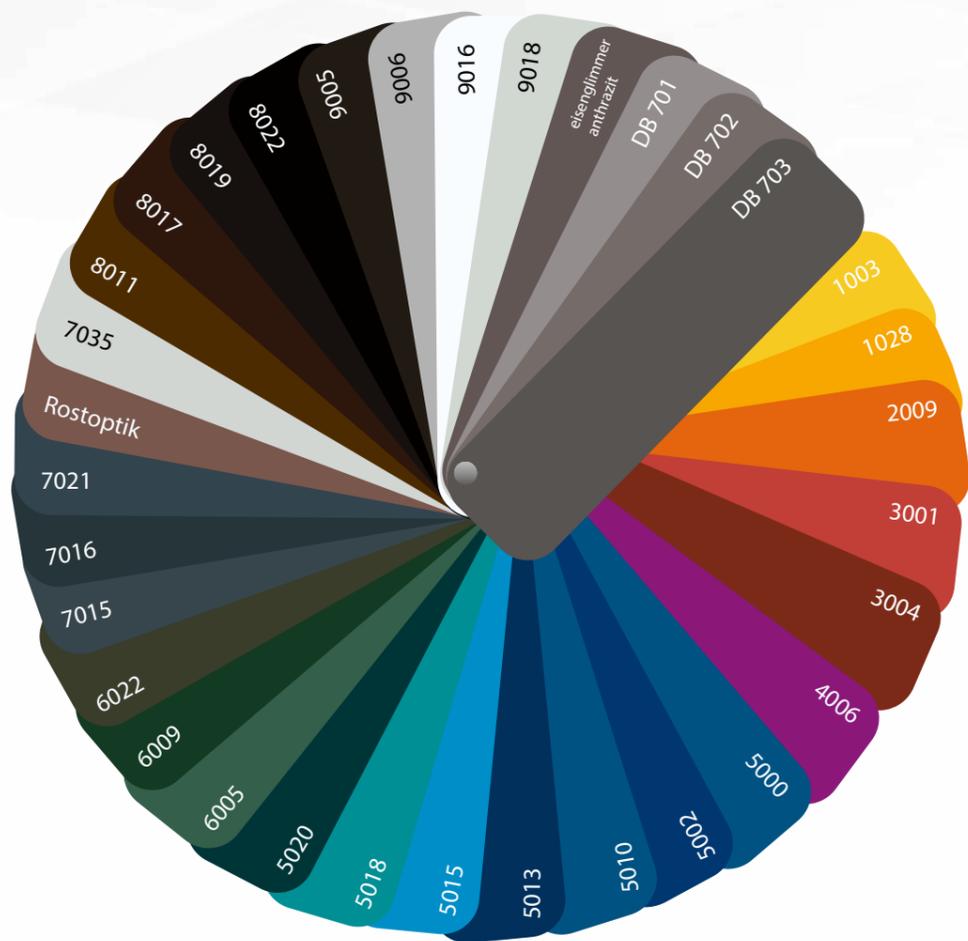

Zudem bieten wir auf Wunsch eine schlagfeste Anti-Graffiti-Beschichtung an. Diese ist ebenfalls auf Anfrage verfügbar.

Aufpreis für Farbwechsel bei Sonderbeschichtungen aus obiger Farbauswahl (anderer Farbton als bei Art.-Nr. angegeben) bis einschließlich 10 Stück Pfosten, Poller etc. pauschal 30,00 Euro.

Für abweichende Farbtöne die nicht in unserer Farbauswahl enthalten sind, gelten folgende Pauschalen: bis einschließlich 10 Stück 60,00 Euro, ab 11 Stück 90,00 Euro.

# So konfigurieren Sie Ihre Absperrungen in maximal 3 Schritten.


## Schritt 1: Wählen Sie die Grundfarbe

Entscheiden Sie sich zwischen verschiedenen Glatlackierungen oder Mattstrukturen in gängigen RAL-Farben. (Standard: z.B.: weiß RAL 9016)

**Farbcode:** Es entsteht nur eine einmalige Aufpreispauschale für den Farbwechsel.

Grundfarbe Glatt seidenglanz

Grundfarbe Matt feinstruktur



## Schritt 2: Bestimmen Sie die Farbe der reflektierenden Streifen

rot, weiß oder gelb für optimale Signalwirkung (Standard: z.B.: 3 rot reflektierenden Streifen)

**Farbcode:** für drei Folien in Farbe rot, weiß oder gelb


**Farbcode:** für eine Folie in Farbe rot und weiß



## Schritt 3: Definieren Sie die Reflektionsklasse

Wählen Sie zwischen RA1/A, RA2/B oder RA2/C für die gewünschte Lichtreflektion und Sicherheit.

**Reflektionscode:** Reflektionsklasse RA1/A, RA2/B oder RA2/C

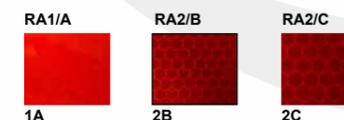

Aufpreis für Streifen Upgrade:

\*für Produkte ohne integrierte Streifen

Upgrade auf RA1/A	Upgrade auf RA2/B	Upgrade auf RA2/B
9,00 €	12,50 €	15,50 €

\*für Produkte mit bereits vorhandene Streifen Typ RA1/A

Upgrade auf RA1/A	Upgrade auf RA2/B	Upgrade auf RA2/B
-	3,50 €	6,00 €

## Ihr gewähltes Endprodukt an einem Beispiel:

Grundartikel 470FB	Schritt 1 Grundfarbe DB703	Schritt 2 Folienfarbe gelb	Schritt 3 Reflektionsklasse RA2/C	Endprodukt
Artikelnummer	Farbcode	Folienfarbe	Reflektionscode	Endprodukt
470FB	-DB703	-G	2C	470FB-DB703-G2C

Weitere Konfigurationsbeispiele finden Sie auf Seite 48 - 51

## Unser Qualitätsstandard

Unsere Absperrungen stehen für Langlebigkeit, Sicherheit und höchste Verarbeitungsqualität. Durch den Einsatz robuster Materialien und innovativer Technologien bieten wir Ihnen Produkte, die den höchsten Anforderungen gerecht werden.

### Reflektierende Streifen

Mit der Reflektionsklasse RA1/A sorgen für die Sichtbarkeit und Sicherheit. Für maximale Reflektionsleistung bieten wir optionale Upgrades auf höhere Reflektionsklasse RA2/B oder RA2/C individuell konfigurierbar nach Ihren Anforderungen.

### Feuerverzinkung

Unsere Absperrungen sind nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt und somit optimal gegen Korrosion geschützt.

### AS- Zeichen

Das Symbol für Qualität und Sicherheit auf unseren Absperrungen.

### Pulverbeschichtung

Dank des hochwertigen Duplexverfahrens in Kombination mit Feuerverzinkung (gemäß DIN 55633) bieten wir eine langlebige und widerstandsfähige Deckbeschichtung.

### Stahlrohr

Robuster Konstruktionsstahl für höchste Festigkeit und Langlebigkeit.



## Farbenvielfalt - Wählen Sie ihre eigene Farbe



## Vielfalt für Sicherheit und Struktur

# Absperrpfosten

Unser Absperrpfosten-Programm bietet eine vielfältige Auswahl an Absperrpollern in verschiedenen Durchmessern und Abmessungen. Ergänzt wird das Sortiment durch Kettenständer, Absperrketten, flexible Absperrpfosten und Rammschutzpoller für den Werkschutzbereich – für maximale Sicherheit und Flexibilität.



Absperrpfosten • Kettenständer • Flexible Kunststoffpfosten • Ketten + Zubehör

**Zeichenerklärung**

Absperrpfosten sind grundsätzlich feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461.  
Stilpoller sind aus hochwertigem Aluminium oder feuerverzinktem Stahl.

- B = beschichtet (weiß mit rot reflektierenden Streifen oder anderer Farbgebung)
- D = oben innenliegender Dreikantverschluss nach DIN 3223
- F = Feuerwehdreikantverschluss nach DIN 3223
- H = Bodenhülse
- P = Bodenplatte zum Aufdübeln
- U = Umlegbar
- V = Vorgerichtet für Vorhangschloss
- Z = Profilzylinderschloss
- +1 = 1 Öse +2 = 2 Ösen

Standard - Ausführung	Durchmesser in mm										Vierkant in mm	
	42	60	76	89	102	108	152	193	273	323	70x70	100x100
ortsfest zum Einbetonieren	11	12	17	21	22	23	24	26	28	29	34	45
ortsfest zum Aufdübeln	11	12	17	21	22	23	24	26	28		34	45
herausnehmbar mit Dreikantverschluss		13	18	21	22	23	25	27			35	45
herausnehmbar mit Profilzylinder		13	18	21	22	23	25				37	45
umlegbar mit Dreikantverschluss		14	19								36	
umlegbar mit Profilzylinder		14	19								37	

Besondere Ausführungen												
ortsfest zum Einschlagen	11											
ortsfest neigbar			20				30					
Feuerwehrleitpfosten ortsfest	16											
herausnehmbar ohne Verschluss	16					25	27					
herausnehmbar für Vorhangschloss	15											
herausnehmbar mit Dreikantverschluss oben											38	
umlegbar mit Dreikantverschluss oben											38	
umlegbar mit Hebekipp- Mechanik											41	
umlegbar 500 mm Überflur											44	
umlegbar für Vorhangschloss		15									40	
umlegbar und herausnehmbar											40	
mit 8 mm Dreikantverschluss											43	
mit Dreikant- und Profilzylindersverschluss											39	
vollversenkbar											42	

Ähnliche Artikel: siehe Rubrik Stilpoller, Edelstahl, Werkschutz (gelb / schwarz)



Für mehr Infos  
QR-Code scannen

**Absperrpfosten**

Stahlrohr Ø 42 x 2,5 mm  
mit Kunststoffkappe,  
900 mm Überflur



Für den privaten Bereich eine leichte Variante aus unserem Absperrpfostenprogramm.

**ortsfest zum Einbetonieren**

Gesamtlänge: 1300 mm

	Kettenösen	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	ohne Öse	A•	2,3	4042	17,90
	mit 1 Öse	A•	2,3	4042-1	19,90
	mit 2 Ösen	A•	2,3	4042-2	20,40
feuerverzinkt, weiß beschichtet, rot reflektierende Streifen	ohne Öse	A•	2,3	4042B	28,10
	mit 1 Öse	A•	2,3	4042B-1	30,10
	mit 2 Ösen	A•	2,3	4042B-2	30,60

**ortsfest für Dübelbefestigung**

mit Bodenplatte 70 x 120 mm  
und zwei Befestigungsbohrungen

	Kettenösen	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	ohne Öse	A•	2,8	4042P	23,00
	mit 1 Öse	A•	2,8	4042P-1	25,00
	mit 2 Ösen	A•	2,8	4042P-2	25,50
feuerverzinkt, weiß beschichtet, rot reflektierende Streifen	ohne Öse	A•	2,8	4042PB	32,90
	mit 1 Öse	A•	2,8	4042PB-1	34,90
	mit 2 Ösen	A•	2,8	4042PB-2	35,40

**ortsfest zum Einschlagen**

mit Einschlagspitze,  
Gesamtlänge: 1300 mm

	Kettenösen	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	ohne Öse	A•	2,2	4042E	32,50
	mit 1 Öse	A•	2,2	4042E-1	34,50
	mit 2 Ösen	A•	2,2	4042E-2	35,00
feuerverzinkt, weiß beschichtet, rot reflektierende Streifen	ohne Öse	A•	2,2	4042EB	42,30
	mit 1 Öse	A•	2,2	4042EB-1	44,30
	mit 2 Ösen	A•	2,2	4042EB-2	44,80



Für mehr Infos  
QR-Code scannen

Dieser Absperr- oder Kettenpfosten können als Begrenzungspfosten von Fußgängerbereichen, Parkplätzen, Fahrbahnen, Sicherheitszonen usw. eingesetzt werden.

**Absperrpfosten**

Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe, 900 mm Überflur



460B-2

**ortsfest zum Einbetonieren**  
mit Erdanker, **Gesamtlänge:** 1300 mm

	Kettenösen	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	ohne Öse	A•	4,9	460	27,90
	mit 1 Öse	A•	4,9	460-1	29,90
	mit 2 Ösen	A•	4,9	460-2	30,40
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	ohne Öse	A•	4,9	460B	38,70
	mit 1 Öse	A•	4,9	460B-1	40,70
	mit 2 Ösen	A•	4,9	460B-2	41,20



Passendes Befestigungsmaterial zu diesem Produkt:  
Befestigungsschraubensatz Typ 1

**Art.-Nr.** **Euro**  
**470-71** **6,25**

Weiteres Zubehör **Seite 55-62**



460PB

**ortsfest für Dübelbefestigung**  
mit Bodenplatte 100 x 150 mm


	Kettenösen	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	ohne Ösen	A•	4,0	460P	33,50
	mit 1 Öse	A•	4,0	460P-1	35,50
	mit 2 Ösen	A•	4,0	460P-2	36,00
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	ohne Öse	A•	4,0	460PB	44,30
	mit 1 Öse	A•	4,0	460PB-1	46,30
	mit 2 Ösen	A•	4,0	460PB-2	46,80



**Konfigurieren Sie Ihren eigenen Pfosten in nur 3 Schritten!**

Wählen Sie Ihre Grundfarbe, die Farbe der reflektierenden Streifen und die gewünschte Reflektionsklasse – perfekt abgestimmt auf Ihre Anforderungen.

Farbvarianten, Reflektionsklassen und Individualisierung, **siehe Seite 6 - 7**. Entdecken Sie auf **Seite 49 - 51** im Katalog bereits konfigurierte Pfosten als Inspiration für Ihre individuelle Gestaltung



Der stabile Verschluss und die leichte Handhabung gewähren eine schnell zu öffnende Absperrung.

**Absperrpfosten**

Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe, 900 mm Überflur



460FB

**herausnehmbar mit Dreikantverschluss** nach DIN 3223, selbststeinrastende Verriegelung, mit Bodenhülse Typ 460-40, ca. 400 mm Unterflur

	Kettenösen	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	ohne Öse	A•	6,4	460F	75,50
	mit 1 Öse	A•	6,4	460F-1	77,50
	mit 2 Ösen	A•	6,4	460F-2	78,00
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	ohne Öse	A•	6,4	460FB	87,90
	mit 1 Öse	A•	6,4	460FB-1	89,90
	mit 2 Ösen	A•	6,4	460FB-2	90,40

**herausnehmbar mit Profilzylinderschloss**

inkl. drei Schlüssel, selbststeinrastende Verriegelung mit Bodenhülse Typ 460-40, ca. 400 mm Unterflur


	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	A	8,1	460Z	120,00
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A•	8,1	460ZB	133,00



Die Pfosten können auch gleichschließend oder als Schließanlage geliefert werden, siehe **Seite 55**



Zubehör siehe **Seite 55-62**



Diese Absperr- oder Kettenpfosten können als Begrenzungspfosten von Fußgängerbereichen, Parkplätzen, Fahrbahnen, Sicherheitszonen usw. eingesetzt werden.



**Absperrpfosten**

Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe, 900 mm Überflur

**Absperrpfosten**

Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe, 900 mm Überflur



Absperrpfosten

Parkplatzsperren

Stilpoller

Edelstahl

Sperrelemente

Schranken

Freiraumausstattung

Werkschutz

Absperrpfosten

Parkplatzsperren

Stilpoller

Edelstahl

Sperrelemente

Schranken

Freiraumausstattung

Werkschutz



460FUB 470-60

umlegbar mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung

für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	A•	5,6	460FU	104,00
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A•	5,6	460FUB	117,00

zum Einbetonieren mit Bodenhülse Typ 470-60, ca. 400 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	A•	7,9	460FUH	122,80
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A•	7,9	460FUHB	135,80

umlegbar mit Profilzylinderschloss inkl. drei Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung.

für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	A•	5,8	460UZ	129,00
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A•	5,8	460UZB	141,00

zum Einbetonieren mit Bodenhülse Typ 470-60, ca. 400 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	A•	8,1	460UZH	147,80
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A•	8,1	460UZH B	159,80

  Absperrpfosten auch mit Ösen lieferbar - Art.-Nr. erweitern mit +1 bzw. +2 für eine bzw. zwei Ösen, **siehe Zubehör Seite 62**. Die Pfosten können auch gleichschließend oder als Schließanlage geliefert werden, **siehe Seite 55**

460UZB 470-60



460VB

herausnehmbar für Vorhangschloss abschließbar, mit Bodenhülse Typ 460-60, ca. 400 mm Unterflur

	Kettenösen	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	ohne Öse	A•	6,0	460V	44,20
	mit 1 Öse	A•	6,0	460V-1	46,20
	mit 2 Ösen	A•	6,0	460V-2	46,70
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	ohne Öse	A•	6,0	460VB	56,20
	mit 1 Öse	A•	6,0	460VB-1	58,20
	mit 2 Ösen	A•	6,0	460VB-2	58,70

umlegbar für Vorhangschloss selbsteinrastende Verriegelung

für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	A	6,5	460UV	117,00
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A•	6,5	460UVB	129,00

zum Einbetonieren mit Bodenhülse Typ 470-60, ca. 400 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	A	8,7	460UVH	135,80
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A•	8,7	460UVHB	147,80

   Passendes Befestigungsmaterial zu diesem Produkt: Befestigungsschraubensatz Typ 1 **Art.-Nr.: 470-71** Weiteres Zubehör **Seite 55-62**

460UVB 470-60



**Absperrpfosten**

Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe, 900 mm Überflur



460HB

**herausnehmbar ohne Verschluss**  
mit Bodenhülse Typ 460-10,  
ca. 400 mm Unterflur

	Kettenösen	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	ohne Öse	A•	6,8	460H	38,10
	mit 1 Öse	A•	6,8	460H-1	40,20
	mit 2 Ösen	A•	6,8	460H-2	40,70
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	ohne Öse	A•	6,8	460HB	49,00
	mit 1 Öse	A•	6,8	460HB-1	51,00
	mit 2 Ösen	A•	6,8	460HB-2	51,50

**Feuerwehrlitpfosten – sichere Markierung für Rettungswege**

Unsere Feuerwehrlitpfosten kennzeichnen zuverlässig Feuerwehruzufahrten und Rettungswege, um einen schnellen Zugang für Einsatzkräfte sicherzustellen.



**Feuerwehrlitpfosten**

Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm, 500 mm Überflur, ortsfest, zum Einbetonieren, feuerverzinkt, weiß beschichtet, mit Erdanker, Kopfstück ca. 100 mm, **Gesamtlänge: 900 mm**

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
Kopfstück schwarz	A•	3,5	4061B	33,80
Kopfstück rot	A	3,5	4061BR	33,80

4061B



Für mehr Infos  
QR-Code scannen

**Absperrpfosten**

Stahlrohr Ø 76 x 2,6 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe



476B



476PB



**ortsfest zum Einbetonieren**  
mit Erdanker,  
**Gesamtlänge: 1400 mm**

	Kettenösen	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	ohne Öse	A•	7,0	476	42,30
	mit 1 Öse	A•	7,0	476-1	44,30
	mit 2 Ösen	A•	7,0	476-2	44,80
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	ohne Öse	A•	7,0	476B	52,80
	mit 1 Öse	A•	7,0	476B-1	54,80
	mit 2 Ösen	A•	7,0	476B-2	55,30

**ortsfest für Dübelbefestigung**  
mit Bodenplatte 100 x 150 mm,  
**Gesamtlänge: 900 mm**

	Kettenösen	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	ohne Öse	A•	5,1	476P	51,10
	mit 1 Öse	A•	5,1	476P-1	53,10
	mit 2 Ösen	A•	5,1	476P-2	53,60
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	ohne Öse	A•	5,1	476PB	62,90
	mit 1 Öse	A•	5,1	476PB-1	64,90
	mit 2 Ösen	A•	5,1	476PB-2	65,40



Diese Pfosten sind auch in gelb / schwarz lieferbar  
siehe Rubrik **Werkerschutz ab Seite 186**

Farbvarianten, Reflektionsklassen  
und Individualisierung, siehe **Seite 6 - 7**



**Absperrpfosten**

Stahlrohr Ø 76 x 2,6 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe, 900 mm Überflur



herausnehmbar mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung mit Bodenhülse Typ 476-40, ca. 400 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	A•	12,0	476F	104,00
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A•	12,0	476FB	119,00



476FB



476ZB

Farbvarianten, Reflektionsklassen und Individualisierung, siehe Seite 6 - 7

**herausnehmbar mit Profilzylinderschloss**

inkl. drei Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung mit Bodenhülse Typ 476-40, ca. 400 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	A	12,0	476Z	155,00
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A•	12,0	476ZB	168,00

Absperrpfosten auch mit Ösen lieferbar - Art.-Nr. erweitern mit +1 bzw. +2 für eine bzw. zwei Ösen, siehe Zubehör Seite 62. Die Pfosten können auch gleichschließend oder als Schließanlage geliefert werden, siehe Seite 55

**Absperrpfosten**

Stahlrohr Ø 76 x 2,6 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe, 900 mm Überflur



umlegbar mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung

**für Dübelbefestigung**

mit Bodenplatte 100 x 150 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	A	6,8	476FU	140,00
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A•	6,8	476FUB	153,00

**zum Einbetonieren**

mit Bodenhülse Typ 470-60, ca. 400 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	A	9,2	476FUH	158,80
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A•	9,2	476FUHB	171,80



476FUB 470-60



476UZB 470-60

**umlegbar mit Profilzylinderschloss**

inkl. drei Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung

**für Dübelbefestigung**

mit Bodenplatte 100 x 150 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	A	8,6	476UZ	155,00
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A•	8,6	476UZB	169,00

**zum Einbetonieren**

mit Bodenhülse Typ 470-60, ca. 400 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	A	10,9	476UZH	173,80
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A•	10,9	476UZH B	187,80



Für mehr Infos  
QR-Code scannen




**Absperrpfosten**

Stahlrohr Ø 76 x 2,6 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe, 900 mm Überflur

**ortsfest allseitig bis 30° neigbar**

mit Bodenplatte 100 x 150 mm, zum Aufdübeln oder zur Befestigung an Bodenhülse Art.-Nr 470-60



4076PB

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	A	5,9	4076P	90,50
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A*	5,9	4076PB	106,00



Passendes Befestigungsmaterial zu diesem Produkt:  
**Befestigungsschraubensatz Typ 1**  
Art.Nr.: 470-71 Euro: 6,25




470-60

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
<b>Bodenhülse zum Einbetonieren</b> (unbedingt mitbestellen, wenn einbetoniert werden soll)	A*	5,9	470-60	18,80



Absperrpfosten auch mit Ösen lieferbar - Art.-Nr. erweitern mit +1 bzw. +2 für eine bzw. zwei Ösen, siehe Zubehör **Seite 55-62**

Farbvarianten, Reflektionsklassen und Individualisierung, siehe **Seite 6 - 7**



**Absperrpfosten**

Stahlrohr Ø 89 x 2,9 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe, 900 mm Überflur



489B



489PB



489FB

**ortsfest zum Einbetonieren**

mit Erdanker, **Gesamtlänge: 1300 mm**

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	A*	8,8	489	66,30
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A*	8,8	489B	81,90

**ortsfest für Dübelbefestigung**

mit Bodenplatte 100 x 150 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	A*	6,7	489P	81,10
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A*	6,7	489PB	94,70

**herausnehmbar**

mit selbsteinrastender Verriegelung, inkl. Bodenhülse Typ 470-10, ca. 500 mm Unterflur

**mit Dreikantverschluss nach DIN 3223**

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	A	12,5	489F	155,00
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A*	12,5	489FB	173,00


**mit Profilylinder inkl. drei Schlüssel**

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	A	11,8	489Z	227,00
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A	11,8	489ZB	242,00



Diese Pfosten sind auch in gelb / schwarz lieferbar siehe Rubrik **Werkchutz ab Seite 186**

Farbvarianten, Reflektionsklassen und Individualisierung, siehe **Seite 6 - 7**



Absperrpfosten  
Parkplatzsperrn  
Stilpoller  
Edelstahl  
Sperrelemente  
Schranken  
Freiraumausstattung  
Werkschutz

Absperrpfosten  
Parkplatzsperrn  
Stilpoller  
Edelstahl  
Sperrelemente  
Schranken  
Freiraumausstattung  
Werkschutz

**Absperrpfosten**

Stahlrohr Ø 102 x 2,9 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe, 900 mm Überflur



**ortsfest um Einbetonieren** mit Erdanker, **Gesamtlänge: 1300 mm**

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	A•	9,5	491	74,80
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A•	9,5	491B	91,70

**ortsfest für Dübelbefestigung** mit Bodenplatte 200 x 200 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	A•	9,4	491P	94,60
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A•	9,4	491PB	110,00

**herausnehmbar** mit selbsteinrastender Verriegelung, inkl. Bodenhülse Typ 470-10, ca. 500 mm Unterflur

**mit Dreikantverschluss** nach DIN 3223

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	A	14,9	491F	170,00
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A•	14,9	491FB	192,00

**mit Profilzylinder** inkl. drei Schlüssel

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	A	12,8	491Z	242,00
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A	12,8	491ZB	256,00



Absperrpfosten auch mit Ösen lieferbar, **siehe Seite 62**



**Absperrpfosten**

Stahlrohr Ø 108 x 2,9 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe, 900 mm Überflur



**ortsfest zum Einbetonieren** mit Erdanker, **Gesamtlänge: 1300 mm**

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	A•	11,0	493	87,10
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A•	11,0	493B	107,00

**ortsfest für Dübelbefestigung** mit Bodenplatte 200 x 200 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	A•	11,0	493P	108,00
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A•	11,0	493PB	127,00

**herausnehmbar** mit selbsteinrastender Verriegelung, inkl. Bodenhülse Typ 470-10, ca. 500 mm Unterflur

**mit Dreikantverschluss** nach DIN 3223

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	A	14,0	493F	186,00
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A•	14,0	493FB	210,00

**mit Profilzylinder** inkl. drei Schlüssel

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	A	13,2	493Z	248,00
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A	13,2	493ZB	270,00



Farbvarianten, Reflektionsklassen und Individualisierung, **siehe Seite 6 - 7**



Absperrpfosten

Parkplatzsperrn

Stilpoller

Edelstahl

Sperrelemente

Schranken

Freiraumausstattung

Werkenschutz

**Stahlrohrpoller**  
Ø 152 x 3,2 mm mit  
aufgeschweißter Stahlkappe



**ortsfest zum Einbetonieren**

	Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	1200	A•	13,3	40150	109,00
	1500	B•	16,5	40151	122,00
	2000	B•	21,9	40152	148,00
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	1200	A	15,0	40150B	133,00
	1500	B•	16,5	40151B	148,00
	2000	B•	21,9	40152B	172,00

**Abnehmbare Pollerdeckel zum Befüllen der Poller mit Beton**



**Stahlkappe zum Anschrauben**  
anstatt der aufgeschweißten Stahlkappe

Art.-Nr. mit **L erweitern**  
**Aufpreis:** 26,00 Euro



**Stahlkappe mit Betonanker**  
anstatt der aufgeschweißten Stahlkappe

Art.-Nr. mit **A erweitern**  
**Aufpreis:** 5,00 Euro

**zum Aufdübeln**  
mit Bodenplatte 220 x 220 mm

	Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	1000	A•	13,9	40153	130,00
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	1000	A•	13,9	40153B	151,00



Passendes Befestigungsmaterial zu diesem Produkt:  
Befestigungsschraubensatz Typ 2  
**Art.-Nr.: 470-72**  
Weiteres Zubehör ab **Seite 55**

40151B

40153B

Absperrpfosten

Parkplatzsperrn

Stilpoller

Edelstahl

Sperrelemente

Schranken

Freiraumausstattung

Werkenschutz

**Stahlrohrpoller**  
Ø 152 x 3,2 mm mit  
aufgeschweißter Stahlkappe,  
herausnehmbar für vorüber-  
gehendes Entfernen



inkl. Bodenhülse Art.-Nr. 40151-10, ca. 500 mm Unterflur

**herausnehmbar ohne Verschluss**

	Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	1500	B	26,0	40151H	178,00
	2000	B	32,0	40152H	205,00
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	1500	B	26,0	40151HB	204,00
	2000	B	32,0	40152HB	227,00



40151HB



40151FB

Höhe Überflur 1000 mm, selbsteinrastende Verriegelung  
mit Bodenhülse Typ 470-10,  
ca. 500 mm Unterflur

**herausnehmbar mit Dreikantverschluss**

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	B	20,1	40151F	227,00
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	B	20,1	40151FB	251,00

**herausnehmbar mit Profilzylinderschloss**


inkl. drei Schlüssel

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	B	17,5	40151Z	295,00
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	B	17,5	40151ZB	321,00



Diese Pfosten sind auch in gelb / schwarz lieferbar  
siehe Rubrik **Werkerschutz ab Seite 186**

Farbvarianten, Reflektionsklassen  
und Individualisierung, siehe **Seite 6 - 7**



Diese schweren Poller sind als Anfahrtschutz einsetzbar, insbesondere vor Einfahrten, Hallen, Tankstellen usw. Ebenso um Dachüberstände zu sichern oder als Leitpoller vor Rampen, Toren etc.

**Stahlrohrpoller**  
Ø 193 x 3,6 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe



**ortsfest zum Einbetonieren**

	Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	1200	A•	20,9	40190	173,00
	1500	B•	26,0	40191	196,00
	2000	B•	34,4	40192	243,00
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	1200	A	20,9	40190B	197,00
	1500	B	26,0	40191B	229,00
	2000	B	34,4	40192B	284,00

**Abnehmbare Pollerdeckel zum Befüllen der Poller mit Beton**



**Stahlkappe zum Anschrauben**  
anstatt der aufgeschweißten Stahlkappe

Art.-Nr. mit **L erweitern**  
**Aufpreis:** 26,00 Euro



**Stahlkappe mit Betonanker**  
anstatt der aufgeschweißten Stahlkappe

Art.-Nr. mit **A erweitern**  
**Aufpreis:** 5,00 Euro

**zum Aufdübeln mit Bodenplatte 360 x 360 mm**

	Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	1000	A•	23,6	40193	224,00
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	1000	A	23,6	40193B	255,00



Passendes Befestigungsmaterial zu diesem Produkt:  
Befestigungsschraubensatz Typ 2  
**Art.-Nr.: 470-72**  
Weiteres Zubehör ab **Seite 55**



40191B



40193B

**Stahlrohrpoller**  
Ø 193 x 3,3 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe, herausnehmbar für vorübergehendes Entfernen



40191HB



40191FB




inkl. Bodenhülse Art.-Nr. 40191-10, ca. 500 mm Unterflur  
**herausnehmbar ohne Verschluss**

	Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	1500	B	38,0	40191H	273,00
	2000	B	50,0	40192H	323,00
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	1500	B	38,0	40191HB	304,00
	2000	B	50,5	40192HB	362,00



Diese Pfosten sind auch in gelb / schwarz lieferbar  
siehe Rubrik **Werkschutz ab Seite 186**

Farbvarianten, Reflektionsklassen und Individualisierung, siehe **Seite 6 - 7**



**Höhe Überflur:** 1000 mm, inkl. Bodenhülse Art.-Nr. 470-10, ca. 500 mm Unterflur

**herausnehmbar mit Dreikantverschluss**

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	B	27,6	40191F	317,00
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	B	27,6	40191FB	359,00

Absperpfosten

Parkplatzsperrn

Stilpoller

Edelstahl

Sperrelemente

Schranken

Freiraumausstattung

Werkchutz

**Stahlrohrpoller**  
Ø 273 x 5,0 mm mit  
aufgeschweißter Stahlkappe



40271



40273B



**ortsfest zum Einbetonieren**

	Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	1500	B	51,1	40271	417,00
	2000	B	67,6	40272	520,00
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	1500	B	51,1	40271B	470,00
	2000	B	67,6	40272B	590,00

**Abnehmbare Pollerdeckel zum Befüllen der Poller mit Beton**



**Stahlkappe mit Betonanker**  
anstatt der aufgeschweißten Stahlkappe

Art.-Nr. mit **A** erweitern  
**Aufpreis:** 5,00 Euro

**zum Aufdübeln**  
mit Bodenplatte 360 x 360 mm

	Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	1500	B	58,9	40273	500,00
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	1500	B	58,9	40273B	570,00



Passendes Befestigungsmaterial zu diesem Produkt:  
Befestigungsschraubensatz Typ 2  
**Art.-Nr.: 470-72**  
Weiteres Zubehör ab **Seite 55**



Für mehr Infos  
QR-Code scannen

Diese schweren Poller sind als Anfahrtschutz einsetzbar, insbesondere vor Einfahrten, Hallen, Tankstellen usw. Ebenso um Dachüberstände zu sichern oder als Leitpoller vor Rampen, Toren etc.

**Stahlrohrpoller**  
Ø 323 x 5,0 mm mit  
aufgeschweißter Stahlkappe



40321B



**ortsfest zum Einbetonieren**

	Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	1500	B	60,0	40321	590,00
	2000	B	80,5	40322	720,00
	2400	B	96,0	40324	800,00
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	1500	B	60,0	40321B	650,00
	2000	B	80,5	40322B	790,00
	2400	B	96,0	40324B	880,00

**Abnehmbare Pollerdeckel zum Befüllen der Poller mit Beton**




**Stahlkappe mit Betonanker**  
anstatt der aufgeschweißten Stahlkappe

Art.-Nr. mit **A** erweitern  
**Aufpreis:** 5,00 Euro



Diese Pfosten sind auch in gelb / schwarz lieferbar  
siehe Rubrik **Werkerschutz** ab **Seite 186**

Farbvarianten, Reflektionsklassen  
und Individualisierung, siehe **Seite 6 - 7**



Absperpfosten

Parkplatzsperrn

Stilpoller

Edelstahl

Sperrelemente

Schranken

Freiraumausstattung

Werkchutz



**Stahlrohrpoller**

Ø 152 x 3,2 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe, neigbar  
ortsfest zum Aufdübeln

	Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	1000	A	30,0	401530N	412,00
	1500	B	35,3	401535N	435,00
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	1000	A	30,0	401530NB	436,00
	1500	B	35,3	401535NB	460,00



401530NB



Für mehr Infos  
QR-Code scannen

Dieser neigbare Stahlrohrpoller ist für hohe Anfahrbelastungen geeignet und stellt sich bei Entlastung automatisch in die Ausgangsposition zurück.

Dient dem Schutz an Bauwerken und minimiert Anfahrtschäden am Fahrzeug



Diese Pfosten sind auch in gelb / schwarz lieferbar siehe Rubrik **Werkschutz ab Seite 186**

Farbvarianten, Reflektionsklassen und Individualisierung, siehe **Seite 6 - 7**



**Einbauempfehlung Absperrpfosten**

Einbetonieren von Pfosten oder Bodenhülsen

**1.**

Erdaushub für Fundament

Größe: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens oder der Bodenhülse + ca. 300 mm

Tiefe: Länge des Bodeneinstands des Pfostens oder der Bodenhülse + ca. 100 mm

**2.**

Kiesfüllung (Drainage) einbringen bei herausnehmbaren Pfosten

**3.**


Pfosten mit Hülse mittig ins Fundamentloch stellen. Überflurhöhe Oberkante Hülse, gleich Oberkante Erdoberfläche

**4.**

Betonmörtel (Schnellbeton) hineingeben und verdichten. Mit der Wasserwaage lotrecht ausrichten und mit der Kelle glätten.

**5.**

Aushärten lassen und ggf. Verschluss überprüfen.

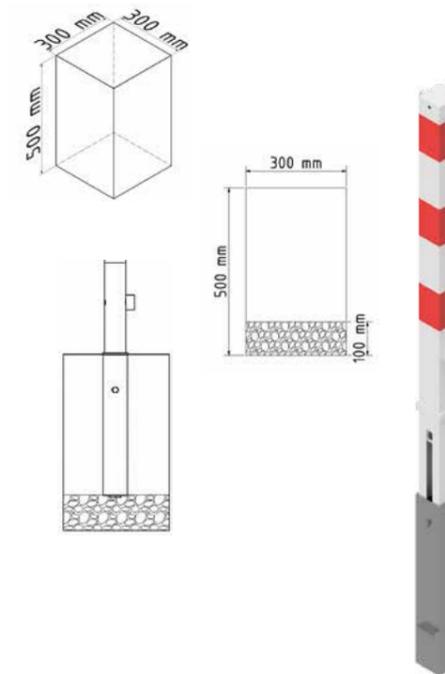

**Kettenösen**

**Ösen**

Innendurchmesser Ø 20 mm, Außendurchmesser Ø 35 mm

**Ösen Positionen**


Standard Position bei:

Absperrpfosten mit 1 Öse: Position D


Absperrpfosten mit 2 Ösen: Position D + B




**Absperrpfosten herausnehmbar**

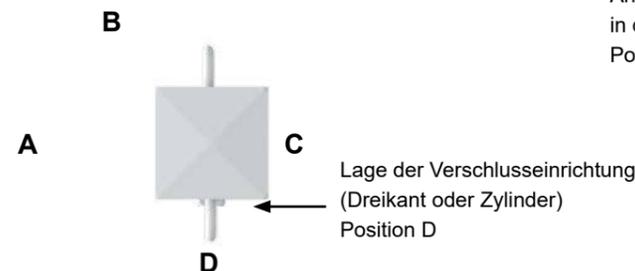


Arretierung des Pfostens in der Bodenhülse Position A



**Absperrpfosten ortsfest mit Bodenplatte**

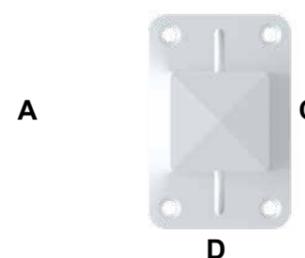

**Absperrpfosten umlegbar**

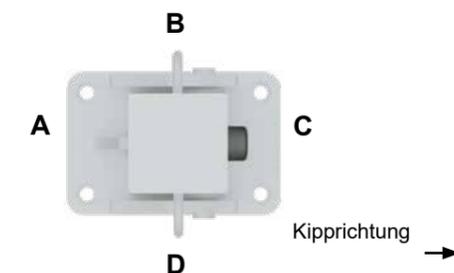

**Absperrpfosten als E-Ladesäulenschutz**  
mit aufgeschweißter Stahlkappe, 900 mm Überflur



**Rammschutzpoller als E-Ladesäulenschutz**  
mit aufgeschweißter Stahlkappe



ortsfest zum Einbetonieren		Folienfarbe blau		Folienfarbe rot		Folienfarbe grün			
Oberfläche	Durchmesser in mm	kg	FK	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	ø 76	7,0	A	4L76SBL	51,30	4L76SRO	51,30	4L76SGR	51,30
feuerverzinkt	ø 89	8,8	A	4L89SBL	75,40	4L89SRO	75,40	4L89SGR	75,40
feuerverzinkt	ø 102	9,5	A	4L91SBL	84,60	4L91SRO	84,60	4L91SGR	84,60
weiß	ø 76	7,0	A	4L76BSBL	52,80	4L76BSRO	52,80	4L76BSGR	52,80
weiß	ø 89	8,8	A	4L89BSBL	81,90	4L89BSRO	81,90	4L89BSGR	81,90
weiß	ø 102	9,5	A	4L91BSBL	91,70	4L91BSRO	91,70	4L91BSGR	91,70

zum Aufdübeln		Folienfarbe blau		Folienfarbe rot		Folienfarbe grün			
Oberfläche	Durchmesser in mm	kg	FK	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	ø 76	9,1	A	4L76PSBL	60,20	4L76PSRO	60,20	4L76PSGR	60,20
feuerverzinkt	ø 89	7,0	A	4L89PSBL	90,20	4L89PSRO	90,20	4L89PSGR	90,20
feuerverzinkt	ø 102	9,5	A	4L91PSBL	104,20	4L91PSRO	104,20	4L91PSGR	104,20
weiß	ø 76	9,1	A	4L76PBSBL	72,00	4L76PBSRO	72,00	4L76PBSGR	72,00
weiß	ø 89	7,0	A	4L89PBSBL	103,70	4L89PBSRO	103,70	4L89PBSGR	103,70
weiß	ø 102	9,5	A	4L91PBSBL	119,70	4L91PBSRO	119,70	4L91PBSGR	119,70

ortsfest zum Einbetonieren		Gesamtlänge: ca. 1500 mm		Folienfarbe blau		Folienfarbe rot		Folienfarbe grün	
Oberfläche	Durchmesser in mm	kg	FK	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	ø 152	16,5	B	4L151SBL	135,00	4L151SRO	135,00	4L151SGR	135,00
feuerverzinkt	ø 193	26,0	B	4L191SBL	210,10	4L191SRO	210,10	4L191SGR	210,10
weiß	ø 152	16,5	B	4L151BSBL	148,00	4L151BSRO	148,00	4L151BSGR	148,00
weiß	ø 193	26,0	B	4L191BSBL	229,00	4L191BSRO	229,00	4L191BSGR	229,00


zum Aufdübeln		Gesamtlänge: ca. 1000 mm		Folienfarbe blau		Folienfarbe rot		Folienfarbe grün	
Oberfläche	Durchmesser in mm	kg	FK	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	ø 152	14,0	B	4L153SBL	142,00	4L153SRO	142,00	4L153SGR	142,00
feuerverzinkt	ø 193	24,0	B	4L193SBL	237,80	4L193SRO	237,80	4L193SGR	237,80
weiß	ø 152	14,0	B	4L153BSBL	167,70	4L153BSRO	167,70	4L153BSGR	167,70
weiß	ø 193	24,0	B	4L193BSBL	268,70	4L193BSRO	268,70	4L193BSGR	268,70

Auch als Absperrbügel und Rammschutzbügel für Ladesäulen lieferbar, siehe dazu Rubrik Sperrelemente Seite 120 - 121

Ein sehr stabiler Begrenzungspfosten, für alle Bereiche einsetzbar, ideal auch als Absperrkettenpfosten.

**Absperrpfosten**

Stahlrohr 70 x 70 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe, 900 mm Überflur



470B

**ortsfest zum Einbetonieren**  
mit Erdanker, **Gesamtlänge:** 1300 mm

	Kettenösen	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	ohne Öse	A•	7,2	470	45,80
	mit 1 Öse	A•	7,2	470-1	47,80
	mit 2 Ösen	A•	7,2	470-2	48,30
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	ohne Öse	A•	7,2	470B	61,20
	mit 1 Öse	A•	7,2	470B-1	63,20
	mit 2 Ösen	A•	7,2	470B-2	63,70



Passendes Befestigungsmaterial zu diesem Produkt:  
Befestigungsschraubensatz Typ 1  
**Art.-Nr. 470-71** Euro: 6,25  
Weiteres Zubehör ab **Seite 55**

**ortsfest für Dübelbefestigung**  
mit Bodenplatte 100 x 150 mm

	Kettenösen	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	ohne Öse	A•	5,6	470P	51,60
	mit 1 Öse	A•	5,6	470P-1	53,60
	mit 2 Ösen	A•	5,6	470P-2	54,10
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	ohne Öse	A•	5,6	470PB	67,60
	mit 1 Öse	A•	5,6	470PB-1	69,60
	mit 2 Ösen	A•	5,6	470PB-2	70,10



Diese Pfosten sind auch in gelb / schwarz lieferbar  
siehe Rubrik **Werkschutz** ab **Seite 186**

Farbvarianten, Reflektionsklassen und Individualisierung, siehe **Seite 6 - 7**



470PB

Dieser Pfosten eignet sich ideal zum Absperrn von Plätzen, Einfahrten, Straßen- und Fußgängerbereichen. Durch den stabilen, wartungsfreien Dreikantverschluss nach DIN 3223, ist er auch nach Jahren ohne Kraftaufwand leicht zu handhaben. Alle Pfosten sind feuerverzinkt, was die lange Haltbarkeit noch erhöht.

**Absperrpfosten**

Stahlrohr 70 x 70 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe, 900 mm Überflur



470FB

**herausnehmbar mit Dreikantverschluss**  
nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung mit Bodenhülse Typ 470-10, ca. 500 mm Unterflur

	Kettenösen	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	ohne Öse	A•	11,5	470F	105,00
	mit 1 Öse	A•	11,5	470F-1	107,00
	mit 2 Ösen	A•	11,5	470F-2	107,50
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	ohne Öse	A•	11,5	470FB	119,00
	mit 1 Öse	A•	11,5	470FB-1	121,00
	mit 2 Ösen	A•	11,5	470FB-2	121,50



Für mehr Infos  
QR-Code scannen



Zubehör siehe  
**Seite 55 - 62**



Ein Absperrpfosten für den harten Alltag. Massive korrosionsschutzte (feuerverzinkte) Scharnierbodenplatte mit starken Scharnierbolzen und stabiler, reißfester Halterung. Der wartungsfreie Blattfederverschluss lässt sich jederzeit schnell und mühelos mit einem DIN-Dreikantschlüssel öffnen.

**Absperrpfosten**

Stahlrohr 70 x 70 mm, mit aufgeschweißter Stahlkappe, 900 mm Überflur



umlegbar mit Dreikantverschluss nach DIN 3223 mit Blattfeder, selbsteinrastende Verriegelung.

für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	A•	7,5	470FU	121,00
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A•	7,5	470FUB	135,00

zum Einbetonieren mit Bodenhülse Typ 470-60 ca. 400 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	A•	10,0	470FUH	139,80
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A•	10,0	470FUHB	153,80



 Passendes Befestigungsmaterial zu diesem Produkt: Befestigungsschraubensatz Typ 1 **Art.-Nr. 470-71** Euro: 6,25 Weiteres Zubehör ab **Seite 55**




Ein sehr standsicherer Absperrpfosten, nicht nur für den privaten Bereich.

**Absperrpfosten**

Stahlrohr 70 x 70 mm mit Stahlkappe, 900 mm Überflur



470UZB 470-60

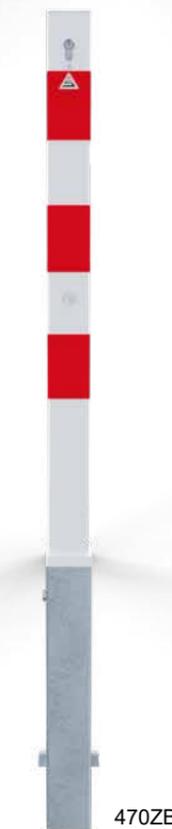

470ZB

umlegbar mit Profilzylinderschloss

inkl. drei Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung

für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	A•	9,0	470UZ	137,00
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A•	9,0	470UZB	149,00

zum Einbetonieren mit Bodenhülse Typ 470-60 ca. 400 mm Unterflur.

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	A•	11,3	470UZH	155,80
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A•	11,3	470UZHB	167,80

herausnehmbar mit Profilzylinderschloss

inkl. drei Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung mit Bodenhülse Typ 470-10, ca. 500 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	A•	13,2	470Z	144,00
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A•	13,2	470ZB	157,00

 Die Pfosten können auch gleichschließend oder als Schließanlage geliefert werden, **siehe Seite 55**



Mit Dreikantverschluss oben.  
Alternativ zum 470F - 470FB  
bzw. 470FU - 470FUB

**Absperrpfosten**  
Stahlrohr 70 x 70 mm  
mit Stahlkappe,  
900 mm Überflur



herausnehmbar mit Dreikantverschluss nach DIN 3223,  
oben, selbsteinrastende Verriegelung mit Bodenhülse Typ 470-10, ca. 500 mm  
Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	A	13,0	470D	125,00
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A•	13,0	470DB	142,00



470DB



470UDB 470-60

umlegbar mit Dreikantverschluss nach DIN 3223,  
oben, selbsteinrastende Verriegelung

für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	A	8,7	470UD	144,00
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A•	8,7	470UDB	157,00

zum Einbetonieren mit Bodenhülse Typ 470-60  
ca. 400 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	A	11,0	470UDH	163,00
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A•	11,0	470UDHB	176,00

Diese Absperrpfosten können  
sowohl mit einem Profilzylinder-  
schlüssel als auch mit einem Drei-  
kantschlüssel nach DIN geöffnet  
werden. So wird gewährleistet,  
dass Feuerwehr und Rettungs-  
dienst jederzeit Zutritt erhalten.

**Absperrpfosten**  
Stahlrohr 70 x 70 mm  
mit Stahlkappe,  
900 mm Überflur



herausnehmbar mit Profilzylinderschloss  
inkl. drei Schlüssel und Dreikantverschluss nach DIN 3223,  
selbsteinrastende Verriegelung mit Bodenhülse Typ 470-10,  
ca. 500 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	A	13,3	470FZ	166,00
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A•	13,0	470FZB	178,00



470FZB



470FUZB 470-60

umlegbar mit Profilzylinderschloss  
inkl. drei Schlüssel und Dreikantverschluss nach DIN 3223,  
selbsteinrastende Verriegelung

für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	A	9,2	470FUZ	159,00
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A•	9,2	470FUZB	175,00

zum Einbetonieren mit Bodenhülse Typ 470-60  
ca. 400 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	A	11,5	470FUZH	177,80
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A•	11,5	470FUZHB	193,80

**Absperrpfosten**  
Stahlrohr 70 x 70 mm  
mit Stahlkappe,  
900 mm Überflur



Wenn es die Situation erfordert, können umlegbare Absperrpfosten auch zusätzlich herausnehmbar zum Einsatz kommen. Der Universalschlüssel Art.-Nr. 470-40 wird in jedem Fall benötigt (gleich mitbestellen)

**umlegbar und herausnehmbar**  
mit Bodenhülse Typ 470-10,  
ca. 500 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt				
<b>mit Dreikantverschluss</b>	A•	12,5	4701FUH	163,00
<b>mit Profilzylinderschloss</b>	A•	14,0	4701UZH	181,00
<b>mit Dreikant- und Profilzylinderschloss</b>	A•	14,2	4701FUZH	191,00
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen				
<b>mit Dreikantverschluss</b>	A•	12,5	4701FUHB	182,00
<b>mit Profilzylinderschloss</b>	A•	14,0	4701UZHB	199,00
<b>mit Dreikant- und Profilzylinderschloss</b>	A•	14,2	4701FUZHB	209,00

**Universalschlüssel**



FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
A•	0,4	470-40	9,40

4701FUZHB

**umlegbar für Vorhangschloss**  
selbsteinrastende Verriegelung

**für Dübelbefestigung**  
mit Bodenplatte 100 x 150 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	A	8,9	470UV	141,00
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A•	8,9	470UVB	155,00

**zum Einbetonieren**  
mit Bodenhülse Typ 470-60,  
ca. 400 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	A	11,2	470UVH	159,80
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A•	11,2	470UVHB	173,80

470UVB 470-60



Für mehr Infos  
QR-Code scannen

**Absperrpfosten**  
Stahlrohr 70 x 70 mm  
mit Stahlkappe,  
900 mm Überflur



Durch das Einschieben des umlegbaren Pfostens in die Bodenhülse wird die Sicherheit weiter erhöht.

8 mm  
Dreikant



**umlegbar mit Dreikantverschluss** nach DIN 3223,  
**mit Hebe- Kippmechanik**, mit Blattfeder, selbsteinrastende Verriegelung,  
inkl. Bodenhülse

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	A	11,0	470FUKH	145,00
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A•	11,0	470FUKHB	158,00



Hebe-  
Kippmechanik

470FUKHB

Profil-  
zylinder



**umlegbar mit Profilzylinderschloss mit Hebe- Kippmechanik**  
mit Blattfeder, selbsteinrastende Verriegelung, inkl. Bodenhülse  
und drei Schlüssel

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	A	12,3	470UZKH	227,00
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A•	12,3	470UZKHB	241,00

470UZKHB

**Absperreffosten**


Stahlrohr 70 x 70 mm,  
900 mm Überflur



Dreikant



Für mehr Infos  
QR-Code scannen

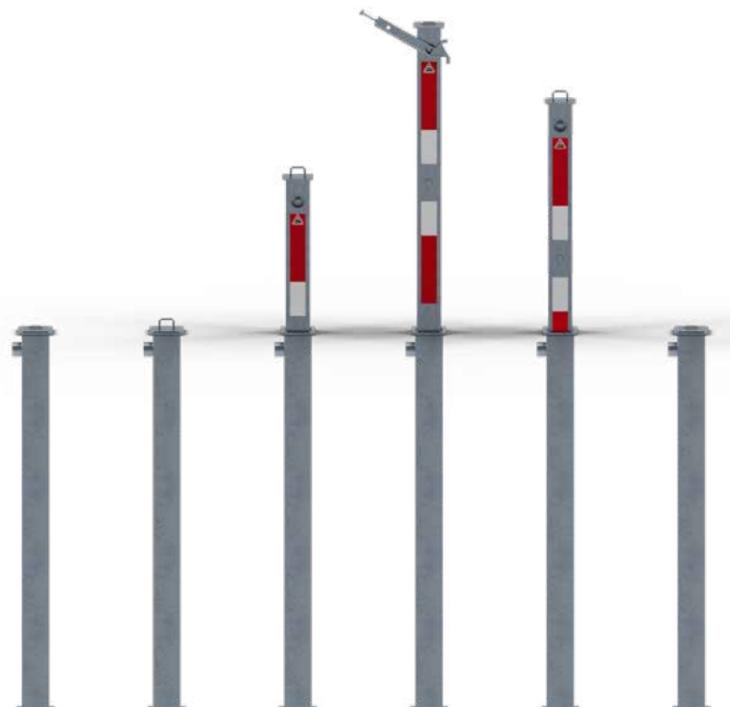

**vollversenkbar mit Dreikantverschluss** nach DIN 3223,

Bodenhülse 80 x 80 x 3 mm,

**Gesamtlänge:** ca. 1100 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt, weiß / rot reflektierenden Streifen	A	16,8	470DL	197,00

470DL

Profil-  
zylinder




**vollversenkbar mit Profilzylinderschloss**

inkl. Bodenhülse 80 x 80 x 3 mm,

**Gesamtlänge:** ca. 1100 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt, weiß / rot reflektierenden Streifen	A	17,1	470ZL	209,00

470ZL

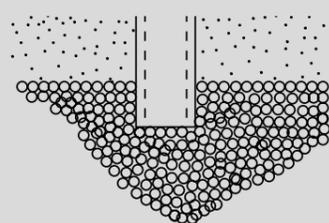

**Montagehinweis**

Bei allen vollversenkbaren Pfosten ist auf eine ausreichende Drainage (Kiesfüllung) zu achten. Eindringener Schmutz muß sofort beseitigt werden. Nicht in stehendes Wasser montieren!

Absperreffosten mit 8 mm Dreikantverschluss als interessante Alternative zum Profilzylinderschloss, als auch zum herkömmlichen Dreikantverschluss nach DIN 3223. Mit einem kleinen, handlichen 8 mm Dreikantverschluss lässt sich der Pfosten mühelos entriegeln.

**Absperreffosten**

Stahlrohr 70 x 70 mm  
mit Stahlkappe,  
900 mm Überflur

8 mm  
Dreikant



470UNB

470-60



4039



**herausnehmbar mit 8 mm Dreikantverschluss**

selbsteinrastende Verriegelung, inkl. einem 8 mm Dreikantschlüssel Typ 4039, mit Bodenhülse Typ 470-10, ca. 500 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	A	12,8	470N	148,00
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A•	12,8	470NB	162,00

**umlegbar mit 8 mm Dreikantverschluss**

selbsteinrastende Verriegelung, inkl. einem 8 mm Dreikantschlüssel Typ 4039

für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	A	7,3	470UN	154,00
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A•	7,3	470UNB	168,00

**zum Einbetonieren**

mit Bodenhülse Typ 470-60,  
ca. 400 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	A	9,6	470UNH	172,80
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A•	9,6	470UNHB	186,80

**Dreikantschlüssel 8 mm**

handlicher Schlüssel zum Öffnen der Absperreffosten

kg	FK	Artikel-Nr.	Euro
0,1	A•	4039	4,20

Der 500 mm lange Absperrpfosten eignet sich optimal für Park-situationen mit wenig Wende-möglichkeiten

**Absperrpfosten**  
Stahlrohr 70 x 70 mm  
mit Stahlkappe,  
500 mm Überflur



4715FUB

**umlegbar, mit Dreikantverschluss** nach DIN 3223,  
selbsteinrastende Verriegelung

**für Dübelbefestigung**

mit Bodenplatte 100 x 150 mm oder zur Befestigung  
an Bodenhülse Art.-Nr. 470-60

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	A	5,4	4715FU	121,00
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A	5,4	4715FUB	135,00



4715UZB

**umlegbar mit Profilzylinderschloss**

inkl. drei Schlüsseln, selbsteinrastende Verriegelung

**für Dübelbefestigung**

mit Bodenplatte 100 x 150 mm oder zur Befestigung  
an Bodenhülse Art.-Nr. 470-60

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	A	6,0	4715UZ	139,00
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A•	6,0	4715UZB	153,00



470-60

**Bodenhülse**

zum Einbetonieren  
(unbedingt mitbestellen, wenn  
einbetoniert werden soll)

FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
A•	2,3	470-60	18,80

Ein wuchtig stabiler  
Absperrpfosten für  
besondere Zwecke.

**Absperrpfosten**  
Stahlrohr 100 x 100 x 3 mm  
mit aufgeschweißter  
Stahlkappe,  
950 mm Überflur



40100B



40100PB



40100FB

**ortsfest zum Einbetonieren**

mit Erdanker, **Gesamtlänge: 1250 mm**

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	A	11,1	40100	79,40
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A	11,1	40100B	97,80

**ortsfest für Dübelbefestigung**

mit Bodenplatte 200 x 200 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	A	10,8	40100P	94,10
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A	10,8	40100PB	113,00

**herausnehmbar** selbsteinrastende Verriegelung,

inkl. Bodenrosette, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470-10,  
ca. 500 mm Unterflur

**mit Dreikantverschluss** nach DIN 3223

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	A	16,7	40100F	200,00
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A	16,7	40100FB	220,00

**mit Profilzylinder** inkl. drei Schlüssel

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	A	16,7	40100Z	257,00
feuerverzinkt, weiß beschichtet, drei rot reflektierende Streifen	A	16,7	40100ZB	277,00



Farbvarianten, Reflektionsklassen und Individualisierung, siehe Seite 6 - 7





Sperrkettenpfosten mit Profilylinder zum verschließbaren Einhängen von Ketten, eignet sich besonders, um größere Abstände als Parkflächen zu sichern oder um Grundstückseinfahrten, Höfe, Plätze, Be- und Entladezonen etc. wirkungsvoll frei zu halten. Der praktische Vorteil liegt in der leichten Handhabung. Die Kette wird mit dem Schlüssel entriegelt, und bei Beendigung des Parkvorgangs wird die Kette im Verschlusspfosten wieder eingehängt. Die Verriegelung erfolgt automatisch. Die Mechanik ist wartungsfrei. Viele Einsatzmöglichkeiten z.B. in Parkhäusern oder als Zufahrtssperre. U.a. wird auch das Abstellen von Zweirädern verhindert. Als Reihenanlage einsetzbar.

**Absperrkettenpfosten**

Stahlrohr 70 x 70 mm,  
900 mm Überflur

**Schließmechanik mit Profilylinderschloss**  
inkl. drei Schlüsseln.

zum Aufdübeln, mit Bodenplatte 100 x 150 mm  
oder zur Befestigung an Bodenhülse Art.-Nr. 470-60

	Kettenösen	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	ohne Öse	A	6,1	4711P	106,00
feuerverzinkt für Reihenanlage (Mittelpfosten)	mit 1 Öse	A	6,1	4711P+1	111,00
feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen	ohne Öse	A•	6,1	4711PB	121,00
feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen für Reihenanlage (Mittelpfosten)	mit 1 Öse	A•	6,1	4711PB+1	126,00

**Endpfosten ohne Verschluss**

	Kettenösen	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	mit 1 Öse	A•	5,6	470P-1	53,60
feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen	mit 1 Öse	A•	5,6	470PB-1	69,60

**Bodenhülse**

zum Einbetonieren  
(unbedingt mitbestellen, wenn einbetoniert werden soll)

FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
A•	2,3	470-60	18,80



470-60



Absperrketten siehe Seite 56 - 57



460KB



4040KB



4041KB



Für Innen- u. Außenbereich

Transportabler Kettenständer zur vorübergehenden Absperrung, mit hoher Standfestigkeit bei wechselnder Aufstellung. Für außen und innen geeignet. Pfosten von Fußplatte leicht trennbar. Einfache Aufstellung und platzsparende Lagerung.

**Kettenständer, schwer**

aus Ø 60 mm Stahlrohr mit aufgeschweißter Stahlkappe und Ösen zum Einhängen der Kette, Höhe ca. 900 mm, Fußplatte aus Recycling, 400 x 400 x 100 mm, schwarz, abnehmbar

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Streifen	A•	15,0	460KB	57,60

**Kettenständer aus Kunststoff**

Leichter Kettenständer aus Kunststoff für schnelle Absperrungen inkl. Kunststofffuß dreieckig, Seitenlänge 300 mm, mit Beton gefüllt, Kunststoffrohr Ø 40 mm, Höhe: 900 mm, mit 4 in der Kappe integrierten Kettenaufnahmen

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
weiß / rot	A•	3,0	4040KB	25,00

**Kettenständer aus Kunststoff**

mit kundenseits befüllbarem Fuß Ø 300 mm, Kunststoffrohr Ø 40 mm, Höhe: 900 mm, mit 4 in der Kappe integrierten Kettenaufnahmen

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
weiß / rot	A•	2,0	4041KB	25,00

**Kettenständer-Set**

Ausführung: 6 Kunststoffpfosten Ø 40 mm, mit 4 in der Kappe integrierten Kettenaufnahmen, 10 m Kunststoffkette, 10 Verbindungsgliedern

mit Beton gefülltem dreieckigen Fuß aus Kunststoff, Seitenlänge 300 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
weiß / rot	A•	20,0	4040KBSET	166,00

mit befüllbarem runden Fuß aus Kunststoff Ø 300 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
weiß / rot	A•	20,0	4041KBSET	166,00



Auch in gelb / schwarz lieferbar, siehe Werkchutz Seite 199



Absperrketten siehe Seite 56 - 57



# Entdecken Sie unsere Black-Line

Unsere Black-Line vereinen Eleganz mit Funktionalität und bieten eine hochwertige Lösung für stilvolle Absperungen. Ob im urbanen Raum, auf Firmengeländen oder in historischen Stadtbildern – diese Poller sorgen nicht nur für Sicherheit, sondern fügen sich harmonisch in jedes Umfeld ein.

Setzen Sie auf ästhetische Sicherheit mit unserer exklusiven Black-Line.

Nutzen Sie dazu den Originalartikel und erweitern Sie diese entsprechend mit der passenden Artikelnummer der Folie.



## Absperrpfosten

feuerverzinkt, schwarz matt Feinstruktur, beschichtet mit rot-weißen Folienstreifen

ortsfest		FK	Artikel-Nr. kg	Euro	Artikel-Nr. kg	Euro	Artikel-Nr. kg	Euro
zum Einbetonieren mit Erdanker Gesamtlänge: ca. 1300 mm	ø 60 mm	A	460B-RAL9005FS-RW1A 4,9	43,70	476B-RAL9005FS-RW1A 7,0	57,80	470B-RAL9005FS-RW1A 7,2	66,20
	ø 76 mm	A	460PB-RAL9005FS-RW1A 4,0	49,30	476PB-RAL9005FS-RW1A 9,1	67,90	470PB-RAL9005FS-RW1A 5,6	72,60
für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm	ø 60 mm	A	460B-RAL9005FS-RW1A 4,9	43,70	476B-RAL9005FS-RW1A 7,0	57,80	470B-RAL9005FS-RW1A 7,2	66,20
	ø 76 mm	A	460PB-RAL9005FS-RW1A 4,0	49,30	476PB-RAL9005FS-RW1A 9,1	67,90	470PB-RAL9005FS-RW1A 5,6	72,60

## herausnehmbar

selbsteinrastende Verriegelung, inkl. Bodenrosette mit feuerverzinkter Bodenhülse, ca. 400 mm Unterflur

herausnehmbar		FK	Artikel-Nr. kg	Euro	Artikel-Nr. kg	Euro	Artikel-Nr. kg	Euro
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	ø 60 mm	A	460FB-RAL9005FS-RW1A 6,4	92,90	476FB-RAL9005FS-RW1A 12,0	124,00	470FB-RAL9005FS-RW1A 11,5	124,00
	ø 76 mm	A	460ZB-RAL9005FS-RW1A 8,1	138,00	476ZB-RAL9005FS-RW1A 12,0	173,00	470ZB-RAL9005FS-RW1A 13,2	162,00

## umlegbar für Dübelbefestigung

selbsteinrastende Verriegelung, mit Bodenplatte 100 x 150 mm

umlegbar für Dübelbefestigung		FK	Artikel-Nr. kg	Euro	Artikel-Nr. kg	Euro	Artikel-Nr. kg	Euro
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	ø 60 mm	A	460FUB-RAL9005FS-RW1A 5,6	122,00	476FUB-RAL9005FS-RW1A 6,8	158,00	470FUB-RAL9005FS-RW1A 7,5	140,00
	ø 76 mm	A	460UZB-RAL9005FS-RW1A 5,8	146,00	476UZB-RAL9005FS-RW1A 8,6	174,00	470UZB-RAL9005FS-RW1A 9,0	154,00


## umlegbar zum Einbetonieren

selbsteinrastende Verriegelung, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470-60, ca. 400 mm Unterflur

umlegbar zum Einbetonieren		FK	Artikel-Nr. kg	Euro	Artikel-Nr. kg	Euro	Artikel-Nr. kg	Euro
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	ø 60 mm	A	460FUHB-RAL9005FS-RW1A 7,9	140,80	476FUHB-RAL9005FS-RW1A 9,2	176,80	470FUHB-RAL9005FS-RW1A 10,0	158,80
	ø 76 mm	A	460UZHB-RAL9005FS-RW1A 8,1	164,80	476UZHB-RAL9005FS-RW1A 10,9	192,80	470UZHB-RAL9005FS-RW1A 11,3	172,80

Dank unseres **3-Schritte-Konfigurators** können Sie Ihre Black-Line-Pfosten ganz nach Ihren Vorstellungen gestalten – von der Grundfarbe über die Reflektionsstreifen bis hin zur gewünschten Reflektionsklasse.

- ✓ **Absperrungen nach Maß – konfigurieren Sie Ihren individuellen Pfosten**  
Gestalten Sie Ihre Absperungen ganz nach Ihren Wünschen, wählen Sie Farben, Reflektionsstreifen und Reflektionsklasse.
- ✓ **Individuelle Gestaltung ohne Grenzen**  
Ihr Projekt, Ihre Wahl! Entscheiden Sie sich für verschiedene Glatt- oder Mattlackierungen, reflektierende Streifen sowie die passende Reflektionsklasse.
- ✓ **Einfach, flexibel, passgenau**  
Dank unseres 3-Schritte-Konfigurators gestalten Sie Ihre Absperrung genau nach Ihren Vorstellungen – schnell und unkompliziert.

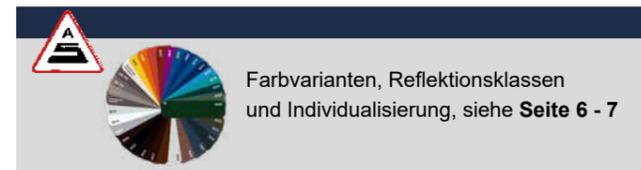

Farbvarianten, Reflektionsklassen und Individualisierung, siehe Seite 6 - 7

## Absperrpfosten

feuerverzinkt, schwarz matt Feinstruktur, beschichtet mit rot-weißen Folienstreifen



ortsfest		FK	Artikel-Nr. kg	Euro	Artikel-Nr. kg	Euro
zum Einbetonieren mit Erdanker Gesamtlänge: ca. 1300 mm	ø 89 mm	A	489B-RAL9005FS-RW1A 8,8	86,90	491B-RAL9005FS-RW1A 9,5	96,70
	ø 102 mm	A	489PB-RAL9005FS-RW1A 6,7	99,70	491PB-RAL9005FS-RW1A 9,4	115,00

## herausnehmbar

selbsteinrastende Verriegelung, inkl. Bodenrosette mit feuerverzinkter Bodenhülse, ca. 400 mm Unterflur

herausnehmbar		FK	Artikel-Nr. kg	Euro	Artikel-Nr. kg	Euro
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	ø 89 mm	A	489FB-RAL9005FS-RW1A 12,5	178,00	491FB-RAL9005FS-RW1A 14,9	197,00
	ø 102 mm	A	489ZB-RAL9005FS-RW1A 11,8	247,00	491ZB-RAL9005FS-RW1A 12,8	261,00



ortsfest		FK	Artikel-Nr. kg	Euro
zum Einbetonieren mit Erdanker Gesamtlänge: ca. 1500 mm	ø 152 mm	A	40151B-RAL9005FS-RW1A 16,9	153,00
	ø 152 mm	A	40153B-RAL9005FS-RW1A 13,9	156,00

## herausnehmbar

selbsteinrastende Verriegelung, inkl. Bodenrosette, mit feuerverzinkter Bodenhülse, ca. 500 mm Unterflur

herausnehmbar		FK	Artikel-Nr. kg	Euro
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	ø 152 mm	A	40151FB-RAL9005FS-RW1A 20,1	256,00
	ø 152 mm	A	40151ZB-RAL9005FS-RW1A 17,5	326,00

# Hohe Sichtbarkeit & optimale Sicherheit




**Absperrpfosten**  
 feuerverzinkt, weiß beschichtet  
 mit roten Folienstreifen RA2/B

ortsfest		ø 60 mm		ø 76 mm		70 x 70 mm	
	FK	Artikel-Nr. kg	Euro	Artikel-Nr. kg	Euro	Artikel-Nr. kg	Euro
zum Einbetonieren mit Erdanker Gesamtlänge: ca. 1300 mm	A	460B-R2B 4,9	42,20	476B-R2B 7,0	56,30	470B-R2B 7,2	64,70
für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm	A	460PB-R2B 4,0	47,80	476PB-R2B 9,1	66,40	470PB-R2B 5,6	71,10

**herausnehmbar**  
 selbststeinrastende Verriegelung, inkl. Bodenrosette mit feuerverzinkter Bodenhülse, ca. 400 mm Unterflur

	FK	Artikel-Nr. kg	Euro	Artikel-Nr. kg	Euro	Artikel-Nr. kg	Euro
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	A	460FB-R2B 6,4	91,40	476FB-R2B 12,0	122,50	470FB-R2B 11,5	122,50

# Sicherheit & Flexibilität in Perfektion

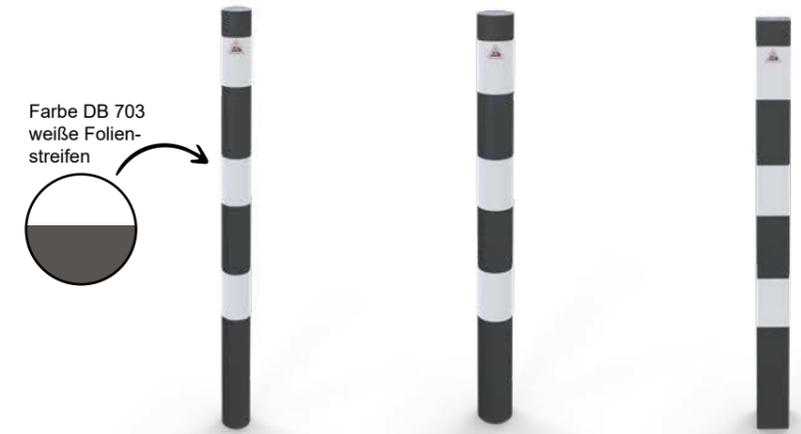





**Absperrpfosten**  
 feuerverzinkt, graumatt DB 703  
 beschichtet mit weißen Folienstreifen

ortsfest		ø 60 mm		ø 76 mm		70 x 70 mm	
	FK	Artikel-Nr. kg	Euro	Artikel-Nr. kg	Euro	Artikel-Nr. kg	Euro
zum Einbetonieren mit Erdanker Gesamtlänge: ca. 1300 mm	A	460B-DB703-W1A 4,9	38,70	476B-DB703-W1A 7,0	52,80	470B-DB703-W1A 7,2	61,20
für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm	A	460PB-DB703-W1A 4,0	44,30	476PB-DB703-W1A 9,1	62,90	470PB-DB703-W1A 5,6	67,60

**herausnehmbar**  
 selbststeinrastende Verriegelung, inkl. Bodenrosette mit feuerverzinkter Bodenhülse, ca. 400 mm Unterflur

	FK	Artikel-Nr. kg	Euro	Artikel-Nr. kg	Euro	Artikel-Nr. kg	Euro
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	A	460FB-DB703-W1A 6,4	87,90	476FB-DB703-W1A 12,0	119,00	470FB-DB703-W1A 11,5	119,00

## Ihr gewähltes Endprodukt an einem Beispiel:

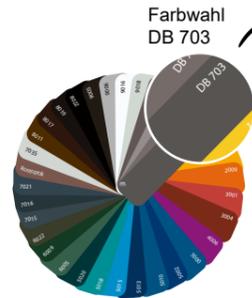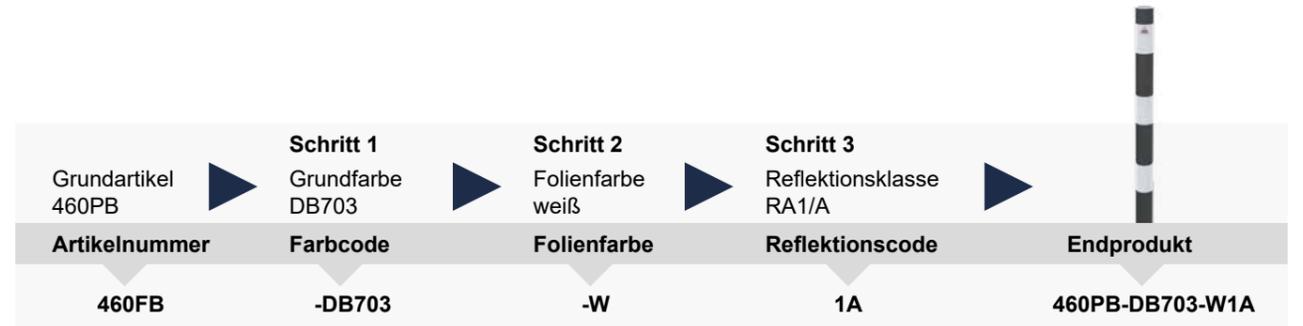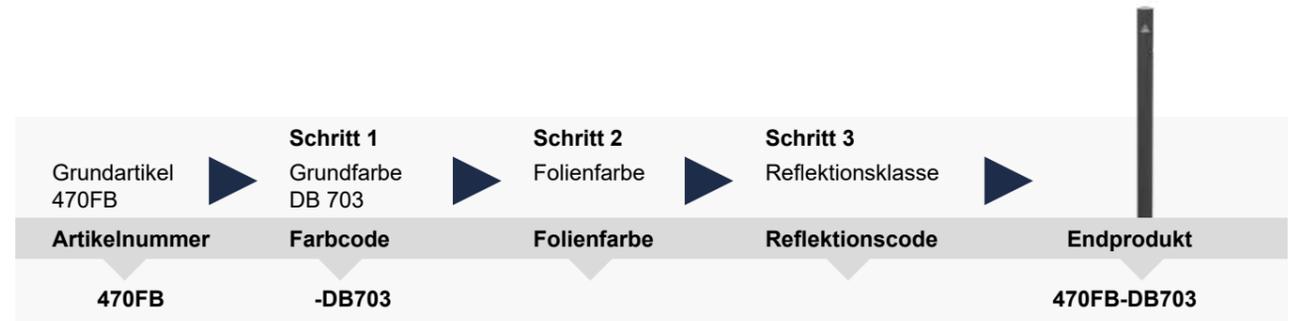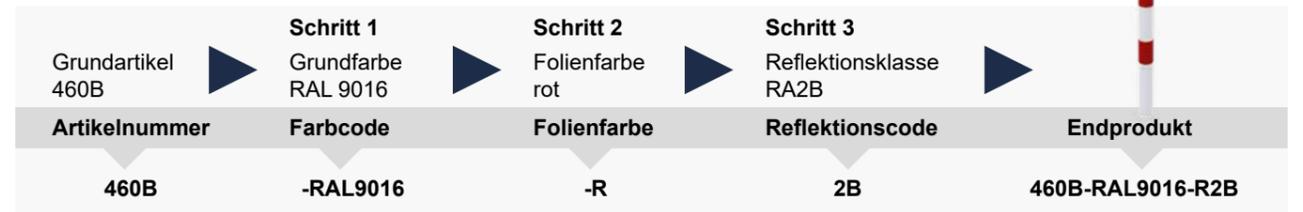

Farbvarianten,  
 Reflektionsklassen  
 und Individualisierung,  
 siehe Seite 6 - 7

**Absperrpfosten**  
 feuerverzinkt, graumatt DB 703  
 beschichtet

ortsfest		ø 60 mm		ø 76 mm		70 x 70 mm	
	FK	Artikel-Nr. kg	Euro	Artikel-Nr. kg	Euro	Artikel-Nr. kg	Euro
zum Einbetonieren mit Erdanker Gesamtlänge: ca. 1300 mm	A	460B-DB703 4,9	38,70	476B-DB703 7,0	52,80	470B-DB703 7,2	61,20
für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm	A	460PB-DB703 4,0	44,30	476PB-DB703 9,1	62,90	470PB-DB703 5,6	67,60

**herausnehmbar**  
 selbststeinrastende Verriegelung, inkl. Bodenrosette mit feuerverzinkter Bodenhülse, ca. 400 mm Unterflur

	FK	Artikel-Nr. kg	Euro	Artikel-Nr. kg	Euro	Artikel-Nr. kg	Euro
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	A	460FB-DB703 6,4	87,90	476FB-DB703 12,0	119,00	470FB-DB703 11,5	119,00

Selbstauf richtender Sperrpfosten, nachgiebig, aber extrem robust.



Höhe 1000 mm, Ø 80 mm, PUR, 4 reflektierende Streifen, inkl. 3 Schrauben und Dübel



Höhe 750 mm, Ø 80 mm, PUR, 3 reflektierende Streifen, inkl. 3 Schrauben und Dübel



Höhe 450 mm, Ø 80 mm, PUR, 2 reflektierende Streifen, inkl. 3 Schrauben und Dübel



Höhe 300 mm, Ø 80 mm, PUR, 1 reflektierender Streifen, inkl. 3 Schrauben und Dübel

**Flexipfosten rot**

mit weiß reflektierenden Streifen



Höhe in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
1000	A•	1,5	412211	69,90
750	A•	1,3	412212	54,70
450	A•	0,9	412214	44,10
300	A	0,7	412215	34,00

**Flexipfosten weiß**

mit weiß reflektierenden Streifen



Höhe in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
1000	A•	1,5	412221	76,60
750	A•	1,3	412222	61,30
450	A•	0,9	412224	50,50
300	A	0,7	412225	41,00

**Flexipfosten schwarz**

mit weiß reflektierenden Streifen



Höhe in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
1000	A•	1,5	412221BS	69,90
750	A•	1,3	412222BS	54,70
450	A	0,9	412284BS	44,10
300	A	0,7	412282BS	34,00



**Flexipfosten gelb**

Ø 80 mm, PUR, schwarze Streifen, inkl. 3 Schrauben und Dübel



Höhe in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
1000	A	1,5	412441BG	69,90
750	A	1,3	412442BG	54,70
450	A	0,9	412444BG	44,10
300	A	0,7	412445BG	34,00



Höhe in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
1000	A	1,5	412221BG	69,90
750	A	1,3	412222BG	54,70
450	A	0,9	412284BG	44,10
300	A	0,7	412282BG	34,00

**Flexipfosten schwarz**

Ø 80 mm, PUR, gelbe reflektierende Streifen, inkl. 3 Schrauben und Dübel



**Adapter mit Schrauböse**


zum Aufsetzen auf Flexipfosten und durchführen einer Absperrkette

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
weiß	A•	0,1	41222KW	18,10
schwarz	A•	0,1	41222KS	18,10

Sehr robuster, flexibler, an- und überfahrbarer Poller für Industrie und Kommune!  
KICKBACK ©

Selbst bei Überfahrten mit hohen Geschwindigkeiten sind am Poller oder dem Fahrzeug kaum Spuren zu sehen. Dieser Poller erhöht die Verkehrssicherheit. Er erspart den Kommunen und der Industrie aufwändige Reparaturen.

**KICKBACK © Poller Ø 60 mm**  
Poller aus Kunststoffrohr 900 mm Überflur

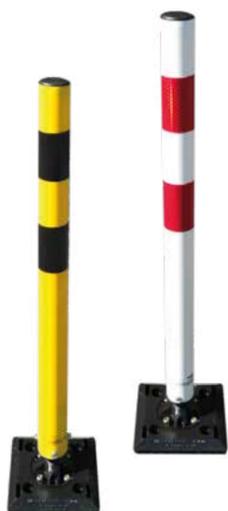

**mit Grundplatte zum Aufdübeln**

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
weiß mit rot refl. Streifen	A•	2,5	4260B	146,00
gelb mit schwarzen Streifen	A•	2,5	4260BG	146,00

**mit Bodenhülse zum Einbetonieren**

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
weiß mit rot refl. Streifen	A•	4,5	4260HB	153,00
gelb mit schwarzen Streifen	A•	4,5	4260HBG	153,00

**mit Grundplatte zum Aufdübeln Quick Release**

zum schnellen Entfernen des KICKBACK © Poller  
inkl. einem Verriegelungsbolzen Typ 470-426

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
weiß mit rot refl. Streifen	A•	2,5	4261B	164,00
gelb mit schwarzen Streifen	A•	2,5	4261BG	164,00

Möchten Sie den Pfosten einmal herausnehmen, weil Sie durchfahren müssen oder keine Absperrung mehr nötig ist, nehmen Sie die Schnellkupplungsplatte Quick Release. Damit entfernen Sie den Posten einfach und schnell.

**Verriegelungsbolzen (lose)** für Bodenplatte Quick Release

FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
A•	0,1	470-426	22,50

**Bodenhülse**  
extra aus Stahl, feuerverzinkt,  
Länge: 400 mm

FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
A•	2,0	4S470-60MH	24,40



**Befestigungssatz verzinkt**

	Artikel-Nr.	Euro
Befestigungssatz Typ 1 4 Stück Schrauben M8 x 80 mit Kunststoffdübel für Absperrpfosten mit Bodenplatte 100 x 150 mm, Anfahrerschutzwinkel, Geländersysteme	470-71	6,25
Befestigungssatz Typ 1.2 8 Stück Schrauben M8 x 80 mit Kunststoffdübel für Bügel mit Bodenplatte 100 x 150 mm	470-712	12,20
Befestigungssatz Typ 2 4 Stück Bolzenanker M16 x 150 für Poller ab Ø 102 mm, Schrankensysteme, Höhenbegrenzer	470-72	23,80
Befestigungssatz Typ 3 8 Stück Bolzenanker M16 x 150 mm für Schrankensysteme, Höhenbegrenzer	470-73	47,20
Befestigungssatz Typ 3 4 Stück Schrauben M12 x 100 mm mit Kunststoffdübel	470-74	8,50

**Befestigungssatz VA**

	Artikel-Nr.	Euro
Befestigungssatz Typ 1VA 3 Stück Schrauben M10 x 100 VA mit Kunststoffdübel für Sperrpfosten 4062P	470-76	17,00
Befestigungssatz Typ 1.2VA 6 Stück Schrauben M10 x 100 VA mit Kunststoffdübel für Edelstahlbügel Serie 449	470-762	34,00
Befestigungssatz Typ 2VA 3 Stück Bolzenanker M12 x 110 VA für Edelstahlpfosten ab Ø 76 mm	470-77	26,90
Schraubenschlüssel Bit T40 für Befestigungssatz Typ 1	470-75	5,05

**Aufpreis für Schließsysteme**

Mehrpreis (Artikelnummer erweitern)

	Artikel-Nr.	Euro
Profilzylinder <b>gleichschließend (ohne Sicherungskarte)</b>	+ZGL	3,90
Profilzylinder <b>mit Sicherungskarte verschiedenschließend</b> (bei Erstbestellung)	+ZSI	46,20
Profilzylinder <b>mit Sicherungskarte gleichschließend</b> (bei Erstbestellung)	+ZSIGL	50,30
Profilzylinder als Hauptschlüsselanlage <b>mit Sicherungskarte verschiedenschl.</b> (bei Erstbestellung)	+ZHS	51,90
Profilzylinder als Hauptschlüsselanlage <b>mit Sicherungskarte gleichschließend</b> (bei Erstbestellung)	+ZHSGL	56,10
<b>Mehrschlüssel</b> für Profilzylinder (ohne Sicherungskarte)	470-55	5,70
<b>Mehrschlüssel</b> für Profilzylinder mit Sicherungskarte	470-55SI	19,40
<b>Mehrschlüssel</b> für Profilzylinder bei einer Hauptschlüsselanlage mit Sicherungskarte	470-55SIHS	19,40
<b>Hauptschlüssel</b>	470-56HS	15,00



Absperrpfosten

Parkplatzsperrn

Stilpoller

Edelstahl

Sperrelemente

Schranken

Freiraumausstattung

Werkenschutz

Absperrpfosten

Parkplatzsperrn

Stilpoller

Edelstahl

Sperrelemente

Schranken

Freiraumausstattung

Werkenschutz



**Absperrkette aus Stahl, geschweißt, Drahtstärke 5 mm**

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	A•	0,5	430-50	4,30
verzinkt und rot / weiß beschichtet Pack.- Einheit 10 m	A•	0,5	430-50B	7,45



430-05



430-07R



430-08W



430-15



430-16R



430-17W



**Absperrkette aus Kunststoff, 6 mm stark**

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
rot / weiß, Pack.- Einheit 25 m	A•	2,0	430-05	1,30
gelb / schwarz, Pack.- Einheit 25 m	A•	20,0	430-06	1,40

**Verbindungsglied aus Kunststoff, 6 mm stark**

	FK	Artikel-Nr.	Euro
rot	A•	430-07R	1,00
weiß	A•	430-07W	1,00
gelb	A•	430-07G	1,00
schwarz	A•	430-07S	1,00

**Hakenglied aus Kunststoff, 6 mm stark**

	FK	Artikel-Nr.	Euro
rot	A•	430-08R	1,10
weiß	A•	430-08W	1,10
gelb	A•	430-08G	1,10
schwarz	A•	430-08S	1,10

**Absperrkette aus Kunststoff, 8 mm stark**

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
rot / weiß, Pack.- Einheit 25 m	A•	2,5	430-15	2,40
gelb / schwarz, Pack.- Einheit 25 m	A•	2,5	430-30	2,85

**Verbindungsglied aus Kunststoff, 8 mm stark**

	FK	Artikel-Nr.	Euro
rot	A•	430-16R	1,35
weiß	A•	430-16W	1,35
gelb	A•	430-16G	1,35
schwarz	A•	430-16S	1,35

**Hakenglied aus Kunststoff, 8 mm stark**

	FK	Artikel-Nr.	Euro
rot	A•	430-17R	1,55
weiß	A•	430-17W	1,55
gelb	A•	430-17G	1,55
schwarz	A•	430-17S	1,55



430-10B



430-60B



430-11



430-09



430-12



430-13

**Absperrkette aus Stahl, geschweißt, Drahtstärke 6 mm**

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	A•	0,6	430-66	4,70
verzinkt und rot / weiß beschichtet Pack.- Einheit 10 m	A•	0,6	430-66B	7,80
verzinkt und gelb / schwarz beschichtet Pack.- Einheit 10 m	A•	0,6	430-67B	7,80

**Absperrkette aus Stahl, ungeschweißt, Drahtstärke 7 mm**

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	A•	0,9	430-10	5,90
verzinkt und rot / weiß beschichtet Pack.- Einheit 10 m	A•	0,9	430-10B	9,60
verzinkt und gelb / schwarz beschichtet Pack.- Einheit 10 m	A•	0,9	430-20B	9,60
verzinkt und nach RAL-Ton beschichtet Pack.- Einheit 10 m	A	0,9	430-25B	11,20

**Stahl-Vierkantkette, ungeschweißt, Drahtstärke 6 mm**

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
verzinkt und beschichtet, RAL-Farbtöne angeben	A	0,9	430-60B	16,20

**Kettenzubehör**

S-Haken	FK	Artikel-Nr.	Euro
verzinkt	A•	430-11	0,70
verzinkt und rot beschichtet	A•	430-11BR	1,10
verzinkt und weiß beschichtet	A•	430-11BW	1,10
verzinkt und gelb beschichtet	A•	430-11BG	1,10
verzinkt und schwarz beschichtet	A•	430-11BS	1,10
Verbindungsglied			
verzinkt	A•	430-09	0,55
verzinkt und rot beschichtet	A•	430-09BR	1,10
verzinkt und weiß beschichtet	A•	430-09BW	1,10
verzinkt und gelb beschichtet	A•	430-09BG	1,10
verzinkt und schwarz beschichtet	A•	430-09BS	1,10
Schäkel			
verzinkt	A•	430-12	2,65
verzinkt und rot beschichtet	A•	430-12BR	3,60
verzinkt und weiß beschichtet	A•	430-12BW	3,60
verzinkt und gelb beschichtet	A•	430-12BG	3,50
verzinkt und schwarz beschichtet	A•	430-12BS	3,50
Karabinerhaken			
verzinkt	A•	430-13	2,65
verzinkt und rot beschichtet	A•	430-13BR	3,60
verzinkt und weiß beschichtet	A•	430-13BW	3,60
verzinkt und gelb beschichtet	A•	430-13BG	3,50
verzinkt und schwarz beschichtet	A•	430-13BS	3,50



**Bodenhülse für Ø 60 mm Pfosten**

aus Stahlrohr, feuerverzinkt, 400 mm lang, mit Erdanker

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
für Absperrpfosten mit Bodenteil Ø 60 mm ohne Verschluss	A•	2,1	460-10	10,30
für herausnehmbare Absperrpfosten mit Bodenteil Ø 60 mm mit Verschleißeinrichtung unserer Bauart	A•	2,1	460-40	12,70
für Absperrpfosten Ø 60 mm der Serie 460V	A•	2,1	460-60	13,60

**Abdeckkappe für Ø 60 mm Pfosten**

ohne Verschluss, passend für Bodenhülse Art.-Nr. 460-10, 460-40 und 460-60

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	A•	0,4	460-20	7,65

**Abdeckkappe für Ø 60 mm Pfosten**

mit Federverschluss, passend für Bodenhülse Art.-Nr. 460-40, zu öffnen mit Universalschlüssel Art.-Nr. 470-40

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	A•	0,7	460-21	16,30

**Bodenhülse für Ø 76 mm Pfosten**

aus Stahlrohr, feuerverzinkt, 400 mm lang, mit Erdanker

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
für Absperrpfosten mit Bodenteil Ø 76 mm ohne Verschluss	A•	3,2	476-10	16,20
für herausnehmbare Absperrpfosten mit Bodenteil Ø 76 mm mit Verschleißeinrichtung unserer Bauart	A•	3,2	476-40	19,90

**Abdeckkappe für Ø 76 mm Pfosten**

ohne Verschluss, passend für Bodenhülse Art.-Nr. 476-10 und 476-40

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	A•	0,6	476-20	10,10

**Abdeckkappe für Ø 76 mm Pfosten**

mit Federverschluss, passend zur Bodenhülse Art.-Nr. 476-40, zu öffnen mit Universalschlüssel Art.-Nr. 470-40

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	A•	0,9	476-21	17,90



**Bodenhülse**

aus Stahlrohr 80 x 80 mm, feuerverzinkt, mit Erdanker

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
für Absperrpfosten mit Bodenplatte 70 x 70 mm, ohne Verschluss, Länge 400 mm	A•	2,9	470-15	19,50

**Bodenhülse**

aus Stahlrohr 80 x 80 mm, feuerverzinkt, mit Erdanker

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
für herausnehmbare Absperrpfosten mit Bodenteil 70 x 70 mm mit Verschleißeinrichtung unserer Bauart, Länge 500 mm	A•	3,7	470-10	20,90

**Abdeckkappe für 70 x 70 mm Pfosten**

ohne Verschluss, passend für Bodenhülse Art.-Nr. 470-10 und 470-15

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	A•	0,7	470-20	11,90

**Abdeckkappe für 70 x 70 mm Pfosten**

passend für Bodenhülse Art.-Nr. 470-10, mit Federverschluss, zu öffnen mit Universalschlüssel Art.-Nr. 470-40

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	A•	0,8	470-21	19,20

**Bodenhülse**

mit Befestigungsplatte 100 x 150 mm, Lochabstand 70 x 122 mm, 400 mm lang, mit Erdanker, zum Befestigen aller umlegbaren Absperrpfosten unserer Bauart, inkl. Schrauben

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	A•	2,3	470-60	18,80





**Gauguß-Universalschlüssel** nach DIN 3223  
für alle Absperrpfosten mit Dreikantverschluss und zum Öffnen der Abdeckkappen

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
verzinkt	A•	0,4	470-40	9,40



**Dreikant-Standardschlüssel** nach DIN 3223  
handlicher Schlüssel zum Öffnen aller Absperrpfosten mit Dreikantverschluss

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
verzinkt	A•	0,2	470-50	6,00



**Steck-Dreikantschlüssel** nach DIN 3223

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
verzinkt	A•	0,2	470-30	7,55



**Vierkantschlüssel, 6 mm, Typ 4027**

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
für Abfallbehälter	A•	0,2	4037	4,30



**Steck-Dreikantschlüssel, 8 mm**  
für Abfallbehälter

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
verzinkt	A•	0,2	4038	5,10



**Dreikantschlüssel, 8 mm**  
handlicher Schlüssel zum Öffnen  
der Abfallbehälter

FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
A•	0,1	4039	4,20




Ösen, verzinkt	Artikel-Nr.	Euro
eine Öse angeschraubt	Art.-Nr. +1	5,00
zwei Ösen angeschraubt	Art.-Nr. +2	6,00
eine Öse zum Anschrauben mit M8 Gewindestift (Rohrdurchmesser angeben)	470-01	5,15
zwei Ösen zum Anschrauben mit M8 Gewindestift (Rohrdurchmesser angeben)	470-02	6,15

**Bodenrosette für Pfosten**

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
Ø 76 mm, zum Anschrauben, verzinkt und beschichtet	A	1,3	476RB	14,90
Ø 82 mm, zum Anschrauben, verzinkt und beschichtet	A	1,3	485RB	14,90



	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
Ø 76 mm, zum Anschrauben, verzinkt und beschichtet	A	1,3	478RB	15,60
Ø 89 mm, zum Anschrauben, verzinkt und beschichtet	A	1,3	4084RB	15,60

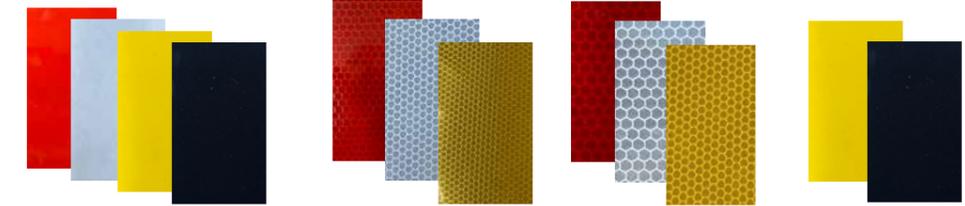

Typ	Reflektionsklasse			
	RA1/A	RA2/B	RA2/C	nicht reflektierend

**Folie 100 mm x 200 mm für Rohr Ø 60 mm**

rot	430-19RRA1	430-19RRA2B	430-19RRA2C	
weiß	430-19WRA1	430-19WRA2B	430-19WRA2C	
gelb	430-19GRA1	430-19GRA2B	430-19GRA2C	430-19G
schwarz	430-19SRA1			430-19S
<b>Euro</b>	<b>2,80</b>	<b>3,60</b>	<b>4,10</b>	<b>2,80</b>

**Folie 110 mm x 285 mm für Rohr Ø 89 mm / Vierkant 70 x 70 mm**

rot	430-18RRA1	430-18RRA2B	430-18RRA2C	
weiß	430-18WRA1	430-18WRA2B	430-18WRA2C	
gelb	430-18GRA1	430-18GRA2B	430-18GRA2C	430-18G
schwarz	430-18SRA1			430-18S
<b>Euro</b>	<b>3,05</b>	<b>3,85</b>	<b>4,25</b>	<b>3,05</b>

**Folie 110 mm x 330 mm für Rohr Ø 102 mm**

rot	430-182RRA1	430-182RRA2B	430-182RRA2C	
weiß	430-182WRA1	430-182WRA2B	430-182WRA2C	
gelb	430-182GRA1	430-182GRA2B	430-182GRA2C	430-182G
schwarz	430-182SRA1			430-182S
<b>Euro</b>	<b>3,25</b>	<b>4,10</b>	<b>4,40</b>	<b>3,25</b>

**Folie 110 mm x 350 mm für Rohr Ø 108 mm**

rot	430-183RRA1	430-183RRA2B	430-183RRA2C	
weiß	430-183WRA1	430-183WRA2B	430-183WRA2C	
gelb	430-183GRA1	430-183GRA2B	430-183GRA2C	430-183G
schwarz	430-183SRA1			430-183S
<b>Euro</b>	<b>3,35</b>	<b>4,20</b>	<b>4,50</b>	<b>3,35</b>

**Folie 110 mm x 500 mm für Rohr Ø 152 mm / Vierkant 100 x 100 mm**

rot	430-184RRA1	430-184RRA2B	430-184RRA2C	
weiß	430-184WRA1	430-184WRA2B	430-184WRA2C	
gelb	430-184GRA1	430-184GRA2B	430-184GRA2C	430-184G
schwarz	430-184SRA1			430-184S
<b>Euro</b>	<b>4,15</b>	<b>5,25</b>	<b>5,65</b>	<b>4,15</b>

**Folie 110 mm x 620 mm für Rohr Ø 193 mm**

rot	430-186RRA1	430-186RRA2B	430-186RRA2C	
weiß	430-186WRA1	430-186WRA2B	430-186WRA2C	
gelb	430-186GRA1	430-186GRA2B	430-186GRA2C	430-186G
schwarz	430-186SRA1			430-186S
<b>Euro</b>	<b>4,55</b>	<b>5,65</b>	<b>6,05</b>	<b>4,55</b>

**Folie 110 mm x 890 mm für Rohr Ø 275 mm**

rot	430-187RRA1	430-187RRA2B	430-187RRA2C	
weiß	430-187WRA1	430-187WRA2B	430-187WRA2C	
gelb	430-187GRA1	430-187GRA2B	430-187GRA2C	430-187G
schwarz	430-187SRA1			430-187S
<b>Euro</b>	<b>5,05</b>	<b>6,10</b>	<b>6,60</b>	<b>5,05</b>

Wenn nicht anders angegeben, werden bei unseren Produkten folgende Folien verwendet:

Folienfarbe: rot	RA1/A
weiß	RA1/A
gelb	nicht reflektierend
schwarz	nicht reflektierend

**Inselfosten aus Stahl – robust, sichtbar, sicher**



Maximaler Fußgängerschutz auf Verkehrsinseln. Der stabile Stahlpfosten überzeugt mit starkwandigem Rohr und reflektierender Folie (RA2/B) für beste Sichtbarkeit.

**Einfach zu montieren – aufdübeln, Schilderpfosten einsetzen, fixieren.**  
Ideal für Verkehrsschilder (z. B. VZ 222-20)



Gesamtlänge: 646 mm

Gesamtlänge: 846 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	kg	Artikel-Nr.	Euro
weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen Typ RA2/B	B	23,5	44170B	298,00	30,5	44171B	319,00
blau RAL 5005 beschichtet mit weiß reflektierenden Streifen Typ RA2/B	B	23,5	44170BB	298,00	30,5	44171BB	319,00
schwarz beschichtet mit gelb reflektierenden Streifen Typ RA2/B	B	23,5	44170BG	298,00	30,5	44171BG	319,00

**Deckel für Inselfosten**

aus Stahl, wird mittels vorgesehenen Schrauben am Inselfosten fixiert



	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
weiß beschichtet	A	0,4	44170DB	9,65
blau beschichtet	A	0,4	44170DBB	9,65
schwarz beschichtet	A	0,4	44170DBG	9,65

**Stabiler Bodenanker**

zum Einbetonieren, für Inselfosten Typ 44170 / 44171, inkl. 4x Befestigungsschrauben M10x2




	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	A	2,4	44170-60	35,40

Effiziente Parkplatzkontrolle – wir haben die Lösung!

# Parkplatzsperrn

Unsere Parkplatzsperrn sorgen für Sicherheit und Ordnung auf Parkflächen

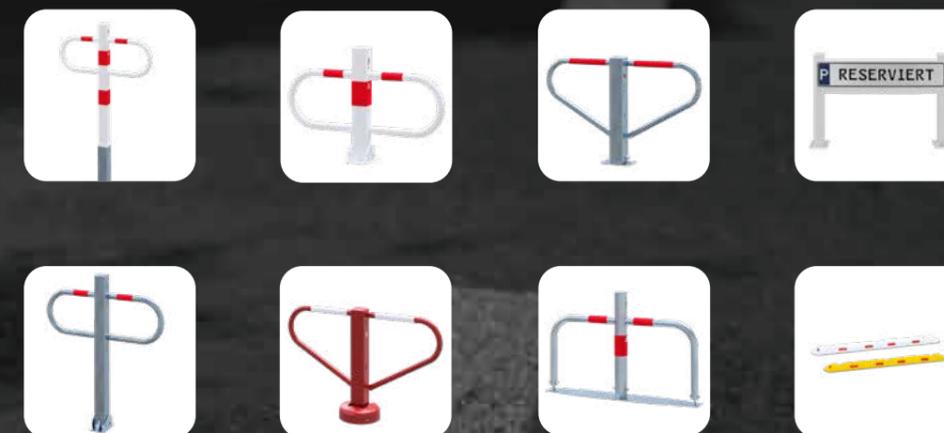

Parkplatzsperrn • Parkplatzbeschilderung • Park- und Leitschwellen  
• Recyclingpfosten

**Durchgangs- und Parkplatzsperre**  
Stahlrohr 70 x 70 mm mit seitlichen Rundrohrbügeln,  
**Gesamtbreite:** ca. 800 mm,  
**Überflur:** 900 mm




471ZB

**herausnehmbar, mit Dreikantverschluss**  
nach DIN 3223, mit Bodenhülse Typ 470-10,  
ca. 500 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt, mit rot reflektierenden Streifen	B	14,5	471F	135,00
feuerverzinkt, weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen	B•	14,5	471FB	160,00

**herausnehmbar, mit Profizylinderschloss**  
drei Schlüssel, mit Bodenhülse Typ 470-10,  
ca. 500 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt, mit rot reflektierenden Streifen	B	16,3	471Z	169,00
feuerverzinkt, weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen	B•	16,3	471ZB	194,00

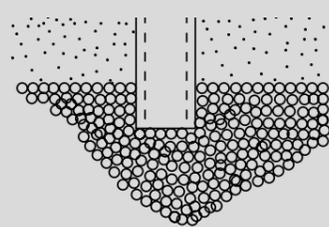

**Montagehinweis**

Bei allen herausnehmbaren Pfosten ist auf eine ausreichende Drainage (Kiesfüllung) zu achten. Nicht in stehendes Wasser montieren!

**Bodenhülse, extra**

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
zum Einbetonieren	A•	3,7	470-10	20,30



470-10



Es empfiehlt sich, eine zweite Bodenhülse (abseits des zu sperrenden Geländes) einzubauen, um dem herausgenommenen Pfosten, der ohne Schlüsselbetätigung wieder selbst einrastet, einen sicheren, nicht entwendbaren Platz zu geben.

**Durchgangs- und Parkplatzsperre**  
Stahlrohr 70 x 70 mm mit seitlichen Rundrohrbügeln,  
**Gesamtbreite:** ca. 800 mm,  
**Überflur:** 900 mm



471UZ

**umlegbar, mit Dreikantverschluss**  
nach DIN 3223,  
selbsteinrastende Verriegelung

**für Dübelbefestigung**

mit Bodenplatte oder zur Befestigung an Bodenhülse Typ 470-60

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt, mit rot reflektierenden Streifen	B	10,6	471FU	146,00
feuerverzinkt, weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen	B•	10,6	471FUB	171,00

**umlegbar, mit Profizylinderschloss**

drei Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung

**für Dübelbefestigung**

mit Bodenplatte oder zur Befestigung an Bodenhülse Typ 470-60

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt, mit rot reflektierenden Streifen	B•	12,1	471UZ	161,00
feuerverzinkt, weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen	B•	12,1	471UZB	186,00



470-60

**Bodenhülse**

(unbedingt mitbestellen, wenn einbetoniert werden soll)

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
zum Einbetonieren	A•	2,3	470-60	18,30



Parkplatzsperrern verhindern das Zwischenparken und schützen vor Diebstahl und Falschparkern.

**Parkplatzsperre**

Stahlrohr 70 x 70 mm mit seitlichen Rundrohrbügel, **Gesamtbreite:** ca. 800 mm, **Überflur:** 500 mm



4709FUB

**umlegbar, mit Dreikantverschluss**  
nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung

**für Dübelbefestigung**  
mit Bodenplatte 100 x 150 mm oder zur Befestigung an Bodenhülse  
Art.-Nr. 470-60

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt, mit rot reflektierenden Streifen	A	8,6	4709FU	141,00
feuerverzinkt, weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen	A•	8,6	4709FUB	164,00



4709UZB

**umlegbar, mit Profilzylinderschloss**  
drei Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung.

**für Dübelbefestigung**  
mit Bodenplatte 100 x 150 mm oder zur Befestigung an Bodenhülse  
Art.-Nr. 470-60

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt, mit rot reflektierenden streifen	A•	9,1	4709UZ	154,00
feuerverzinkt, weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen	A•	9,1	4709UZB	177,00

**Bodenhülse**  
(unbedingt mitbestellen, wenn einbetoniert werden soll)

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
zum Einbetonieren	A•	2,3	470-60	18,30



470-60



40215UZB

**Anfahrssicherer Absperrpfosten**

elastisch bei Schub- oder Stoßkraft, Stahlrohr 70 x 70 mm, Überflur: 500 mm, Überfahrhöhe: ca. 95 mm

**umlegbar, mit Profilzylinderschloss**  
drei Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung

**für Dübelbefestigung**  
mit Bodenplatte Ø 200 mm oder zur Befestigung an Bodenhülse  
Art.-Nr. 470-60

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt, rot beschichtet mit weiß reflektierenden Streifen	A	8,0	40215UZB	190,00



40220UZB

Für mehr Infos  
QR-Code scannen



**Anfahrssichere Parkplatzsperre**

elastisch bei Schub- oder Stoßkraft, Stahlrohr 70 x 70 mm, Überflur: 500 mm, Überfahrhöhe: ca. 95 mm mit seitlichen Rundrohrbügel, Gesamtbreite: ca. 800 mm

**umlegbar, mit Profilzylinderschloss**  
drei Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung

**für Dübelbefestigung**  
mit Bodenplatte Ø 200 mm oder zur Befestigung an Bodenhülse  
Art.-Nr. 470-60

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt, rot beschichtet mit weiß reflektierenden Streife	A•	10,8	40220UZB	212,00

**Bodenhülse**

(unbedingt mitbestellen, wenn einbetoniert werden soll)

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
zum Einbetonieren	A•	2,3	470-60	18,30



470-60

Für mehr Infos  
QR-Code scannen



**Parkplatzsperre umlegbar**

Stahlrohr 70 x 70 mm mit  
seitlichen Rundrohrbügeln,  
selbsteinrastende Verriegelung,  
**Gesamtbreite:** ca. 800 mm,  
**Überflur:** 500 mm

**Parkplatzsperre umlegbar**

Stahlrohr 70 x 70 mm mit  
seitlichen Rundrohrbügeln,  
selbsteinrastende Verriegelung,  
**Gesamtbreite:** ca. 800 mm,  
**Überflur:** 500 mm



**umlegbar, mit Rundzylinder**  
inkl. drei Schlüssel

**für Dübelbefestigung**  
mit Bodenplatte 100 x 150 mm

40770

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt, mit rot reflektierenden Streifen	A•	7,5	40770	120,00
feuerverzinkt, weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen	A•	7,5	40770B	136,00



**umlegbar**  
mit einem 8 mm Dreikantschlüssel

**für Dübelbefestigung**  
mit Bodenplatte 100 x 150 mm

40772B

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt, mit rot reflektierenden Streifen	A•	7,5	40772	120,00
feuerverzinkt, rot beschichtet mit weiß reflektierenden Streifen	A•	7,5	40772B	136,00



**zum Einbetonieren**  
mit angeschweißtem Bodenanker,  
ca. 300 mm Unterflur

40771B

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt, mit rot reflektieren Streifen	A•	8,8	40771	129,00
feuerverzinkt, weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen	A•	8,8	40771B	145,00



**zum Einbetonieren**  
mit angeschweißtem Bodenanker, ca. 300 mm Unterflur

40773B

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt, mit rot reflektierenden Streifen	A	8,8	40773	129,00
feuerverzinkt, rot beschichtet mit weiß reflektierenden Streifen	A	8,8	40773B	145,00



4039

**Dreikantschlüssel 8 mm**  
handlicher Schlüssel zum öffnen der Parkplatzsperren

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
verzinkt	A•	0,1	4039	4,10

**Parkplatzsperre für Dübelbefestigung**

Stahlrohr Ø 60 mm mit seitlichen Rundrohrbügeln und durchgehender Bodenplatte, **Gesamtbreite:** ca. 800 mm, **Gesamthöhe:** ca. 500 mm



Für mehr Infos QR-Code scannen



40660

**umlegbar, mit Profilzylinderschloss**

drei Schlüssel, selbsteinrastende Verriegelung, inkl. Befestigungsmaterial

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt, mit rot reflektierenden Streifen	A•	8,3	40660	153,00



Parkplatzsperren verhindern das Zwischenparken und schützen vor Diebstahl und Falschparkern.



**Parkplatzsperrbügel für Dübelbefestigung**

aus starkwandigem Stahlrundrohr, Ø 33,7 x 2,5 mm, **Höhe:** ca. 450 mm, **Breite:** ca. 850 mm, umgelegt extrem flach, ca. 45 mm hoch



472V

**umlegbar, mit Vorhangschloss**

inkl. drei Schlüssel und Befestigungsmaterial

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt, mit rot reflektierenden Streifen	A•	5,5	472V	106,00



472Z

**umlegbar, mit Profilzylinderschloss**

inkl. drei Schlüssel und Befestigungsmaterial, selbsteinrastende Verriegelung, Ent- und Verriegelung außerhalb der Schmutzzone

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt, mit rot reflektierenden Streifen	A•	5,6	472Z	132,00



472A

**1 Satz (3 Stück) Anker zum Einbetonieren**

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
	A•	0,1	472A	9,10



472ZP

**umlegbar, mit Profilzylinderschloss**

inkl. drei Schlüssel und Befestigungsmaterial, durchgehende Bodenplatte, selbsteinrastende Verriegelung, Ent- und Verriegelung außerhalb der Schmutzzone

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt, mit rot reflektierenden Streifen	A•	7,8	472ZP	137,00



**Haltevorrichtung für Parkplatzbeschilderung,**  
bestehend aus: 2 Stützpfeiler aus Stahlrohr 40 x 40 x 2,0 mm,  
feuerverzinkt, mit anschraubbarem Kennzeichenhalter (inklusive)

**Höhe Überflur:** 350 mm,  
**Gesamtbreite (montiert):** ca. 520 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
zum Einbetonieren, Gesamthöhe: 500 mm	A•	3,1	4045	41,60
zum Aufdübeln, Gesamthöhe: 350 mm	A•	4,0	4045P	48,20



**Rundbügel für Parkplatzbeschilderung**  
aus Edelstahlrohr Ø48 mm x 2,5 mm, mit angeschweißtem  
Schildblech als Grundplatte für Kennzeichenhalter

**Höhe Überflur:** 800 mm,  
**Gesamtbreite:** ca. 650 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
zum Einbetonieren	B•	10,9	449-66SE	285,00
zum Aufdübeln	B•	9,9	449-66PSE	334,00



**Park- und Leitschwelle aus Recycling**  
mit Reflektoren, 1170 x 150 x 50 mm,  
mit 3 Schrauben und Dübel.

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
weiß	A•	2,3	412202SW	41,20
gelb	A•	2,3	412202SO	41,20



**Einschlagstab**  
aus T-Profil 40 mm, mit Einschlagspitze,  
**Gesamtlänge:** 1200 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	A•	3,4	4043	34,70

**Einschlagstab**  
aus T-Profil 40 mm, mit Einschlagspitze,  
**Gesamtlänge:** 1200 mm  
für Parkplatzbeschilderung,  
mit Schildblech 110 x 520 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	A•	4,0	4044	42,80

**Nachhaltige Poller aus Recycling-Kunststoff – robust und umweltfreundlich!**



Unsere Poller aus Recycling-Kunststoff bieten eine langlebige und nachhaltige Lösung für zahlreiche Einsatzbereiche. Sie sind ideal zum Eingraben oder Einbetonieren geeignet und überzeugen durch ihre Stabilität und Witterungsbeständigkeit.

Mit der Verwendung von Recycling-Kunststoff tragen Sie aktiv zum Umweltschutz bei und profitieren gleichzeitig von einem hochwertigen Produkt, das Funktionalität und Nachhaltigkeit vereint.



**Recyclingpfosten**

Vierkantpfosten 140 x 140 mm, **Gesamtlänge:** 1400 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
Poller ohne Fräsung und Reflektoren, Farbe: schwarz	A•	17,0	4014140	55,20
Poller mit 2 Fräsungen, 15 mm breit, und 2 Reflektorbändern oben rot, unten weiß	A•	17,0	4014141	83,50

**Recyclingpfosten**

Halbkugelkopf Ø 150 mm, (Hohlprofil), **Gesamtlänge:** 1500 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
Poller ohne Fräsung und Reflektoren, Farbe: braun	A•	14,0	4014150	66,30
Poller mit 2 Fräsungen, 15 mm breit, und 2 Reflektorbändern oben rot, unten weiß	A•	14,0	4014151	93,70



Ästhetik und Funktion vereint

# Stilpoller

Stilpoller für den Einsatz in urbanen Bereichen bieten elegante Sicherheit und fügen sich harmonisch in das Stadtbild ein.



Stilpoller aus Rundrohr Ø 60 - 193 mm • Aluminiumpoller  
• Stilpoller aus Vierkantrohr

Absperpfosten

Parkplatzsperrern

Stilpoller

Edelstahl

Sperrelemente

Schranken

Freiraumausstattung

Werkchutz



Ø 60 mm  
Serie 465  
Seite 80



Ø 60 mm  
Serie 466  
Seite 80



Ø 76 mm  
Serie 475  
Seite 82



Ø 82 mm  
Serie 484  
Seite 86



Ø 82 mm  
Serie 485  
Seite 86



Ø 89 mm  
Serie 488  
Seite 87

Ø 76 mm  
Serie 474  
Seite 82

Ø 76 mm  
Serie 478  
Seite 83

Ø 102 mm  
Serie 492  
Seite 88



Ø 60 mm  
Serie 468  
Seite 81



Ø 60 mm / Ø 82 mm  
Ø 102 mm  
Serie 464 / 482 / 4092  
Seite 81 / 86 / 89



Ø 82 mm  
Serie 480  
Seite 85



Ø 82 mm  
Serie 481  
Seite 85



Ø 76 mm  
Serie 477  
Seite 84



Ø 76 mm  
Serie 4074  
Seite 84

Ø 76 mm  
Serie 4077  
Seite 84

Ø 152 mm / Ø 193 mm  
Serie 40155 / 40195  
Seite 90

Ø 102 mm  
Serie 496  
Seite 89

Ø 89 mm  
Serie 4084  
Seite 87

Ø 89 mm  
Serie 487  
Seite 87

Ø 100 mm  
Serie 40101  
Seite 91

Ø 102 mm  
Serie 4091  
Seite 88

Ø 102 mm  
Serie 494  
Seite 88

Ø 120 mm  
Serie 40120 / 40121  
Seite 91

Ø 152 mm / Ø 193 mm  
Serie 40156 / 40196  
Seite 90



Ø 60 / 110 mm  
Serie 490  
Seite 95



Ø 72 / 160 mm  
Serie 495  
Seite 94 / 95



Ø 76 / 100 mm  
Serie 479  
Seite 83



Ø 76 / 102 mm  
Serie 40102  
Seite 92



Ø 96 / 168 mm  
Serie 40168  
Seite 92



Ø 108 mm  
Serie 497  
Seite 93



Ø 140 mm  
Serie 40140  
Seite 93



70 x 70 mm  
Serie 473  
Seite 98



70 x 70 mm  
Serie 4073  
Seite 96




70 x 70 mm  
Serie 40731  
Seite 96



70 x 70 mm  
Serie 4071  
Seite 97

80 x 80 mm  
Serie 4081  
Seite 97

100 x 100 mm  
Serie 4075  
Seite 97



**Farbauswahl für Absperrprogramm**  
 Farbvarianten, Reflektionsklassen  
 und Individualisierung, siehe **Seite 6 - 7**

Für mehr Infos  
QR-Code scannen





**Absperr-Stilpfosten** aus Stahlrohr, Ø 60 mm, ca. 950 mm Überflur, feuerverzinkt und beschichtet

**Farbe:**  
**Serie 465:** RAL 7016  
**Serie 466:** RAL 7016



**ortsfest**

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
<b>zum Einbetonieren</b> mit Erdanker Gesamtlänge: ca. 1300 mm	A	5,0	465B	61,90	466B	67,20
<b>für Dübelbefestigung</b> mit Bodenplatte 100 x 150 mm	A	4,0	465PB	70,50	466PB	77,30

**herausnehmbar**

selbsteinrastende Verriegelung, inkl. Bodenrosette mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 460-40, ca. 400 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
<b>mit Dreikantverschluss</b> nach DIN 3223	A	7,0	465FB	121,00	466FB	129,00
<b>mit Profilzylinder</b> , inkl. drei Schlüssel	A	8,0	465ZB	174,00		

**umlegbar für Dübelbefestigung**

selbsteinrastende Verriegelung mit Bodenplatte 100 x 150 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
<b>mit Dreikantverschluss</b> nach DIN 3223	A	6,0	465FUB	156,00	466FUB	163,00
<b>mit Profilzylinder</b> , inkl. drei Schlüssel	A	7,0	465UZB	187,00		

**umlegbar zum Einbetonieren**

selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470-60, ca. 400 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
<b>mit Dreikantverschluss</b> nach DIN 3223	A	8,0	465FUHB	174,80	466FUHB	181,80
<b>mit Profilzylinder</b> , inkl. drei Schlüssel	A	9,0	465UZHB	205,80		



**Absperr-Stilpfosten** aus Stahlrohr, Ø 60 mm, ca. 950 mm Überflur, feuerverzinkt und beschichtet

**Farbe:**  
**Serie 464:** DB 703  
**Serie 468:** RAL 7016



**ortsfest**

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
<b>zum Einbetonieren</b> mit Erdanker Gesamtlänge: ca. 1300 mm	A	5,0	464B	62,20	468B	63,40
<b>für Dübelbefestigung</b> mit Bodenplatte 100 x 150 mm	A	4,0	464PB	70,40	468PB	72,20

**herausnehmbar**

selbsteinrastende Verriegelung, inkl. Bodenrosette mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 460-40, ca. 400 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
<b>mit Dreikantverschluss</b> nach DIN 3223	A	7,0	464FB	121,00	468FB	122,00
<b>mit Profilzylinder</b> , inkl. drei Schlüssel	A	8,0	464ZB	174,00		

**umlegbar für Dübelbefestigung**

selbsteinrastende Verriegelung mit Bodenplatte 100 x 150 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
<b>mit Dreikantverschluss</b> nach DIN 3223	A	6,0	464FUB	156,00	468FUB	157,00
<b>mit Profilzylinder</b> , inkl. drei Schlüssel	A	7,0	464UZB	186,00		

**umlegbar zum Einbetonieren**

selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470-60, ca. 400 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
<b>mit Dreikantverschluss</b> nach DIN 3223	A	8,0	464FUHB	174,80	468FUHB	175,80
<b>mit Profilzylinder</b> , inkl. drei Schlüssel	A	9,0	464UZHB	204,80		

 Farbvarianten, Reflektionsklassen und Individualisierung, siehe Seite 6 - 7 



**Absperr-Stilpfosten** aus Stahlrohr, Ø 76 mm, ca. 950 mm Überflur, feuerverzinkt und beschichtet

**Farbe:**  
**Serie 474:** RAL 7016  
**Serie 475:** RAL 7016



474B                      475B

**ortsfest**

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
<b>zum Einbetonieren</b> mit Erdanker Gesamtlänge: ca. 1300 mm	A	6,5	474B	87,80	475B	87,80
<b>für Dübelbefestigung</b> mit Bodenplatte 100 x 150 mm	A	5,5	474PB	95,80	475PB	95,80

**herausnehmbar**

selbsteinrastende Verriegelung, inkl. Bodenrosette mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 476-40, ca. 400 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
<b>mit Dreikantverschluss</b> nach DIN 3223	A	11,5	474FB	167,00	475FB	167,00
<b>mit Profilzylinder</b> , inkl. drei Schlüssel	A	11,5	474ZB	223,00	475ZB	223,00

**umlegbar für Dübelbefestigung**

selbsteinrastende Verriegelung mit Bodenplatte 100 x 150 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
<b>mit Dreikantverschluss</b> nach DIN 3223	A	7,0	474FUB	201,00	475FUB	201,00
<b>mit Profilzylinder</b> , inkl. drei Schlüssel	A	9,0	474UZB	218,00	475UZB	218,00

**umlegbar zum Einbetonieren**

selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470-60, ca. 400 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
<b>mit Dreikantverschluss</b> nach DIN 3223	A	9,5	474FUHB	219,80	475FUHB	219,80
<b>mit Profilzylinder</b> , inkl. drei Schlüssel	A	11,5	474UZHB	236,80	475UZHB	236,80



**Absperr-Stilpfosten** aus Stahlrohr, Ø 76 mm, ca. 950 mm Überflur, feuerverzinkt und beschichtet

**Farbe:**  
**Serie 478:** RAL 7016  
**Serie 479:** RAL 7016



478B                      479B

**ortsfest**

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
<b>zum Einbetonieren</b> mit Erdanker Gesamtlänge: ca. 1300 mm	A	7,5	478B	107,00	479B	109,00
<b>für Dübelbefestigung</b> mit Bodenplatte 100 x 150 mm	A	6,5	478PB	118,00	479PB	120,00

**herausnehmbar**

selbsteinrastende Verriegelung, inkl. Bodenrosette mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 476-40, ca. 400 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
<b>mit Dreikantverschluss</b> nach DIN 3223	A	12,0	478FB	199,00	479FB	200,00

**umlegbar für Dübelbefestigung**

selbsteinrastende Verriegelung mit Bodenplatte 100 x 150 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
<b>mit Dreikantverschluss</b> nach DIN 3223	A	8,0	478FUB	224,00	479FUB	225,00

**umlegbar zum Einbetonieren**

selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470-60, ca. 400 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
<b>mit Dreikantverschluss</b> nach DIN 3223	A	10,5	478FUHB	242,80	479FUHB	243,80



Auch mit Ösen lieferbar. Art.-Nr. bitte um +1 bzw. +2 erweitern siehe Seite 62

Farbvarianten, Reflektionsklassen und Individualisierung, siehe Seite 6 - 7



**Absperr-Stilpfosten** aus Stahlrohr, Ø 76 mm, ca. 900 mm Überflur, feuerverzinkt und beschichtet

**Farbe:**  
**Serie 4077:** DB 703  
**Serie 477:** RAL 7016  
**Serie 4074:** DB 703



4077B                      477B                      4074B

**ortsfest**

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
<b>zum Einbetonieren</b> mit Erdanker Gesamtlänge: ca. 1300 mm	A	6,5	4077B	77,90	477B	85,90	4074B	75,90
<b>für Dübelbefestigung</b> mit Bodenplatte 100 x 150 mm	A	5,5	4077PB	88,80	477PB	94,50	4074PB	86,80

**herausnehmbar**

selbsteinrastende Verriegelung, inkl. Bodenrosette mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 476-40, ca. 400 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
<b>mit Dreikantverschluss</b> nach DIN 3223	A	11,5	4077FB	146,00	477FB	166,00	4074FB	144,00
<b>mit Profilzylinder</b> , inkl. drei Schlüssel	A	11,5			477ZB	223,00		

**umlegbar für Dübelbefestigung**

selbsteinrastende Verriegelung mit Bodenplatte 100 x 150 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
<b>mit Dreikantverschluss</b> nach DIN 3223	A	7,0	4077FUB	202,00	477FUB	200,00
<b>mit Profilzylinder</b> , inkl. drei Schlüssel	A	9,0			477UZB	218,00

**umlegbar zum Einbetonieren**

selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470-60, ca. 400 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
<b>mit Dreikantverschluss</b> nach DIN 3223	A	9,5	4077FUHB	202,00	477FUHB	218,80
<b>mit Profilzylinder</b> , inkl. drei Schlüssel	A	11,5			477UZHB	236,80



**Stilpoller** aus Stahlrohr, Ø 82 mm, ca. 800 mm Überflur, feuerverzinkt und beschichtet

**Farbe:**  
**Serie 480:** RAL 7016  
**Serie 481:** RAL 7016



480B                      481B

**ortsfest**

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
<b>zum Einbetonieren</b> mit Erdanker Gesamtlänge: ca. 1300 mm	A	9,5	480B	79,50	481B	92,10
<b>für Dübelbefestigung</b> mit Bodenplatte 100 x 150 mm	A	8,5	480PB	90,00	481PB	98,30

**herausnehmbar**

selbsteinrastende Verriegelung, inkl. Bodenrosette mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470-10, ca. 400 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
<b>mit Dreikantverschluss</b> nach DIN 3223	A	7,0	480FB	166,00	481FB	177,00
<b>mit Profilzylinder</b> , inkl. drei Schlüssel	A	8,0	480ZB	221,00		

**umlegbar für Dübelbefestigung**

selbsteinrastende Verriegelung mit Bodenplatte 100 x 150 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
<b>mit Dreikantverschluss</b> nach DIN 3223	A	6,0	480FUB	187,00	481FUB	203,00
<b>mit Profilzylinder</b> , inkl. drei Schlüssel	A	7,0	480UZB	214,00		

**umlegbar zum Einbetonieren**

selbsteinrastende Verriegelung, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470-60, ca. 400 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
<b>mit Dreikantverschluss</b> nach DIN 3223	A	8,0	480FUHB	205,80	481FUHB	221,80
<b>mit Profilzylinder</b> , inkl. drei Schlüssel	A	9,0	480UZHB	232,80		



Auch mit Ösen lieferbar. Art.-Nr. bitte um +1 bzw. +2 erweitern siehe **Seite 62**

Farbvarianten, Reflektionsklassen und Individualisierung, siehe **Seite 6 - 7**





**Stilpoller** aus Stahlrohr, Ø 82 mm, ca. 900 mm Überflur, feuerverzinkt und beschichtet

**Farbe:**  
**Serie 482:** DB 703  
**Serie 484:** RAL 9005 matt (mattschwarz)  
**Serie 485:** RAL 9005 matt (mattschwarz)



482B                      484B                      485B

**ortsfest**

	kg	FK	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
<b>zum Einbetonieren</b> mit Erdanker Gesamtlänge: ca. 1300 mm	9,5	A	482B	96,20	484B	96,30	485B	96,40
<b>für Dübelbefestigung</b> mit Bodenplatte 100 x 150 mm	8,5	A	482PB	104,00	484PB	104,00	485PB	104,00

**herausnehmbar**

selbsteinrastende Verriegelung, inkl. Bodenrosette mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470-10, ca. 400 mm Unterflur

	kg	FK	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
<b>mit Dreikantverschluss</b> nach DIN 3223	13,0	A	482FB	185,00	484FB	185,00	485FB	185,00
<b>mit Profilylinder</b> , inkl. drei Schlüssel	13,0	A	482ZB	244,00	484ZB	244,00	485ZB	244,00

**umlegbar für Dübelbefestigung**

selbsteinrastende Verriegelung mit Bodenplatte 100 x 150 mm

	kg	FK	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
<b>mit Dreikantverschluss</b> nach DIN 3223	9,0	A	482FUB	212,00	484FUB	210,00	485FUB	210,00
<b>mit Profilylinder</b> , inkl. drei Schlüssel	10,0	A	482UZB	238,00	484UZB	238,00	485UZB	238,00

**umlegbar zum Einbetonieren**

selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470-60, ca. 400 mm Unterflur

	kg	FK	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
<b>mit Dreikantverschluss</b> nach DIN 3223	11,0	A	482FUHB	230,80	484FUHB	228,80	485FUHB	228,80
<b>mit Profilylinder</b> , inkl. drei Schlüssel	12,5	A	482UZHB	256,80	484UZHB	256,80	485UZHB	256,80



487B                      488B                      4084B

**Stilpoller** aus Stahlrohr, Ø 89 mm, ca. 950 mm Überflur, feuerverzinkt und beschichtet

**Farbe:**  
**Serie 487:** RAL 7016  
**Serie 488:** RAL 7016  
**Serie 4084:** DB 703

**ortsfest**

	kg	FK	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
<b>zum Einbetonieren</b> mit Erdanker Gesamtlänge: ca. 1300 mm	8,3	A	487B	102,00	488B	107,00	4084B	101,00
<b>für Dübelbefestigung</b> mit Bodenplatte 100 x 150 mm	8,3	A	487PB	115,00	488PB	120,00	4084PB	114,00

**herausnehmbar**

selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470-10

	kg	FK	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
<b>mit Dreikantverschluss</b> nach DIN 3223	12,0	A	487FB	195,00	488FB	201,00	4084FB	212,00

Stilpoller – Klassische Eleganz und Sicherheit



**Stilpoller** aus Stahlrohr, Ø 102 mm, ca. 950 mm Überflur, feuerverzinkt und beschichtet

**Farbe:**  
**Serie 494:** RAL 7016  
**Serie 492:** RAL 7016  
**Serie 4091:** DB 703



494B                      492B                      4091B

**ortsfest**

	kg	FK	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
<b>zum Einbetonieren</b> mit Erdanker Gesamtlänge: ca. 1300 mm	9,5	A	494B	117,00	492B	123,00	4091B	102,00
<b>für Dübelbefestigung</b> mit Bodenplatte 100 x 150 mm	9,5	A	494PB	129,50	492PB	135,50	4091PB	114,50

**herausnehmbar**

selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470-10

	kg	FK	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
<b>mit Dreikantverschluss</b> nach DIN 3223	13,8	A	494FB	222,00	492FB	229,00	4091FB	196,00

**Stilpoller – Harmonie aus Design und Stabilität**



**Stilpoller** aus Stahlrohr, Ø 102 mm, ca. 950 mm Überflur, feuerverzinkt und beschichtet.

**Farbe:**  
**Serie 4092:** DB 703  
**Serie 496:** RAL 7016



4092B                      496B

**ortsfest**

	kg	FK	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
<b>zum Einbetonieren</b> mit Erdanker Gesamtlänge: ca. 1300 mm	9,5	A	4092B	119,00	496B	119,00
<b>für Dübelbefestigung</b> mit Bodenplatte 100 x 150 mm	9,5	A	4092PB	132,00	496PB	132,00

**herausnehmbar**

elbsteinrastende Verriegelung, inkl. Bodenrosette mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470-10, ca.500 mm Unterflur

	kg	FK	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
<b>mit Dreikantverschluss</b> nach DIN 3223	13,8	A	4092FB	222,00	496FB	222,00
<b>mit Profizylinder</b> , inkl. drei Schlüssel	12,8	A	4092ZB	285,00	496ZB	285,00

**Flexibilität und individuelle Anpassung**

Unsere Stilpoller bieten vielseitige Anpassungsmöglichkeiten, um unterschiedlichste Anforderungen zu erfüllen. Zusätzliche Funktionen sorgen für noch mehr Flexibilität, sei es durch spezielle Befestigungsoptionen oder erweiterte Sicherheitslösungen.


Auch farblich lassen sich die Poller individuell anpassen, um sich harmonisch in jede Umgebung einzufügen. Entdecken Sie die vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten und wählen Sie die passende Lösung für Ihr Projekt.



 Auch mit Ösen lieferbar. Art.-Nr. bitte um +1 bzw. +2 erweitern siehe **Seite 62**



Die Pfosten können auch gleichschließend oder als Schließanlage geliefert werden, siehe **Seite 55**



Farbvarianten, Reflektionsklassen und Individualisierung, siehe **Seite 6 - 7**

**Stilpoller** aus Stahlrohr, konisch Ø 102 / 76 mm, mit Zierkappe, ca. 900 mm Überflur, **Gesamtlänge:** 1300 mm, feuerverzinkt und beschichtet (RAL 7016)



40102B



Dieser Poller besticht durch seine schlichte, zeitlose Form und ist sowohl in historischen Stadtzentren als auch im modernen Umfeld ein attraktives Erscheinungsbild.

**ortsfest**

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
<b>zum Einbetonieren</b> mit Erdanker	A	8,0	40102B	170,00
<b>für Dübelbefestigung</b> mit Bodenplatte Ø 180 mm	A	7,5	40102PB	193,00

**herausnehmbar**

selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470-10, ca. 500 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
<b>mit Dreikantverschluss</b> nach DIN 3223	A	13,0	40102FB	253,00

**Stilpoller** aus Stahlrohr, konisch Ø 168 / 96 mm, mit Zierkappe, ca. 750 mm Überflur, **Gesamtlänge:** 1300 mm, feuerverzinkt und beschichtet (RAL 8019)



40168B

**ortsfest**

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
<b>zum Einbetonieren</b> mit Erdanker	A	8,0	40168B	181,00
<b>für Dübelbefestigung</b> mit Bodenplatte Ø 180 mm	A	7,5	40168PB	224,00

**herausnehmbar**

selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470-10, ca. 500 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
<b>mit Dreikantverschluss</b> nach DIN 3223	A	13,0	40168FB	363,00



Auch mit Ösen lieferbar. Art.-Nr. bitte um +1 bzw. +2 erweitern siehe **Seite 62**

Farbvarianten, Reflektionsklassen und Individualisierung, siehe **Seite 6 - 7**



497B



**Stilpoller**

Stahlrohr Ø 108 mm, mit Zierringen, feuerverzinkt und beschichtet (RAL 7016)

**Höhe Überflur:** 750 mm, **Gesamtlänge:** 1100 mm  
**Höhe Überflur:** 950 mm, **Gesamtlänge:** 1300 mm

	FK	Artikel-Nr. kg	Euro	Artikel-Nr. kg	Euro
<b>zum Einbetonieren</b> mit Erdanker	A	4971B 11,0	158,00	497B 12,0	162,00
<b>für Dübelbefestigung</b> mit Bodenplatte ø 180 mm	A	4971PB 9,0	181,00	497PB 10,0	183,00

**herausnehmbar**

selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470-10, ca. 500 mm Unterflur

	FK	Artikel-Nr. kg	Euro	Artikel-Nr. kg	Euro
<b>mit Dreikantverschluss</b> nach DIN 3223	A	4971FB 16,0	257,00	497FB 17,0	267,00

**Stilpoller** aus Stahlrohr, Ø 140 mm, mit Alukugel und Kettenösen, ca. 950 mm Überflur, **Gesamtlänge:** 1150 mm, feuerverzinkt und beschichtet (DB 703)



40140B-2

**ortsfest**

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
<b>zum Einbetonieren</b> mit Erdanker	A	15,0	40140B-2	265,00
<b>für Dübelbefestigung</b> mit Bodenplatte Ø 255 mm	A	12,5	40140PB-2	298,00

**herausnehmbar**

selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 40140-10, ca. 350 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
<b>mit Dreikantverschluss</b> nach DIN 3223	A	23,0	40140FB-2	379,00

**Stilpoller** aus Stahlrohr, Ø 152 mm, ca. 950 mm Überflur, feuerverzinkt und beschichtet (DB 703)



40155B 40156B

**ortsfest**

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
zum Einbetonieren mit Erdanker	A	14,5	40155B	324,00	40156B	298,00
für Dübelbefestigung mit Bodenplatte	A	14,5	40155PB	344,00	40156PB	318,00

**herausnehmbar**

selbsteinrastende Verriegelung, inkl. Bodenrosette mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470-10, ca. 500 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	A	21,5	40155FB	424,00	40156FB	376,00
mit Profilzylinder, inkl. drei Schlüssel	A	21,0	40155ZB	480,00		

**Stilpoller** aus Stahlrohr, Ø 193 mm, ca. 950 mm Überflur, feuerverzinkt und beschichtet (DB 703)



40195B 40196B

**ortsfest**

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
zum Einbetonieren mit Erdanker	A	24,0	40195B	445,00	40196B	390,00
für Dübelbefestigung mit Boenplatte	A	24,0	40195PB	465,00	40196PB	410,00

**herausnehmbar**

selbsteinrastende Verriegelung, inkl. Bodenrosette mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470-10, ca. 500 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	A	30,5	40195FB	530,00	40196FB	490,00
mit Profilzylinder, inkl. drei Schlüssel	A	29,0	40195ZB	600,00		

**Aluminiumpoller**

Ø 100 mm, Wandstärke 8 mm, mit Ziernut, ca. 950 mm Überflur, Bodenteil aus feuerverzinktem Stahlrohr, beschichtet (RAL 7016)



40101B



**ortsfest**

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
zum Einbetonieren mit Erdanker	A	9,0	40101B	195,00
für Dübelbefestigung mit Bodenplatte ø 180 mm	A	8,0	40101PB	211,00

**herausnehmbar**

selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470-10, ca. 500 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	A	13,0	40101FB	289,00

**Aluminiumpoller**

Ø 120 mm, Wandstärke 8 mm, mit Ziernut, anthrazitgrau RAL 7016 beschichtet, Bodenteil aus feuerverzinktem Stahlrohr



40120B

**Höhe Überflur:**  
750 mm,  
**Gesamtlänge:**  
1100 mm

**Höhe Überflur:**  
950 mm,  
**Gesamtlänge:**  
1300 mm

**ortsfest**

	FK	Artikel-Nr. kg	Euro	Artikel-Nr. kg	Euro
zum Einbetonieren mit Erdanker	A	40120B 9,0	211,00	40121B 10,5	222,00
für Dübelbefestigung mit Bodenplatte ø 180 mm	A	40120PB 8,0	233,00	40121PB 9,5	246,00

**herausnehmbar**

selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470-10, ca. 500 mm Unterflur

	FK	Artikel-Nr. kg	Euro	Artikel-Nr. kg	Euro
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	A	40120FB 14,5	322,00	40121FB 16,0	341,00



Farbvarianten, Reflektionsklassen und Individualisierung, siehe Seite 6 - 7



**Alu-Stilpfosten**

Aluminiumguss mit Stahlrohrkern, ca. 900 mm Überflur, anthrazitgrau beschichtet (Eisenglimmer)



Anwendungsbeispiel als Kettenpfosten

**ortsfest, zum Einbetonieren**  
mit Erdanker, Gesamtlänge ca. 1300 mm

Kettenösen	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
ohne Öse	A	9,5	495B	187,00
mit 1 Öse	A	9,5	495B+1	192,00
mit 2 Ösen	A	9,5	495B+2	193,00

**herausnehmbar, mit Dreikantverschluss**  
nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung, mit feuerverzinkter Bodenhülse  
Typ 470-10, ca. 500 mm Unterflur

Kettenösen	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
ohne Öse	A	12,0	495FB	271,00
mit 1 Öse	A	12,0	495FB+1	276,00
mit 2 Ösen	A	12,0	495FB+2	277,00



495FB

**Alu-Stilpfosten**

Aluminiumguss mit Stahlrohrkern, ca. 460 mm Überflur, anthrazitgrau beschichtet (Eisenglimmer)



495MB

**ortsfest, zum Einbetonieren**  
mit Erdanker, Gesamtlänge ca. 800 mm

Kettenösen	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
ohne Öse	A	3,5	495MB	95,00
mit 2 Ösen	A	3,5	495MB+2	101,00



Farbvarianten, Reflektionsklassen und Individualisierung, siehe Seite 6 - 7



**Alu-Stilpfosten**

Aluminiumguss mit Stahlrohrkern, ca. 900 mm Überflur, mattschwarz beschichtet



490FB



495-11B



495-12B



495-24B

**ortsfest, zum Einbetonieren**  
mit Erdanker, Gesamtlänge ca. 1300 mm

Kettenösen	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
ohne Öse	A	6,5	490B	164,00
mit 1 Öse	A	6,5	490B+1	169,00
mit 2 Ösen	A	6,5	490B+2	170,00

**herausnehmbar, mit Dreikantverschluss**  
nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung, mit feuerverzinkter Bodenhülse  
Typ 460-40, ca. 400 mm Unterflur

Kettenösen	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
ohne Öse	A	9,5	490FB	248,00
mit 1 Öse	A	9,5	490FB+1	253,00
mit 2 Ösen	A	9,5	490FB+2	254,00

**Stil-Schutzgeländer**

werden aus vorgefertigten Verbindungsteilen vor Ort montiert. Durch die Gelenkscharniere ist die Abspernung überaus flexibel zu gestalten. Die Gelenkscharniere können sowohl vertikal als auch horizontal bis 90° eingesetzt werden. Pulverbeschichtet in gängigen RAL-Farben, siehe Seite 6 - 7 Farbauswahl.



**Alu-Stilpoller**

Aluminiumguss mit Stahlrohrkern, ca. 900 mm Überflur, anthrazitgrau beschichtet (Eisenglimmer)

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
Endpfosten für Oberholm	A	10,0	495-01B	214,00
Mittelpfosten für Oberholm	A	10,0	495-02B	228,00
Eckpfosten für Oberholm 90°	A	10,0	495-03B	228,00
Endpfosten für Ober- und Knieholm	A	12,5	495-11B	229,00
Mittelpfosten für Ober- und Knieholm	A	12,5	495-12B	243,00
Eckpfosten für Ober- und Knieholm 90°	A	12,5	495-13B	243,00

**Querholm**

Stahlrohr Ø 33,7 mm, Länge: 2000 mm, feuerverzinkt und anthrazitgrau beschichtet (Eisenglimmer), inkl. Alu-Verbindungsmuffen für geraden, waagerechten Verlauf

FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
A	3,0	495-20B	57,10

**Gelenkstück**

Aluminium-Gelenkstück bis 90° einsetzbar, für unterschiedliche Steigungen und Winkelstellungen

FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
A	0,5	495-24B	59,40



**Stilpoller** aus Stahlrohr 70 x 70 mm, Oberteil Flachstahl, ca. 950 mm Überflur, feuerverzinkt und beschichtet (DB 703)



4073B



40731B

**ortsfest**

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
<b>zum Einbetonieren</b> mit Erdanker Gesamtlänge: ca. 1300 mm	A	8,5	4073B	142,00	40731B	135,00
<b>für Dübelbefestigung</b> mit Bodenplatte 100 x 150 mm	A	7,0	4073PB	149,00	40731PB	141,00

**herausnehmbar**

selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470-10, ca. 500 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
<b>mit Dreikantverschluss</b> nach DIN 3223	A	13,0	4073FB	204,00	40731FB	197,00



4071B



4081B



4075B

**Stilpoller** aus Stahlrohr mit Flachkopf, ca. 900 mm Überflur, feuerverzinkt und beschichtet (DB 703)

**ortsfest**

	FK	Artikel-Nr. kg	Euro	Artikel-Nr. kg	Euro	Artikel-Nr. kg	Euro
<b>zum Einbetonieren</b> mit Erdanker Gesamtlänge: ca. 1300 mm	A	4071B 7,0	85,20	4081B 9,0	109,00	4075B 11,0	123,00
<b>für Dübelbefestigung</b> mit Bodenplatte	A	4071PB 7,0	93,40	4081PB 8,5	122,00	4075PB 10,0	138,00

**herausnehmbar**


selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470-10, ca. 500 mm Unterflur

	FK	Artikel-Nr. kg	Euro	Artikel-Nr. kg	Euro	Artikel-Nr. kg	Euro
<b>mit Dreikantverschluss</b> nach DIN 3223	A	4071FB 11,5	146,00	4081FB 14,5	229,00	4075FB 16,5	247,00





**Stilpoller** aus Stahlrohr 70 x 70 mm, Oberteil Flachstahl, ca. 950 mm Überflur, feuerverzinkt und beschichtet (DB 703)

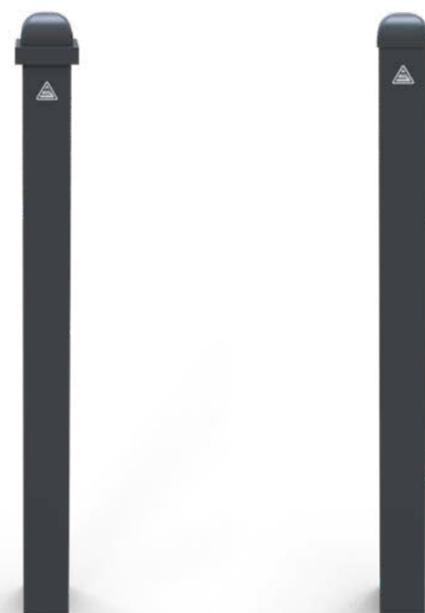

473B mit Zierring      4730B ohne Zierring

**ortsfest**

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
<b>zum Einbetonieren</b> mit Erdanker Gesamtlänge: ca. 1300 mm	A	8,5	473B	99,50	4730B	90,60
<b>für Dübelbefestigung</b> mit Bodenplatte 100 x 150 mm	A	8,5	473PB	107,00	4730PB	97,00

**herausnehmbar**

selbsteinrastende Verriegelung, inkl. Bodenrosette mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470-10, ca. 500 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
<b>mit Dreikantverschluss</b> nach DIN 3223	A	13,0	473FB	174,00	4730FB	158,00
<b>mit Profilzylinder</b> , inkl. drei Schlüssel	A	14,5	473ZB	219,00	4730ZB	212,00

**umlegbar für Dübelbefestigung**

selbsteinrastende Verriegelung mit Bodenplatte 100 x 150 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
<b>mit Dreikantverschluss</b> nach DIN 3223	A	9,0	473FUB	192,00	4730FUB	175,00
<b>mit Profilzylinder</b> , inkl. drei Schlüssel	A	10,5	473UZB	211,00	4730UZB	204,00

**umlegbar zum Einbetonieren**

selbsteinrastende Verriegelung, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470-60, ca. 400 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
<b>mit Dreikantverschluss</b> nach DIN 3223	A	11,5	473FUHB	210,80	4730FUHB	193,80
<b>mit Profilzylinder</b> , inkl. drei Schlüssel	A	13,5	473UZHB	229,80	4730UZHB	222,80



Farbvarianten, Reflektionsklassen und Individualisierung, siehe **Seite 6 - 7**  
Poller auch mit Kettenösen lieferbar, siehe **Seite 62**



Hochwertige Edelstahlprodukte für maximale Beständigkeit!

# Edelstahl

Unsere Edelstahlprodukte bieten dauerhaften Schutz und ansprechendes Design – ideal für anspruchsvolle Anwendungen im Außenbereich.



Edelstahlpoller • Edelstahlsperrbügel • Cortenstahlpoller • Fahrradabwehrbügel aus Cortenstahl



**Edelstahlpfosten**

70 x 70 mm, glasperlgestrahlt,  
Überflur ca. 900 mm,  
mit Flachkopf



4070FU

**ortsfest**

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
<b>zum Einbetonieren mit Erdanker</b> Gesamtlänge: ca. 1200 mm	A	5,4	4070	138,00
<b>für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm</b>	A	4,9	4070P	175,00

**herausnehmbar**

selbsteinrastende Verriegelung,  
inkl. Bodenrosette mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470-10,  
ca. 500 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
<b>mit Dreikantverschluss nach DIN 3223</b>	A	10,3	4070F	197,00
<b>mit Profilzylinder, inkl. drei Schlüssel</b>	A	13,1	4070Z	241,00

**umlegbar für Dübelbefestigung**

selbsteinrastende Verriegelung mit Bodenplatte 100 x 150 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
<b>mit Dreikantverschluss nach DIN 3223</b>	A	6,7	4070FU	218,00
<b>mit Profilzylinder, inkl. drei Schlüssel</b>	A	7,8	4070UZ	232,00

**umlegbar zum Einbetonieren**

selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470-60,  
ca. 400 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
<b>mit Dreikantverschluss nach DIN 3223</b>	A	9,2	4070FUH	236,80
<b>mit Profilzylinder, inkl. drei Schlüssel</b>	A	10,0	4070UZH	250,50



Die Pfosten können auch gleichschließend oder als Schließanlage geliefert werden, **siehe Seite 55**

**Edelstahlpfosten**

Ø 60 mm, geschliffen,  
Überflur ca. 900 mm,  
gewölbte Kopfform



4062



**ortsfest**

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
<b>zum Einbetonieren,</b> Gesamtlänge ca. 1200 mm	A•	3,7	4062	93,50
<b>für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 120 x 5 mm</b>	A•	3,3	4062P	140,00



Passendes Befestigungsmaterial zu diesem Produkt:  
Befestigungsschraubensatz Typ 1VA  
**Art.-Nr. Euro**  
470-76 17,00  
Weiteres Zubehör ab **Seite 55**

**herausnehmbar**

selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 460-40,  
ca. 400 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
<b>mit Dreikantverschluss nach DIN 3223</b>	A•	7,0	4062F	158,00

**herausnehmbar**

selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 460-40

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
<b>mit Profilzylinder, inkl. drei Schlüssel</b>	A•	7,4	4062Z	172,00

**Zubehör**

Kettenösen: Art.-Nr. bitte um +1 bzw. +2 erweitern

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
Mehrpriis pro Öse				8,50
Absperrkette aus Edelstahl Ø 5 mm	A•	0,5	430-55	19,10
Verbindungsglieder	A•	0,1	430-56	4,75
Kettenschraubverschluss	A•	0,1	430-57	7,10

**Edelstahl-Pflegespray Inhalt 400 ml**

Reinigungs- und Pflegespray, für lang anhaltenden Schutzfilm.

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
A		0,5	430-58	19,10



**Edelstahlpfosten**

Ø 76 mm, geschliffen, gewölbte Kopfform, Überflur ca. 900 mm



4072

4272

ortsfest	ohne Ziernut				mit Ziernut	
	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
zum Einbetonieren mit Erdanker Gesamtlänge: ca. 1200 mm	A•	5,0	4072	126,00	4272	131,00
für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm	A•	5,0	4072P	166,00	4272P	171,00

**herausnehmbar**

selbsteinrastende Verriegelung, inkl. Bodenrosette, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 476-40, ca. 400 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	A•	9,0	4072F	181,00	4272F	186,00
mit Profilzylinder, inkl. drei Schlüssel	A•	10,5	4072Z	192,00	4272Z	197,00

**umlegbar für Dübelbefestigung**

selbsteinrastende Verriegelung, mit Bodenplatte 100 x 150 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	A•	6,5	4072FU	195,00	4272FU	200,00
mit Profilzylinder, inkl. drei Schlüssel	A•	7,0	4072UZ	207,00	4272UZ	212,00

**umlegbar zum Einbetonieren**

selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470-60, ca. 400 mm Unterflur

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	A•	8,0	4072FUH	213,80	4272FUH	218,80
mit Profilzylinder, inkl. drei Schlüssel	A•	9,0	4072UZH	225,80	4272UZH	230,80

Die Pfosten können auch gleichschließend oder als Schließenanlage geliefert werden, **siehe Seite 55**



4089

40103P

**Edelstahlpfosten**

geschliffen, gewölbte Kopfform, Überflur ca. 900 mm

ortsfest	Ø 89 mm				Ø 102 mm		
	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	kg	Artikel-Nr.	Euro
zum Einbetonieren Gesamtlänge: ca. 1200 mm	A•	5,4	4089	144,00	6,2	40103	147,00
für Dübelbefestigung mit Bodenplatte Ø 150 x 5 mm	A•	5,1	4089P	183,00	5,7	40103P	181,00

**herausnehmbar**

selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470-10

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	kg	Artikel-Nr.	Euro
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	A•	10,3	4089F	204,00	12,0	40103F	211,00
mit Profilzylinder, inkl. drei Schlüssel	A•	12,0	4089Z	273,00	12,0	40103Z	278,00



Passendes Befestigungsmaterial zu diesem Produkt:  
Befestigungsschraubensatz Typ V2A  
**Art.-Nr. Euro**  
470-77 26,90  
Weiteres Zubehör ab **Seite 55**

Edelstahlpoller sind wertstabil mit zeitloser Ästhetik.

**Edelstahlpoller** geschliffen, mit Flachkopf



**ortsfest**

**Ø 154 mm**

**Ø 204 mm**

	Gesamtlänge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	kg	Artikel-Nr.	Euro
zum Einbetonieren mit Erdanker	900	A	7,0	40154	266,00	10,0	40204	375,00
	1200	A	9,5	40155	318,00	13,0	40205	437,00
<b>zum Aufdübeln</b> mit Bodenplatte	600	A	7,5	40154P	344,00	10,0	40204P	446,00
	900	A	10,0	40155P	386,00	13,0	40205P	510,00

**herausnehmbar**

selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470-10, Höhe Überflur 900 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	kg	Artikel-Nr.	Euro
<b>mit Dreikantverschluss</b> nach DIN 3223	A	14,0	40154F	590,00	15,5	40204F	690,00
<b>mit Profilzylinder</b> , inkl. drei Schlüssel	A	14,0	40154Z	650,00	15,5	40204Z	770,00



Passendes Befestigungsmaterial zu diesem Produkt:  
Befestigungsschraubensatz Typ V2A  
**Art.-Nr.**  
470-77  
Weiteres Zubehör ab **Seite 55**



**Voll-Versenkbarer Edelstahl Pfosten**

Ø 154 mm, geschliffen, mit Flachkopf, mit Gasdruckfeder, mit Dreikantverschluss, Höhe Überflur ca. 750 mm, mit feuerverzinkter Bodenhülse Ø 168,3 mm



Für mehr Infos QR-Code scannen

FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
A	44,0	40154VER	980,00




- **Edelstahl**
- **halbautomatisch fährt durch**  
**Gasdruck hoch**
- **durch Dreikantverschluss zu Entriegeln**
- **leichtes Handling**

**Edelstahlbügel**

Ø 48 mm, Oberfläche geschliffen zum Einbetonieren

**ohne Querholm**

Gesamtbreite in mm	Gesamthöhe in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
800	1200	B•	9,0	449-09	184,00
1000	1200	B•	9,5	449-12	207,00
1200	1200	B•	10,0	449-13	229,00

**mit Querholm**

Gesamtbreite in mm	Gesamthöhe in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
800	1200	B	11,0	449-21	240,00
1000	1200	B	12,5	449-22	262,00
1200	1200	B	13,5	449-23	277,00

**Universalbügel**

Gesamtbreite in mm	Gesamthöhe in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
300	1200	A•	9,0	449-30	168,00

**Rundbügel**

Gesamtbreite in mm	Gesamthöhe in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
460	1200	A•	7,5	449-46	160,00
650	1200	B•	8,0	449-65	184,00

**Universalbügel mit Querholm, zum Einbetonieren**

Gesamtbreite in mm	Gesamthöhe in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
650	1200	B	10,0	449-66	236,00

**Edelstahlbügel**

Ø 48 mm, Oberfläche geschliffen zum Aufdübeln, mit Bodenplatten Ø 120 x 5 mm

**ohne Querholm**

Gesamtbreite in mm	Gesamthöhe in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
800	800	B	7,5	449-09P	233,00
1000	800	B	8,0	449-12P	256,00
1200	800	B	9,0	449-13P	278,00

**mit Querholm**

Gesamtbreite in mm	Gesamthöhe in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
800	800	B	10,0	449-21P	289,00
1000	800	B	11,0	449-22P	311,00
1200	800	B	12,0	449-23P	326,00

**Universalbügel**

Gesamtbreite in mm	Gesamthöhe in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
300	800	A	6,0	449-30P	217,00

**Rundbügel**

Gesamtbreite in mm	Gesamthöhe in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
460	800	A	6,0	449-46P	209,00
650	800	B	7,0	449-65P	233,00

**Rundbügel mit Querholm**

Gesamtbreite in mm	Gesamthöhe in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
650	800	B	8,0	449-66P	285,00



Passendes Befestigungsmaterial zu diesem Produkt:  
Befestigungsschraubensatz Typ 1.2VA

**Art.-Nr.** Euro

470-762 34,00

Weiteres Zubehör ab Seite 55



**Edelstahlfahrad-anlehnbügel**  
 Ø 48 mm, in einem sehr schönen und funktionellen Design, Oberfläche geschliffen



**Gesamtbreite:** ca. 1400 mm  
**Höhe Überflur:** ca. 850 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
zum Einbetonieren	B	9,0	449-50	299,00

mit Bodenplatte Ø 120 mm,  
 Lochkreis Ø 94 mm,  
 3 Bohrungen Ø 14 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
zum Aufdübeln	B	8,0	449-50P	348,00

**Edelstahlrohrbügel,**  
 Ø 48 mm, auf Gehrung geschweißt, zum Einbetonieren, Oberfläche geschliffen.



Gesamtbreite in mm	Gesamthöhe in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
500	1200	B	8,5	449-85	183,00
700	1200	B	9,0	449-86	206,00
1000	1200	B	9,5	449-87	228,00
1200	1200	B	10,5	449-88	251,00



**Stilpoller aus Cortenstahlrohr**

80 x 80 mm, mit Flachkopf, ca. 900 mm Überflur, Oberfläche roh, optisch vorgerostet

**ortsfest**

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
zum Einbetonieren, mit Erdanker, Gesamtlänge ca. 1200 mm	A	9,0	4481	153,00
für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 170 mm	A	8,5	4481P	182,00

**herausnehmbar**

selbsteinrastende Verriegelung, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470-10, ca. 500 mm Unterflur


	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223	A	14,5	4481F	271,00

**Anlehnbügel aus Cortenstahl**  
Gesamthöhe: ca. 1100 mm,  
zum Einbetonieren,  
Oberfläche roh,  
optisch vorgerostet



U-Profil 80 x 40 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
Gesamtbreite 750 mm	B	20,0	4450-075	183,00

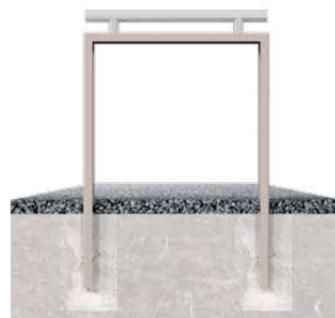

U-Profil 80 x 40 mm  
mit Edelstahlaufsatz Ø 48 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
Gesamtbreite 750 mm	B	21,5	4450-175	213,00




Fahrradanlehnbügel werden auftragsbezogen hergestellt.  
Kein Storno, keine Rücknahme

Flexible Sperrelemente  
für jeden Einsatzbereich!

# Sperrelemente

Vieleseitig einsetzbare Absperrsysteme zur Sicherung von Straßen und Fußgängerbereichen.

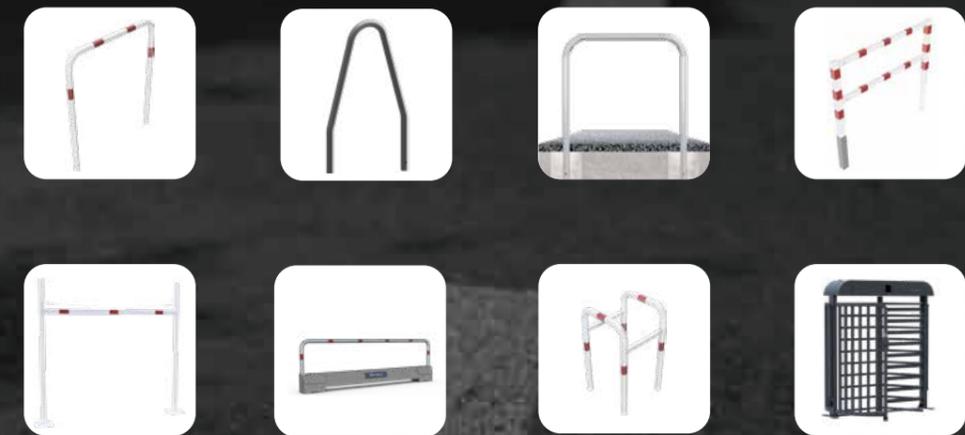

Rohrbügel • Wegesperren • Höhenbegrenzer • Mobile Zufahrtssicherung  
• Schutzgeländer • Stadtzaun / Geländer

- Rohrbügel zum Schutz vor Gefahren
- zum Absichern von Bürgersteigen, Trennen von Fahrbahnen, Absperren von Grünflächen für Autos oder zum Schutz von Bäumen, Blumenrabatten etc.
- Ideal auch als Sicherheitsschutz in Produktion und Lager oder als Fahrradanhlehbügel



**Rohrbügel**  
aus Stahlrohr  
Ø 48 x 2,5 mm



ohne Querholm zum Einbetonieren			feuerverzinkt		feuerverzinkt, weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen		
Gesamtbreite in mm	Gesamthöhe in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
1000	1000	B•	8,0	448-06	48,40	448-06B	79,00
1500	1000	B•	9,5	448-07	53,90	448-07B	84,40
2000	1000	B•	10,5	448-08	59,80	448-08B	90,40
700	1200	B•	8,0	448-11	49,90	448-11B	80,40
1000	1200	B•	9,0	448-12	53,60	448-12B	84,10
1200	1200	B•	9,4	448-13	56,10	448-13B	86,70
500	1400	B•	9,0	448-09	52,30	448-09B	82,90
1000	1400	B•	10,0	448-10	58,00	448-10B	88,50
1500	1400	B•	11,0	448-15	64,60	448-15B	94,60
2000	1400	B•	13,0	448-20	70,50	448-20B	101,00
2500	1400	C•	14,5	448-25	77,30	448-25B	108,00




ohne Querholm zum Aufdübeln			feuerverzinkt		feuerverzinkt, weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen		
Gesamtbreite in mm	Gesamthöhe in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
1000	1000	B•	9,0	448-52	74,50	448-52B	108,00
1500	1000	B•	10,5	448-53	86,60	448-53B	130,00
2000	1000	B•	12,0	448-54	98,90	448-54B	139,00



Farbvarianten, Reflektionsklassen und Individualisierung, siehe Seite 6 - 7  
Andere Maße auf Anfrage. Pulverbeschichtungen sind auftragsbezogen. Kein Storno, keine Rücknahme.



**Rohrbügel**  
aus Stahlrohr  
Ø 48 x 2,5 mm

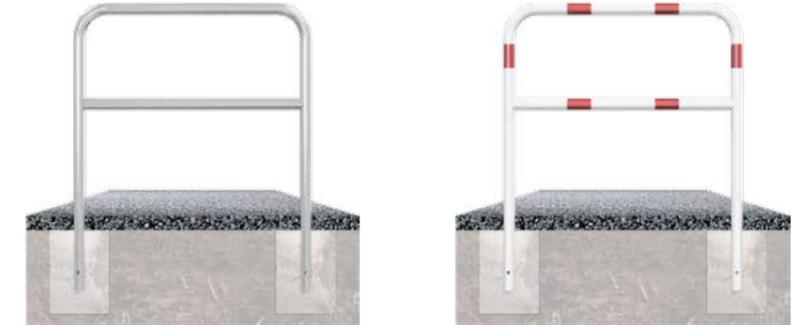

mit Querholm zum Einbetonieren			feuerverzinkt		feuerverzinkt, weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen		
Gesamtbreite in mm	Gesamthöhe in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
700	1200	B•	10,5	448-21	70,30	448-21B	108,00
1000	1200	B•	11,5	448-22	76,50	448-22B	117,00
1200	1200	B•	12,5	448-23	80,60	448-23B	121,00
500	1400	A•	10,0	448-31	68,20	448-31B	104,00
1000	1400	B•	12,5	448-32	80,60	448-32B	121,00
1500	1400	B•	15,5	448-33	94,00	448-33B	141,00
2000	1400	B•	18,5	448-34	106,00	448-34B	158,00
2500	1400	C•	21,0	448-35	119,00	448-35B	178,00



mit Querholm zum Aufdübeln			feuerverzinkt		feuerverzinkt, weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen		
Gesamtbreite in mm	Gesamthöhe in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
1000	1000	B•	12,0	448-62	92,50	448-62B	129,00
1500	1000	B•	14,5	448-63	99,10	448-63B	145,00
2000	1000	B•	17,5	448-64	113,00	448-64B	163,00



**Rohrbügel**  
aus Stahlrohr  
Ø 60 x 2,5 mm



ohne Querholm zum Einbetonieren

feuerverzinkt

feuerverzinkt, weiß beschichtet  
mit rot reflektierenden Streifen

Gesamtbreite in mm	Gesamthöhe in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
1000	1000	B•	9,5	465-06	61,00	465-06B	88,00
1500	1000	B•	11,5	465-07	68,10	465-07B	97,00
2000	1000	B•	13,0	465-08	76,70	465-08B	109,00
700	1200	B•	10,0	465-11	63,00	465-11B	91,30
1000	1200	B•	11,0	465-12	68,10	465-12B	97,90
1200	1200	B•	12,0	465-13	71,40	465-13B	102,00
500	1400	B•	11,0	465-09	68,50	465-09B	98,90
1000	1400	B•	12,5	465-10	76,40	465-10B	110,00
1500	1400	B•	14,5	465-15	83,00	465-15B	118,00
2000	1400	B•	16,0	465-20	91,30	465-20B	130,00
2500	1400	C•	18,0	465-25	100,00	465-25B	142,00



ohne Querholm zum Aufdübeln

feuerverzinkt

feuerverzinkt, weiß beschichtet  
mit rot reflektierenden Streifen

Gesamtbreite in mm	Gesamthöhe in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
1000	1000	B•	11,0	465-52	95,30	465-52B	136,00
1500	1000	B•	13,0	465-53	107,00	465-53B	149,00
2000	1000	B•	14,5	465-54	113,00	465-54B	158,00



**Rohrbügel**  
aus Stahlrohr  
Ø 60 x 2,5 mm



mit Querholm zum Einbetonieren

feuerverzinkt

feuerverzinkt, weiß beschichtet  
mit rot reflektierenden Streifen

Gesamtbreite in mm	Gesamthöhe in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
700	1200	B•	12,0	465-21	86,80	465-21B	120,00
1000	1200	B•	14,5	465-22	93,00	465-22B	127,00
1200	1200	B•	15,5	465-23	98,10	465-23B	133,00
500	1400	B•	12,0	465-31	90,80	465-31B	125,00
1000	1400	B•	15,5	465-32	97,70	465-32B	133,00
1500	1400	B•	19,5	465-33	113,00	465-33B	154,00
2000	1400	B•	23,0	465-34	132,00	465-34B	178,00
2500	1400	C•	26,5	465-35	149,00	465-35B	201,00



mit Querholm zum Aufdübeln

feuerverzinkt

feuerverzinkt, weiß beschichtet  
mit rot reflektierenden Streifen

Gesamtbreite in mm	Gesamthöhe in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
1000	1000	B•	14,0	465-62	117,00	465-62B	160,00
1500	1000	B•	17,5	465-63	138,00	465-63B	188,00
2000	1000	B•	21,0	465-64	154,00	465-64B	207,00



Andere Maße auf Anfrage. Pulverbeschichtungen sind auftragsbezogen.  
Kein Storno, keine Rücknahme.

**Rundbügel**  
aus Stahlrohr  
Ø 48 x 2,5 mm



zum Einbetonieren, Stahlrohr Ø 48 mm,  
Gesamthöhe: ca. 1200 mm

ohne Querstrebe  
Gesamtbreite: ca. 460 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	A•	7,0	448-046	62,90
feuerverzinkt und beschichtet Farbe: grün (RAL 6005)	A	7,0	448-046B	88,10



ohne Querstrebe  
Gesamtbreite: ca. 650 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	B•	7,5	448-065	76,00
feuerverzinkt und beschichtet Farbe: grün (RAL 6005)	B	7,5	448-065B	103,00



mit Querstrebe  
Gesamtbreite: ca. 650 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	B•	9,0	448-066	94,60
feuerverzinkt und beschichtet Farbe: grün (RAL 6005)	B	9,0	448-066B	122,00

**Anlehn- und Absperrbügel zum Aufdübeln**

Mit Bodenplatten 100 x 150 mm **Art.-Nr. mit P** erweitern  
(Die Gesamthöhe ändert sich auf 900 mm)

**Baumschutzbügel –  
Effektiver Schutz für  
Umwelt und Infrastruktur.**

Unser Baumschutzbügel leistet einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz, indem er zuverlässig verhindert, dass parkende Fahrzeuge den kostbaren Baumbestand beschädigen. Darüber hinaus eignet er sich ideal als Schutz für Laternen, Schilder und andere empfindliche Objekte.

**Baumschutzbügel  
zum Einbetonieren**



**Universalbügel  
zum Einbetonieren**



Stahlrohr Ø 48 x 2,5 mm,  
Gesamtbreite: ca. 750 mm,  
Gesamthöhe: ca. 1400 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	B•	8,5	443-00	53,00
feuerverzinkt und beschichtet Farbe: grün (RAL 6005)	B	8,5	443-00B	78,80

Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm,  
Gesamtbreite: ca. 800 mm,  
Gesamthöhe: ca. 1450 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	B•	11,0	463-00	60,00
feuerverzinkt und beschichtet Farbe: grün (RAL 6005)	B	11,0	463-00B	85,00



Stahlrohr Ø 48 x 2,5 mm,  
Gesamtbreite: ca. 300 mm,  
Gesamthöhe: ca. 1400 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	A•	8,0	448-70	44,20
feuerverzinkt und beschichtet Farbe: grün (RAL 6005)	A	8,0	448-70B	66,30

Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm,  
Gesamtbreite: ca. 400 mm,  
Gesamthöhe: ca. 1450 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	A•	10,5	465-70	53,40
feuerverzinkt und beschichtet Farbe: grün (RAL 6005)	A	10,5	465-70B	75,20



**Baum und Säulenschutz**

Stahlrohrkonstruktion aus zwei Rundbügeln Ø 60 mm mit angeschweißten Querholm Ø 48 mm zum Ineinanderstecken



zum Einbetonieren				feuerverzinkt		feuerverzinkt, weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen		
Gesamtbreite	Gesamttiefe	Höhe Überflur	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
600 mm	600 mm	650 mm	B•	21,5	465-066	240,00	465-066B	266,00
800 mm	800 mm	800 mm	B•	25,5	465-068	255,00	465-068B	283,00



zum Aufdübeln				feuerverzinkt		feuerverzinkt, weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen		
Gesamtbreite	Gesamttiefe	Höhe Überflur	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
600 mm	600 mm	650 mm	B•	19,0	465-066P	255,00	465-066PB	281,00
800 mm	800 mm	800 mm	B•	24,0	465-068P	280,00	465-068PB	308,00



**Abweisebügel**

Stahlrohr Ø 76 x 2,6 mm ohne Querholm



zum Einbetonieren				feuerverzinkt			
Gesamtbreite	Gesamthöhe	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
1000 mm	1500 mm	B	17,5	475-10	119,00	475-10B	179,00
1500 mm	1500 mm	B•	19,5	475-15	132,00	475-15B	196,00
2000 mm	1500 mm	B•	22,5	475-20	145,00	475-20B	216,00
2500 mm	1500 mm	C•	24,5	475-25	158,00	475-25B	236,00
750 mm	1000 mm	B	13,0	477-05	108,00	477-05B	148,00
1000 mm	1000 mm	B	14,0	477-06	110,00	477-06B	166,00
750 mm	1500 mm	B	16,0	477-08	115,00	477-08B	175,00



zum Aufdübeln							
Gesamtbreite	Gesamthöhe	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
750 mm	650 mm	B	9,5	477-05P	155,00	477-05PB	175,00
1000 mm	650 mm	B	11,0	477-06P	173,00	477-06PB	192,00
750 mm	1150 mm	B	14,5	477-08P	173,00	477-08PB	203,00
1000 mm	1150 mm	B	15,5	477-09P	184,00	477-09PB	218,00

**Universalbügel**


Stahlrohr Ø 76 x 2,6 mm



zum Einbetonieren							
Gesamtbreite	Gesamthöhe	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
400 mm	1000 mm	B	11,0	477-04	105,00	477-04B	138,00
400 mm	1500 mm	B	14,5	477-07	131,00	477-07B	162,00



zum Aufdübeln							
Gesamtbreite	Gesamthöhe	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
400 mm	650 mm	B	9,5	477-04P	131,00	477-04PB	164,00
400 mm	1150 mm	B	12,5	477-07P	157,00	477-07PB	190,00

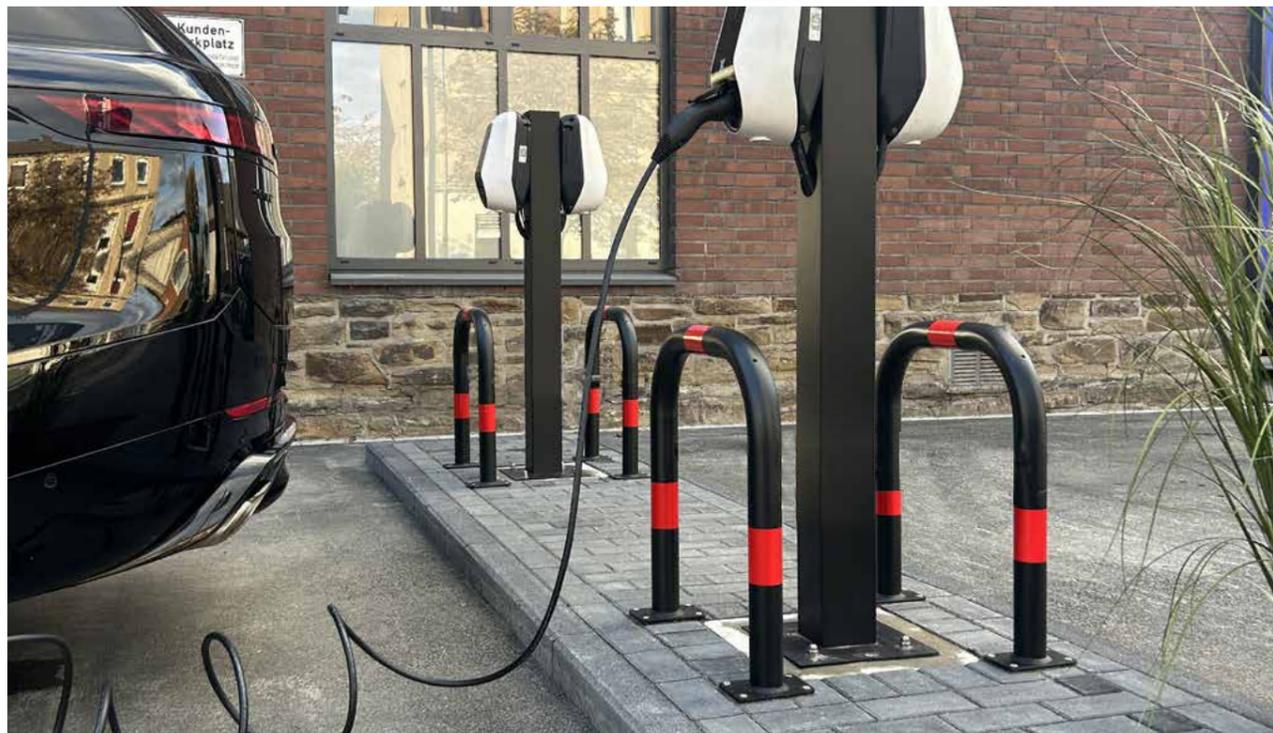

**Absperrbügel als E-Ladesäulenschutz**

als Basis-Schutz für E-Ladesäulen, ø 48 mm.

ortsfest zum Einbetonieren						Gesamtbreite: 300 mm, Gesamthöhe: 1400 mm			Gesamtbreite: 460 mm, Gesamthöhe: 1200 mm		
Oberfläche	Folienfarbe	kg	FK	Artikel-Nr.	Euro	kg	Artikel-Nr.	Euro	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	blau	8,0	A	4L48-70SBL	49,80	7,0	4L48-046SBL	68,50			
feuerverzinkt	rot	8,0	A	4L48-70SRO	49,80	7,0	4L48-046SRO	68,50			
feuerverzinkt	grün	8,0	A	4L48-70SGR	49,80	7,0	4L48-046SGR	68,50			
weiß	blau	8,0	A	4L48-70BSBL	66,30	7,0	4L48-046BSBL	88,10			
weiß	rot	8,0	A	4L48-70BSRO	66,30	7,0	4L48-046BSRO	88,10			
weiß	grün	8,0	A	4L48-70BSGR	66,30	7,0	4L48-046BSGR	88,10			

zum Aufdübeln											
Oberfläche	Folienfarbe	kg	FK	Artikel-Nr.	Euro	kg	Artikel-Nr.	Euro	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	blau	7,0	A	4L48-70PSBL	74,80	7,5	4L48-046PSBL	93,50			
feuerverzinkt	rot	7,0	A	4L48-70PSRO	74,80	7,5	4L48-046PSRO	93,50			
feuerverzinkt	grün	7,0	A	4L48-70PSGR	74,80	7,5	4L48-046PSGR	93,50			
weiß	blau	7,0	A	4L48-70PBSBL	91,30	7,5	4L48-046PBSBL	113,10			
weiß	rot	7,0	A	4L48-70PBSRO	91,30	7,5	4L48-046PBSRO	113,10			
weiß	grün	7,0	A	4L48-70PBSGR	91,30	7,5	4L48-046PBSGR	113,10			

**Absperrbügel & Rammschutzbügel für E-Ladestationen – Schutz & Individualität**

Unsere hochwertigen Absperr- und Rammschutzbügel bieten optimalen Schutz für Ihre E-Ladestationen und sorgen für eine klare Abgrenzung der Ladebereiche. Sie verhindern Anfahrtschäden, strukturieren Parkflächen und erhöhen die Sicherheit der Elektro-ladeinfrastruktur. Individuelle Farbgestaltung – perfekt abgestimmt auf Ihr Design

Neben Standardfarben bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihre Absperr- und Rammschutzbügel in individuellen Farben zu bestellen. Ob passend zu Ihrem Corporate Design, zur besseren Sichtbarkeit oder zur optischen Integration in die Umgebung – wir fertigen die Schutzbügel nach Ihren Farbvorstellungen.



**Rammschutzbügel als E-Ladesäulenschutz**

für den besonderen wirkungsvollen Schutz von E-Ladesäulen, ø 76 mm

ortsfest zum Einbetonieren							Gesamtbreite: 750 mm, Gesamthöhe: 1000 mm		Gesamtbreite: 1000 mm, Gesamthöhe: 1200 mm	
Oberfläche	Folienfarbe	kg	FK	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro	
feuerverzinkt	blau	13,0	B	4L77-05SBL	120,00	4L77-06SBL	122,00			
feuerverzinkt	rot	13,0	B	4L77-05SRO	120,00	4L77-06SRO	122,00			
feuerverzinkt	grün	13,0	B	4L77-05SGR	120,00	4L77-06SGR	122,00			
weiß	blau	13,0	B	4L77-05BSBL	148,00	4L77-06BSBL	166,00			
weiß	rot	13,0	B	4L77-05BSRO	148,00	4L77-06BSRO	166,00			
weiß	grün	13,0	B	4L77-05BSGR	148,00	4L77-06BSGR	166,00			

zum Aufdübeln									
Oberfläche	Folienfarbe	kg	FK	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	blau	14,0	B	4L77-05PSBL	145,00	4L77-06PSBL	147,00		
feuerverzinkt	rot	14,0	B	4L77-05PSRO	145,00	4L77-06PSRO	147,00		
feuerverzinkt	grün	14,0	B	4L77-05PSGR	145,00	4L77-06PSGR	147,00		
weiß	blau	14,0	B	4L77-05PBSBL	173,00	4L77-06PBSBL	191,00		
weiß	rot	14,0	B	4L77-05PBSRO	173,00	4L77-06PBSRO	191,00		
weiß	grün	14,0	B	4L77-05PBSGR	173,00	4L77-06PBSGR	191,00		


Auch als Absperrpfosten und Rammschutzpöller für Ladesäulen lieferbar, siehe dazu Rubrik Absperrpfosten **Seite 32 - 33**

**Wegesperre**

herausnehmbar, drehbar mit Dreikantverschluss, Stahlrohr Ø 60 mm, inkl. feuerverzinkter Bodenhülse Typ 460-10 und Typ 460-40, **Gesamthöhe:** ca. 1400 mm, **Überflur:** ca. 1000 mm



**ohne Knieholm**  
feuerverzinkt

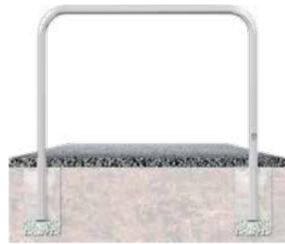

Gesamtbreite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
1000	B	16,5	465-10F	155,00
1500	B	18,5	465-15F	162,00
2000	B	20,0	465-20F	170,00
2500	C	22,0	465-25F	181,00

feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen




Gesamtbreite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
1000	B	16,5	465-10FB	193,00
1500	B	18,5	465-15FB	204,00
2000	B	20,0	465-20FB	215,00
2500	C	22,0	465-25FB	230,00

**mit Knieholm**  
feuerverzinkt




Gesamtbreite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
1000	B	16,5	465-32F	177,00
1500	B	18,5	465-33F	192,00
2000	B	20,0	465-34F	211,00
2500	C	22,0	465-35F	228,00

feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen

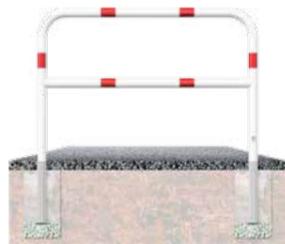

Gesamtbreite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
1000	B	16,5	465-32FB	221,00
1500	B	18,5	465-33FB	244,00
2000	B	20,0	465-34FB	273,00
2500	C	22,0	465-35FB	297,00

Für mehr Infos QR-Code scannen

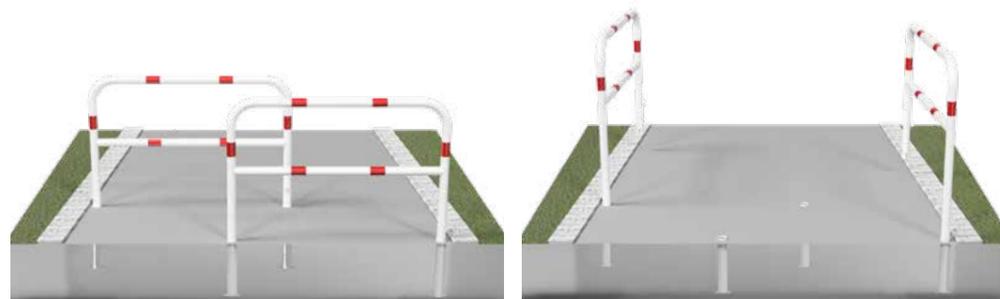

Farbvarianten, Reflektionsklassen und Individualisierung, siehe Seite 6 - 7



**Wegesperre**

mit Dreikantverschluss, nach DIN 3223, schwenkbar, bestehend aus:

- 1 ortsfester Pfosten, drehbar,** Stahlrohr 70 x 70 mm, Überflur 900 mm,
- 1 lösbarer Pfosten, mit Dreikantverschluss** DIN 3223, Stahlrohr 70 x 70 mm, Überflur 900 mm

- 1 Bodenhülse, Typ 470-10,** Stahlrohr 80 x 80 mm, 500 mm lang,
- Holme,** Stahlrohr 60 x 40 mm




**mit Oberholm**  
feuerverzinkt



Gesamtbreite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
1500	B	25,5	410-15	247,00
2000	B	27,5	410-20	256,00
2500	C	29,5	410-25	267,00
3000	C	31,0	410-30	277,00

feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen

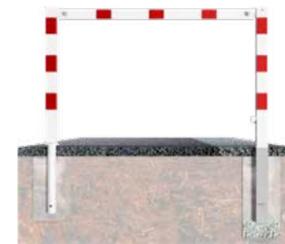


Gesamtbreite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
1500	B•	25,5	410-15B	286,00
2000	B•	27,5	410-20B	299,00
2500	C•	29,5	410-25B	315,00
3000	C•	31,0	410-30B	335,00

**mit Ober- u. Knieholm**  
feuerverzinkt




Gesamtbreite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
1500	B	31,0	412-15	295,00
2000	B	34,5	412-20	313,00
2500	C	38,5	412-25	336,00
3000	C	42,0	412-30	358,00

feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen

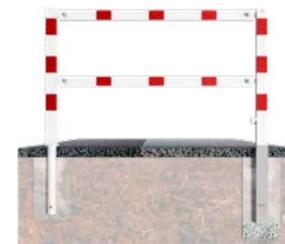

Gesamtbreite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
1500	B•	31,0	412-15B	345,00
2000	B•	34,5	412-20B	375,00
2500	C•	38,5	412-25B	401,00
3000	C•	42,0	412-30B	427,00

Für mehr Infos QR-Code scannen

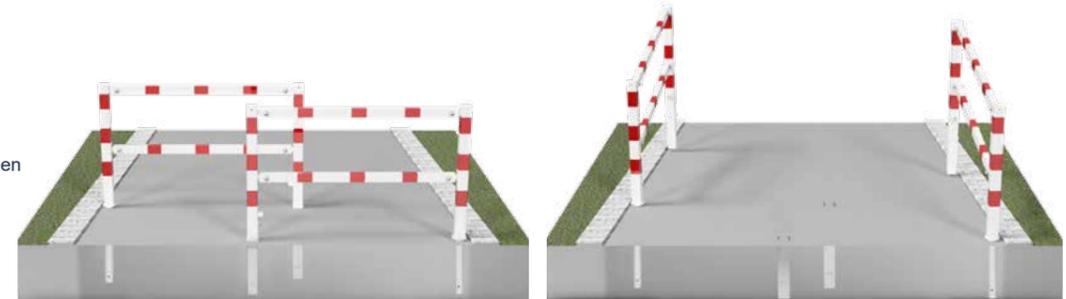

**Bestellhinweis:** Zusätzliche Bodenhülsen Typ 470-10 für das Absetzen der geöffneten Schrankenflügel evtl. mitbestellen (Aufpreis).

Wegesperren mit Profilylinderschloss auf Anfrage. Auch beidseitig herausnehmbar lieferbar.

**Wegesperre**  
feststehend, zusammenschraubbar,  
inkl. Schrauben, bestehend aus:

**2 ortsfeste Pfosten**  
Stahlrohr 70 x 70 mm,  
**Überflur:** 900 mm, mit Erdanker,  
**Unterflur:** 400 mm

**Holme,**  
Stahlrohr 60 x 40 mm



**mit Oberholm**  
feuerverzinkt

Gesamtbreite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
1500	B•	19,5	414-15	167,00
2000	B•	21,5	414-20	179,00
2500	C•	23,5	414-25	190,00
3000	C•	25,0	414-30	203,00




feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen

Gesamtbreite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
1500	B•	19,5	414-15B	213,00
2000	B•	21,5	414-20B	223,00
2500	C•	23,5	414-25B	238,00
3000	C•	25,0	414-30B	260,00



**mit Ober- und Knieholm**  
feuerverzinkt

Gesamtbreite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
1500	B•	25,0	416-15	216,00
2000	B•	29,0	416-20	236,00
2500	C•	32,5	416-25	260,00
3000	C•	36,0	416-30	278,00

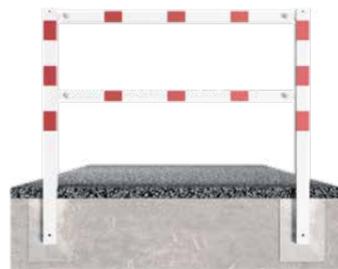


feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen

Gesamtbreite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
1500	B•	25,0	416-15B	277,00
2000	B•	29,0	416-20B	302,00
2500	C•	32,5	416-25B	324,00
3000	C•	36,0	416-30B	350,00

**Wegesperre**  
feststehend, als Rahmen geschweißt,  
bestehend aus:

**2 ortsfeste Pfosten,**  
Stahlrohr 70 x 70 mm,  
**Überflur:** 900 mm,  
**Gesamthöhe:** 1300 mm

**Holme,**  
Stahlrohr 60 x 40 mm

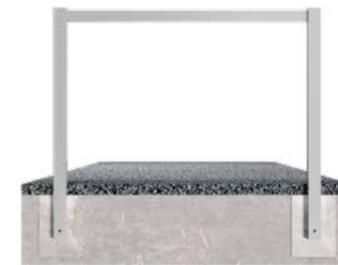


**mit Oberholm**  
feuerverzinkt

Gesamtbreite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
1500	B	19,0	4014-15	167,00
2000	B	21,0	4014-20	178,00
2500	C	23,0	4014-25	190,00




feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen

Gesamtbreite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
1500	B	19,0	4014-15B	213,00
2000	B	21,0	4014-20B	223,00
2500	C	23,0	4014-25B	238,00

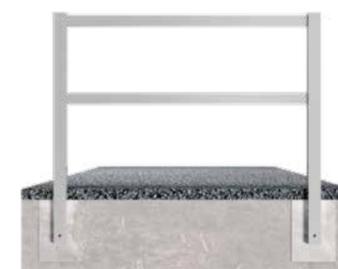

**mit Ober- und Knieholm**  
feuerverzinkt

Gesamtbreite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
1500	B	24,0	4016-15	216,00
2000	B	28,0	4016-20	237,00
2500	C	32,0	4016-25	259,00

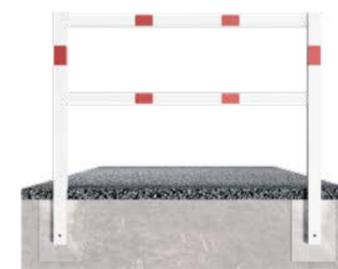

feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen

Gesamtbreite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
1500	B	24,0	4016-15B	277,00
2000	B	28,0	4016-20B	299,00
2500	C	32,0	4016-25B	324,00



Wegesperren als Rahmen geschweißt werden auftragsbezogen hergestellt.  
Andere Breiten auf Anfrage. Änderungen vorbehalten. Kein Storno,  
keine Rücknahme.

**Höhenbegrenzer**

ortsfest, mit Seilzugverstärkung.

**Durchfahrthöhe variabel einstellbar**

1800 - 2800 mm,

**Gesamthöhe Überflur**

ca. 3000 mm

**2 Standpfosten,**

Stahlrohr Ø 102 mm,  
feuerverzinkt und weiß beschichtet

**Querrohr,**


Aluminium 100 x 50 mm,  
weiß beschichtet mit rot  
reflektierenden Streifen



**zum Einbetonieren**

Querrohrlänge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
3000	C	78,5	417-302B	1.090,00
4000	D	81,0	417-402B	1.130,00
5000	D	83,5	417-502B	1.170,00
6000	D	86,0	417-602B	1.210,00
7000	D	91,0	417-702B	1.250,00
8000	D	93,5	417-802B	1.290,00
9000	D	96,0	417-902B	1.330,00

**Höhenverstellbar**

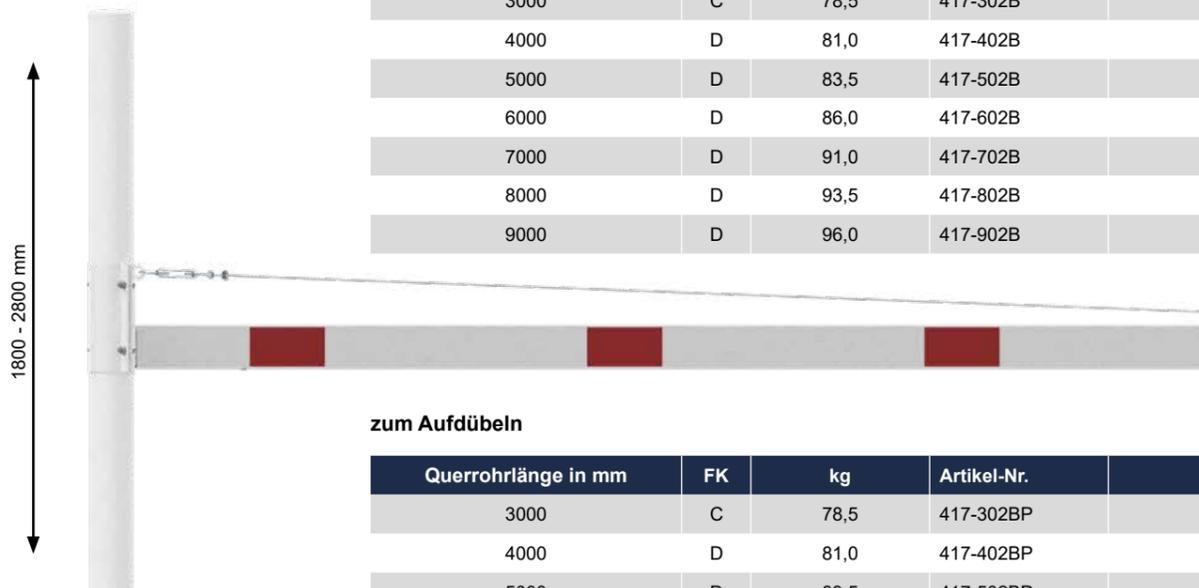

**zum Aufdübeln**

Querrohrlänge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
3000	C	78,5	417-302BP	1.170,00
4000	D	81,0	417-402BP	1.210,00
5000	D	83,5	417-502BP	1.250,00
6000	D	86,0	417-602BP	1.290,00
7000	D	91,0	417-702BP	1.330,00
8000	D	93,5	417-802BP	1.370,00
9000	D	96,0 </tr		



**Höhenbegrenzer,**

horizontal schwenkbar, mit Seilzugverstärkung, Verriegelung geschlossen oder geöffnet mit Bolzen, weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen.

**Durchfahrthöhe variabel einstellbar**

1800 - 2800 mm,

**Gesamthöhe Überflur**

ca. 3000 mm

**1-teilig**

**Drehpfosten**

Stahlrohr Ø 102 mm,  
feuerverzinkt und weiß beschichtet



**Querrohr,**

Aluminium 100 x 50 mm,  
weiß beschichtet mit rot  
reflektierenden Streifen



**zum Einbetonieren**

Querrohrlänge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	für Vorhangschloss		Dreikantverschluss		Profizylinderschloss	
					Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
2000	C	57,5	417-201VB	740,00	417-201FB	840,00	417-201ZB	910,00		
2500	C	58,5	417-251VB	760,00	417-251FB	860,00	417-251ZB	930,00		
3000	C	60,0	417-301VB	780,00	417-301FB	880,00	417-301ZB	950,00		
3500	C	61,0	417-351VB	800,00	417-351FB	900,00	417-351ZB	970,00		
4000	D	62,0	417-401VB	820,00	417-401FB	920,00	417-401ZB	990,00		
4500	D	63,5	417-451VB	840,00	417-451FB	940,00	417-451ZB	1.010,00		

**zum Aufdübeln**

Querrohrlänge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	für Vorhangschloss		Dreikantverschluss		Profizylinderschloss	
					Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
2000	C	57,5	417-201VBP	780,00	417-201FBP	880,00	417-201ZBP	950,00		
2500	C	58,5	417-251VBP	800,00	417-251FBP	900,00	417-251ZBP	970,00		
3000	C	60,0	417-301VBP	820,00	417-301FBP	920,00	417-301ZBP	990,00		
3500	C	61,0	417-351VBP	840,00	417-351FBP	940,00	417-351ZBP	1.010,00		
4000	D	62,0	417-401VBP	860,00	417-401FBP	960,00	417-401ZBP	1.030,00		
4500	D	63,5	417-451VBP	880,00	417-451FBP	980,00	417-451ZBP	1.050,00		



**Höhenbegrenzer**

feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen



**feststehend, 100 x 100 mm zum Einbetonieren**

2 Pfosten aus Stahlrohr

100 x 100 mm,

Gesamthöhe: ca. 3000 mm,

1 Querholm aus Alu-Rohr,

100 x 50 mm,

Durchfahrtshöhe ca. 2300 mm

Querrohrlänge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
3000	C	66,2	417-32B	780,00
4000	D	68,5	417-42B	840,00
5000	D	71,0	417-52B	910,00
6000	D	73,5	417-62B	980,00

**feststehend, 70 x 70 mm zum Einbetonieren**

2 Pfosten aus Stahlrohr 70 x 70 mm,

Gesamthöhe: ca. 2500 mm,

1 Querholm 60 x 40 mm, Stahlrohr,

Durchfahrtshöhe ca. 2000 mm

Querrohrlänge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
3000	C	38,5	417-30B	460,00
4000	D	44,0	417-40B	510,00

**feststehend, 100 x 100 mm zum Aufdübeln**

2 Pfosten aus Stahlrohr

100 x 100 mm,

Gesamthöhe: ca. 3000 mm,

1 Querholm aus Alu-Rohr,

100 x 50 mm,

Durchfahrtshöhe ca. 2300 mm

Querrohrlänge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
3000	C	66,2	417-32BP	860,00
4000	D	68,5	417-42BP	930,00
5000	D	71,0	417-52BP	1.000,00
6000	D	73,5	417-62BP	1.060,00

**feststehend, 70 x 70 mm zum Aufdübeln**

2 Pfosten aus Stahlrohr 70 x 70 mm,

Gesamthöhe: ca. 2500 mm,

1 Querholm 60 x 40 mm,

Stahlrohr,

Durchfahrtshöhe ca. 2000 mm

Querrohrlänge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
3000	C	38,5	417-30BP	540,00
4000	D	44,0	417-40BP	590,00



**schwenkbar, 70 x 70 mm zum Einbetonieren**

1 Pfosten

aus Stahlrohr 70 x 70 mm,

ortsfest, zum Einbetonieren,

Gesamthöhe: ca. 2500 mm,

1 Pfosten

aus Stahlrohr 70 x 70 mm,

lösbar, mit Dreikantverschluss

inkl. Bodenhülse Typ 470-10


ca. 500 mm Unterflur,

1 Querholm

aus Stahlrohr 60 x 40 mm,

Durchfahrtshöhe ca. 2000 mm

Querrohrlänge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
3000	B	42,5	417-31B	530,00
4000	C	45,0	417-41B	580,00

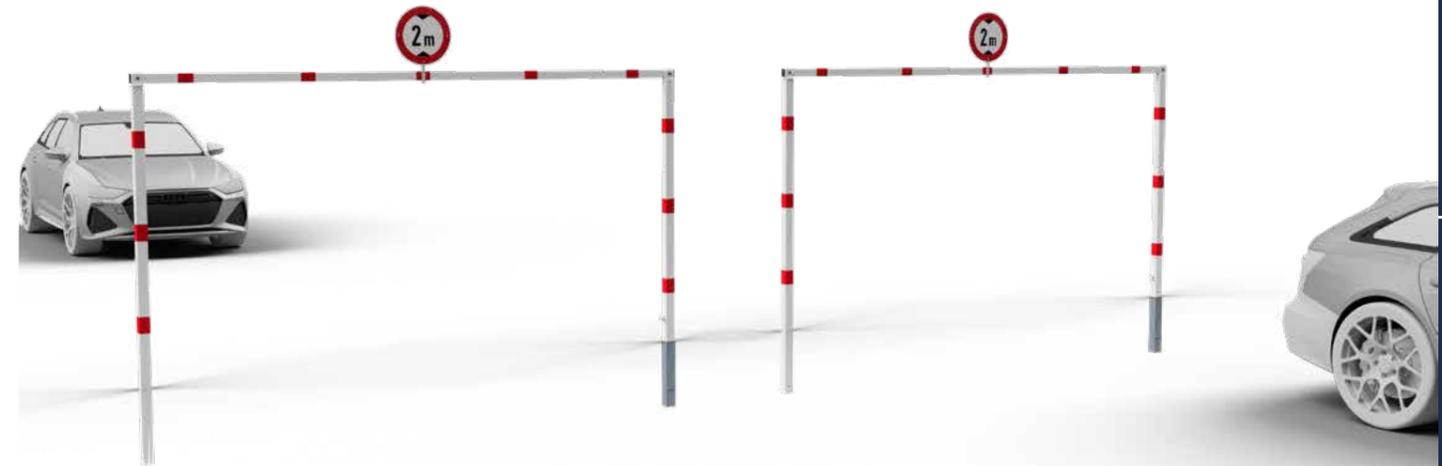

**Als Zubehör erhältlich**

Für alle Höhenbegrenzer mit Querholm 100 x 50 mm

**Barriere aus Alurohr**

Ø 40 mm, weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen, mit Universalbefestigung inkl. Kette zur Befestigung am Querholm des Höhenbegrenzers




**Achtung:** Die (maximale) Durchfahrtshöhe des Höhenbegrenzers verringert sich durch die Barriere um ca. 200 mm.



Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
2000	B	2,1	417-B02	83,40
3000	C	3,2	417-B03	89,50
4000	C	4,3	417-B04	104,00
6000	D	6,4	417-B06	133,00

**Halterung für Hinweisschild**

aus zur Befestigung am Querholm des Höhenbegrenzers, passend für Schildgröße Ø 420 mm, feuerverzinkt, weiß beschichtet.

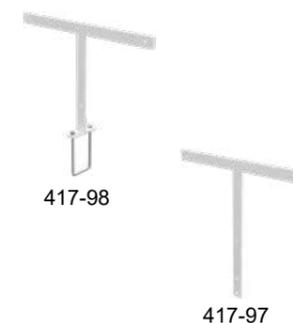

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
Universalhalterung mit Fixierungsbügel für Höhenbegrenzer mit Querrohr 100 x 50 mm	A	0,8	417-98	41,90
Halterung zum seitlichen Anschrauben	A	0,7	417-97	41,90

Sichert Einfahrten, Hallen mit eingeschränktem Höhenmaß, Unterführungen etc.



**Barriere**

Aluminiumprofil Höhe 100 mm, mit seitlichen Schutzkappen, weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen, inkl. 2 x 1 m Stahlkette, verzinkt



einseitig reflektierend

Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
2000	B	3,5	4117-20B	110,00
3000	C	5,0	4117-30B	139,00
4000	D	6,0	4117-40B	168,00
5000	D	7,0	4117-50B	197,00
6000	D	8,5	4117-60B	226,00

beidseitig reflektierend

Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
2000	B	3,5	4217-20B	123,00
3000	C	5,0	4217-30B	160,00
4000	D	6,0	4217-40B	197,00
5000	D	7,0	4217-50B	234,00
6000	D	8,5	4217-60B	270,00

Effektiver und gut sichtbarer Anfahrtschutz für Säulen, Torlaibungen, etc.

**Kantenschutzwinkel**

aus Aluminiumblech mit 4 Bohrungen Ø 8 mm, zum Andübeln,

**Höhe:** 1000 mm, Winkelmaß 120 mm, weiß / rot reflektierend



Diese Artikel sind auch in gelb / schwarz lieferbar; siehe Werkschutz Seite 214

**Höhenbegrenzer Mobil**

auf Beton-Aufstellvorrichtung (600 kg, Art.-Nr. 3F120) zu Montieren mittels unten am Standpfosten angeschweißter Adapterplatte, per Stapler oder Kran positionierbar, optional mit Art.-Nr. 70670N einsetzbar zum Ausnivellieren von Bodenunebenheiten.



Barrieren sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Darstellung 2-teilig

Querrohrlänge in mm	FK	kg	für Vorhangschloss		Dreikantverschluss		Profilzylinderschloss	
			Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
2000	C	657,5	417-201VBPM	1.430,00	417-201FBPM	1.530,00	417-201ZBPM	1.600,00
2500	C	658,5	417-251VBPM	1.450,00	417-251FBPM	1.550,00	417-251ZBPM	1.620,00
3000	C	660,0	417-301VBPM	1.470,00	417-301FBPM	1.570,00	417-301ZBPM	1.640,00
3500	C	661,0	417-351VBPM	1.490,00	417-351FBPM	1.590,00	417-351ZBPM	1.660,00
4000	D	662,0	417-401VBPM	1.510,00	417-401FBPM	1.610,00	417-401ZBPM	1.680,00
4500	D	663,5	417-451VBPM	1.530,00	417-451FBPM	1.630,00	417-451ZBPM	1.700,00



**Mobile Handschranke – flexibel, schnell und zuverlässig!**

Die mobile Handschranke ist die ideale Lösung für Baustellenzufahrten, Umbauten oder andere temporäre Zufahrtsbeschränkungen. Dank des Verzichtes auf Fundamentarbeiten lässt sie sich schnell und sicher aufstellen. Für maximale Stabilität sorgt unsere 600 kg schwere Beton-Aufstellvorrichtung.

lichte Weite	FK	kg	für Vorhangschloss		Dreikantverschluss	
			Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
3000	C	645,5	415-31VPBM	1.740,00	415-31FPBM	1.830,00
4000	D	648,0	415-41VPBM	1.790,00	415-41FPBM	1.880,00
5000	D	651,0	415-51VPBM	1.840,00	415-51FPBM	1.940,00
6000	D	652,0	415-61VPBM	1.900,00	415-61FPBM	2.000,00
7000	D	655,0	415-71VPBM	1.970,00	415-71FPBM	2.070,00

lichte Weite	FK	kg	Dreikantverschluss		Dreikantverschluss und Profilzylinderschloss	
			Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
3000	C	646,5	415-31ZPBM	1.840,00	415-31FZPBM	1.970,00
4000	D	649,5	415-41ZPBM	1.900,00	415-41FZPBM	2.020,00
5000	D	651,5	415-51ZPBM	1.950,00	415-51FZPBM	2.080,00
6000	D	654,5	415-61ZPBM	2.010,00	415-61FZPBM	2.140,00
7000	D	656,5	415-71ZPBM	2.080,00	415-71FZPBM	2.210,00

**Mobiler Poller für maximale Sicherheit und Sichtbarkeit.**

Anfahrtpoller mit einem massiven Betonfuß und einem robusten Anprallschutzpoller aus Stahlrohr (Durchmesser: 273 mm) ist die perfekte Lösung für Ihre Verkehrskontrolle. Eine praktische Positionierbarkeit durch Gabelstapler ist in der Betonform vorgesehen. Mit einer hochwertigen Beschichtung und weiß rot reflektierender Folie ausgestattet, gewährleistet dieser Poller maximale Sichtbarkeit und Sicherheit, sowohl bei Tag als auch bei Nacht.



**Mobiler Poller-** schwere Ausführung, Bestehend aus: Betonfuß 800 x 800 x 145 mm und Poller TYP 40274B, aus Stahlrohr Ø 273 mm, mit Flachkopf, feuerverzinkt, beschichtet RAL 9005.

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
mit weißer und roter reflektierender Folie	B	230,0	40274MB	795,00

**Betonleitschwelle**

zur Trennung von Verkehrsflächen und Arbeitsbereichen, mit aufgesetztem Absperrbügel Ø 76 mm, **Höhe:** ca. 700 mm.

- durch die Unterfahrhöhe von 80 mm und den 4 stabilen Kranösen für den Staplerverkehr und für den Kranbetrieb geeignet
- durch abgeschrägte Enden ist Aufstellwinkel zum nächsten Element im Winkel bis zu 45° möglich
- Anbringung von Logoplatte in den Maßen 590 mm x 340 mm möglich
- Maße Beton  
Länge: 3480 mm,  
Breite: 350 mm,  
Höhe: 380 mm



	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt mit rot reflektierenden Streifen	B	685,0	4077-35	765,00

**Perfekt für verschiedene Anwendunge**

Industrie & Baustellen



Sportanlagen



Eventgelände



**Schutzgeländer und Sperrbügel – Sicherheit und Flexibilität für jeden Einsatzbereich!**

**Vorteile auf einen Blick:**

- **Höchste Sicherheit**  
Stabiler Stahlrohrrahmen mit widerstandsfähiger Beschichtung
- **Flexibles System**  
Einsetzbar in Industrie, Verkehr, Sportstätten und mehr
- **Einfache Montage**  
Wahlweise zum Einbetonieren oder Aufdübeln mit Bodenplatte
- **Individualisierung**  
Höhen und Breiten nach Wunsch wählbar

**Abweisebügel mit LED-Lichtband,**

Ø 48,3 x 2,5 mm, mit Querholm, **Breite:** 1000 mm, **Höhe:** 1200 mm feuerverzinkt, schwarz beschichtet.



	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
zum Einbetonieren	B	12,0	4E48-22B	234,00
zum Aufdübeln	B	12,0	4E48-62B	245,00



Auf den nächsten Seiten finden Sie detaillierte Informationen zu unseren Schutzgeländern.

Schutzgeländer als Sicherheitsgeländer für den besonderen Gefahrenbereich. Das Geländersystem ist zum Einbetonieren oder zum Aufdübeln mit Bodenplatte lieferbar.




**Schutzgeländer**

Stahlrohr 70 x 70 mm mit Ober- und Knieholm, Stahlrohr 60 x 40 mm, Höhe ca. 1000 mm Überflur, verschraubbar



**Standpfosten zum Einbetonieren**

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	feuerverzinkt	Artikel-Nr.	Euro
<b>Endpfosten</b> für Ober- und Knieholm	A•	8,0	4270	92,70	feuerverzinkt, weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen	4270B	105,00
<b>Mittelpfosten</b> für Ober- und Knieholm	A•	8,5	4271	110,00		4271B	115,00
<b>Eckpfosten</b> für Ober- und Knieholm 90°	A•	8,5	4273	105,00		4273B	118,00

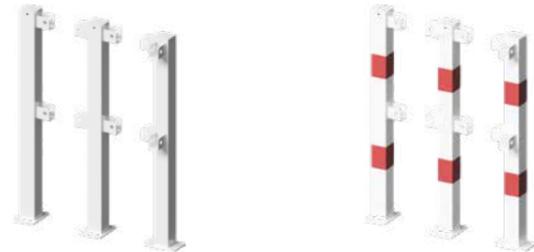

**Standpfosten zum Aufdübeln**

mit Bodenplatte 100 x 150 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	feuerverzinkt	Artikel-Nr.	Euro
<b>Endpfosten</b> für Ober- und Knieholm	A•	6,5	4270P	99,20	feuerverzinkt, weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen	4270PB	112,00
<b>Mittelpfosten</b> für Ober- und Knieholm	A•	7,0	4271P	109,00		4271PB	121,00
<b>Eckpfosten</b> für Ober- und Knieholm 90°	A•	7,0	4273P	112,00		4273PB	123,00

**Querholm**

Stahlrohr 60 x 40 mm inkl. Befestigungsschrauben



Rohrlänge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	feuerverzinkt	Artikel-Nr.	Euro
800	A•	3,0	4208	32,00	feuerverzinkt, weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen	4208B	36,90
1300	A•	5,0	4213	42,30		4213B	48,80
1800	B•	7,0	4218	50,60		4218B	58,50
2300	B•	8,5	4223	58,80		4223B	68,40



Die Querholme werden einfach in die Aufnahmelaschen der Standpfosten eingelegt und mittels Schrauben fixiert. (Ohne Verschraubung auch als temporäre Absicherung nutzbar). Auch in gelb / schwarz lieferbar, siehe Werkschutz.


Trennen von Fahrwegen, Fußwegen etc. Die Montage ist denkbar einfach: zusammenstecken, einbetonieren oder aufdübeln.



**Schutzgeländer**

Stahlrohr Ø 48 mm, variabel steckbar, Höhe 1000 mm Überflur

**Standpfosten zum Einbetonieren**

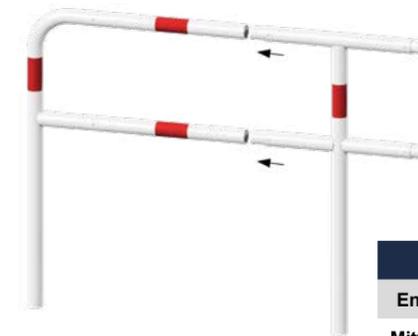

Für mehr Infos QR-Code scannen

**Standpfosten zum Aufdübeln**

mit Bodenplatte 100 x 150 mm



	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	feuerverzinkt	Artikel-Nr.	Euro
<b>Endpfosten</b>	A•	5,5	448-80	62,80	feuerverzinkt, weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen	448-80B	75,20
<b>Mittelpfosten</b>	A•	7,5	448-81	72,80		448-81B	82,20
<b>Eckpfosten</b>	A•	9,5	448-815	74,80		448-815B	84,20



	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	feuerverzinkt	Artikel-Nr.	Euro
<b>Endpfosten</b>	A•	5,0	448-80P	69,90	feuerverzinkt, weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen	448-80PB	82,30
<b>Mittelpfosten</b>	A•	7,0	448-81P	79,90		448-81PB	92,30
<b>Eckpfosten</b>	A•	9,0	448-815P	81,90		448-815PB	94,30

**Querholm,**

Stahlrohr Ø 48 mm



Rohrlänge in mm	Rastermaß in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	feuerverzinkt	Artikel-Nr.	Euro
500	1000	A•	1,5	448-42	18,50	feuerverzinkt, weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen	448-42B	24,20
1000	1500	A•	3,0	448-43	25,10		448-43B	29,90
1500	2000	B•	4,5	448-44	31,50		448-44B	37,00




Befestigungsschraubensatz siehe Seite 55 auch in gelb / schwarz lieferbar, siehe Werkschutz, Seite 207

**Schutzzaungitter**

für besondere Gefahrenbereiche.



**Anwendungsbeispiel:**

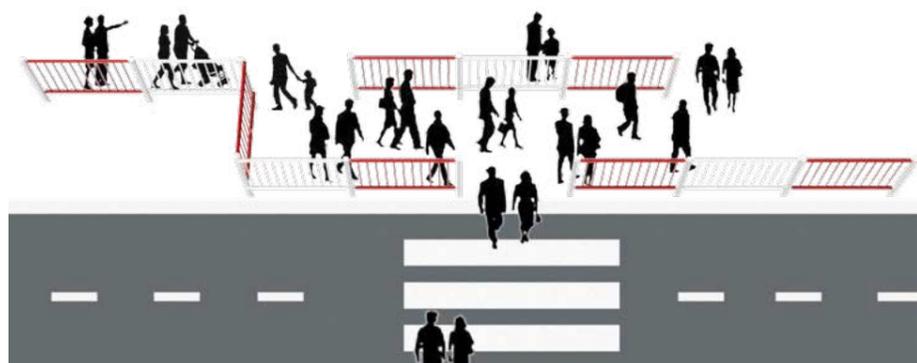

Die Befestigung der Zaunfelder an den senkrechten Pfosten ist so konstruiert, dass die unterschiedlichsten Grad- bzw. Winkelstellungen ausgeführt werden können. Bei den Querholmen der Zaunfelder zeigt immer eine Kante der Vierkantrohre nach oben, um Turnkünste zu verhindern.

**Zaunfeld**

Querrohre aus Stahlrohr 40 x 40 mm, mit Füllstäben, Stahlrohr Ø 20 mm, verschweißt. Abstand zwischen den senkrechten Füllstäben: 100 mm, Höhe: 950 mm, Komplethöhe eingebaut: 1050 mm



418-15BR

	Achsabstand	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	750 mm	B	16,5	418-07	98,00
	1500 mm	B	23,0	418-15	170,00
	2000 mm	B	31,0	418-20	220,00
feuerverzinkt und weiß beschichtet	750 mm	B	16,5	418-07BW	127,00
	1500 mm	B	23,0	418-15BW	215,00
	2000 mm	B	31,0	418-20BW	271,00
feuerverzinkt und rot beschichtet	750 mm	A	16,5	418-07BR	127,00
	1500 mm	B	23,5	418-15BR	215,00
	2000 mm	B	31,0	418-20BR	271,00

**Standpfosten**

Stahlrohr 60 x 60 mm, mit aufgeschweißter Stahlkappe, zum Einbetonieren, **Gesamthöhe:** 1500 mm

**Mittelpfosten mit 4 Verbindungslaschen**

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	B	6,0	418-00	68,70
feuerverzinkt, weiß beschichtet	B	6,0	418-00B	85,10

**Endpfosten mit 2 Verbindungslaschen**

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	B	6,0	418-02	63,00
feuerverzinkt, weiß beschichtet	B	6,0	418-02B	78,60



418-00



418-02



Farbvarianten, Reflektionsklassen und Individualisierung, siehe Seite 6 - 7



**Schutzgeländer**

werden aus vorgefertigten Verbindungsteilen vor Ort montiert. Durch die Gelenkscharniere ist die Absperrung überaus flexibel zu gestalten. Die Gelenkscharniere können sowohl vertikal als auch horizontal bis 90° eingesetzt werden.



**Standpfosten für Oberholm zum Einbetonieren**

Stahlrohr Ø 60 mm, Alukugelkopf, **Gesamtlänge:** ca. 1500 mm

	feuerverzinkt				feuerverzinkt und beschichtet (RAL 7016)	
	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
Endpfosten für Oberholm	B	5,5	467-01	74,90	467-01B	90,70
Mittelpfosten für Oberholm	B	5,4	467-02	94,00	467-02B	110,00
Eckpfosten für Oberholm	B	5,4	467-03	96,80	467-03B	113,00

**Standpfosten für Ober- und Knieholm zum Einbetonieren**

	feuerverzinkt				feuerverzinkt und beschichtet (RAL 7016)	
	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
Endpfosten für Ober- u. Knieholm	B	5,4	467-11	94,00	467-11B	110,00
Mittelpfosten für Ober- u. Knieholm	B	5,4	467-12	131,00	467-12B	147,00
Eckpfosten für Ober- u. Knieholm	B	5,4	467-13	140,00	467-13B	156,00

**Standpfosten für Rabattengeländer zum Einbetonieren**

Stahlrohr Ø 60 mm, Alukugelkopf, **Gesamtlänge:** ca. 800 mm

	feuerverzinkt				feuerverzinkt und beschichtet (RAL 7016)	
	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
Endpfosten	B	2,9	467-04	68,50	467-04B	81,90
Mittelpfosten	B	2,9	467-05	87,30	467-05B	101,00
Eckpfosten	B	2,9	467-06	90,40	467-06B	104,00

**Querholm für Schutzgeländer**

oder Rabattengeländer, Stahlrohr Ø 33,7 mm, Länge 2000 mm, inkl. Alu-Verbindungs-muffen für geraden, waagerechten Verlauf.


	feuerverzinkt				feuerverzinkt und beschichtet (RAL 7016)	
	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
Querholm	B	5,5	467-20	47,40	467-20B	60,40
Gelenkstück	B	0,5	467-24	48,70	467-24B	56,70

**Aluminium-Gelenkstück**

bis 90° einsetzbar, für unterschiedliche Steigungen und Winkelstellungen



Sperrschutz von Sportfeldern oder sonstige Absperrungen von Veranstaltungsplätzen.

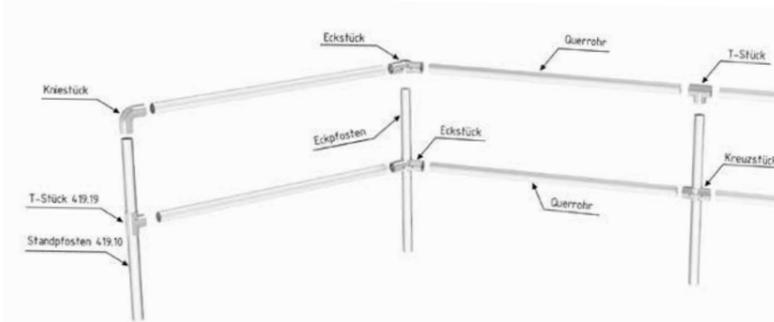

**Barriere**  
aus Stahlrohr Ø 60 mm,  
feuerverzinkt

	Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
<b>Standpfosten</b>	1500	B	4,3	419-10	28,00
<b>Eckpfosten</b>	1500	B	4,3	419-105	29,60
<b>Querrohr</b>	1500	B	4,3	419-11	28,00
	2000	B	5,8	419-12	32,20
	2500	C	7,2	419-13	36,60
	3000	C	8,6	419-14	42,60



	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
<b>Aluminium-Kniestück</b>	A*	0,3	419-18	14,10
<b>Aluminium-T-Stück</b>	A*	0,3	419-19	13,50
<b>Aluminium Kreuzstück</b> 2 Halbschalen mit 2 Schrauben und Muttern	A*	0,2	419-09	14,60
<b>Aluminium-Eckstück</b> 2 Halbschalen mit Schraube und Mutter	A*	0,4	419-08	15,40

**Schutzzaungitter**

für die Absicherung von Böschungen, Flussläufen oder auch Einfriedungen etc.




418-35

**Zaunfeld-Element**

Stahlrohr Ø 33,7 mm mit Ø 16 mm Füllstäben und angeschweißten Verbindungslaschen, Achsabstand: 1500 mm, bis ca. 90° einsetzbar, Höhe: 900 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	B	11,8	418-35	175,00
feuerverzinkt und weiß beschichtet	B	11,8	418-35B	222,00

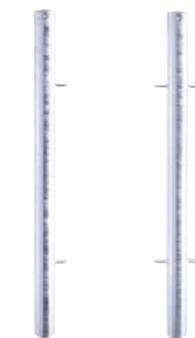

418-42 418-44

**Standpfosten**

Stahlrohr Ø 60 mm, zum Einbetonieren, **Gesamtlänge: ca. 1500 mm**

**Endpfosten mit 2 Verbindungslaschen**

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	B	5,5	418-42	44,70
feuerverzinkt und weiß beschichtet	B	5,5	418-42B	58,60

**Mittelpfosten mit 4 Verbindungslaschen**

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	B	5,5	418-44	49,50
feuerverzinkt und weiß beschichtet	B	5,5	418-44B	63,50

**Verkehrsschutzsystem – flexibel und zuverlässig!**

Unser Verkehrsschutzsystem sichert Verkehrswege, trennt Fahrbahnen und dient als Personen- und Leitschutz. Die Montage vor Ort ist dank vorgefertigter Elemente denkbar einfach, wobei diese bei Bedarf problemlos ausgetauscht werden können. Auch Aufstellungen in Winkeln sowie an Steigungen und Gefällen sind möglich. Pulverbeschichtet in gängigen RAL-Farben (Farbauswahl siehe Seite 6 - 7).



mit Abdeckkappe

mit Kugelkopf



**Standpfosten**

Stahlrohr Ø 60 mm, zum Einbetonieren mit Erdanker

	Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	feuerverzinkt und weiß beschichtet	
						Artikel-Nr.	Euro
mit Abdeckkappe	1500	B	4,5	419-600	34,00	419-600B	44,90
mit Kugelkopf	1500	B	4,5	419-602	52,00	419-602B	62,90

**Standpfosten**

Stahlrohr Ø 60 mm, zum Aufdübeln mit Bodenplatte 100 x 150 mm

	Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	feuerverzinkt und weiß beschichtet	
						Artikel-Nr.	Euro
mit Abdeckkappe	1000	A	4,5	419-601	41,30	419-601B	52,70
mit Kugelkopf	1000	A	4,5	419-603	61,20	419-603B	72,10

**Querrohr**

Stahlrohr Ø 60 mm, inkl. Verbindungselement

Rastermaß in mm	Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	feuerverzinkt und weiß beschichtet	
						Artikel-Nr.	Euro
1130	1000	A	4,5	419-610	40,40	419-610B	52,00
1630	1500	B	5,5	419-615	46,00	419-615B	57,50
2130	2000	B	6,5	419-620	51,40	419-620B	69,00
2500	2500	C	8,0	419-625	58,50	419-625B	78,40

**Ersatz-Verbindungselement**

(lose) für Verkehrsschutzgitter-System (Schelle, Spreizstück, Kunststoffeller, Schraube und Mutter)

FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
A	4,5	419-699	21,10	419-699B	26,10



Farbvarianten, Reflektionsklassen und Individualisierung, siehe Seite 6 - 7





4VTE60B7016



4VTE85B7016

Drehkreuz mit Doppelstabzaunmodul zur Festinstallation, mit 600 mm Durchgangsbreite, LxBxH: 1216 x 1580 x 2270 mm

**V-Turnstile-Compact-Fix**

mit einer elektromechanischen Steuereinheit ausgestattet, daher durch Zutrittskontrollen erweiterbar.

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	B	252,0	4VTE60	4.190,00
verzinkt und beschichtet RAL 7016	B	252,0	4VTE60B7016	4.920,00
verzinkt und beschichtet RAL 6005	B	252,0	4VTE60B6005	4.920,00

**V-Turnstile-Compact-Fix-Basic**

mit einer mechanischen Steuereinheit ausgestattet, daher nicht durch Zutrittskontrollen erweiterbar.

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	B	252,0	4VTM60	2.875,00
verzinkt und beschichtet RAL 7016	B	252,0	4VTM60B7016	3.605,00
verzinkt und beschichtet RAL 6005	B	252,0	4VTM60B6005	3.605,00

Drehkreuz mit Doppelstabzaunmodul zur Festinstallation, mit 850 mm Durchgangsbreite, LxBxH: 1833 x 2080 x 2270 mm

**V-Turnstile-Fix**

mit einer elektromechanischen Steuereinheit ausgestattet, daher durch Zutrittskontrollen erweiterbar.

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	B	286,0	4VTE85	2.965,00
verzinkt und beschichtet RAL 7016	B	286,0	4VTE85B7016	3.660,00
verzinkt und beschichtet RAL 6005	B	286,0	4VTE85B6005	3.660,00

**V-Turnstile-Fix-Basic**

mit einer mechanischen Steuereinheit ausgestattet, daher nicht durch Zutrittskontrollen erweiterbar.

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	B	286,0	4VTM85	4.215,00
verzinkt und beschichtet RAL 7016	B	286,0	4VTM85B7016	4.910,00
verzinkt und beschichtet RAL 6005	B	286,0	4VTM85B6005	4.910,00



4VDE13B7016



4VDE18B7016

Tür mit Doppelstabzaunmodul zur Festinstallation, mit 1290 mm Durchgangsbreite, LxBxH: 440 x 1580 x 2205 mm

**V-Door-Compact-Fix**

mit einem elektrischen Türschließer ausgestattet, daher durch Zutrittskontrollen erweiterbar

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	B	108,0	4VDE13	1.950,00
verzinkt und beschichtet RAL 7016	B	108,0	4VDE13B7016	2.505,00
verzinkt und beschichtet RAL 6005	B	108,0	4VDE16B6005	2.505,00

**V-Door-Compact-Fix-Basic**

mit einem mechanischen Türschließer ausgestattet, daher nicht durch Zutrittskontrollen erweiterbar.

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	B	108,0	4VDM13	1.635,00
verzinkt und beschichtet RAL 7016	B	108,0	4VDM13B7016	2.190,00
verzinkt und beschichtet RAL 6005	B	108,0	4VDM16B6005	2.190,00

Tür mit Doppelstabzaunmodul zur Festinstallation, mit 1790 mm Durchgangsbreite, LxBxH: 440 x 1980 x 2205 mm

**V-Door-Fix**

mit einem elektrischen Türschließer ausgestattet, daher durch Zutrittskontrollen erweiterbar.

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	B	127,0	4VDE18	2.110,00
verzinkt und beschichtet RAL 7016	B	127,0	4VDE18B7016	2.660,00
verzinkt und beschichtet RAL 6005	B	127,0	4VDE18B6005	2.660,00

**V-Door-Fix-Basic**

mit einem mechanischen Türschließer ausgestattet, daher nicht durch Zutrittskontrollen erweiterbar.

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	B	127,0	4VDM18	1.790,00
verzinkt und beschichtet RAL 7016	B	127,0	4VDM18B7016	2.345,00
verzinkt und beschichtet RAL 6005	B	127,0	4VDM18B6005	2.345,00

**Stadtzaun**

für die Sicherheit, mit perfekter Linienführung auch im Kurvenbereich durch Scharnierlaschen



**Standpfosten**

Stahlrohr 70 x 70 mm, mit verschweißter Stahlkappe, feuerverzinkt und beschichtet DB 703, **Höhe Überflur:** 1000 mm, zum Einbetonieren.

	mit Flachkopf			
	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
Mittelpfosten	A	7,9	418-7804B	83,90
Endpfosten	A	7,9	418-7802B	75,00




	mit Zierkopf	
	Artikel-Nr.	Euro
	418-7814B	97,80
	418-7812B	88,90

**Zaunelement**

horizontale Stahlrohre 30 x 30 mm, diagonale Stahlrohre 25 x 25 mm

Achsabstand in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
1000	B	7,2	418-710B	127,00
1500	B	10,4	418-715B	140,00

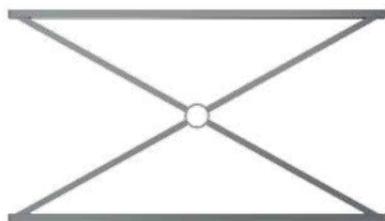

Die Befestigung der Zaunfelder an den senkrechten Pfosten ist so konstruiert, dass die unterschiedlichsten Grad- bzw. Winkelstellungen ausgeführt werden können.

**Sonderfarbe RAL 3004**




**Stadtzaun**

für die Sicherheit im Stadtgebiet, perfekte Linienführung, umgebungsneutral

**Stadtzaunelement**

Senkrechte Stahlrohre Ø 76 mm, horizontale Stahlrohre 30 x 30 mm, diagonale Stahlrohre 25 x 25 mm, **Gesamthöhe:** 1200 mm, feuerverzinkt und beschichtet DB 703.

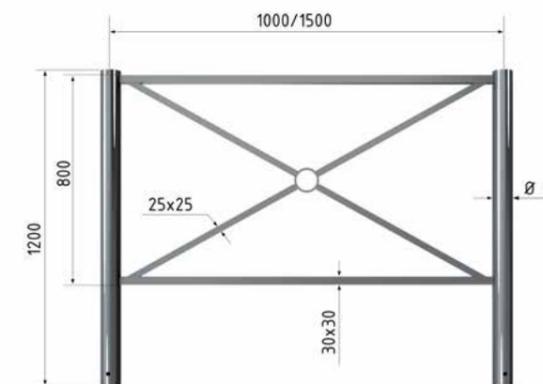

	Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
mit Flachkopf	1000	B	18,0	418-7040B	187,00
mit Flachkopf	1500	B	21,0	418-7045B	200,00
mit Kugelkopf	1000	B	18,0	418-7440B	194,00
mit Kugelkopf	1500	B	21,0	418-7445B	206,00

**Sonderfarbe RAL 3004**




Farbvarianten, Reflektionsklassen und Individualisierung, siehe Seite 6 - 7





**Absperrbarrieren**

Eine stabile, formschöne Absperrung in Verbindung mit unserem Pfostentyp 478B.

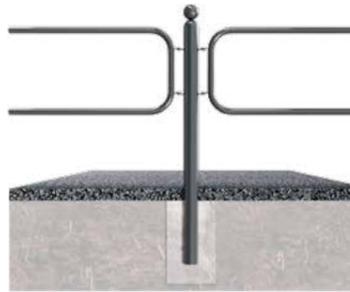

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
Endpfosten mit 2 Anschlusslaschen	A	7,0	478-02B	118,00
Mittelpfosten mit 4 Anschlusslaschen	A	7,0	478-04B	121,00
Bodenrosette anschraubbar	A	1,3	478RB	15,60



	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt und beschichtet RAL 7016	B	8,0	478-20B	149,00

**Rabattengeländer mit Querholm aus Flachstahl**

Überflur, feuerverzinkt und grün beschichtet (RAL 6005). Problemlose Handhabung bei Montage und Aufstellung.





	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
Endpfosten	A	3,0	40673B	91,20
Mittelpfosten	A	3,0	40674B	94,00
Eckpfosten	A	3,0	40675B	94,10

Gesamtlänge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
1000	A	5,5	40676B	39,60
1500	B	8,0	40677B	48,70
2000	B	10,5	40678B	58,40

Effektive Absperrungen für maximale Sicherheit

# Schranken

Unsere Schranken bieten zuverlässigen Schutz für Zufahrten, Parkplätze, Fuß- und Radwege. Mit verschiedenen Verschlussoptionen und robusten Mechanismen sorgen sie für eine effektive Zugangskontrolle.



Drehschranken • Wegeschranken • Handschranken

**Drehbare Gatterschranke – Flexibel und sicher!**

Die horizontal schwenkbare Schranke kommt ohne Auflagepfosten aus und bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Sie lässt sich sowohl in geschlossener als auch in geöffneter Position sicher mit einem Steckbolzen verriegeln. Zudem ist sie vorbereitet für die Nutzung mit einem Vorhangs Schloss, einem Dreikantverschluss nach DIN 3223 oder einem Profilzylinderschloss.



**Drehpfosten:** Stahlrohr Ø 102 mm,  
**Schrankenbaum:** Stahlrohr Ø 60 mm,  
**Höhe:** ca. 950 mm Überflur


zum Einbetonieren, feuerverzinkt

Gesamtbreite in mm	FK	kg	für Vorhangs Schloss		Dreikantverschluss		Profilzylinderschloss	
			Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
1500	B	33,0	413-151V	530,00	413-151F	640,00	413-151Z	700,00
2000	B	36,5	413-201V	550,00	413-201F	660,00	413-201Z	720,00
2500	C	40,0	413-251V	570,00	413-251F	680,00	413-251Z	740,00
3000	C	43,5	413-301V	590,00	413-301F	700,00	413-301Z	760,00
3500	C	47,0	413-351V	610,00	413-351F	720,00	413-351Z	780,00

zum Einbetonieren, feuerverzinkt und rot beschichtet mit weiß reflektierenden Ringen

Gesamtbreite in mm	FK	kg	für Vorhangs Schloss		Dreikantverschluss		Profilzylinderschloss	
			Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
1500	B	33,0	413-151VB	600,00	413-151FB	710,00	413-151ZB	760,00
2000	B	36,5	413-201VB	620,00	413-201FB	730,00	413-201ZB	780,00
2500	C	40,0	413-251VB	640,00	413-251FB	750,00	413-251ZB	800,00
3000	C	43,5	413-301VB	660,00	413-301FB	770,00	413-301ZB	820,00
3500	C	47,0	413-351VB	680,00	413-351FB	790,00	413-351ZB	840,00

**Empfohlene Fundamentmaße:**  
Breite 550 x 550 mm,  
Tiefe 900 mm

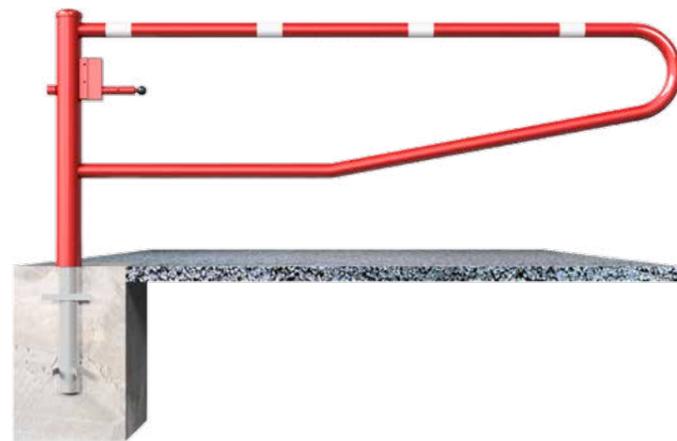

**Optional mit Bodenplatte zum Aufdübeln**

**Bodenplatte**  
360 x 360 x 8 mm, inkl. 4 Bohrungen Ø 21 mm,  
Lochabstand 260 x 260 mm

Art.-Nr. mit P erweitern.

**Drehbare Wegesperre – Zuverlässig und vielseitig einsetzbar!**

Die horizontal schwenkbare Schranke kommt ohne Auflagepfosten aus und überzeugt durch eine einfache Handhabung. Der Bolzen rastet selbsttätig ein und ermöglicht eine sichere Verriegelung in vier Positionen (alle 90°). Die Wegesperre ist vorgerichtet für die Verwendung mit einem Vorhangs Schloss, einem Dreikantverschluss nach DIN 3223 oder einem Profilzylinderschloss.



**selbsteinrastende Verriegelung**

**Drehpfosten:** Stahlrohr Ø 102 mm,  
**Schrankenbaum:** Stahlrohr 60 x 40 mm,  
**Höhe:** ca. 950 mm Überflur

zum Einbetonieren, feuerverzinkt

Gesamtbreite in mm	FK	kg	für Vorhangs Schloss		Dreikantverschluss		Profilzylinderschloss	
			Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
1500	B	33,0	4013-15V	510,00	4013-15F	610,00	4013-15Z	680,00
2000	B	37,0	4013-20V	530,00	4013-20F	630,00	4013-20Z	700,00
2500	C	41,0	4013-25V	550,00	4013-25F	650,00	4013-25Z	720,00
3000	C	44,5	4013-30V	570,00	4013-30F	670,00	4013-30Z	740,00
3500	C	48,0	4013-35V	590,00	4013-35F	690,00	4013-35Z	760,00

zum Einbetonieren, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Ringen

Gesamtbreite in mm	FK	kg	für Vorhangs Schloss		Dreikantverschluss		Profilzylinderschloss	
			Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
1500	B	33,0	4013-15VB	580,00	4013-15FB	690,00	4013-15ZB	740,00
2000	B	37,0	4013-20VB	600,00	4013-20FB	710,00	4013-20ZB	760,00
2500	C	41,0	4013-25VB	620,00	4013-25FB	730,00	4013-25ZB	780,00
3000	C	44,5	4013-30VB	640,00	4013-30FB	750,00	4013-30ZB	800,00
3500	C	48,0	4013-35VB	660,00	4013-35FB	770,00	4013-35ZB	820,00

**Empfohlene Fundamentmaße:**  
Breite 550 x 550 mm,  
Tiefe 900 mm



**Optional mit Bodenplatte zum Aufdübeln**

**Bodenplatte**  
360 x 360 x 8 mm, inkl. 4 Bohrungen Ø 21 mm,  
Lochabstand 260 x 260 mm

Art.-Nr. mit P erweitern.

**Drehschranke,**

horizontal schwenkbare Schranke mit Seilzugverstärkung. Verriegelung geschlossen oder geöffnet, mit Bolzen, der in vier Stellungen verriegelt (alle 90°), vorgerichtet für Vorhangschloss oder mit Dreikantverschluss nach DIN 3223 bzw. Profilzylinderschloss.



**Drehpfosten:** Stahlrohr Ø 102 mm, feuerverzinkt und rot beschichtet,  
**Schrankenbaum:** Aluminiumrohr 100 x 50 mm, weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen,  
**Höhe:** ca. 950 mm Überflur


zum Einbetonieren

Schrankenbaumlänge in mm	FK	kg	für Vorhangschloss		Dreikantverschluss		Profilzylinderschloss	
			Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
1500	B	32,0	4113-15VB	570,00	4113-15FB	680,00	4113-15ZB	730,00
2000	B	33,0	4113-20VB	580,00	4113-20FB	700,00	4113-20ZB	750,00
2500	C	34,0	4113-25VB	610,00	4113-25FB	720,00	4113-25ZB	770,00
3000	C	35,0	4113-30VB	630,00	4113-30FB	740,00	4113-30ZB	790,00
3500	C	36,0	4113-35VB	650,00	4113-35FB	760,00	4113-35ZB	810,00

Für mehr Infos QR-Code scannen



**Empfohlene Fundamentmaße:**  
 Breite 550 x 550 mm,  
 Tiefe 900 mm

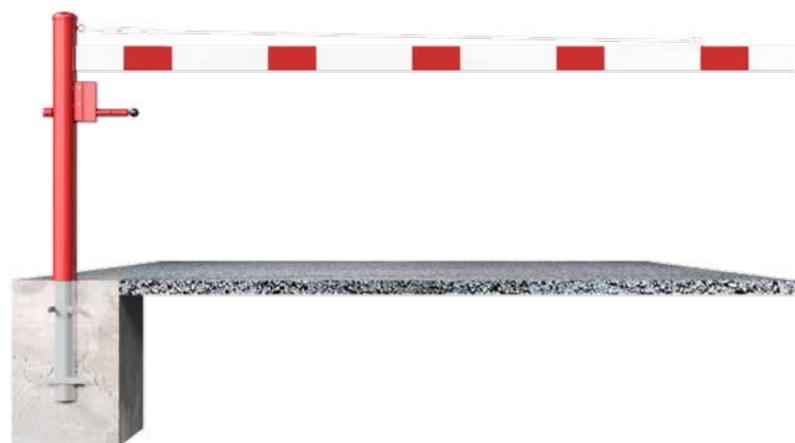

**Optional mit Bodenplatte zum Aufdübeln**

**Bodenplatte:**  
 360 x 360 x 8 mm, inkl. 4 Bohrungen Ø 21 mm, Lochabstand 260 x 260 mm  
 Art.-Nr. mit P erweitern.

**Drehschranke**

Horizontal schwenkbare Schranke mit Diagonalverstrebung und Seilzugverstärkung. Verriegelung am Drehpfosten geschlossen oder geöffnet, mit Bolzen, der in vier Stellungen verriegelt (alle 90°), vorgerichtet für Vorhangschloss oder mit Dreikantverschluss nach DIN 3223 bzw. Profilzylinderschloss, inkl. zwei Auflagepfosten.



**Drehpfosten:** Stahlrohr Ø 102 mm, feuerverzinkt und rot beschichtet,  
**Schrankenbaum:** Aluminiumrohr 100 x 50 mm, weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen,  
**Auflagepfosten:** Stahlrohr 70 x 70 mm, feuerverzinkt und rot beschichtet (2 Stück),  
**Höhe:** ca. 950 mm Überflur


zum Einbetonieren

Schrankenbaumlänge in mm	FK	kg	für Vorhangschloss		Dreikantverschluss		Profilzylinderschloss	
			Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
3000	C	58,0	4213-30VB	780,00	4213-30FB	830,00	4213-30ZB	900,00
3500	B	60,0	4213-35VB	805,00	4213-35FB	855,00	4213-35ZB	925,00
4000	D	62,0	4213-40VB	830,00	4213-40FB	880,00	4213-40ZB	930,00
4500	D	64,0	4213-45VB	855,00	4213-45FB	905,00	4213-45ZB	975,00
5000	D	66,0	4213-50VB	880,00	4213-50FB	930,00	4213-50ZB	1.000,00
5500	D	68,0	4213-55VB	905,00	4213-55FB	955,00	4213-55ZB	1.025,00
6000	D	70,0	4213-60VB	930,00	4213-60FB	980,00	4213-60ZB	1.050,00

Für mehr Infos QR-Code scannen



**Empfohlene Fundamentmaße:**  
**Drehpfosten:**  
 Breite 550 x 550 mm, Tiefe 900 mm  
**Auflagepfosten:**  
 Breite 400 x 400 mm, Tiefe 900 mm

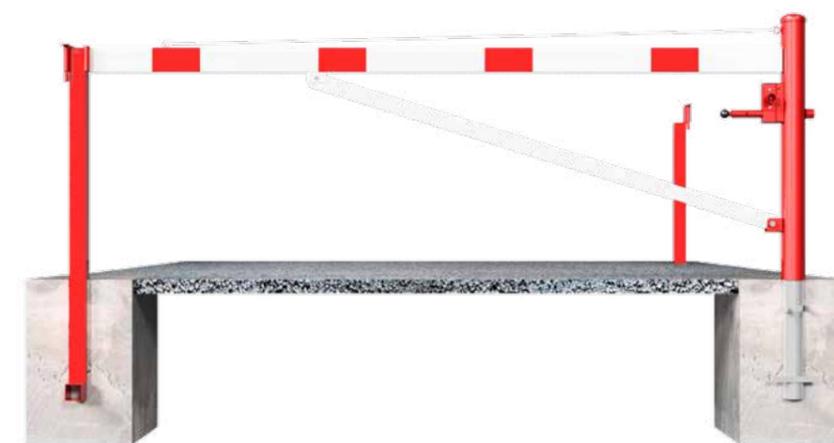

**Optional mit Bodenplatten zum Aufdübeln**

**Bodenplatten:**  
 1x Bodenplatte Drehpfosten 360 x 360 x 8 mm, inkl. 4 Bohrungen Ø 21 mm, Lochabstand 260 x 260 mm.  
 2x Bodenplatten Auflagepfosten 220 x 220 x 8 mm, inkl. 4 Bohrungen Ø 21 mm, Lochabstand 140 x 140 mm  
 Art.-Nr. mit P erweitern

Absperrpfosten

Parkplatzsperrn

Stilpoller

Edelstahl

Sperrelemente

Schranken

Freiraumausrüstung

Werksschutz

**Wegeschanke**


**Hauptstütze:** Stahlkonstruktion 70 x 70 mm Vierkantrrohr mit Bodenplatte 360 x 360 x 8 mm, zum Aufdübeln, inkl. 4 Bohrungen Ø 20 mm für Anker, feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet,



**Auflagepfosten:** Stahlrohr 70 x 70 mm mit Bodenplatte 220 x 220 x 8 mm, inkl. 4 Bohrungen Ø 20 mm für Anker,  
**Schrankenbaum:** starkwandiges Ø 80 mm Aluminiumrohr mit Gegengewicht, weiß pulverbeschichtet mit rot reflektierenden Streifen,  
**Verschluss:** an der Auflagestütze Arretierung bei geöffneter Schranke mit Steckbolzen an der Hauptstütze,  
**Gesamtbreite:** lichte Weite + ca. 900 mm,  
**Höhe:** ca. 950 mm Überflur

für Vorhangschloss					Dreikantverschluss		Profilzylinderschloss	
lichte Weite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
3000	C	74,0	411-30VPB	840,00	411-30FPB	950,00	411-30ZPB	970,00
4000	D	76,0	411-40VPB	890,00	411-40FPB	1.000,00	411-40ZPB	1.020,00
5000	D	100,5	411-50VPB	940,00	411-50FPB	1.050,00	411-50ZPB	1.070,00
6000	D	124,5	411-60VPB	1.000,00	411-60FPB	1.110,00	411-60ZPB	1.130,00
7000	D	125,5	411-70VPB	1.070,00	411-70FPB	1.180,00	411-70ZPB	1.200,00

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
<b>Befestigungsschraubensatz Typ 3</b> für Dübelbefestigung	A*	0,4	470-73	47,20
<b>Satz-Bodenhülsen</b> mit Befestigungsplatte für Haupt- und Auflagestütze, zum Einbetonieren, feuerverzinkt, inkl. Schrauben M16	A*	17,5	411-92	104,00
<b>Seilzugverstärkung</b>	A	0,5	411-95	222,00

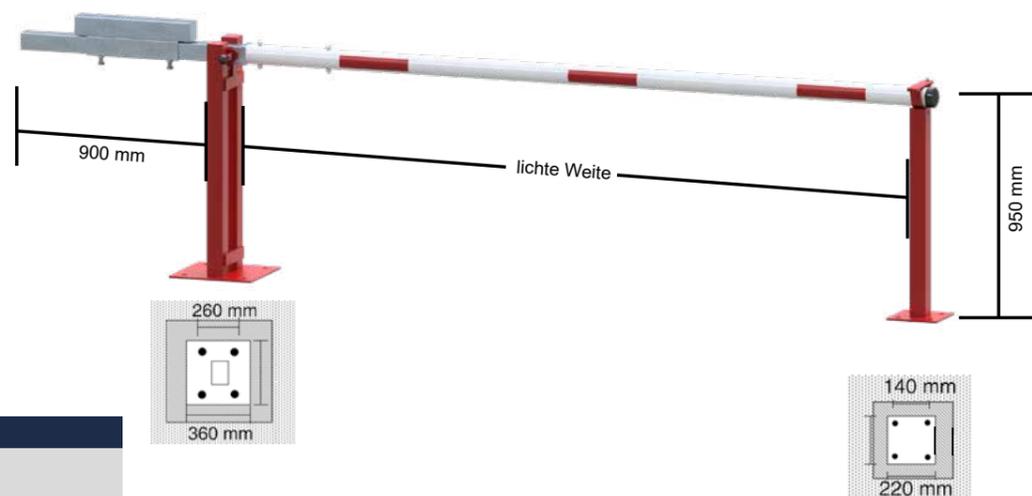

**Empfohlene Fundamentmaße:**  
**Hauptstütze:**  
 Breite 550 x 550 mm, Tiefe 900 mm  
**Auflagestütze:**  
 Breite 400 x 400 mm, Tiefe 900 mm

Absperrpfosten

Parkplatzsperrn

Stilpoller

Edelstahl

Sperrelemente

Schranken

Freiraumausrüstung

Werksschutz

**Wegeschanke**


**Hauptstütze:** Stahlkonstruktion 70 x 70 mm Vierkantrrohr mit Bodenplatte 360 x 360 x 8 mm, zum Aufdübeln, inkl. 4 Bohrungen Ø 20 mm für Anker, feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet,



**Schrankenbaum:** starkwandiges Ø 80 mm Aluminiumrohr mit Gegengewicht, weiß pulverbeschichtet mit rot reflektierenden Streifen,  
**Pendelstütze:** Aluminiumrohr mit Ausgleichsfuß,  
**Verschluss:** an der Hauptstütze mit Steckbolzen, Arretierung bei geöffneter und geschlossener Schranke,  
**Gesamtbreite:** lichte Weite + ca. 900 mm,  
**Höhe:** ca. 950 mm Überflur

für Vorhangschloss					Dreikantverschluss		Profilzylinderschloss	
lichte Weite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
3000	C	66,0	411-31VPB	840,00	411-31FPB	960,00	411-31ZPB	980,00
4000	D	90,0	411-41VPB	890,00	411-41FPB	1.010,00	411-41ZPB	1.030,00
5000	D	114,0	411-51VPB	940,00	411-51FPB	1.060,00	411-51ZPB	1.080,00
6000	D	117,0	411-61VPB	1.000,00	411-61FPB	1.120,00	411-61ZPB	1.140,00
7000	D	140,0	411-71VPB	1.070,00	411-71FPB	1.190,00	411-71ZPB	1.210,00

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
<b>Befestigungsschraubensatz Typ 2</b> für Dübelbefestigung	A*	0,2	470-72	23,80
<b>Bodenhülse</b> mit Befestigungsplatte für Hauptstütze, zum Einbetonieren, feuerverzinkt, inkl. Schrauben M16	A*	12,5	411-91	85,80
<b>Seilzugverstärkung</b>	A	0,5	411-95	222,00

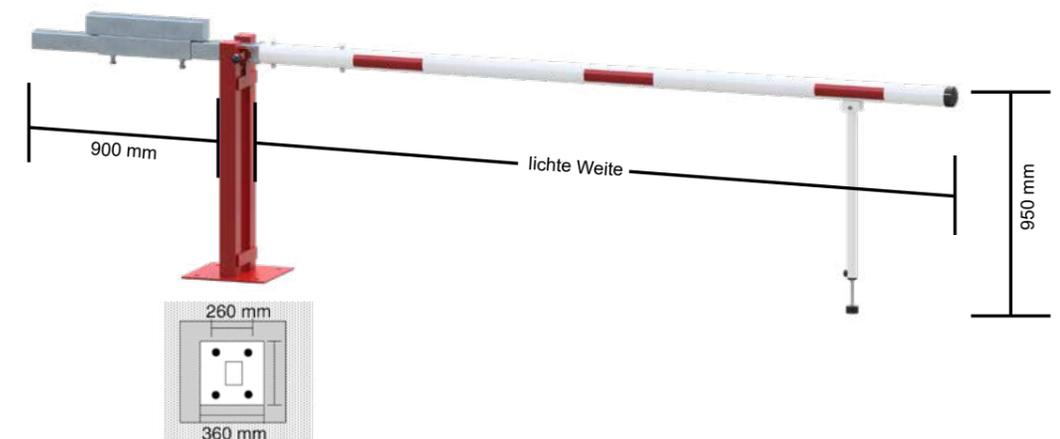

**Handschanke mit Gasdruckfeder und festem Auflagepfosten**

**Hauptstütze:** Stahlkonstruktion 120 x 80 mm Rechteckrohr mit Bodenplatte 360 x 360 x 8 mm, zum Aufdübeln, inkl. 4 Bohrungen Ø 20 mm für Anker, feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet, Arretierung durch Bolzen bei geöffneter und geschlossener Schranke.




**Auflagepfosten:** Stahlrohr 70 x 70 mm mit Bodenplatte 220 x 220 x 8 mm, inkl. 4 Bohrungen, Ø 20 mm für Anker,  
**Schrankenbaum:** starkwandiges Ø 80 mm Aluminiumrohr, weiß pulverbeschichtet mit rot reflektierenden Streifen,  
**Verschluss:** am Auflagepfosten,  
**Gesamtbreite:** lichte Weite + ca. 180 mm,  
**Höhe:** ca. 950 mm Überflur

		für Vorhangschloss			Dreikantverschluss		Profilzylinderschloss	
lichte Weite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
3000	C	48,5	415-30VPB	1.020,00	415-30FPB	1.110,00	415-30ZPB	1.140,00
4000	D	51,5	415-40VPB	1.070,00	415-40FPB	1.160,00	415-40ZPB	1.190,00
5000	D	54,0	415-50VPB	1.120,00	415-50FPB	1.210,00	415-50ZPB	1.240,00
6000	D	57,0	415-60VPB	1.180,00	415-60FPB	1.270,00	415-60ZPB	1.300,00
7000	D	60,0	415-70VPB	1.250,00	415-70FPB	1.340,00	415-70ZPB	1.370,00

		Dreikantverschluss und Profilzylinderschloss an der Hauptstütze			Doppel-Profilzylinderschloss an der Hauptstütze	
lichte Weite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
3000	C	54,0	415-30FZPB	1.250,00	415-30ZZPB	1.310,00
4000	D	57,0	415-40FZPB	1.300,00	415-40ZZPB	1.360,00
5000	D	60,0	415-50FZPB	1.350,00	415-50ZZPB	1.410,00
6000	D	62,5	415-60FZPB	1.410,00	415-60ZZPB	1.480,00
7000	D	64,0	415-70FZPB	1.480,00	415-70ZZPB	1.550,00

	kg	FK	Artikel-Nr.	Euro
<b>Befestigungsschraubensatz Typ 3</b> für Dübelbefestigung	0,4	A•	470-73	47,20
<b>Satz-Bodenhülsen</b> mit Befestigungsplatte für Haupt- und Auflagestütze, zum Einbetonieren, feuerverzinkt, inkl. Schrauben M16	17,5	A•	415-92	195,00
<b>Seilzugverstärkung</b>	0,5	A	415-95	224,00

**Empfohlene Fundamentmaße:**  
**Hauptstütze:**  
 Breite 550 x 550 mm, Tiefe 900 mm  
**Auflagestütze:**  
 Breite 400 x 400 mm, Tiefe 900 mm

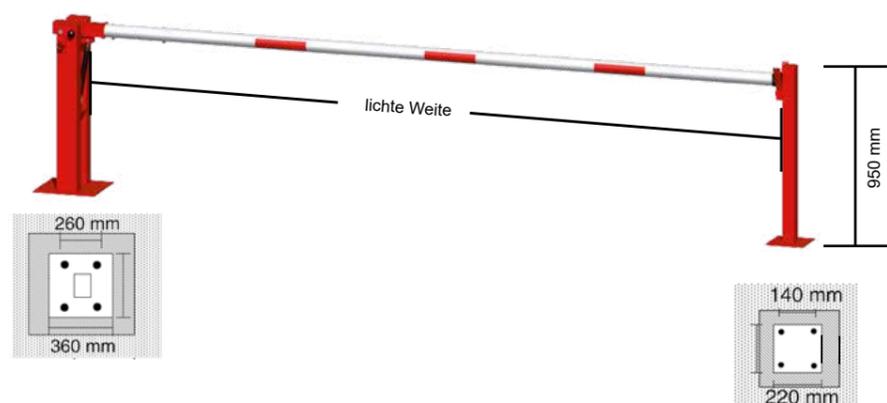

**Handschanke mit Gasdruckfeder und Pendelstütze**

**Hauptstütze:** Stahlkonstruktion 120 x 80 mm Rechteckrohr mit Bodenplatte 360 x 360 x 8 mm, zum Aufdübeln, inkl. 4 Bohrungen Ø 20 mm für Anker, feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet, Arretierung durch Bolzen bei geöffneter und geschlossener Schranke.





**Pendelstütze:** Aluminiumrohr mit Ausgleichsfuß,  
**Schrankenbaum:** starkwandiges Ø 80 mm Aluminiumrohr, weiß pulverbeschichtet mit rot reflektierenden Streifen,  
**Verschluss:** an der Hauptstütze,  
**Gesamtbreite:** lichte Weite + ca. 180 mm

		für Vorhangschloss			Dreikantverschluss		Profilzylinderschloss	
lichte Weite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
3000	C	45,5	415-31VPB	1.050,00	415-31FPB	1.150,00	415-31ZPB	1.160,00
4000	D	44,8	415-41VPB	1.100,00	415-41FPB	1.200,00	415-41ZPB	1.210,00
5000	D	51,0	415-51VPB	1.150,00	415-51FPB	1.250,00	415-51ZPB	1.260,00
6000	D	52,0	415-61VPB	1.210,00	415-61FPB	1.310,00	415-61ZPB	1.320,00
7000	D	55,0	415-71VPB	1.280,00	415-71FPB	1.380,00	415-71ZPB	1.390,00

		Dreikantverschluss und Profilzylinderschloss an der Hauptstütze			Doppel-Profilzylinderschloss an der Hauptstütze	
lichte Weite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
3000	C	46,5	415-31FZPB	1.290,00	415-31ZZPB	1.350,00
4000	D	49,5	415-41FZPB	1.340,00	415-41ZZPB	1.400,00
5000	D	51,5	415-51FZPB	1.390,00	415-51ZZPB	1.450,00
6000	D	54,5	415-61FZPB	1.450,00	415-61ZZPB	1.510,00
7000	D	56,5	415-71FZPB	1.520,00	415-71ZZPB	1.580,00

	kg	FK	Artikel-Nr.	Euro
<b>Befestigungsschraubensatz Typ 2</b> für Dübelbefestigung	0,2	A•	470-72	23,80
<b>Bodenhülse</b> mit Befestigungsplatte für Hauptstütze zum Einbetonieren, inkl. Schrauben M16	12,5	A•	415-91	119,00
<b>Profilzylinderschloss mit Zwangsschließung</b>	0,5	A•	415-96	125,00
<b>Seilzugverstärkung</b>	2,5	A	415-95	224,00

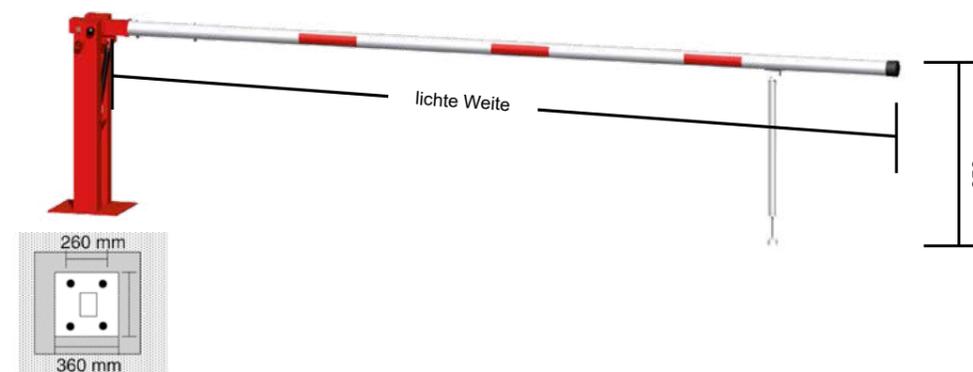

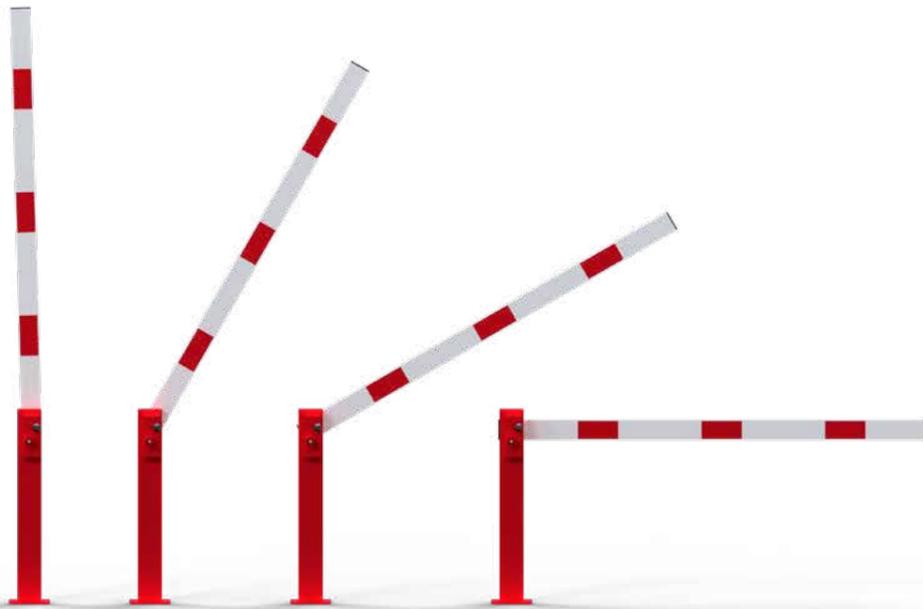

**Kompakte Handschranke mit Gasdruckfeder und festem Auflagepfosten,**

**Hauptstütze:** Stahlkonstruktion 120 x 80 mm Rechteckrohr mit Bodenplatte 200 x 200 mm, zum Aufdübeln, inkl. 4 Bohrungen Ø 20 mm für Anker, feuerverzinkt und in Signalfarben pulverbeschichtet mit reflektierenden Streifen.

**Schrankenbaum:** starkwandiges Aluminiumrohr 100 x 20 mm, weiß pulverbeschichtet mit rot reflektierenden Streifen.

**Eigenschaften:** Vertikal zu öffnen, leicht in der Bedienung, hohe Sichtbarkeit durch Signalfarben und reflektierende Streifen.

**Höhe:** ca. 950 mm Überflur

feuerverzinkt und beschichtet weiß / rot



		für Vorhangschloss			Dreikantverschluss		Profilzylinderschloss	
lichte Weite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
1500	B	17,0	4011-151VPB	460,00	4011-151FPB	540,00	4011-151ZPB	560,00
2000	B	17,5	4011-201VPB	490,00	4011-201FPB	580,00	4011-201ZPB	590,00
2500	C	18,0	4011-251VPB	520,00	4011-251FPB	610,00	4011-251ZPB	620,00

feuerverzinkt und beschichtet gelb / schwarz



		für Vorhangschloss			Dreikantverschluss		Profilzylinderschloss	
lichte Weite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
1500	B	17,0	4011-151VPBG	460,00	4011-151FPBG	540,00	4011-151ZPBG	560,00
2000	B	17,5	4011-201VPBG	490,00	4011-201FPBG	580,00	4011-201ZPBG	590,00
2500	C	18,0	4011-251VPBG	520,00	4011-251FPBG	610,00	4011-251ZPBG	620,00



**Kompakte Handschranke mit festem Auflagepfosten**

**Hauptstütze:** Stahlkonstruktion 120 x 80 mm Rechteckrohr mit Bodenplatte 200 x 200 mm, zum Aufdübeln, inkl. 4 Bohrungen Ø 20 mm für Anker, feuerverzinkt und in Signalfarben pulverbeschichtet mit reflektierenden Streifen.

**Auflagepfosten:** Stahlrohr 70 x 70 mm mit Bodenplatte 200 x 200 mm, inkl. 4 Bohrungen Ø 20 mm für Anker.

**Schrankenbaum:** Aluminiumrohr 100 x 20 mm, weiß pulverbeschichtet mit rot reflektierenden Streifen.

**Eigenschaften:** Vertikal zu öffnen, leicht in der Bedienung, hohe Sichtbarkeit durch Signalfarben und reflektierende Streifen.

**Höhe:** ca. 950 mm Überflur

feuerverzinkt und beschichtet weiß / rot



		für Vorhangschloss			Dreikantverschluss		Profilzylinderschloss	
lichte Weite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
1500	B	22,5	4011-150VPB	540,00	4011-150FPB	620,00	4011-150ZPB	630,00
2000	B	23,0	4011-200VPB	570,00	4011-200FPB	650,00	4011-200ZPB	660,00
2500	C	23,5	4011-250VPB	600,00	4011-250FPB	680,00	4011-250ZPB	690,00

feuerverzinkt und beschichtet gelb / schwarz



		für Vorhangschloss			Dreikantverschluss		Profilzylinderschloss	
lichte Weite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
1500	B	22,5	4011-150VPBG	540,00	4011-150FPBG	620,00	4011-150ZPBG	630,00
2000	B	23,0	4011-200VPBG	570,00	4011-200FPBG	650,00	4011-200ZPBG	660,00
2500	C	23,5	4011-250VPBG	600,00	4011-250FPBG	680,00	4011-250ZPBG	690,00



**Drehschranke**

Horizontal schwenkbare Schranke mit zwei Auflagepfosten. Verriegelung der geöffneten und geschlossenen Schranke am jeweiligen Auflagepfosten, Verriegelungsmöglichkeit für Vorhangschloss, Dreikantverschluss nach DIN 3223 oder Profilzylinderschloss.





**Drehpfosten:** Stahlrohr Ø 102 mm,  
**Schrankenbaum:** Stahlrohr 60 x 40 mm,  
**Auflagepfosten:** Stahlrohr 70 x 70 mm,  
**Höhe:** ca. 950 mm Überflur  
**zum Einbetonieren, feuerverzinkt**

		für Vorhangschloss			Dreikantverschluss		Profilzylinderschloss	
lichte Weite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
2500	C	53,0	413-250V	650,00	413-250F	690,00	413-250Z	750,00
3000	C	56,0	413-300V	675,00	413-300F	715,00	413-300Z	775,00
3500	D	59,5	413-350V	760,00	413-350F	740,00	413-350Z	800,00
4000	D	62,5	413-400V	725,00	413-400F	765,00	413-400Z	825,00
4500	D	65,0	413-450V	750,00	413-450F	790,00	413-450Z	850,00

**zum Einbetonieren, feuerverzinkt und rot beschichtet mit weiß reflektierenden Ringen**

		für Vorhangschloss			Dreikantverschluss		Profilzylinderschloss	
Gesamtbreite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
2500	C	53,0	413-250VB	710,00	413-250FB	770,00	413-250ZB	840,00
3000	C	56,0	413-300VB	735,00	413-300FB	795,00	413-300ZB	865,00
3500	D	59,5	413-350VB	800,00	413-350FB	820,00	413-350ZB	890,00
4000	D	62,5	413-400VB	785,00	413-400FB	845,00	413-400ZB	915,00
4500	D	65,0	413-450VB	810,00	413-450FB	870,00	413-450ZB	940,00

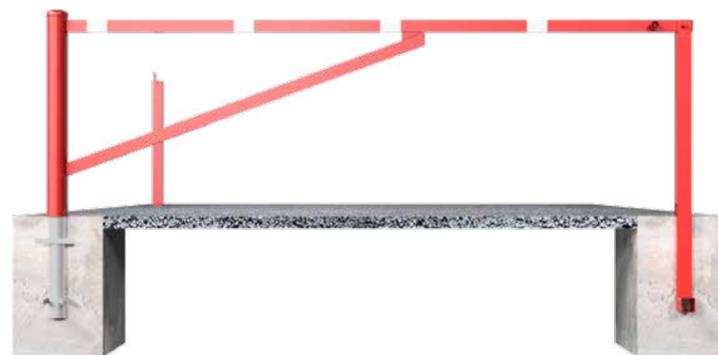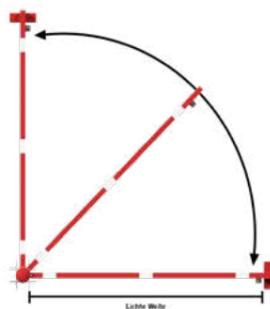**Optional mit Bodenplatten zum Aufdübeln****Bodenplatten:**

1x Bodenplatte Drehpfosten 360 x 360 x 8 mm,  
 inkl. 4 Bohrungen Ø 21 mm, Lochabstand 260 x 260 mm.  
 2x Bodenplatten Auflagepfosten 220 x 220 x 8 mm,  
 inkl. 4 Bohrungen Ø 21 mm, Lochabstand 140 x 140 mm

Art.-Nr. mit **P** erweitern

Sicherheit und modernes Design  
für den öffentlichen Raum

# Freiraumausstattung

Unsere Freiraumausstattung umfasst Fahrradständer, Absperrungen und mehr – entwickelt für Funktionalität und Design.



Scooter Ständer • Fahrradständer / Anlehnbügel • Leuchtpoller  
 • Wäschetrockengerüst • Abfallbehälter • Pflanzbehälter

**Scooter – Reihenparker**

mit verschließbaren Halterungen für Vorhangschloss Vierkantquerträger aus Stahlrohr 40 x 40 mm, **Gesamtbreite:** 1500 mm, für 5 Einstellplätze, Standrohr anschraubbar, **Höhe:** ca. 500 mm Überflur, feuerverzinkt



	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
zum Einbetonieren	A	13,0	421-92	201,00
zum Aufdübeln	A	13,0	421-94	219,00
für Wandbefestigung	A	11,0	421-96	162,00

**Scooter – Reihenparker – Bügel**

mit verschließbaren Halterungen für Vorhangschloss, ca. 500 mm Überflur, Bügel aus Stahlrohr Ø 48 mm, **Gesamtbreite:** 1500 mm, für 5 Einstellplätze, **Gesamthöhe Überflur:** ca. 1000 mm, feuerverzinkt



	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
zum Einbetonieren	B	15,0	421-98	225,00
zum Aufdübeln	B	15,0	421-99	247,00

Für mehr Infos QR-Code scannen



**Einzelparker**

Haltebügel aus Ø 12 mm Rundstahl mit Standrohr 40 x 40 mm verschweißt, **Höhe:** ca. 500 mm Überflur, feuerverzinkt



zum Einbetonieren

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
einseitige Einstellung	A•	2,5	421-51	33,30
zweiseitige Einstellung	A•	4,0	421-52	41,20

Einzelparker zum Aufdübeln

Dübelplatte 100 x 150 mm, 4 Bohrungen Ø 10 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
einseitige Einstellung	A•	2,5	421-53	42,70
zweiseitige Einstellung	A•	4,0	421-54	53,60

Einzelparker für Wandbefestigung

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
gerade Einstellung 90°	A•	1,5	421-55	26,20
schräge Einstellung 45°	A•	2,5	421-56	29,30

**Einzelparker**

Haltebügel aus Ø 20 mm Rundstahl, feuerverzinkt stabiler, einfacher, Fahrradeinstellplatz, **Höhe:** ca. 530 mm Überflur



Einzelparker

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
zum Einbetonieren	A•	4,0	421-60	33,60




**Fahrradständer -  
Reihenparker**

Solide und witterungsbeständig  
Haltebügel aus Ø 12 mm Rundstahl  
mit Vierkant-Trägerrohr 40 x 40 mm  
verschweißt, Standrohr anschraubbar,  
**Höhe:** ca. 500 mm Überflur,  
für Fahrradreifenbreite bis 55 mm,  
feuerverzinkt




Radeinstellung 90°

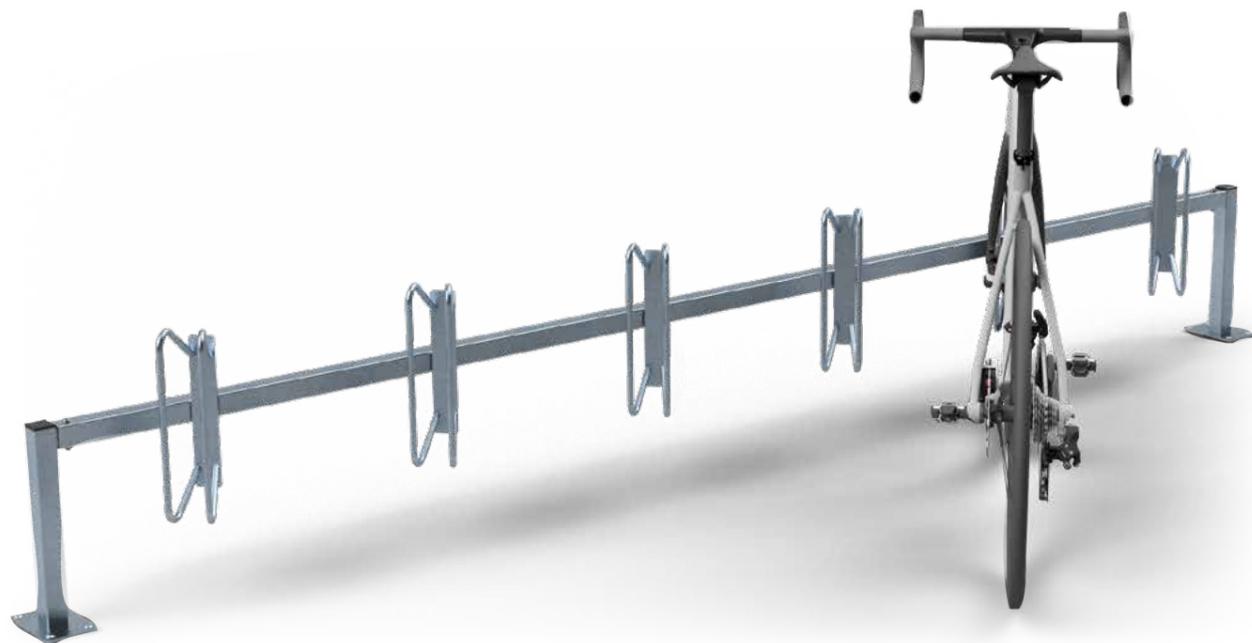

Modell	Freistehende Aufstellung zum Einbetonieren		Freistehende Aufstellung zum Aufdübeln		Wandbefestigung zum Aufdübeln	
	gerade 90°	links oder rechts 45°	gerade 90°	links oder rechts 45°	gerade 90°	links oder rechts 45°
Elementlänge	3000		3000		3000	
Gesamtlänge mit Standrohr ca. mm	3100 einseitig		3100 einseitig		3100 einseitig	
Fahrrad Einstellung	gerade 90°	links oder rechts 45°	gerade 90°	links oder rechts 45°	gerade 90°	links oder rechts 45°
Stellplätze Stück	6	6	6	6	6	6
Abstand mm	500	500	500	500	500	500
Stellraumtiefe ca. mm	2000	1600	2000	1600	2000	1600
Artikel-Nr.	421-02	421-03	421-04	421-05	421-16	421-17
kg	21,0	21,0	20,0	20,0	18,0	18,0
FK	C•	C•	C•	C•	C•	C•
Euro	215,00	225,00	224,00	236,00	170,00	182,00

**Ein optisch ansprechender und einfach aufzustellender Fahrradständer**

- einfach aufzustellen
- doppelseitige Nutzung möglich
- langlebig durch Feuerverzinkung und optionale Beschichtung

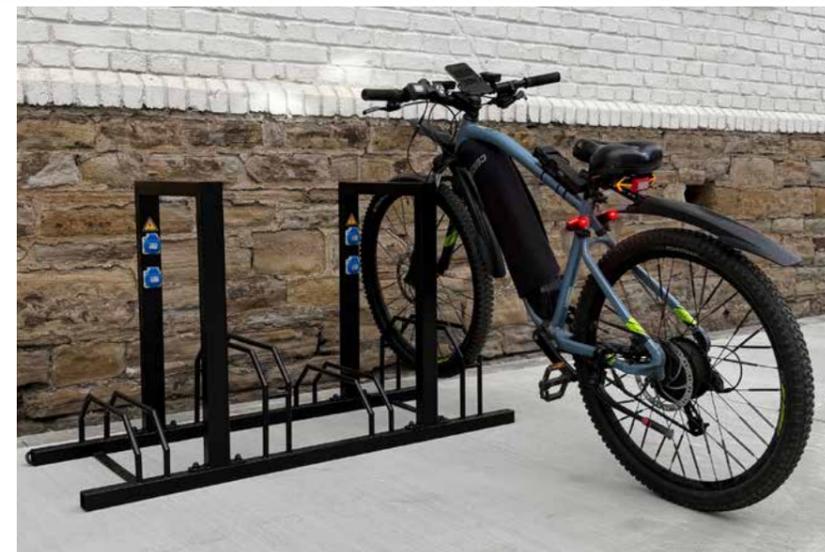

**Fahrradständer für Reihenanlage**

- Rahmen aus Vierkantrrohr
- Bügel 19 mm Rundrohr
- **Höhe:** ca. 330 mm, abwechselnd Hoch- / Tiefstellung
- Fahrradreifenbreite bis 55 mm
- **Tiefe:** ca. 500 mm



feuerverzinkt				feuerverzinkt und beschichtet RAL 9005			
	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro	
2 Einstellplätze 750 mm	B	7,0	421-20	65,80	421-20B	107,00	
3 Einstellplätze 1050 mm	B	9,5	421-30	124,00	421-30B	207,00	
4 Einstellplätze 1400 mm	B	12,0	421-40	157,00	421-40B	238,00	

**Fahrradständer mit Anlehnbügel**  
aus Stahlrohr 60 x 40 mm, mit Anlehnbügel,  
**Breite:** 500 mm,  
**Höhe:** 800 mm



feuerverzinkt				feuerverzinkt und beschichtet RAL 9005			
	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro	
2 Einstellplätze 700 mm	B	14,0	421-20H	180,80	421-20HB	242,00	
4 Einstellplätze 1400 mm	B	26,5	421-40H	387,00	421-40HB	508,00	

**Fahrradständer als E-Bike Anlehnbügel**  
aus Stahlrohr, inkl. 230V Ausgangssteckdose,  
**Breite:** 500 mm,  
**Höhe:** 800 mm



feuerverzinkt				feuerverzinkt und beschichtet RAL 9005			
	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro	
2 Einstellplätze 700 mm	B	14,0	421-20HE	325,80	421-20HBE	387,00	
4 Einstellplätze 1400 mm	B	26,5	421-40HE	677,00	421-40HBE	798,00	

Stabil und platzsparend durch wechselnde Hoch- / Tiefstellung. Als Reihenanlage miteinander verschraubbar. Bohrungen für Anker bzw. Dübelbefestigung.

**Fahrradständer**

Rahmen aus Winkelprofil, Bügel 19 mm Rundrohr, **Höhe:** ca. 510 mm abwechselnd Hoch- / Tiefstellung, Fahrradreifenbreite bis 55 mm, **Tiefe einseitig:** ca. 500 mm, **Tiefe doppelseitig:** ca. 600 mm



**Radeinstellung einseitig, feuerverzinkt**  
Radabstand 350 mm

	Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
2 Einstellplätze	750	B	9,5	420-20	64,50
3 Einstellplätze	1050	B•	10,5	420-30	87,50
4 Einstellplätze	1400	B•	14,5	420-40	120,00
5 Einstellplätze	1750	B•	16,5	420-50	142,00
6 Einstellplätze	2100	B•	20,0	420-60	170,00



**Radeinstellung doppelseitig, feuerverzinkt**

	Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
2 x 3 Einstellplätze	1050	B	16,0	420-32	156,00
2 x 5 Einstellplätze	1750	B	26,0	420-52	248,00
2 x 6 Einstellplätze	2100	B	32,0	420-62	298,00



**Radeinstellung einseitig 45° links, feuerverzinkt**

	Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
2 Einstellplätze	1130	B	10,0	420-20-45L	90,20
3 Einstellplätze	1695	B	14,5	420-30-45L	113,00
4 Einstellplätze	2260	B	19,5	420-40-45L	174,00



**Radeinstellung einseitig 45° rechts, feuerverzinkt**

	Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
2 Einstellplätze	1130	B	10,0	420-20-45R	90,20
3 Einstellplätze	1695	B	14,5	420-30-45R	113,00
4 Einstellplätze	2260	B	19,5	420-40-45R	174,00

**Fahrradständer mit Anlehnbügel**

Rahmen aus Winkelprofil, Bügel für Radeinstellung Ø 19 mm Rundrohr, Hoch- / Tiefstellung, Fahrradreifenbreite bis 55 mm, Anlehnbügel Ø 26,9 mm Rundrohr mit seitlicher Verstärkung und Halteöse, Bügel mit Kunststoff-Ummantelung, **Höhe:** ca. 850 mm, **Tiefe:** ca. 950 mm



Abbildung: 2 Stück 420-20H

**Radeinstellung einseitig, feuerverzinkt mit Anlehnbügel, Radabstand 350 mm**

	Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
2 Einstellplätze	700	B•	15,0	420-20H	204,00
4 Einstellplätze	1400	B	30,0	420-40H	399,00
6 Einstellplätze	2100	B	45,0	420-60H	600,00

**Designfahrradständer**

**Ein optisch ansprechender und einfach aufzustellender Fahrradständer**

- Die Reifenaufnahme ist für verschiedene Breiten geeignet, drei Einstellbreiten 45 mm / 55 mm / 65mm
- doppelseitige Nutzung möglich
- langlebig durch Feuerverzinkung und optionale Beschichtung

Rahmenrohr Ø 89 mm, Bügel für Radeinstellung Ø 26,9 mm, **Höhe:** ca. 250 mm, **Tiefe:** ca. 600 mm, mit Haltetaschen zum Aufdübeln



feuerverzinkt			feuerverzinkt und beschichtet DB 703		
FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
B	36,0	4020-15	265,00	4020-15B	285,00

**Fahrradanlehnbügel als Reihenanlage**

Rahmen aus Vierkantröhr 80 x 80 mm mit aufschraubbaren, gebogenen Anlehnbügeln aus Vierkantröhr 60 x 40 mm, mit Bodenplatten zum Aufdübeln, feuerverzinkt,

**Gesamthöhe:** ca. 950 mm,  
**Bügelabstand:** ca. 700 mm



**Stellraumtiefe bei 90° Aufstellung:** ca. 1500 mm



Der Aufstellwinkel der Anlehnbügel kann bei Montage frei gewählt werden. Bei einer Montage der Anlehnbügel in einem Winkel von 45° zum Rahmengestell ergibt sich eine Verringerung der Tiefe auf ca. 1100 mm

	Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
2 Einstellplätze	1400	B	41,0	4022-20	436,00
3 Einstellplätze	2100	B	53,5	4022-30	610,00
4 Einstellplätze	2800	B	66,0	4022-40	870,00

**Fahrradanlehnständer**


bestehend aus: drei Anlehnbügeln aus Stahlrohr, mit Ø 48 mm Stahlschienen, feuerverzinkt, 60 x 8 mm, 1800 mm lang, mit Bohrungen zum Aufdübeln.

**Gesamtbreite:** ca. 700 mm,  
**Bügelabstand:** ca. 750 mm,  
**Höhe:** ca. 700 mm



Flexibel aufstellbar – wahlweise in gerader oder schräger Position bei der schraubbaren Variante

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
verschweißt	B•	31,0	422-30	311,00
verschraubt	B•	31,0	422-31	315,00

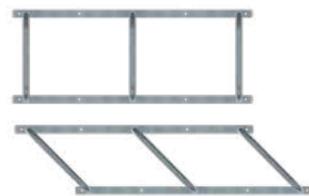

**Aufbauschema für 422-31,** schnelle und unkomplizierte Montage mit Schrauben

Für mehr Infos QR-Code scannen



Fahrradständer als Reihenanlage mit Schienensystem für Anlehnbügel zum Aufschrauben.

**Höhe:** 800 mm,  
**Radabstand:** 700 mm,  
feuerverzinkt



**Anlehnbügel** aus Stahlrohr Ø 48 mm,  
**Breite:** 800 mm



	Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	feuerverzinkt und beschichtet DB 703	Euro
2 Einstellplätze	1400	B•	22,5	423-20	224,00	423-20B	284,00
3 Einstellplätze	2100	B•	34,0	423-30	330,00	423-30B	420,00
4 Einstellplätze	2800	C•	45,0	423-40	415,00	423-40B	535,00

**Anlehnbügel** aus Stahlrohr 60 x 60 mm,  
**Breite:** 800 mm



	Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	feuerverzinkt und beschichtet DB 703	Euro
2 Einstellplätze	1400	B•	26,5	424-20	321,00	424-20B	381,00
3 Einstellplätze	2100	B•	40,0	424-30	500,00	424-30B	590,00
4 Einstellplätze	2800	C•	53,5	424-40	620,00	424-40B	740,00

**Anlehnbügel** aus Flachstahl 50 x 12 mm,  
**Breite:** 800 mm




	Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	feuerverzinkt und beschichtet DB 703	Euro
2 Einstellplätze	1400	B•	32,5	425-20	350,00	425-20B	410,00
3 Einstellplätze	2100	B•	49,0	425-30	530,00	425-30B	620,00
4 Einstellplätze	2800	C•	65,0	425-40	650,00	425-40B	770,00

**Rundbügel** aus Stahlrohr Ø 48 mm,  
**Breite:** 460 mm



	Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	feuerverzinkt und beschichtet DB703	Euro
2 Einstellplätze	1400	B•	20,5	426-20	227,00	426-20B	287,00
3 Einstellplätze	2100	B•	30,5	426-30	352,00	426-30B	442,00
4 Einstellplätze	2800	C•	40,5	426-40	424,00	426-40B	544,00

Mit diesem Anlehnbügel schaffen Sie einen außergewöhnlichen Mehrwert für Ihre Kunden. Sie bieten eine praktische Sicherung des Fahrrads an einen Fahrrad-Anlehnbügel, und die E-Bikes können während des Aufenthalts bei Ihnen mit dem eigenen Ladegerät geladen werden.

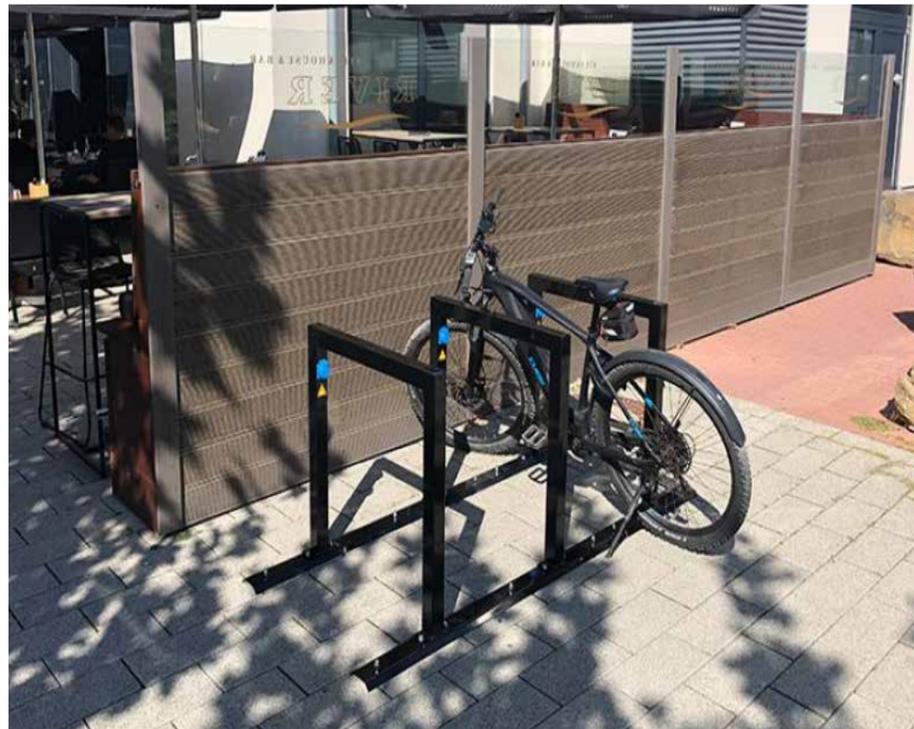

**E-Bike - Anlehnbügel**

Anlehnbügel aus feuerverzinkten und pulverbeschichtetem Stahlvierkantrrohr inkl. IP 54 Ausgangssteckdose 230V mit Schutzdeckel

**3-er Reihenanlage**

Fahrradständer als Reihenanlage mit Schienensystem für Anlehnbügel aus Stahlrohr (60 x 60 mm) zum Aufschrauben,

**Höhe:** 800 mm,  
**Breite:** 800 mm,  
**Radabstand:** 700 mm,  
 feuerverzinkt und schwarz beschichtet



	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
ohne verschließbare Ladeboxen	B•	40,0	424-30BE	800,00
mit 3 verschließbaren Ladeboxen	B•	40,0	424-30BEL	870,00



**Optionales Highlight:**

Mit praktisch verschließbarer Ladebox für alle gängigen E-Bike Ladegeräte. Einfach mit dem für das Fahrrad benötigte Kettenschloss, Spiralkabelschloss, etc. zu verschließen. (blau beschichtet)

**E-Bike - Anlehnbügel**

aus feuerverzinkten und pulverbeschichtetem Stahlvierkantrrohr inkl. IP 54 Ausgangssteckdose 230V mit Schutzdeckel



**Einzelbügel** E-Bike - Anlehnbügel mit Ladestation

inklusive IP 54 Ausgangssteckdose 230V, mit Schutzdeckel, mit verschließbarer Ladebox, als Einzelbügel aus Vierkantrrohr 100 x 100 mm / 60 x 60 mm  
**Breite:** 800 mm  
**Höhe:** 800 mm,  
 mit Bodenplatten zum Aufdübeln, feuerverzinkt und schwarz beschichtet



	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
ohne verschließbare Ladeboxen	B•	15,5	454-080PBE	310,00
mit 3 verschließbaren Ladeboxen	B•	15,5	454-080PBEL	335,00



Passendes Zubehör zu diesem Produkt:

Steckdosenschloss

**Art.-Nr.** 454S

**Euro** 36,00

- Schutz vor Energiediebstahl
- Mit zwei Schlüsseln
- Leichte Montage

**Erhältlich in vielen Farbvarianten!**





Für mehr Infos  
QR-Code scannen

Werbeträger und Kundenservice vereint!  
Statten Sie Ihren exklusiven Fahrradständer  
mit Ihren Werbeaufklebern auf der freien  
Werbefläche aus, oder bestellen Sie  
ein individuelles Werbeschild.



**Mobiler Fahrradständer mit  
Werbeschild**

optional mit E-Bike Ladestation mit schwenkbaren  
Haltevorrichtungen zum standfesten Sichern der  
Fahrräder, mit Transportrollen,  
Reifenbreiten 6 x bis 55 mm,  
3 x bis 45 mm, verzinkt,  
beschichtet in RAL 9005



	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
<b>Model Basis</b> ohne Steckdosen	B	32,0	420-80B	401,00
<b>Model E</b> mit 3 x Steckdosen IP54, 2 x Halter für E-Bikeladegerät	B	40,0	420-80BE	490,00
<b>Werbeschild</b> 1230 x 254 mm individuell nach Ihrer druckfähigen Vorgabedatei bedruckt	B	2,0	4W-80	97,70

**Mobiler Scooterständer mit  
Werbeschild**

optional mit Scooter Ladestation,  
6 Einstellplätze galvanisch verzinkt,  
beschichtet in RAL 9005



	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
<b>Model Basis</b> ohne Steckdosen	B	22,0	420-90B	350,00
<b>Model E</b> mit 3 x Steckdosen IP54, 2 x Halter für Scooterladegerät	B	32,0	420-90BE	442,00
<b>Werbeschild</b> 1230 x 254 mm individuell nach Ihrer druckfähigen Vorgabedatei bedruckt	B	2,0	4W-80	97,70



Für mehr Infos  
QR-Code scannen

Stylish, universell einsetzbar!  
Dieser Fahrradständer kann als Anlehnbügel  
oder als Fahrradparker für Radeinstellung  
genutzt werden.

**Fahrradständer**

aus Vierkantrohr 80 x 80 mm,  
**Höhe:** 800 mm

**Einzelparker zum Aufdübeln**  
mit Bodenplatte 150 x 150 mm

Mit seitlichen Rohrbügel  
aus Rundrohr Ø 48 mm

**Einzelparker zum Aufdübeln**  
mit Bodenplatte 150 x 150 mm  
mit seitlichen Rohrbügel  
aus Vierkantrohr 40 x 40 mm

**Fahrradständer**

aus Vierkantrohr 80 x 20 x 2 mm,  
**Höhe:** 800 mm,  
**Breite:** 95 mm

**Einzelparker, zum Aufdübeln**  
mit Bodenplatte 150 x 150 mm



	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	A	11,5	40880	124,00
feuerverzinkt und schwarz matt beschichtet	A	11,5	40880B	145,00



	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	A	11,5	40881	124,00
feuerverzinkt und schwarz matt beschichtet	A	11,5	40881B	145,00



	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	A	7,0	458-95P	125,00
beschichtet in DB 703	A	7,0	458-95PB	140,00

**Anlehnbügelparker**

bequemer, sicherer  
Fahrradeinstellplat



**Anlehnbügelparker**

zum Einbetonieren, Stahlrohr Ø 42 mm,  
**Bügelöffnung:** ca. 170 mm,  
**Gesamtbreite:** ca. 250 mm,  
**Gesamtlänge:** ca. 1600 mm,  
**Gesamthöhe:** 800 mm



	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	B	9,0	422-01	98,80

**Fahrradanlehnbügel**

Stahlrohr Ø 48 mm,  
**Gesamtbreite:** ca. 1400 mm,  
**Höhe Überflur:** ca. 850 mm



**zum Einbetonieren**

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	B	9,0	422-50	137,00
feuerverzinkt und beschichtet DB 703	B	9,0	422-50B	163,00

**zum Aufdübeln** mit Bodenplatte  
Ø 150 mm und drei Bohrungen Ø 14 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	B	8,0	422-51	151,00
feuerverzinkt und beschichtet DB 703	B	8,0	422-51B	178,00

Bequemes Einparken von Fahrrädern.  
Diebstahlsicheres Abschließen, einfaches  
Aufstellen, hohe Standsicherheit

**Fahrradanlehnbügel**

Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm  
mit Querrohren Ø 42 x 2,5 mm,  
**Gesamtbreite:** 800 mm,  
**Gesamthöhe:** 1300 mm



**mit Flachkopf zum Einbetonieren**

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	B	12,8	422-60	119,00
feuerverzinkt und beschichtet DB 703	B	12,8	422-60B	146,00



**mit Kugelkopf zum Einbetonieren**

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	B	13,2	422-61	151,00
feuerverzinkt und beschichtet DB 703	B	13,2	422-61B	185,00



**Anlehnbügel** zum Einbetonieren

beidseitig zu benutzen, senkrechte Stahlrohre Ø 60 mm,  
Rohrrahmen Ø 48 mm mit Distanzflacheisen, komplett verschweißt,  
**Gesamtlänge:** ca. 1425 mm,  
**Höhe Überflur:** ca. 900 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	B	19,1	422-10	148,00

**Optional mit Bodenplatten zum Aufdübeln**

Bodenplatten 100 x 150 mm  
(Die Gesamthöhe ändert sich auf 800 mm)

Art.-Nr. mit **P** erweitern.  
**Aufpreis:** 25,00 Euro

**Modernes Design trifft auf langlebige Materialien:**

Diese Serie vereint elegant verarbeiteten Stahl mit edlem Kambalaholz und bietet hohen Komfort für öffentliche und private Außenbereiche. Witterungsbeständig, stabil und zeitlos.

**Parkbank**


Sitzbank mit Gestell aus Flachstahl 80 x 10 mm, feuerverzinkt und beschichtet DB 703, Holzbelattung 80 x 40 mm aus witterungsbeständigem Hartholz (Kambala FSC - Zertifiziert)

**Breite:** 1800 mm,

**Sitzhöhe:** 450 mm,

**Sitztiefe:** 420 mm,

Auslieferungszustand: vormontiert, leichte Endmontage vorort

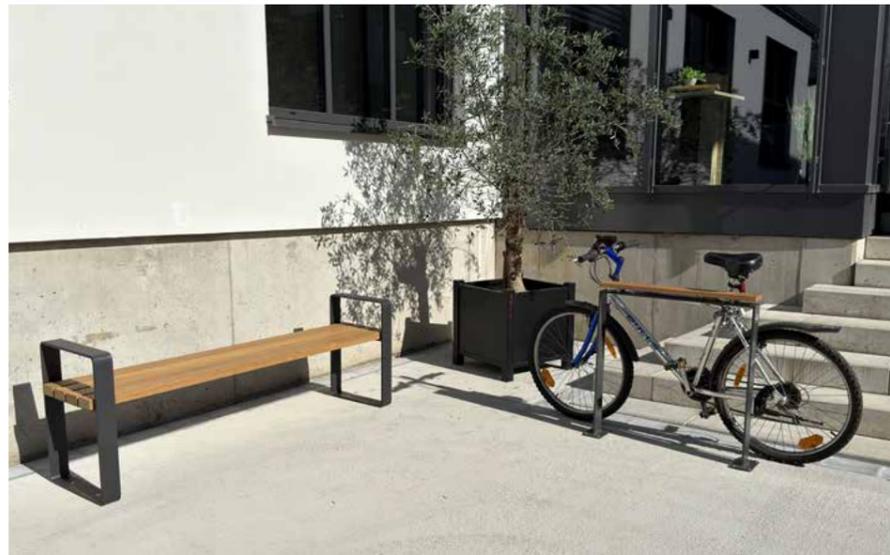

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
ohne Rückenlehne	B	50,0	4B118HB	780,00
mit Rückenlehne	B	55,0	4B118RB	960,00

**Flachstahlbügel mit Holzauflage**


80 x 12 mm,  
**Breite:** 750 mm,  
**Höhe:** 1200 mm,  
feuerverzinkt,  
beschichtet DB 703



	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
zum Einbetonieren	B	25,0	4H52-075B	215,00
zum Aufdübeln	B	20,5	4H52-075BP	240,00

**Flachstahlbügel**

70 x 10 mm, aus Flachstahl, feuerverzinkt oder optional pulverbeschichtet in DB 703, im 10 mm Radius gekantet

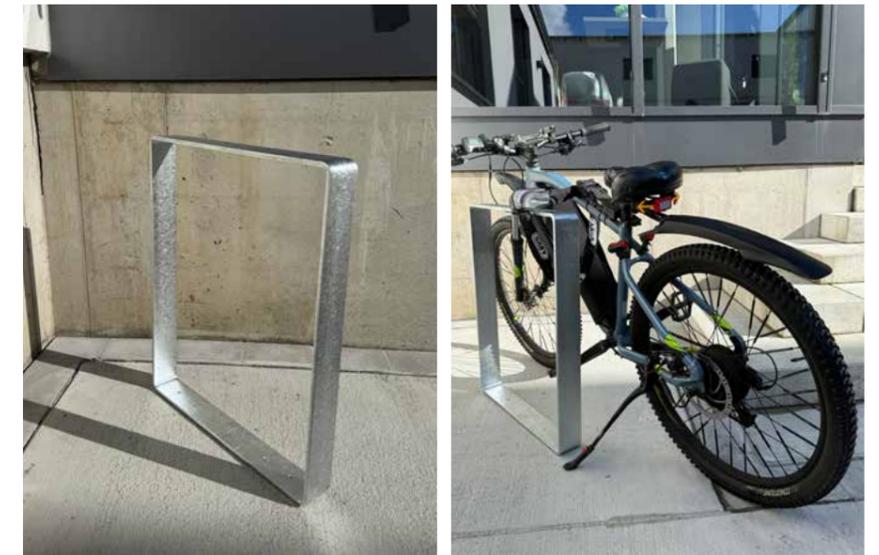

Kantung nach Innen



zum Einbetonieren  
Gesamthöhe: 1100 mm

ohne Querholm		feuerverzinkt			feuerverzinkt und beschichtet DB 703	
Gesamtbreite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
600	B•	15,0	4257-060	133,00	4257-060B	152,00
800	B•	16,5	4257-080	137,00	4257-080B	156,00

mit Querholm		feuerverzinkt			feuerverzinkt und beschichtet DB 703	
Gesamtbreite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
600	B•	18,0	4258-060	164,00	4258-060B	186,00
800	B•	19,5	4258-080	169,00	4258-080B	190,00

zum Aufdübeln  
Gesamthöhe: 800 mm

ohne Querholm		feuerverzinkt			feuerverzinkt und beschichtet DB 703	
Gesamtbreite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
600	B•	15,0	4257-060PI	153,00	4257-060PIB	172,00
800	B•	16,5	4257-080PI	157,00	4257-080PIB	176,00

mit Querholm		feuerverzinkt			feuerverzinkt und beschichtet DB 703	
Gesamtbreite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
600	B•	18,0	4258-060PI	184,00	4258-060PIB	206,00
800	B•	19,5	4258-080PI	189,00	4258-080PIB	210,00

**Anlehnbügel**

aus Stahlrohr zum Einbetonieren, feuerverzinkt und optional pulverbeschichtet in DB 703, **Gesamthöhe:** ca. 1200 mm



**Anlehnbügel**

aus Stahlrohr zum Einbetonieren, feuerverzinkt oder optional pulverbeschichtet in DB 703, **Gesamthöhe:** ca. 1200 mm



**Rechteckrohr 80 x 20 mm ohne Querholm**



Gesamtbreite in mm	FK	kg	feuerverzinkt		feuerverzinkt und beschichtet DB 703	
			Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
450	B•	8,5	458-045	115,00	458-045B	136,00
750	B•	9,5	458-075	120,00	458-075B	140,00
1000	B•	10,0	458-100	125,00	458-100B	147,00

**mit Querholm**



Gesamtbreite in mm	FK	kg	feuerverzinkt		feuerverzinkt und beschichtet DB 703	
			Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
450	B•	10,0	459-045	136,00	459-045B	157,00
750	B•	11,5	459-075	144,00	459-075B	166,00
1000	B•	13,0	459-100	154,00	459-100B	178,00

**mit Querholm (kleiner Abstand)**



Gesamtbreite in mm	FK	kg	feuerverzinkt		feuerverzinkt und beschichtet DB 703	
			Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
450	B	10,0	459-145	136,00	459-145B	157,00
750	B	11,5	459-175	144,00	459-175B	166,00
1000	B	13,0	459-110	154,00	459-110B	178,00



**Rechteckrohr 60 x 60 mm ohne Querholm**



Gesamtbreite in mm	FK	kg	feuerverzinkt		feuerverzinkt und beschichtet DB 703	
			Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
450	B•	10,0	454-045	109,00	454-045B	129,00
750	B•	11,0	454-075	113,00	454-075B	133,00
1000	B•	11,5	454-100	118,00	454-100B	139,00

**mit Querholm**



Gesamtbreite in mm	FK	kg	feuerverzinkt		feuerverzinkt und beschichtet DB 703	
			Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
450	B•	11,0	455-045	129,00	455-045B	148,00
750	B•	13,0	455-075	137,00	455-075B	157,00
1000	B•	15,0	455-100	147,00	455-100B	170,00

**Rechteckrohr 60 x 40 mm**



Gesamtbreite in mm	FK	kg	feuerverzinkt		feuerverzinkt und beschichtet DB 703	
			Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
450	B•	10,0	456-045	108,00	456-045B	129,00
750	B•	11,5	456-075	113,00	456-075B	133,00
1000	B•	12,5	456-100	118,00	456-100B	139,00

**mit Querholm**



Gesamtbreite in mm	FK	kg	feuerverzinkt		feuerverzinkt und beschichtet DB 703	
			Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
450	B•	12,0	457-045	127,00	457-045B	148,00
750	B•	14,0	457-075	137,00	457-075B	157,00
1000	B•	16,0	457-100	147,00	457-100B	170,00

**Optional mit Bodenplatten zum Aufdübeln**

Bodenplatten 100 x 150 mm (Die Gesamthöhe ändert sich auf 800 mm)

Art.-Nr. mit **P** erweitern. **Aufpreis:** 25,00 Euro

**Anlehnbügel**

aus Flachstahl zum Einbetonieren, feuerverzinkt und optional pulverbeschichtet in DB 703  
**Gesamthöhe:** ca. 1200 mm



**Anlehnbügel**

aus Flachstahl in gebogener Ausführung zum Einbetonieren, feuerverzinkt oder optional pulverbeschichtet in DB 703  
**Gesamthöhe:** ca. 1200 mm



Absperpfosten

Parkplatzsperren

Stilpoller

Edelstahl

Sperrelemente

Schranken

Freiraumausstattung

Werksschutz

Absperpfosten

Parkplatzsperren

Stilpoller

Edelstahl

Sperrelemente

Schranken

Freiraumausstattung

Werksschutz



**Flachstahl 50 x 12 mm ohne Querholm**

feuerverzinkt					feuerverzinkt und beschichtet DB 703	
Gesamtbreite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
450	B•	13,0	450-045	112,00	450-045B	133,00
750	B•	14,5	450-075	117,00	450-075B	137,00
1000	B•	16,0	450-100	121,00	450-100B	142,00



**mit Querholm**

feuerverzinkt					feuerverzinkt und beschichtet DB 703	
Gesamtbreite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
450	B•	15,0	451-045	132,00	451-045B	153,00
750	B•	18,0	451-075	141,00	451-075B	162,00
1000	B•	20,5	451-100	154,00	451-100B	175,00



**Flachstahl 80 x 12 mm ohne Querholm**

feuerverzinkt					feuerverzinkt und beschichtet DB 703	
Gesamtbreite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
450	B•	21,0	452-045	149,00	452-045B	169,00
750	B•	23,5	452-075	155,00	452-075B	175,00
1000	B•	25,5	452-100	162,00	452-100B	184,00



**mit Querholm**

feuerverzinkt					feuerverzinkt und beschichtet DB 703	
Gesamtbreite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
450	B•	24,5	453-045	173,00	453-045B	194,00
750	B•	29,0	453-075	187,00	453-075B	209,00
1000	B•	33,0	453-100	201,00	453-100B	224,00



**Flachstahl 50 x 12 mm ohne Querholm**

feuerverzinkt					feuerverzinkt und beschichtet DB 703	
Gesamtbreite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
750	B•	14,5	4050-075	109,00	4050-075B	129,00
1000	B•	16,0	4050-100	114,00	4050-100B	136,00



**mit Querholm**

feuerverzinkt					feuerverzinkt und beschichtet DB 703	
Gesamtbreite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
750	B	18,0	4051-075	133,00	4051-075B	154,00
1000	B	20,5	4051-100	145,00	4051-100B	167,00



**Flachstahl 80 x 12 mm ohne Querholm**

feuerverzinkt					feuerverzinkt und beschichtet DB 703	
Gesamtbreite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
750	B•	23,0	4052-075	149,00	4052-075B	169,00
1000	B•	25,0	4052-100	157,00	4052-100B	178,00



**mit Querholm**

feuerverzinkt					feuerverzinkt und beschichtet DB 703	
Gesamtbreite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
750	B	29,0	4053-075	182,00	4053-075B	203,00
1000	B	33,0	4053-100	195,00	4053-100B	219,00

**Optional mit Bodenplatten zum Aufdübeln**

Bodenplatten 100 x 150 mm  
 (Die Gesamthöhe ändert sich auf 800 mm)

Art.-Nr. mit **P** erweitern.  
**Aufpreis:** 25,00 Euro

**Anlehnbügel**

aus Flachstahl zum Einbetonieren, feuerverzinkt und optional pulverbeschichtet in DB 703 Gesamthöhe ca. 1200 mm, mit Unterzug aus Flachstahl 30 x 5 m



**Flachstahl 80 x 12 mm ohne Querholm zum Einbetonieren**

feuerverzinkt					feuerverzinkt und beschichtet DB 703	
Gesamtbreite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
450	B	21,0	4152-045	166,00	4152-045B	185,00
750	B	23,5	4152-075	173,00	4152-075B	192,00
1000	B	25,5	4152-100	179,00	4152-100B	200,00



**Anlehn- und Absperrbügel**  
Stahlrohr Ø 48 x 2,5 mm, auf Gehrung geschweißt




ohne Querholm zum Einbetonieren

feuerverzinkt					feuerverzinkt und beschichtet DB 703	
Gesamtbreite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
500	B•	8,0	447-09	60,30	447-09B	85,70
700	B•	8,5	447-11	64,40	447-11B	89,40
1000	B•	9,5	447-12	68,40	477-12B	94,90
1200	B•	10,0	447-13	70,60	447-13B	98,30



mit Querholm zum Einbetonieren

feuerverzinkt					feuerverzinkt und beschichtet DB 703	
Gesamtbreite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
500	A•	9,0	447-19	80,60	447-19B	118,00
700	B•	10,0	447-21	84,70	447-21B	122,00
1000	B•	13,0	447-22	91,60	447-22B	132,00
1200	B•	14,0	447-23	96,00	447-23B	137,00

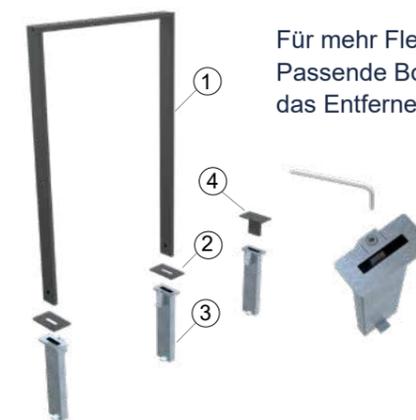

Für mehr Flexibilität:  
Passende Bodenhülse für unsere Anlehnbügel ermöglichen das Entfernen und Wiedereinsetzen bei besonderem Bedarf.

1. Fahrradnanlehnbügel Serien 450/452/458
2. Bodenrosette
3. Bodenhülse mit Klemmung
4. Abdeckkappe

Bodenhülse



Rosetten



Abdeckkappen



**Bodenhülse mit Feststellvorrichtung für Vierkantröhr**

für Flachstahlanlehnbügel und Vierkantanlehnbügel

Gesamtlänge: ca. 400 mm, feuerverzinkt

feuerverzinkt

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
für 50x12 mm / 50x10 mm Vierkantröhr	A	3,4	450-41	55,50
für 80x12 mm / 80x10 mm Vierkantröhr	A	3,4	452-41	59,60
für 80x20 mm Vierkantröhr	A	3,4	458-41	63,70

feuerverzinkt					feuerverzinkt und beschichtet DB 703	
Gesamtbreite in mm	kg	FK	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
für 50 x 12 mm / 50 x 10 mm Vierkantröhr	0,7	A	450R	11,30	450RB	13,90
für 80 x 12 mm / 80 x 10 mm Vierkantröhr	0,7	A	452R	12,30	452RB	14,90
für 80 x 20 mm Vierkantröhr	0,7	A	458R	13,40	458RB	15,90

feuerverzinkt					feuerverzinkt und beschichtet DB 703	
Gesamtbreite in mm	kg	FK	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
für 50 x 12 mm / 50 x 10 mm Vierkantröhr	1,2	A	450-20	15,40	450-20B	19,00
für 80 x 12 mm / 80 x 10 mm Vierkantröhr	1,2	A	452-20	16,40	452-20B	20,00
für 80 x 20 mm Vierkantröhr	1,2	A	458-20	17,50	458-20B	21,10

**Cargo-Bike Anlehnbügel**

zum Aufdübeln mit schwenkbaren Haltevorrichtungen zum standfesten sichern der Fahrräder (Cargo-Bikes) mit eingelasertem Logo, feuerverzinkt, beschichtet RAL 9005



Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
800	B	16,0	4021-20B	200,00

**Pollerleuchten**

mit Pollerleuchten lassen sich Plätze und Wege klar definieren. Passend zu unserem großen Absperrpfosten - Sortiment ist diese robuste Pollerleuchte aus Stahlrohr die optimale Ergänzung, um in der Umgebung Highlights zu setzen.

**Pollerleuchte**

Stahlrohr Ø 152 mm, Gesamthöhe 1000 mm, feuerverzinkt, pulverbeschichtet,  
**Befestigung:** zum Aufdübeln,  
**Spannung:** 230V AC 50Hz, Leistung: 12W,  
**Lichtleistung:** 1050 lm,  
**Farbtemperatur:** 4.000 K,  
**Lichtfarbe:** weiß,  
**Abstrahlwinkel:** 180°,  
**Schutzklasse:** IP54,  
**Gewicht:** ca. 16,0 kg



40156EBKS



40156EBMR



40156EBKD

**satiniert**

**klar**

Farbe	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
schwarz strukturiert	A	16,0	40156EBMS	380,00	40156EBKS	380,00
rostoptik	A	16,0	40156EBMR	380,00	40156EBKR	380,00
anthrazit eisenglimmer DB703	A	16,0	40156EBMD	380,00	40156EBKD	380,00

**Auf Anfrage:**  
Pollerleuchte  
inkl. Steckdoseneinsatz



**Wäschetrockengerüste in verschiedenen Bauformen**



**Wäschetrockengerüst Y-Form**, aus Stahlrohr Ø 60 mm, Querrohr mit 8 Rundstiften Ø 10 x 40 mm,  
**Gesamtbreite:** 1500 mm,  
**Gesamthöhe:** 2500 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
mit Erdanker, feuerverzinkt	C•	18,5	419-400	168,00



**Wäschetrockengerüst T-Form**, aus Stahlrohr Ø 60 mm, Querrohr mit 8 Rundstiften Ø 10 x 40 mm,  
**Gesamtbreite:** 1500 mm,  
 T-Verbinder, 2-teilig mit Schraube M10,  
 Standpfosten 2500 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
mit Erdanker, feuerverzinkt	C	14,0	419-450	146,00

**Wäschetrockengerüst**

bestehend aus:  
 2 Standpfosten mit Erdanker,  
**Gesamthöhe:** 2500 mm,  
 Querrohr mit angeschweißten, gebogenen Haken, feuerverzinkt, Abstand ca. 500 mm,  
 2 T-Verbinder,  
 2-teilig mit Schraube M10,  
 2 Kunststoffkappen



Querrohr 2500 mm	Stahlrohr Ø 48 mm				Stahlrohr Ø 60 mm	
	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
5 Haken einseitig	C	23,5	419-4425	158,00	419-4625	163,00
ohne Haken	C	22,0	419-4525	135,00	419-4725	141,00

Querrohr 3000 mm	Stahlrohr Ø 48 mm				Stahlrohr Ø 60 mm	
	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
6 Haken einseitig	C	26,0	419-4430	166,00	419-4630	173,00
ohne Haken	C	23,5	419-4530	140,00	419-4730	146,00

Querrohr 3500 mm	Stahlrohr Ø 48 mm				Stahlrohr Ø 60 mm	
	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
7 Haken einseitig	C	27,5	419-4435	173,00	419-4635	179,00
ohne Haken	C	25,0	419-4535	148,00	419-4735	151,00

Querrohr 4000 mm	Stahlrohr Ø 48 mm				Stahlrohr Ø 60 mm	
	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	Artikel-Nr.	Euro
8 Haken einseitig	D	29,0	419-4440	176,00	419-4640	178,00
ohne Haken	D	26,5	419-4540	154,00	419-4740	157,00

Aufpreis für zusätzliche Haken	FK	Artikel-Nr.	Euro
je Haken gebogen, Stück	A	419-460	3,60

## Abfallbehälter zur Wand- oder Pfostenbefestigung



### Abfallbehälter oval

Inhalt ca. 45 L, kpl. mit Schiene und Schlüssel, Höhe ca. 600 mm, Tiefe 260 mm, Breite 410 mm, Entleerung durch verschließbare Bodenklappe, Aufkleber „Saubermännchen“ optional

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	A•	8,5	4029	211,00
montiert mit Standpfosten Ø 60 x 1300 mm	A	13,5	4129	249,00
feuerverzinkt und beschichtet RAL 6005	A	8,5	4029B	231,00
montiert mit Standpfosten Ø 60 x 1300 mm	A	13,5	4129B	267,00

### Aufkleber „Saubermännchen“

	Artikel-Nr.	Euro
schwarz, Klarsicht / schwarz	4021	4,55
weiß, Klarsicht / weiß	4022	4,55
<b>Universal-Befestigungsschellenband</b> (1VE = 2 Stück) pro Behälter werden 2 Stück benötigt, verzinkt	4023	13,90



### Abfallbehälter ca. 35 L

mit Schiene und Schlüssel, Höhe 450 mm, Ø 320 mm



	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	A•	6,0	4030	138,00
montiert mit Standpfosten Ø 60 x 1300 mm	A	9,5	4130	167,00
feuerverzinkt und beschichtet DB 703	A	6,0	4030B	158,00
montiert mit Standpfosten Ø 60 x 1300 mm	A	9,5	4130B	190,00

### Abfallbehälter ca. 40 L mit Ascher

inkl. Schiene und Schlüssel, Höhe ca. 530 mm, Ø 340 mm, zwei seitliche Einwurföffnungen, Entleerung durch verschließbare Bodenklappe



	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	A•	9,0	4024	213,00
montiert mit Standpfosten Ø 60 mm x 1300 mm	A	15,0	4124	253,00
feuerverzinkt und beschichtet DB 703	A	9,0	4024B	231,00
montiert mit Standpfosten Ø 60 mm x 1300 mm	A	15,0	4124B	278,00

### Stand-Abfallbehälter ca. 50 L

mit Deckscheibe, Ø 360 mm, Höhe 500 mm, mit Befestigungspfosten 60 x 60 x 1500 mm und Dreikantschlüssel



	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt, ohne Einsatzbehälter	B•	18,0	4034	362,00
feuerverzinkt, mit Einsatzbehälter	B	21,2	4234	428,00
feuerverzinkt und beschichtet DB 703, ohne Einsatzbehälter	B	18,0	4034B	384,00
feuerverzinkt und beschichtet DB 703, mit Einsatzbehälter	B	21,2	4234B	450,00

### Einsatzbehälter

für Abfallbehälter Typ 4034, Ø 330 mm, Höhe 440 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	A•	3,2	4034E	65,80

## Abfallbehälter zur Wand- oder Pfostenbefestigung



### Abfallbehälter Nierenform

Draht, Höhe ca. 430 mm, Inhalt ca. 27 L, Ø ca. 210 x 400 mm, komplett mit Befestigungsschiene und Vierkantschlüssel Art.-Nr. 4037

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	A•	3,2	4027	122,00
montiert mit Standpfosten Ø 60 x 1300 mm	A	8,2	4127	160,00

### Rechteck-Abfallbehälter mit Dach

ungelocht, Inhalt ca. 40 L, kpl. mit Schiene und Schlüssel, Behälterabmessungen 440 x 310 x 310 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	A•	15,0	4036	225,00
montiert mit Standpfosten Ø 60 x 1300 mm	A	18,0	4136	262,00
feuerverzinkt und beschichtet RAL 6005	A	15,0	4036B	249,00
montiert mit Standpfosten Ø 60 x 1300 mm	A	18,0	4136B	292,00

### Rechteck-Abfallbehälter mit Dach

ungelocht, Inhalt ca. 40 L, inkl. Ascher, kpl. mit Schiene und Schlüssel, Behälterabmessungen 440 x 310 x 310 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	A•	13,5	4035	329,00
montiert mit Standpfosten Ø 60 x 1300 mm	A	18,0	4135	367,00
feuerverzinkt und beschichtet RAL 6005	A	13,5	4035B	350,00
montiert mit Standpfosten Ø 60 x 1300 mm	A	18,0	4135B	388,00

### Rundascher zur Wand- und Pfostenbefestigung

mit Schiene, Schlüssel und Aufkleber, Inhalt ca. 4 L, Ø 200 mm, Höhe 135 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt mit gelochtem Boden für den Wasserablauf	A•	3,0	4066	151,00
montiert mit Standpfosten Ø 60 x 1300 mm	A	8,0	4166	193,00
feuerverzinkt und beschichtet DB 703	A	3,0	4066B	166,00
montiert mit Standpfosten Ø 60 x 1300 mm	A	8,0	4166B	210,00

### Rundascher mit Dach, zur Wand- und Pfostenbefestigung

mit Schiene, Schlüssel und Aufkleber, Inhalt ca. 4 L, Ø 200 mm, Höhe 290 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt mit gelochtem Boden für den Wasserablauf	A•	4,5	4067	177,00
montiert mit Standpfosten Ø 60 x 1300 mm	A	9,5	4167	216,00
feuerverzinkt und beschichtet DB 703	A	4,5	4067B	191,00
montiert mit Standpfosten Ø 60 x 1300 mm	A	9,5	4167B	236,00

### Steck-Dreikantschlüssel 8 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
	A•	0,2	4038	5,10

### Dreikantschlüssel 8 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
	A	0,1	4039	4,20

### Vierkantschlüssel 6 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
für Abfallbehälter Typ 4027	A•	0,2	4037	4,30



**Pflanzbehälter – für eine grüne und ansprechende Gestaltung des Stadtbildes.**

Ob vor Gebäuden, auf Parkplätzen oder entlang von Gehwegen – unsere Pflanzbehälter bringen lebendige Akzente in urbane Räume und sorgen für eine einladende Atmosphäre.

**Pflanzbehälter**

Rundrohre Ø 60 mm senkrecht, Stahlrohr 30 x 30 mm waagrecht mit seitlichen Stahlblechen und Bodenblech, feuerverzinkt und beschichtet DB 703,  
**Außenmaß:** 640 x 640 mm,  
**Innenmaß:** 520 x 520 mm,  
**Tiefenmaß:** 500 mm (Behälter),  
**Höhe:** mit Kugelkopf 680 mm, mit Flachkopf 600 mm



	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
mit Kugelkopf	B	55,0	4025-10B	750,00
mit Flachkopf	B	55,0	4025-20B	740,00



**Pflanzbehälter.**

Rundrohre Ø 76 mm senkrecht mit seitlichen Stahlblechen und Bodenblech, feuerverzinkt und beschichtet DB 703,  
**Außenmaß:** 880 x 880 mm,  
**Innenmaß:** 700 x 700 mm,  
**Tiefenmaß:** 500 mm (Behälter),  
**Höhe:** mit Kugelkopf 680 mm


	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
mit Kugelkopf	B	67,0	4025-70PB	990,00



Sicherheit für das Betriebsgelände

# Werkschutz

Vom Rammschutzpfosten bis zu Einfahrtskontrollen – unser Werkschutzprogramm bietet umfassenden Schutz für kritische Bereiche.

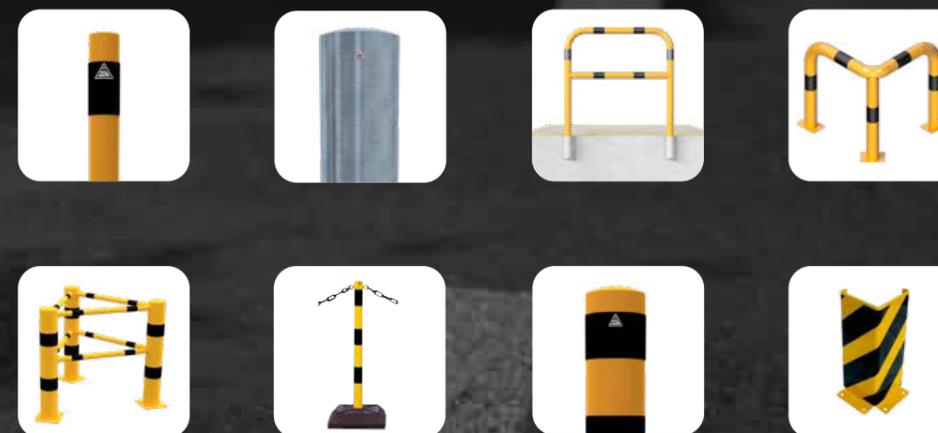

Sperrpfosten • Kettenständer / Zubehör • Sperrbügel • Schutzgeländer  
 • Anfahrtschutz • Warn- und Schutzprofile


**Absperrpfosten**

Stahlrohr Ø 60 mm, Ø 76 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe, 900 mm Überflur, feuerverzinkt und gelb beschichtet mit schwarzen Streifen



**ortsfest zum Einbetonieren**  
mit Erdanker

	Durchmesser in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
	Ø 60	A•	4,9	460BG	38,70
	Ø 76	A•	7,0	476BG	52,80

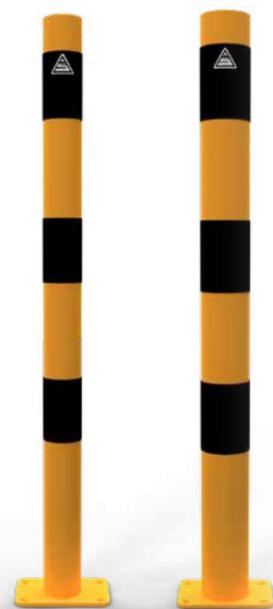

**ortsfest für Dübelbefestigung**  
mit Bodenplatte 100 x 150 mm,  
**Gesamtlänge: 900 mm**


	Durchmesser in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
	Ø 60	A•	4,0	460PBG	44,30
	Ø 76	A•	5,1	476PBG	62,90



Passendes Befestigungsmaterial zu diesem Produkt:  
Befestigungsschraubensatz Typ 1  
**Art.-Nr. 470-71 Euro: 6,10**  
Weiteres Zubehör ab **Seite 55**

**Absperrpfosten**

Stahlrohr Ø 89 mm, 70 x 70 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe, 900 mm Überflur, feuerverzinkt und gelb beschichtet mit schwarzen Streifen

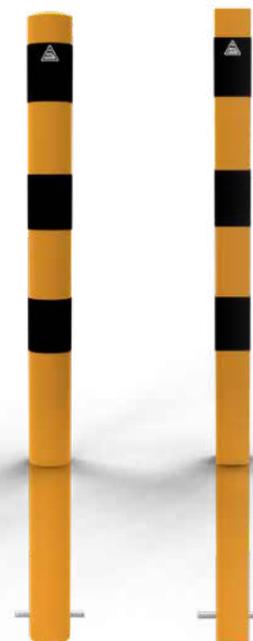

**ortsfest zum Einbetonieren**  
mit Erdanker

	Größe in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
	Ø 89	A•	8,8	489BG	81,90
	70 x 70	A•	7,2	470BG	61,20



**ortsfest für Dübelbefestigung**  
mit Bodenplatte 100 x 150 mm,  
**Gesamtlänge: 900 mm**

	Größe in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
	Ø 89	A•	6,7	489PBG	94,70
	70 x 70	A•	5,6	470PBG	67,60




Passendes Befestigungsmaterial zu diesem Produkt:  
Befestigungsschraubensatz Typ 1  
**Art.-Nr. 470-71**

Weiteres Zubehör ab **Seite 55**

Diese Pfosten sind auch in weiß / rot lieferbar siehe Rubrik Absperrpfosten ab **Seite 12**

Farbvarianten, Reflektionsklassen und Individualisierung, siehe **Seite 6 - 7**



**Absperrpfosten**  
Stahlrohr Ø 76, Ø 89, 70 x 70 mm  
mit aufgeschweißter Stahlkappe,  
ca. 1000 mm Überflur,  
feuerverzinkt und gelb beschichtet  
mit schwarzen Streifen



**Anfahrsicher - Neigbar!**



**ortsfest allseitig neigbar**  
mit Bodenplatte 220 x 220 mm,  
zum Aufdübeln, ohne Abdeckkappe

	Größe in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
	Ø 76	A	8,9	476NPBG	118,00
	Ø 89	A	10,2	489NPBG	139,00
	70 x 70	A	9,5	470NPBG	123,00



**Abdeckkappe**  
Ø 200 mm, für Absperrpfosten neigbar

Artikel-Nr.	Euro
477-10BG	43,40



Passendes Befestigungsmaterial zu diesem Produkt:  
Befestigungsschraubensatz Typ 2  
**Art.-Nr.:** 470-72 **Euro:** 23,20  
Weiteres Zubehör ab **Seite 55**

**Absperrpfosten**  
Stahlrohr Ø 76, Ø 89, 70 x 70 mm  
mit aufgeschweißter Stahlkappe,  
ca. 1000 mm Überflur,  
feuerverzinkt und gelb beschichtet  
mit schwarzen Streifen



**Abnehmbar!**

Für mehr Infos  
QR-Code scannen



476APBG

470APBG

**lösbar, abnehmbar, für Dübelbefestigung**  
mit Einschubplatte 150 x 180 mm,  
Verriegelung mit einer Innensechskantschraube

	Größe in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
	Ø 76	A	6,8	476APBG	130,00
	Ø 89	A	8,0	489APBG	149,00
	70 x 70	A	7,2	470APBG	135,00



Passendes Befestigungsmaterial zu diesem Produkt:  
Befestigungsschraubensatz Typ 1  
**Art.-Nr.** 470-71 **Euro:** 6,10  
Weiteres Zubehör ab **Seite 55**

Absperrpfosten

Parkplatzsperrn

Stilpoller

Edelstahl

Sperrelemente

Schranken

Freiraumausstattung

Werkchutz

Absperrpfosten

Parkplatzsperrn

Stilpoller

Edelstahl

Sperrelemente

Schranken

Freiraumausstattung

Werkchutz

**Stahlrohrpoller**  
Ø 152 x 3,2 mm mit  
aufgeschweißter Stahlkappe



40151BG



40153BG

**ortsfest zum Einbetonieren**

	Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	1200	A•	13,3	40150	109,00
	1500	B•	16,5	40151	122,00
	2000	B•	21,9	40152	148,00
feuerverzinkt, gelb beschichtet, drei schwarzen Streifen	1200	A•	15,0	40150BG	133,00
	1500	B•	16,5	40151BG	148,00
	2000	B•	21,9	40152BG	172,00

**Abnehmbare Pollerdeckel zum Befüllen der Poller mit Beton**



**Stahlkappe zum Anschrauben**  
anstatt der aufgeschweißten Stahlkappe

Art.-Nr. mit **L** erweitern  
**Aufpreis:** 16,00 Euro



**Stahlkappe mit Betonanker**  
anstatt der aufgeschweißten Stahlkappe

Art.-Nr. mit **A** erweitern  
**Aufpreis:** 5,00 Euro

**zum Aufdübeln**  
mit Bodenplatte 220 x 220 mm

	Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	1000	A•	13,9	40153	130,00
feuerverzinkt, gelb beschichtet, drei schwarze Streifen	1000	A•	13,9	40153BG	150,00



Diese Pfosten sind auch in weiß / rot lieferbar  
siehe Rubrik Absperrpfosten ab **Seite 24**

Farbvarianten, Reflektionsklassen  
und Individualisierung, siehe **Seite 6 - 7**



**Stahlrohrpoller**

Ø 152 x 3,2 mm, mit aufgeschweißter Stahlkappe,  
inkl. Bodenhülse Art.-Nr. 40151-10,  
ca. 500 mm Unterflur

**herausnehmbar ohne Verschluss**

	Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	1500	B	26,0	40151H	178,00
	2000	B	32,0	40152H	205,00
feuerverzinkt, gelb beschichtet, drei schwarzen Streifen	1500	B	26,0	40151HBG	204,00
	2000	B	32,0	40152HBG	227,00



40151HBG



40151FBG

**Stahlrohrpoller**

Ø 152 x 3,2 mm, mit aufgeschweißter Stahlkappe,  
Höhe Überflur: 1000 mm,  
inkl. Bodenhülse,  
ca. 500 mm Unterflur

**herausnehmbar mit Dreikantverschluss**

	Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	1500	B	20,1	40151F	227,00
feuerverzinkt, gelb beschichtet, drei schwarzen Streifen	1500	B	20,1	40151FBG	257,00

**Elastischer Stahlrohrpoller**

Ø 152 x 3,2 mm, mit aufgeschweißter Stahlkappe.  
**zum Aufdübeln** mit Bodenplatte 360 x 360 mm

	Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	1000	A	23,0	40153NP	212,00
feuerverzinkt, gelb beschichtet, drei schwarzen Streifen	1000	A	23,0	40153NPBG	237,00



Passendes Befestigungsmaterial zu diesem Produkt:  
Befestigungsschraubensatz Typ 2  
**Art.-Nr.: 470-72** **Euro:** 23,20  
Weiteres Zubehör ab **Seite 55**




40153NPBG

Diese schweren Poller sind als Anfahrschutz einsetzbar, insbesondere vor Einfahrten, Hallen, Tankstellen usw. Ebenso um Dachüberstände zu sichern oder als Leitpoller vor Rampen, Toren etc.

**Stahlrohrpoller**

Ø 193 x 3,6 mm, mit aufgeschweißter Stahlkappe

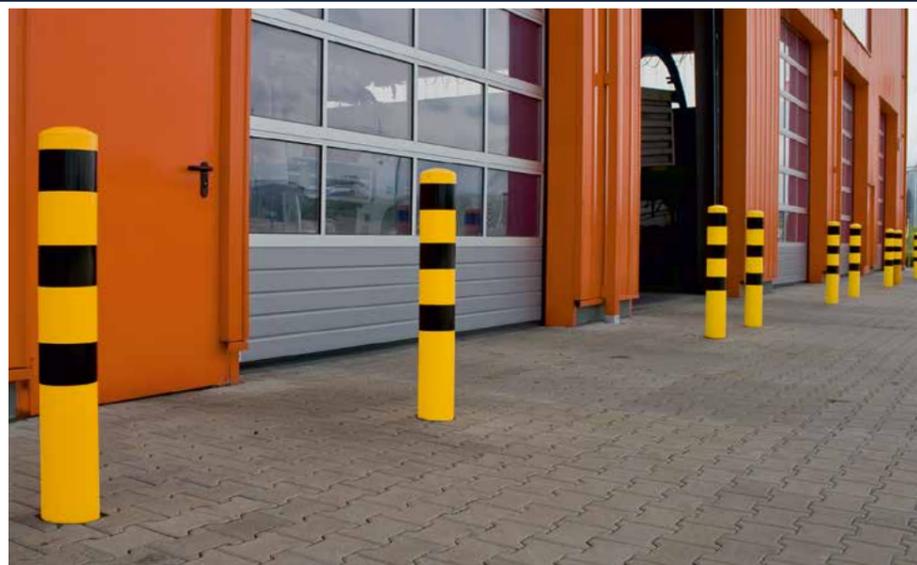

40191BG



40193BG

**ortsfest**  
zum Einbetonieren

	Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	1200	A•	20,9	40190	173,00
	1500	B•	26,0	40191	196,00
	2000	B•	34,4	40192	243,00
feuerverzinkt, gelb beschichtet, drei schwarze Streifen	1200	A•	20,9	40190BG	197,00
	1500	B•	26,0	40191BG	229,00
	2000	B•	34,4	40192BG	284,00

**Abnehmbare Pollerdeckel zum Befüllen der Poller mit Beton**



**Stahlkappe zum Anschrauben**  
anstatt der aufgeschweißten Stahlkappe

Art.-Nr. mit **L erweitern**  
**Aufpreis: 16,00 Euro**



**Stahlkappe mit Betonanker**  
anstatt der aufgeschweißten Stahlkappe

Art.-Nr. mit **A erweitern**  
**Aufpreis: 5,00 Euro**

**zum Aufdübeln**  
mit Bodenplatte 360 x 360 mm

	Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	1000	A•	23,6	40193	224,00
feuerverzinkt, gelb beschichtet, drei schwarze Streifen	1000	A•	23,6	40193BG	255,00



Passendes Befestigungsmaterial zu diesem Produkt:  
Befestigungsschraubensatz Typ 2  
**Art.-Nr.: 470-72 Euro: 23,20**  
Weiteres Zubehör ab **Seite 55**

**Stahlrohrpoller**  
herausnehmbar für vorübergehendes Entfernen



40191HBG



40191FBG



**Stahlrohrpoller** Ø 193 x 3,6 mm  
mit aufgeschweißter Stahlkappe,  
inkl. Bodenhülse Art.-Nr. 40191-10,  
ca. 500 mm Unterflur

**herausnehmbar** ohne Verschluss

	Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	1500	B	38,0	40191H	273,00
	2000	B	50,0	40192H	323,00
feuerverzinkt, gelb beschichtet, drei schwarzen Streifen	1500	B	38,0	40191HBG	304,00
	2000	B	50,5	40192HBG	362,00

**Stahlrohrpoller** Ø 193 x 3,6 mm  
mit aufgeschweißter Stahlkappe,  
Höhe Überflur: 1000 mm,  
inkl. Bodenhülse Art.-Nr. 470-10,  
ca. 500 mm Unterflur


**herausnehmbar** mit Dreikantverschluss

	Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	1500	B	23,6	40191F	317,00
feuerverzinkt, gelb beschichtet, drei schwarze Streifen	1500	B	23,6	40191FBG	359,00



Diese Pfosten sind auch in weiß / rot lieferbar  
siehe Rubrik Absperrpfosten ab **Seite 26**

Farbvarianten, Reflektionsklassen  
und Individualisierung, siehe **Seite 6 - 7**



**Stahlrohrpoller**  
Ø 273 x 5,0 mm,  
mit aufgeschweißter  
Stahlkappe



40271



40273BG



**ortsfest**  
zum Einbetonieren

	Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	1500	B	51,1	40271	417,00
	2000	B	67,6	40272	520,00
feuerverzinkt, gelb beschichtet, drei schwarze Streifen	1500	B	51,1	40271BG	470,00
	2000	B	67,6	40272BG	590,00

**Abnehmbare Pollerdeckel zum Befüllen der Poller mit Beton**



**Stahlkappe mit Betonanker**  
anstatt der aufgeschweißten Stahlkappe

Art.-Nr. mit **A** erweitern  
**Aufpreis: 5,00 Euro**

**zum Aufdübeln**  
mit Bodenplatte 360 x 360 mm

	Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	1500	B	58,9	40273	500,00
feuerverzinkt, gelb beschichtet, drei schwarze Streifen	1500	B	58,9	40273BG	570,00



Passendes Befestigungsmaterial zu diesem Produkt:  
Befestigungsschraubensatz Typ 2  
**Art.-Nr.: 470-72**  
Weiteres Zubehör ab **Seite 55**

Diese schweren Poller sind als  
Anfahrtschutz einsetzbar, insbe-  
sondere vor Einfahrten, Hallen,  
Tankstellen usw. Ebenso um  
Dachüberstände zu sichern oder  
als Leitpoller vor Rampen, Toren  
etc.

**Stahlrohrpoller**  
Ø 323 x 5,0 mm,  
mit aufgeschweißter Stahlkappe



40321BG



**ortsfest**  
zum Einbetonieren

	Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	1500	B	60,0	40321	590,00
	2000	B	80,5	40322	720,00
	2400	B	96,0	40324	800,00
feuerverzinkt, gelb beschichtet, drei schwarze Streifen	1500	B	60,0	40321BG	650,00
	2000	B	80,5	40322BG	790,00
	2400	B	96,0	40324BG	880,00

**Abnehmbare Pollerdeckel zum Befüllen der Poller mit Beton**




**Stahlkappe mit Betonanker**  
anstatt der aufgeschweißten Stahlkappe

Art.-Nr. mit **A** erweitern  
**Aufpreis: 5,00 Euro**



Diese Pfosten sind auch in weiß / rot lieferbar  
siehe Rubrik Absperrpfosten **Seite 29**  
Farbvarianten, Reflektionsklassen  
und Individualisierung, siehe **Seite 6 - 7**



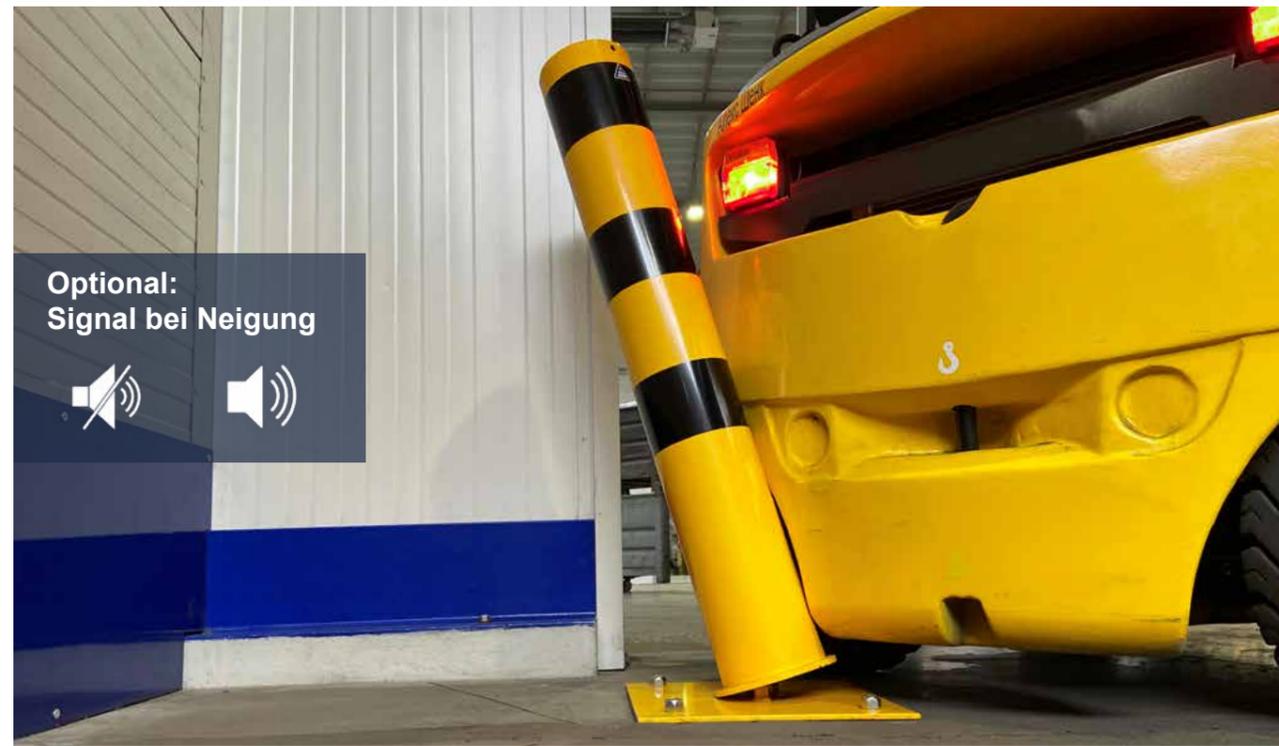

Optional:  
Signal bei Neigung



**Stahlrohrpoller**

Ø 152 x 3,2 mm, mit aufgeschweißter Stahlkappe,  
Gesamtlänge: 1500 mm, ortsfest zum Aufdübeln

	Gesamtlänge in mm	Signal	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	1000	ohne Signal	B	30,0	401530N	412,00
	1000	mit Signal	B	30,0	401530SN	607,00
	1500	ohne Signal	B	35,3	401535N	435,00
	1500	mit Signal	B	35,3	401535SN	630,00
feuerverzinkt, gelb beschichtet, drei schwarze Streifen	1000	ohne Signal	B	30,0	401530NBG	436,00
	1000	mit Signal	B	30,0	401530SNBG	631,00
	1500	ohne Signal	B	35,3	401535NBG	460,00
	1500	mit Signal	B	35,3	401535SNBG	655,00



401530NBG

Dient dem Schutz im Lager und minimiert Anfahrtschäden des Hallenbodens und am Fahrzeug.



Für mehr Infos  
QR-Code scannen



Dieser neigbare Stahlrohrpoller ist für hohe Anfahrbelastungen geeignet und stellt sich bei Entlastung automatisch in die Ausgangsposition zurück.



Diese Pfosten sind auch in weiß / rot lieferbar  
siehe Rubrik Absperrpfosten ab Seite 30

Farbvarianten, Reflektionsklassen  
und Individualisierung, siehe Seite 6 - 7



**LKW Einfahrhilfe**

abgewinkelt, aus Ø152,4 mm Rundrohr,  
Gesamtlänge: ca. 3000 mm, zum Aufdübeln

**feuerverzinkt**

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
linke Seite	C	49,0	40157L	670,00
rechte Seite	C	49,0	40157R	670,00

**feuerverzinkt, weiß beschichtet, rot reflektierende Streifen**

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
linke Seite	C	49,0	40157LB	800,00
rechte Seite	C	49,0	40157RB	800,00

**feuerverzinkt, gelb beschichtet, schwarze Streifen**

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
linke Seite	C	49,0	40157LBG	800,00
rechte Seite	C	49,0	40157RBG	800,00



**LKW Einfahrhilfe**

gerade, auch als Verlängerungselement  
nutzbar aus Ø 152,4 mm Rundrohr,  
ca. 3600 mm, zum Aufdübeln

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt	C	54,0	40157G	530,00

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt, weiß beschichtet, rot reflektierende Streifen	C	54,0	40157GB	630,00

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt, gelb beschichtet, schwarze Streifen	C	54,0	40157GBG	630,00



**Absperrkette aus Stahl, geschweißt**

Drahtstärke 6 mm, Pack.- Einheit 10 m

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro pro Meter
feuerverzinkt	A•	6,0	430-66	4,70
verzinkt und gelb / schwarz beschichtet	A•	6,0	430-67B	7,80



**Absperrkette aus Stahl, ungeschweißt**

Drahtstärke 7 mm, Pack.- Einheit 10 m

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro pro Meter
feuerverzinkt	A•	9,0	430-10	5,90
verzinkt und gelb / schwarz beschichtet	A•	9,0	430-20B	9,60



S-Haken	FK	Artikel-Nr.	Euro
verzinkt	A•	430-11	0,70
verzinkt und gelb beschichtet	A•	430-11BG	1,10
verzinkt und schwarz beschichtet	A•	430-11BS	1,10



Verbindungsglied	FK	Artikel-Nr.	Euro
verzinkt	A•	430-09	0,55
verzinkt und gelb beschichtet	A•	430-09BG	1,10
verzinkt und schwarz beschichtet	A•	430-09BS	1,10



Schäkel	FK	Artikel-Nr.	Euro
verzinkt	A•	430-12	2,65
verzinkt und gelb beschichtet	A•	430-12BG	3,60
verzinkt und schwarz beschichtet	A•	430-12BS	3,60



**Absperrkette aus Kunststoff,**

Pack.- Einheit 25 m

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro pro Meter
6 mm, gelb / schwarz	A•	2,0	430-06	1,40
8 mm, gelb / schwarz	A•	2,5	430-30	2,85

**Verbindungsglied aus Kunststoff**

	FK	Artikel-Nr.	Euro
gelb, 6 mm	A•	430-07G	1,00
schwarz, 6 mm	A•	430-07S	1,00
gelb, 8 mm	A•	430-16G	1,35
schwarz, 8 mm	A•	430-16S	1,35



**Hakenglied aus Kunststoff**

	FK	Artikel-Nr.	Euro
gelb, 6 mm	A•	430-08G	1,10
schwarz, 6 mm	A•	430-08S	1,10
gelb, 8 mm	A•	430-17G	1,55
schwarz, 8 mm	A•	430-17S	1,55



Weitere Ketten und Zubehör siehe Seite 56 - 57



460KBS

Transportabler Kettenständer zur vorübergehenden Absperrung, mit hoher Standfestigkeit bei wechselnder Aufstellung. Für außen und innen geeignet. Pfosten von Fußplatte leicht trennbar. Einfache Aufstellung und platzsparende Lagerung.

**Kettenständer, schwer**

aus Ø 60 mm Stahlrohr mit aufgeschweißter Stahlkappe und Ösen zum Einhängen der Kette, Höhe ca. 900 mm, Fußplatte aus Recycling, 400 x 400 x 100 mm, schwarz, abnehmbar

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
feuerverzinkt, gelb beschichtet, drei schwarzen Streifen	A•	15,0	460KBS	57,60



4040KBS

**Kettenständer aus Kunststoff**

Leichter Kettenständer aus Kunststoff für schnelle Absperrungen inkl. Kunststofffuß dreieckig, Seitenlänge 300 mm, mit Beton gefüllt, Kunststoffrohr Ø 40 mm, Höhe: 900 mm, mit 4 in der Kappe integrierten Kettenaufnahmen

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
gelb / schwarz	A•	3,0	4040KBS	25,00



4041KBS

**Kettenständer aus Kunststoff**

mit kundenseits befüllbarem Fuß Ø 300 mm, Kunststoffrohr Ø 40 mm, Höhe: 900 mm, mit 4 in der Kappe integrierten Kettenaufnahmen

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
gelb / schwarz	A•	2,0	4041KBS	25,00



Für Innen- u. Außenbereich

**Kettenständer-Set**

Ausführung: 6 Kunststoffpfosten Ø 40 mm, mit 4 in der Kappe integrierten Kettenaufnahmen, 10 m Kunststoffkette, 10 Verbindungsgliedern

mit Beton gefülltem dreieckigen Fuß aus Kunststoff, Seitenlänge 300 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
gelb / schwarz	A•	20,0	4040KBSSET	166,00

mit befüllbarem runden Fuß aus Kunststoff, Ø 300 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
gelb / schwarz	A•	14,0	4041KBSSET	166,00



Auch in weiß / rot lieferbar; siehe Absperrpfosten/ Absperrketten Seite 47

Sicherheitsschutz für Gefahrenzonen (Eingänge, Rampen, Abtrennungen, etc.) feuerverzinkt, gelb pulverbeschichtet mit schwarzen Streifen.



**Schutzbügel mit Knieholm**  
Stahlrundrohr Ø 48 x 2,5 mm,  
Höhe Überflur: 1000 mm



zum Einbetonieren  
Gesamthöhe: 1400 mm

Gesamtbreite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	zum Aufdübeln	Artikel-Nr.	Euro
1000	B	12,5	448-32BG	121,00		448-62BG	129,00
1500	B	15,5	448-33BG	141,00		448-63BG	145,00
2000	B	18,5	448-34BG	158,00		448-64BG	163,00

**Schutzbügel mit Knieholm**  
Stahlrundrohr Ø 60 x 2,5 mm,  
Höhe Überflur: 1000 mm



zum Einbetonieren  
Gesamthöhe: 1400 mm

Gesamtbreite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro	zum Aufdübeln	Artikel-Nr.	Euro
1000	B	15,5	465-32BG	133,00		465-62BG	160,00
1500	B	19,5	465-33BG	154,00		465-63BG	188,00
2000	B	23,0	465-34BG	178,00		465-64BG	207,00



Diese Sperrbügel sind auch in feuerverzinkt lieferbar siehe Rubrik Sperrelemente ab **Seite 113**

Farbvarianten, Reflektionsklassen und Individualisierung, siehe **Seite 6 - 7**



**Sicherheitsschutz speziell für Rampen**

**Schutzbügel mit Knieholm**  
Stahlrundrohr Ø 48 x 2,5 mm für Wandmontage mit zwei Rohrhülsen Typ 443-15W zum Andübeln, herausnehmbar, ohne Verschluss,  
Höhe Überflur: 1000 mm



feuerverzinkt

Gesamtbreite in mm	Gesamthöhe in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
700	1200	A•	12,0	448-21W	99,20
1000	1200	A•	13,8	448-22W	105,00
1200	1200	A•	14,9	448-23W	110,00

feuerverzinkt, gelb beschichtet mit schwarzen Streifen

Gesamtbreite in mm	Gesamthöhe in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
700	1200	A•	12,0	448-21WBG	137,00
1000	1200	A	13,8	448-22WBG	146,00
1200	1200	A	14,9	448-23WBG	151,00

**Schutzbügel mit Knieholm**  
Stahlrundrohr Ø 60 x 2,5 mm für Wandmontage mit zwei Rohrhülsen Typ 460-15W zum Andübeln, herausnehmbar, ohne Verschluss,  
Höhe Überflur: 1000 mm



feuerverzinkt

Gesamtbreite in mm	Gesamthöhe in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
700	1200	B•	14,9	465-21W	118,00
1000	1200	B•	17,1	465-22W	123,00
1200	1200	B•	18,5	465-23W	129,00

feuerverzinkt, gelb beschichtet mit schwarzen Streifen

Gesamtbreite in mm	Gesamthöhe in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
700	1200	B	14,9	465-21WBG	151,00
1000	1200	B	17,1	465-22WBG	158,00
1200	1200	B	18,5	465-23WBG	164,00

Wirkungsvoller Schutz für den Innen- und Außenbereich, für Lager und Produktion. Arbeitsbereiche und Verkehrswege sichern, Maschinen, Säulen und Regale schützen.

**Rammschutzbügel**

Stahlrohr Ø 76 mm, feuerverzinkt, gelb beschichtet mit schwarzen Streifen



**zum Einbetonieren**

Gesamtbreite in mm	Höhe Überflur in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
400	250	A	6,5	477-01BG	108,00
750	250	A	8,0	477-02BG	116,00
1000	250	A	9,5	477-03BG	130,00
400	650	B	11,0	477-04BG	138,00
750	650	B	13,0	477-05BG	148,00
1000	650	B	14,0	477-06BG	166,00
400	1150	A	14,5	477-07BG	162,00
750	1150	B	16,0	477-08BG	175,00
1000	1150	B	17,5	477-09BG	190,00



**zum Aufdübeln**

Gesamtbreite in mm	Höhe Überflur in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
400	250	A	4,0	477-01PBG	133,00
750	250	A	6,0	477-02PBG	141,00
1000	250	A	7,0	477-03PBG	182,00
400	650	A	8,0	477-04PBG	163,00
750	650	B	10,0	477-05PBG	173,00
1000	650	B	11,0	477-06PBG	191,00
400	1150	A	12,5	477-07PBG	187,00
750	1150	B	14,5	477-08PBG	200,00
1000	1150	B	15,5	477-09PBG	215,00



Auch in feuerverzinkt lieferbar siehe Rubrik Sperrelemente ab **Seite 119**



Farbvarianten, Reflektionsklassen und Individualisierung, siehe **Seite 6 - 7**



Zum Schutz des Hallenbodens (bei Stoß kein Herausreißen der Befestigung).

**Rammschutzbügel**

elastisch, neigbar, Stahlrohr Ø 76 mm, Bügel mit Bodenplatten 220 x 220 mm, feuerverzinkt und gelb beschichtet mit schwarzen Streifen



**zum Aufdübeln**

Gesamtbreite in mm	Höhe Überflur in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
400	650	A	12,0	477-04NPBG	234,00
750	650	B	15,0	477-05NPBG	247,00
1000	650	B	17,0	477-06NPBG	265,00
400	1150	A	12,0	477-07NPBG	256,00
750	1150	B	15,0	477-08NPBG	269,00
1000	1150	B	17,0	477-09NPBG	286,00

elastisch neigbar



Für vorübergehende Öffnung / Sperrung von Zugängen. Der Schutzbügel wird aus den aufgedübelten Einschubplatten entnommen und bei Bedarf wieder eingeschoben und mit Innensechskantschrauben verriegelt.

**Rammschutzbügel**

abnehmbar, Stahlrohr Ø 76 mm, mit Bodenplatten 160 x 180 mm, feuerverzinkt und gelb beschichtet mit schwarzen Streifen



abnehmbar



**zum Aufdübeln**

Gesamtbreite in mm	Höhe Überflur in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
400	650	A	12,0	477-04APBG	248,00
750	650	B	15,0	477-05APBG	258,00
1000	650	B	17,0	477-06APBG	279,00
400	1150	A	12,0	477-07APBG	268,00
750	1150	B	15,0	477-08APBG	284,00
1000	1150	B	17,0	477-09APBG	299,00

**Rammschutzbügel 90°**  
gleichschenkelig,  
Stahlrohr Ø 76 mm,  
feuerverzinkt, gelb  
beschichtet mit schwarzen  
Streifen



**zum Einbetonieren**

Gesamtbreite in mm	Höhe Überflur in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
350	650	B	19,0	477-30BG	269,00
350	1150	B	25,0	477-31BG	343,00
600	650	B	22,0	477-60BG	294,00
600	1150	B	27,5	477-61BG	367,00

**zum Aufdübeln**

Gesamtbreite in mm	Höhe Überflur in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
350	650	B	13,5	477-30PBG	297,00
350	1150	B	21,0	477-31PBG	379,00
600	650	B	16,0	477-60PBG	321,00
600	1150	B	24,0	477-61PBG	403,00

**Rammschutzbügel**

Doppelbügel,  
Stahlrohr Ø 76 mm,  
feuerverzinkt, gelb beschichtet  
mit schwarzen Streifen,  
**Gesamttiefe: 450 mm**



**zum Einbetonieren**

Gesamtbreite in mm	Höhe Überflur in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
750	650	B	28,5	477-68BG	358,00
750	1150	B	36,0	477-69BG	387,00
1000	650	B	30,0	477-70BG	367,00
1000	1150	B	37,5	477-71BG	396,00

**zum Aufdübeln**

Gesamtbreite in mm	Höhe Überflur in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
750	650	B	21,0	477-68PBG	404,00
750	1150	B	31,5	477-69PBG	438,00
1000	650	B	22,0	477-70PBG	413,00
1000	1150	B	32,5	477-71PBG	443,00

**Rammschutzbügel 90°**  
einseitige vertiefte Ausführung,  
Stahlrohr Ø 76 mm,  
feuerverzinkt, gelb pulverbeschichtet  
mit schwarzen Streifen,  
**Gesamttiefe: 350 mm**



**zum Einbetonieren, einseitig rechts**

Gesamtbreite in mm	Höhe Überflur in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
600	650	B	13,5	477-76BG	190,00
600	1150	B	17,0	477-77BG	211,00

**zum Aufdübeln, einseitig rechts**

Gesamtbreite in mm	Höhe Überflur in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
600	650	B	13,5	477-76PBG	221,00
600	1150	B	17,0	477-77PBG	243,00

**zum Einbetonieren, einseitig links**

Gesamtbreite in mm	Höhe Überflur in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
600	650	B	13,5	477-78BG	190,00
600	1150	B	17,0	477-79BG	211,00

**zum Aufdübeln, einseitig links**

Gesamtbreite in mm	Höhe Überflur in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
600	650	B	13,5	477-78PBG	221,00
600	1150	B	17,0	477-79PBG	243,00

**Rammschutzbügel**

doppelseitige vertiefte Ausführung  
Stahlrohr Ø 76 mm  
feuerverzinkt, gelb beschichtet  
mit schwarzen Streifen,  
**Gesamttiefe: 450 mm**



**zum Einbetonieren**

Gesamtbreite in mm	Höhe Überflur in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
750	650	B	17,0	477-72BG	261,00
1000	650	B	18,0	477-73BG	271,00
750	1150	B	20,0	477-74BG	289,00
1000	1150	B	21,0	477-75BG	303,00

**zum Aufdübeln**

Gesamtbreite in mm	Höhe Überflur in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
750	650	B	13,0	477-72PBG	294,00
1000	650	B	14,0	477-73PBG	304,00
750	1150	B	18,0	477-74PBG	321,00
1000	1150	B	19,0	477-75PBG	334,00

**Sicherheitsschutz für Säulen, Pfeiler, Masten etc.**

**Schutzbügel für Säulen**  
**Stahlrohrkonstruktion** aus zwei Rohrbügeln Ø 60 mm mit angeschweißten Querholmen Ø 48 mm zum Ineinanderstecken, zum Aufdübeln, mit Bodenplatten 100 x 150 mm, feuerverzinkt und gelb pulverbeschichtet mit schwarzen Streifen



zum Aufdübeln

Gesamtbreite	Gesamttiefe	Höhe Überflur	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
600 mm	600 mm	650 mm	B	19,0	465-066PBG	281,00
800 mm	800 mm	800 mm	B	24,0	465-068PBG	308,00

 Auch in feuerverzinkt und weiß / rot lieferbar siehe Rubrik Sperrelemente ab **Seite 118**

Farbvarianten, Reflektionsklassen und Individualisierung, siehe **Seite 6 - 7** 

**Schutzbügel**  
 mit Unterfahrerschutz verhindert das Unterfahren mit Hubwagen und schützt vor Staplergabeln



**Schutzbügel**

Stahlrohr Ø 76 mm, mit Bodenplatten 100 x 150 mm, feuerverzinkt und gelb pulverbeschichtet mit schwarzen Streifen

zum Aufdübeln

Gesamtbreite in mm	Höhe Überflur in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
750	650	B	21,0	477-32BG	247,00
750	1150	B	31,5	477-33BG	265,00

Geländersystem zum universellem Einsatz, z.B. als innerbetriebliches Schutzgeländer zum Trennen von Fahrwegen oder zum Schützen von Schaltkästen, Verteilerschränken, Maschinen etc. Die Montage ist denkbar einfach: zusammenstecken, aufdübeln, fertig!

**Schutzgeländer,**  
 Stahlrohr Ø 48 mm, variabel steckbar, zum Aufdübeln, Bodenplatte 100 x 150 mm, Höhe 1000 mm, feuerverzinkt, gelb pulverbeschichtet mit schwarzen Streifen



	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
Endpfosten	A	5,0	448-80PBG	82,30
Mittelpfosten	A	7,0	448-81PBG	92,30
Eckpfosten	A	7,0	448-815PBG	94,30

**Querholm**

Stahlrohr Ø 48 mm, feuerverzinkt, gelb pulverbeschichtet mit schwarzen Streifen



Rohrlänge in mm	Rastermaß in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
500	1000	A	1,5	448-42BG	24,20
1000	1500	A	3,0	448-43BG	29,90
1500	2000	B	4,5	448-44BG	37,00

 Auch in feuerverzinkt und weiß / rot lieferbar siehe Rubrik Sperrelemente ab **Seite 135**

Farbvarianten, Reflektionsklassen und Individualisierung, siehe **Seite 6 - 7** 

Rammschutzgeländer als Sicherheitsgeländer für Arbeitswege vor Maschinen, Robotern, Regalen usw. Das Geländersystem ist zum festen Aufdübeln oder zum Aufdübeln mit Bodenplatte, abnehmbar oder auch neigbar bis 30° lieferbar



**Schutzgeländer**

zum Aufdübeln  
Stahlrohr 70 x 70 mm mit Ober- und Knieholm Stahlrohr 60 x 40 mm, Höhe ca. 1000 mm, verschraubbar



Für mehr Infos QR-Code scannen



**Standpfosten**

zum Aufdübeln,  
Stahlrohr 70 x 70 mm  
mit Bodenplatte 100 x 150 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
Endpfosten für Ober- u. Knieholm	A•	6,5	4270PBG	112,00
Mittelpfosten für Ober- u. Knieholm	A•	7,0	4271PBG	121,00
Eckpfosten für Ober- u. Knieholm 90°	A•	7,0	4273PBG	123,00

feuerverzinkt und gelb beschichtet mit schwarzen Streifen

**Querholm**

Stahlrohr 60 x 40 mm,  
feuerverzinkt, gelb beschichtet mit schwarzen Streifen,  
inkl. Befestigungsschrauben



Rohrlänge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
800	A•	3,0	4208BG	36,90
1300	A•	5,0	4213BG	48,80
1800	B•	7,0	4218BG	58,50
2300	B•	8,5	4223BG	68,40

Schutzgelandersystem neigbar, elastisch. Stöße werden abgefangen und das Herausreißen aus dem Betonboden vermieden

**Schutzgelandersystem**

zum Aufdübeln  
elastisch, neigbar, mit Ober- und Knieholm



**Standpfosten**

Stahlrohr 70 x 70 mm, mit Bodenplatte 220 x 220 mm, feuerverzinkt, gelb beschichtet mit schwarzen Streifen, Höhe Überflur 1000 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
Endpfosten für Ober- u. Knieholm	A	9,5	4270NPBG	164,00
Mittelpfosten für Ober- u. Knieholm	A	10,0	4271NPBG	173,00



**Schutzgelandersystem**

zum Aufdübeln, abnehmbar für vorübergehende Öffnung von Zugängen

**Standpfosten,**

Stahlrohr 70 x 70 mm, mit Einschubplatte 150 x 180 mm, feuerverzinkt, gelb beschichtet mit schwarzen Streifen,  
**Höhe Überflur: 1000 mm**



	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
Endpfosten für Ober- u. Knieholm	A•	9,5	4270APBG	175,00
Mittelpfosten für Ober- u. Knieholm	A•	10,0	4271APBG	184,00
Eckpfosten für Ober- u. Knieholm 90°	A•	10,0	4273APBG	186,00

**Torelement**


zum Einlegen in die normalen Standpfosten, aus Stahlrohr 60 x 40 mm, Elementgröße: 1300 mm, inkl. Befestigungsmaterial



	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
mit Hebeverschluss	A•	16,0	4225BG	190,00
verschließbar mit Profilylinder	A•	16,0	4226BG	255,00
mit Rückstellfeder	A•	16,0	4227BG	265,00

**Modulares Schrammbordsystem****Maximaler Schutz für Ihr Werksgelände**

Unser Schrammbordsystem bietet zuverlässigen Anfahrtschutz für Gebäude, Maschinen und Verkehrswege. Es leitet den innerbetrieblichen Verkehr, verhindert Schäden durch Fahrzeuge und erhöht die Sicherheit in sensiblen Bereichen. Robust, langlebig und flexibel einsetzbar – für mehr Schutz und weniger Reparaturkosten.

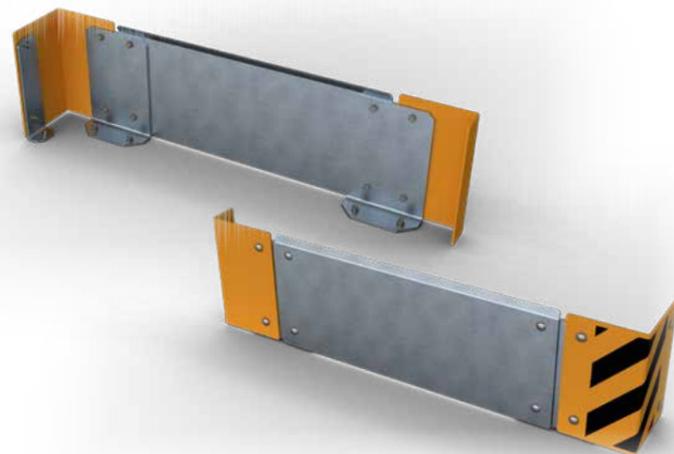**Mittelstütze**

für Schrammboardsystem aus Stahlblech, 10 mm, feuerverzinkt, **Höhe:** 400 mm, **Breite:** 250 mm, **Tiefe:** 100 mm, inkl. Befestigungsmaterial



Länge	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
250 mm	A•	9,1	477-440	50,00

**Endstütze**

für Schrammboardsystem aus Stahlblech, 10 mm, feuerverzinkt, **Höhe:** 400 mm, **Breite:** 90 mm, **Tiefe:** 60 mm, inkl. Befestigungsmaterial



Länge	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
250	A•	4,0	477-441	32,00

**Schrammboard**

für Schrammboardsystem aus Stahlblech 6 mm, feuerverzinkt, gerader Verlauf, **Höhe:** 400 mm, zur Befestigung am Stützelement, inkl. Befestigungsmaterial



Länge in mm	Rastermaß in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
480	500	A•	9,0	477-4405	48,00
730	750	A•	13,8	477-4407	67,80
980	1000	A•	18,4	477-4410	87,60
1230	1250	A•	23,1	477-4412	104,70
1480	1500	B•	27,8	477-4415	121,80
1980	2000	B•	37,2	477-4420	156,00

**Eckschutzwinkel**

für Schrammboardsystem aus Stahlblech 6 mm, feuerverzinkt, **gelb pulverbeschichtet mit schwarzen Streifen**, **Schenkellänge:** 240 mm, gleichschenkelig 90°, **Höhe:** 400 mm, zur Befestigung am Stützelement, inkl. Befestigungsmaterial



Länge in mm	Rastermaß in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
240	240	A•	8,8	477-442BG	64,90

**Endstück**

für Schrammboardsystem aus Stahlblech 6 mm, 90° gekantet, feuerverzinkt, gelb beschichtet, **Höhe:** 400 mm, **Länge Schenkel 1:** 250 mm, **Schenkel 2:** 100 mm, zur Befestigung am Stützelement, inkl. Befestigungsmaterial



Länge in mm	Rastermaß in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
240	250	A•	6,4	477-443BG	50,80




Für mehr Infos  
QR-Code scannen



**Steckgeländersystem**

zum Aufdübeln,  
Stahlrohr Ø 152,4 mm mit  
Ober- und Knieholm Stahlrohr  
Ø 48 mm, Höhe ca. 1000 mm

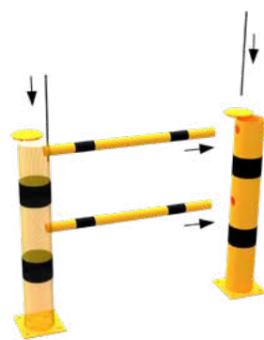

feuerverzinkt und gelb beschichtet  
mit schwarzen Streifen

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
Endpfosten für Ober- u. Knieholm	A	13,0	40158-0BG	183,00
Mittelpfosten für Ober- u. Knieholm	A	13,0	40158-180BG	190,00
Eckpfosten für Ober- u. Knieholm 90°	A	13,0	40158-90BG	190,00
T-Pfosten 3 x 90°	A	13,0	40158-3X90BG	196,00



	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
Eckpfosten für Ober- u. Knieholm 60°	A	13,0	40158-60BG	190,00

**Querholm,**

Stahlrohr Ø 48 mm, feuerverzinkt,  
gelb beschichtet mit schwarzen  
Streifen, inkl. Fixierstangen



Rohrlänge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
400 für Achsabstand 500	A	3,0	448-45BG	24,20
900 für Achsabstand 1000	A	5,0	448-46BG	29,90
1400 für Achsabstand 1500	A	7,0	448-47BG	37,00

Zur Sicherung von Stützrahmen für  
Regale. Der elastische Anfahrerschutz  
besitzt eine Neigbarkeit bis 15°.  
Somit werden Stöße von Staplern  
oder sonstigen Fahrzeugen abge-  
fangen und die Dübelschraubverbin-  
dungen aus dem Beton im Hallen-  
boden nicht herausgerissen oder  
beschädigt (Druck bis 400 Nm)

Für mehr Infos  
QR-Code scannen



**Anfahrerschutzwinkel**  
gemäß BGR234 für den  
individuellen Einsatz  
(Lagereinrichtungen,  
Regalstützen, etc.)



elastisch neigbar

**Anfahrerschutz,**

elastisch, Stahlblech 5 mm stark, gelb pulverbeschichtet mit schwarzen Streifen,  
Höhe 400 mm, Schenkellänge 160 mm, Neigungswinkel 15°

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
zum Aufdübeln	A	6,0	477-89BG	133,00

**Anfahrerschutzwinkel**

Stahlblech 5 mm stark, gelb pulverbeschichtet mit  
schwarzen Streifen, Schenkellänge 160 mm



Höhe in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
200	A•	3,0	477-84B	38,90
400	A•	5,5	477-85B	45,20
800	A•	10,5	477-86B	117,00
1200	A•	15,5	477-87B	167,00

**Anfahrerschutzwinkel**

mit verstärkten Kanten aus Stahlblech 6 mm, gelb pulverbeschichtet mit aufgetragenen  
schwarzen Streifen, zum Aufdübeln, Schenkellänge 160 mm



Höhe in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
400	A•	7,0	477-90B	67,50
800	A•	14,0	477-96B	144,00
1200	A•	20,5	477-97B	195,00

**Anfahrerschutz U-Profil**

aus Stahlblech 5 mm oder 6 mm, gelb pulverbeschichtet mit aufgetragenen schwarzen Streifen,  
zum Aufdübeln, U-Profil 160 x 160 mm, Höhe 400 mm

	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
5 mm, ohne verstärkte Kanten	A•	10,0	477-88B	61,00
6 mm, mit verstärkten Kanten	A•	8,2	477-91B	80,50



Passendes Befestigungsmaterial zu diesem Produkt:  
Befestigungsschraubensatz Typ 1  
**Art.-Nr. 470-71**      **Euro: 6,10**

Sichert Einfahrten, Hallen mit eingeschränktem Höhenmaß, Unterführungen etc.



**Barriere**

Aluminiumprofil, Höhe 100 mm, mit seitlichen Schutzkappen, gelb beschichtet mit schwarzen Streifen, inkl. 2 x 1 m Stahlkette, verzinkt



einseitige Markierungsfolie

Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
2000	B	3,5	4117-20BG	110,00
3000	C	5,0	4117-30BG	139,00
4000	D	6,0	4117-40BG	168,00
5000	D	7,0	4117-50BG	197,00
6000	D	8,5	4117-60BG	226,00

beidseitige Markierungsfolie

Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
2000	B	3,5	4217-20BG	123,00
3000	C	5,0	4217-30BG	160,00
4000	D	6,0	4217-40BG	197,00
5000	D	7,0	4217-50BG	234,00
6000	D	8,5	4217-60BG	270,00

Effektiver und gut sichtbarer Anfahrerschutz für Säulen, Torlaibungen, etc.

**Kantenschutzwinkel**

aus Aluminiumblech mit 4 Bohrungen Ø 8 mm zum Andübeln, Höhe 1000 mm, Winkelmaß 120 mm, gelb / schwarz



FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
A•	1,3	4317RBG	36,90
A•	1,3	4317LBG	36,90

 Diese Artikel sind auch in weiß / rot lieferbar, siehe Sperrelemente Seite 130



**Schrammbord**

Stahlwinkel 100 x 150 x 10 mm, zum Aufdübeln mit Gehrung 45°, gelb pulverbeschichtet, Anfahrerschutz für Gabelstapler, Hubwagen, etc.

**Gesamthöhe:** 150 mm



Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
400	A•	7,0	477-44BG	89,00
800	A•	14,0	477-45BG	126,00
1000	A•	18,0	477-46BG	139,00
1200	A•	22,0	477-47BG	153,00
1500	B•	28,0	477-48BG	175,00

**Sicherheitsgriffe**

Stahlrohr Ø 48 mm, für Öffnungen im Wand- und Treppenbereich,



**Bügel in U-Form**

mit Halteplatten 100 x 150 mm, Tiefe 250 mm, feuerverzinkt, gelb pulverbeschichtet mit schwarzen Streifen

Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
1200	A	5,5	477-801BG	101,00
2000	B	8,0	477-802BG	108,00



 Die Artikel werden auftragsbezogen hergestellt.

**Verkehrswege sichern. Stoppt und schützt!**

**Rammschutz-Balken**

Stahlrundrohr Ø 76 mm, zum Aufdübeln mit abgeschrägten Enden, Bodenplatten 200 x 50 x 10 mm, gelb pulverbeschichtet mit schwarzen Streifen, **Höhe Überflur:** 86 mm



Gesamtbreite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
400	A•	3,5	477-40BG	66,00
800	B•	5,0	477-41BG	75,70
1000	B•	6,0	477-42BG	83,80
1200	B•	7,0	477-43BG	91,70

**Eck-Rammschutz-Balken**

Stahlrundrohr Ø 76 mm, zum Aufdübeln, Bodenplatten 200 x 50 x 10 mm, gelb pulverbeschichtet mit schwarzen Streifen, **Höhe Überflur:** 86 mm



Gesamtbreite in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
700 x 700	A	8,5	477-50BG	108,00

**Rammschutz-Bügel**

Stahlrundrohr Ø 60 mm, zum Aufdübeln, Bodenplatten 100 x 150 mm, gelb pulverbeschichtet mit schwarzen Streifen, **Höhe Überflur:** 115 mm



Länge in mm	FK	kg	Artikel-Nr.	Euro
400	A•	3,0	477-34BG	112,00
1000	B•	5,0	477-35BG	129,00
1500	B•	7,0	477-36BG	146,00
2000	B•	9,0	477-37BG	162,00



**Warn- und Schutzprofile**

**Profilkörper:** recyclebarer Polyurethanschaum, FCKW - frei  
**Oberfläche:** fest verschäumte, durch Konterdruck eingefärbte PU-Folie, kein außenliegender Farbauftrag  
**Kleber:** Acrylatkleber Klebkraft 21 N/25 mm  
**Temperaturbeständigkeit:** von -40°C bis +100°C für Innen und Außeneinsatz  
**Brandprüfung:** DIN 4102 B2

Alle Profile werden mit stark haftendem Klebeband geliefert (Ausnahme Typ B).









Die flexiblen Warn- und Schutzprofile warnen durch ihre gelb / schwarze Warnmarkierung vor Gefahrenquellen an Kanten, Vorsprüngen und Hindernissen. Gleichzeitig absorbieren sie harte Stöße und vermeiden dadurch auch Stoßverletzungen und schützen vor Rammschäden.

**Warn- und Schutzprofile gelb / schwarz – 1000 mm / 5000 mm**

1000 mm				5000 mm	
Artikel	Artikel-Nr.	FK	Euro	Artikel-Nr.	Euro
Typ A	4110	A	34,80	4510	204,00
Typ B	4111	A	34,50	4511	201,00
Typ C	4112	A	37,30	4512	211,00
Typ D	4113	A	48,20	4513	290,00
Typ E	4115	A	35,30	4515	204,00
Typ F	4116	A	36,60	4516	211,00
Typ G	4119	A	38,80	4519	220,00
Typ H	4120	A	41,60	4520	224,00
Typ R30	4117	A	57,30		
Typ R50	4114	A	70,20		

**Schutzecken für Warn- und Schutzprofile schwarz**

	FK	Artikel-Nr.	Euro
Typ A zweidimensional	A	410810	17,20
Typ A dreidimensional	A	410811	18,70
Typ E zweidimensional	A	410812	17,20
Typ E dreidimensional	A	410813	18,70

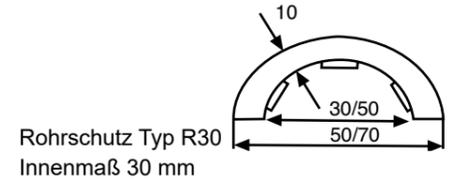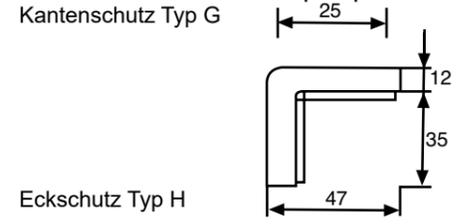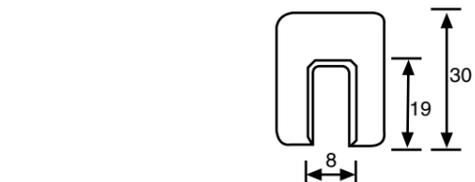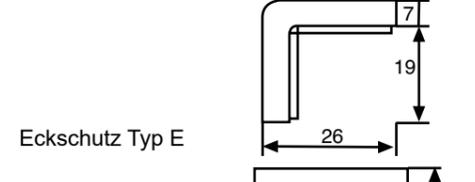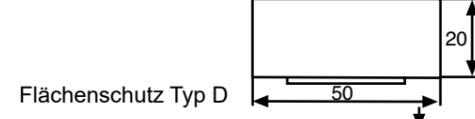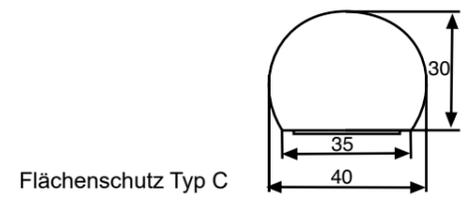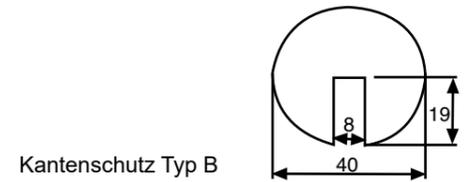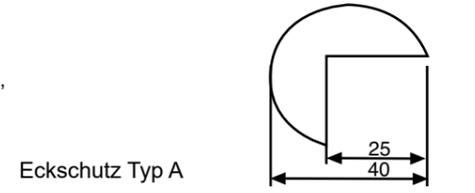

## Erfolgreiche Präsentation für maximalen Erfolg –

### Wir unterstützen Sie bei der perfekten Produktinszenierung!

Um den größtmöglichen Erfolg bei der Vermarktung Ihrer Produkte zu erzielen, ist eine ansprechende Präsentation von zentraler Bedeutung. Wir bieten Ihnen nicht nur eine professionelle Datenaufbereitung und -bereitstellung für Ihre Online- und Katalogpräsentationen, sondern stehen Ihnen auch zur Seite, um Ihre Verkaufsflächen optimal für die Präsentation unserer Produkte zu gestalten.

Mit einer Auswahl an hochwertigen Musterständern und Präsentations-Sets bieten wir Ihnen vielfältige Möglichkeiten, unsere Produkte wirkungsvoll zur Schau zu stellen. Darüber hinaus freuen wir uns darauf, gemeinsam mit Ihnen kreative Ideen für die individuelle Gestaltung Ihrer Verkaufsflächen zu entwickeln. Setzen Sie auf uns – wir sind bereit, Ihre kreativen Anforderungen zu realisieren und Sie mit unserer Expertise zu unterstützen.



#### Musterständer Typ 4706

bestehend aus:

1. **Rammschutzpoller aus Stahlrohr Ø 76 mm**  
Typ 476PBG, ortsfest zum Aufdübeln
2. **Absperrpfosten aus Stahlrohr 70 x 70 mm**  
Typ 470UZB, umlegbar, mit Profilzylinder
3. **Absperrpfosten aus Stahlrohr 70 x 70 mm**  
Typ 470FUB, umlegbar, mit Dreikantverschluss
4. **Stilpoller mit Zierkappe Ø 82 mm**  
Typ 482PB, ortsfest, zum Aufdübeln
5. **Stilpoller mit Flachkopf Ø 76 mm**  
Typ 4071PB, ortsfest, zum Aufdübeln
6. **Parkplatzsperre**  
Typ 4709UZB, umlegbar, mit Profilzylinderschloss für Dübelbefestigung



#### Verkaufsbox 4707

bestehend aus:

- 3 x **Absperrpfosten aus Stahlrohr 70 x 70 mm**  
Typ 470FB, herausnehmbar, mit Dreikantverschluss
- 1 x **Absperrpfosten aus Stahlrohr 70 x 70 mm**  
Typ 470FUHB, umlegbar, mit Dreikantverschluss
- 1 x **Absperrpfosten aus Stahlrohr 70 x 70 mm**  
Typ 470UZHB, umlegbar, mit Profilzylinder
- 1 x **Absperrpfosten aus Stahlrohr 70 x 70 mm**  
Typ 470B, ortsfest, zum Einbetonieren
- 3 x **Absperrpfosten aus Stahlrohr Ø 60 mm**  
Typ 460B, ortsfest, zum Einbetonieren
- 3 x **Absperrpfosten aus Stahlrohr Ø 60 mm**  
Typ 460B/2, ortsfest, zum Einbetonieren, mit 2 Ösen
- 1 x **Parkplatzsperre**  
Typ 40771, umlegbar, mit Rundzylinderschloss



#### Erste Hilfe Kit

bestehend aus:

- 15 x Leitkegel, Höhe 320 mm
- 20 x Leitkegel, Höhe 500 mm
- 4 x Leitkegeladapter für alle Schake-Leitkegel
- 4 x BAST Bakenleuchte Powernox, Lichtaustritt einseitig, gelb
- 4 x Absperrgurt mit Adapteraufsatz für alle Leitkegeltypen
- 24 x Blockbatterie 6V / 7AH 4R25
- 20 x Absperrihakenhalter
- 50 x Schnurpfahl, Durchmesser 16 mm, Länge: 1000 mm
- 4 x Absperrband, doppelseitig bedruckt, in rot / weiß geblockt, 500 m Rolle
- 4 x Europalette
- 1 x Schake "EHK" Palettenhülle



#### Hoch-/ Tiefbauständer

bestehend aus:

- 1 x Kopf für Schalungsstützen, verstärkte Ausführung Rohr Ø 39 mm
- 2 x Kopf für Schalungsstützen, mit Eckwinkeln
- 1 x Kopf für Schalungsstützen, mit Rohr Ø 26,9 mm
- 1 x Holzschalungsträger SCHAKE Typ H20
- 1 x Schalungsstütze feuerverzinkt, mit Außengewinde 1,70 m - 3,00 m
- 1 x Schalungsstütze lackiert, mit Innengewinde 1,87 m - 3,00 m
- 1 x Schalungsstütze feuerverzinkt, mit Außengewinde 1,70 m - 3,00 m
- 1 x Schalungsstütze lackiert, mit Innengewinde
- 1 x Dreifußständer verzinkt aus Vierkantrohr
- 1 x Alu-Grabenbrücke 1,70 m lang, 1,00 m breit
- 1 x Kanalstrebe Perfekt 32 mm Gr.4
- 1 x Kanalstrebe Perfekt 60 mm Gr.2
- 1 x Kanalstrebe Perfekt 48 mm Gr.3
- 8 x Flügelmutter, 3 - armig
- 2 x Rollgewindestab Ø 15 mm, Außenmaß Ø 17 mm  
Kernmaß 15 mm x 1900 mm

**Am Point of sale haben Sie die Möglichkeit Ihren Kunden besonders umfassend anzusprechen, nutzen Sie diese Gelegenheit durch eine gute Produktpräsentation und haben Sie dabei die folgenden Vorteile des POS immer im Hinterkopf:**

- **Fühlen nicht nur informieren**

Ihre Kunden können das Produkt anfassen und sich einen echten Eindruck von Qualität, Größenverhältnissen und Materialbeschaffenheit machen. Ein Eindruck, den keine digitale Darstellung gleichermaßen leisten kann

- **Erleben und erinnern**

Durch den direkten physischen Kontakt zum Produkt verbindet der Kunde ein echtes Erlebnis mit dem Produkt und speichert dieses zusätzlich auch emotional ab. Sie bleiben nachhaltig in Erinnerung bei Ihrem Kunden

- **Sich abheben und gesehen werden**

Durch das physische Zeigen des Produkts heben Sie ein Produkt aus der Masse hervor und richten das besondere Augenmerk des Kunden darauf. Die Aufmerksamkeit des Kunden wird genau auf das gelenkt, was Sie zeigen möchten

- **Wohlfühlen und wiederkommen**

Durch gute Produktpräsentationen mit echten Produkten entsteht eine besondere Atmosphäre in Ihrem Verkaufsbereich. Sorgen Sie dafür, dass der Kunde sich wohlfühlt, die Zeit bei der Begutachtung Ihrer Ausstellungsstücke genießt und gerne wiederkommt

Absperrpfosten	Abdeckkappe	58-59	Cortenstahlpoller	109	Parkplatzschilderpfosten	74-75	Sperrbügel Cortenstahl	110
	Abfallbehälter	182-183	Designfahrradständer	163	Parkplatzsperre	66-73	Sperrbügel Edelstahl	106-108
	Abfalleimer	182-183	Designflachstahlbügel	172	Parkschwelle	75	Sperrbügel Rechteckrohr	110, 123-125, 165, 167, 174-175
	Absperrbügel Cortenstahl	110	Drehbare Gatterschranke	146	Parplatzkennzeichnung	74-75	Sperrbügel Stahl Ø 48 mm	106-108, 112-113, 116-117, 164-165, 171, 178, 200-201
Parkplatzsperren	Absperrbügel Edelstahl	106-108	Drehbare Wegesperre	122	Pflanzbehälter	184	Sperrbügel Stahl Ø 60 mm	114-115, 117, 171, 200-201
	Absperrbügel Flachstahl	173, 176-179	Drehkreuz	140	Pflastersteinumrandung	60	Sperrbügel Stahl Ø 76 mm	119, 202-205
	Absperrbügel Rechteckrohr	110, 123-125, 165, 167, 174-175	Dreikantschlüssel	62	Pfosten 100 x 100 mm	45, 97	Sperrpfosten 100 x 100 mm	45, 97
	Absperrbügel Stahl Ø 48 mm	106-108, 112-113, 116-117, 164-165, 171, 178, 200-201	Dübelsatz	55	Pfosten 70 x 70 mm	34-44, 46, 48, 50-51, 96-98, 100, 187-189	Sperrpfosten 70 x 70 mm	34-44, 46, 48, 50-51, 96-98, 100, 187-189
Stilpoller	Absperrbügel Stahl Ø 60 mm	114-115, 117, 171, 200-201	Durchfahrtsperre	122-125	Pfosten Ø 102 mm	22, 88-89, 92, 103	Sperrpfosten Ø 102 mm	22, 88-89, 92, 103
	Absperrbügel Stahl Ø 76 mm	119, 202-205	Durchgangs- und Parkplatzsperre	66-73	Pfosten Ø 108 mm	23, 93	Sperrpfosten Ø 108 mm	23, 93
	Absperrgeländer	134-135, 208-209, 212	E-Bike - Anlehnbügel	161, 166-168	Pfosten Ø 152 mm	24-25, 30, 49, 92, 190-191, 196	Sperrpfosten Ø 152 mm	24-25, 30, 49, 92, 190-191, 196
	Absperrketten	56-57, 198	Eckschutzprofil	213-217	Pfosten Ø 42 mm	11	Sperrpfosten Ø 193 mm - Ø 323 mm	24-25, 30, 49, 92, 190-191, 196
Edelstahl	Absperrkettenständer	47, 56-57, 198-199	Edelstahl Pflegespray	101	Pfosten Ø 60 mm	12-16, 47-51, 80-81, 101, 186, 199	Sperrpfosten Ø 42 mm	11
	Absperrpfosten aus Kunststoff	52-53	Edelstahlbügel	106-108	Pfosten Ø 76 mm	17-20, 32-33, 48-51, 82-84, 102, 186, 188-189	Sperrpfosten Ø 60 mm	12-16, 47-51, 80-81, 101, 186, 199
	Absperrpfosten aus Stahlrohr 100 x 100 mm	45, 97	Edelstahlfahrradanlehnbügel	106-108	Pfosten Ø 89 mm	21, 32, 49, 87, 103, 187-189	Sperrpfosten Ø 76 mm	17-20, 32-33, 48-51, 82-84, 102, 186, 188-189
	Absperrpfosten aus Stahlrohr 70 x 70 mm	34-44, 46, 48, 50-51, 96-98, 100, 187-189	Edelstahlpfosten 70 x 70 mm	100	Pfostenkette	56-57, 198	Sperrpfosten Ø 89 mm	21, 32, 49, 87, 103, 187-189
Sperrelemente	Absperrpfosten aus Stahlrohr Ø 102 mm	22, 88-89, 92, 103	Edelstahlpfosten Ø 60 mm	101	Pfostenträger	58-61	Sperrschutz	134-135, 208-209, 212
	Absperrpfosten aus Stahlrohr Ø 108 mm	23, 93	Edelstahlpfosten Ø 76 mm	102	Poller aus Recycling-Kunststoff	76	Stadzzaun	142-144
	Absperrpfosten aus Stahlrohr Ø 42 mm	11	Edelstahlpfosten Ø 89 mm / Ø 102 mm	103	Poller Ø 152 mm - Ø 323 mm	24-25, 30, 49, 92, 190-191, 196	Stahlbügel aus Flachstahl	173, 176-179
	Absperrpfosten aus Stahlrohr Ø 60 mm	12-16, 47-51, 80-81, 101, 186, 199	Edelstahlpoller Ø 154 mm / Ø 204 mm	104	Pollerleuchten	180	Stahlbügel Ø 48 mm	106-108, 112-113, 116-117, 164-165, 171, 178, 200-201
Schranken	Absperrpfosten aus Stahlrohr Ø 76 mm	17-20, 32-33, 48-51, 82-84, 102, 186, 188-189	Edelstahlrohrbügel Ø 48 mm	106-108	Prallschutz	213-217	Stahlbügel Ø 60 mm	114-115, 117, 171, 200-201
	Absperrschranke	131, 146-156	Einsatzbehälter	182	Rabattengeländer	144	Stahlbügel Ø 76 mm	119, 202-205
	Absperr-Stilppfosten aus Stahlrohr Ø 60 mm	80-81	Einzelparker	159	Radstopp	75	Stahlbügel Rechteckrohr	110, 123-125, 165, 167, 174-175
	Absperr-Stilppfosten aus Stahlrohr Ø 76 mm	82-84	Elastischer Stahlrohrpoller	20, 30, 54, 196	Rammschutzbügel aus Flachstahl	173, 176-179	Stahlkette	56, 198
Freiraumausstattung	Abweisebügel Cortenstahl	110	Fahrrad-/ Scooterständer	158, 166-168	Rammschutzbügel Cortenstahl	110	Standarddreikantschlüssel	62
	Abweisebügel Edelstahl	106-108	Fahrradanlehnbügel - Einzelparker	110, 167, 169-171, 173-178, 108	Rammschutzbügel Edelstahl	106-108	Standascher	183
	Abweisebügel mit LED Lichtband	133	Fahrradanlehnbügel - Reihenanlagen	158, 160-166, 168	Rammschutzbügel Rechteckrohr	110, 123-125, 165, 167, 174-175	Steck-Dreikantschlüssel	62
	Abweisebügel Rechteckrohr	110, 123-125, 165, 167, 174-175	Fahrradanlehnbügel aus Cortenstahl	110	Rammschutzbügel Stahl Ø 48 mm	106-108, 112-113, 116-117, 164-165, 171, 178, 200-201	Steckgeländersystem	212
Werkschutz	Abweisebügel Stahl Ø 48 mm	106-108, 112-113, 116-117, 164-165, 171, 178, 200-201	Fahrradanlehnbügel, Stahlrohr Ø 48 mm	106-108, 112-113, 116-117, 164-165, 171, 178, 200-201	Rammschutzbügel Stahl Ø 60 mm	114-115, 117, 171, 200-201	Steckschlüssel	62
	Abweisebügel Stahl Ø 60 mm	114-115, 117, 171, 200-201	Fahrradanlehnbügel, Stahlrohr Ø 60 mm	114-115, 117, 171	Rammschutzbügel Stahl Ø 76 mm	119, 202-205	Stilppoller 100 x 100 mm aus Stahlrohr	97
	Abweisebügel Stahl Ø 76 mm	119, 202-205	Feuerwehrleitpfosten	16	Rammschutzbügel Stahl Ø 89 mm	190-191, 196	Stilppoller 70 x 70 mm aus Stahlrohr	96-98
	Aluminium Eck-/ Knie-/ Kreuzstück	95	Flachstahlbügel	173, 176-179	Rechteck-Abfallbehälter	183	Stilppoller 80 x 80 mm aus Stahlrohr	97
Werkschutz	Aluminium Schranke	148	Flachstahlbügel mit Holzaufgabe	172	Rechteckrohrbügel	165-167, 174-175	Stilppoller aus Cortenstahlrohr 80 x 80 mm	109
	Aluminiumpoller	93-95	Flachstahlbügel mit Innenkantung	173	Recyclingpfosten	76	Stilppoller aus Stahlrohr 70 x 70 mm	96-98
	Alu-Stilppfosten	93-95	Flexibler Fahrradständer	164	Reihenanlage	158, 160-166, 168	Stilppoller aus Stahlrohr Ø 102 mm	88-89, 92
	Anfahrerschutz	130, 213-214	Flexipfosten	30, 52-54, 196	Reihenparker	158, 160-166, 168	Stilppoller aus Stahlrohr Ø 152 mm	90
Freiraumausstattung	Anfahrtschwelle	75	Folie für Absperrpfosten	63	Rohrbügel Rechteckrohr	110, 123-125, 165, 167, 174-175	Stilppoller aus Stahlrohr Ø 193 mm	90
	Anfahrtsicherer Absperrpfosten	69	Gatterschranke	146	Rohrbügel Rechteckrohr	110, 123-125, 165, 167, 174-175	Stilppoller aus Stahlrohr Ø 82 mm	85-86
	Anlehn- und Absperrbügel	106-109, 110, 112-117, 119, 200-203	Geländer	134-135, 208-209, 212	Rohrbügel Stahl Ø 48 mm	106-108, 112-113, 116-117, 164-165, 171, 178, 200-201	Stilppoller aus Stahlrohr Ø 89 mm	87
	Anlehnbügel aus Flachstahl	173, 176-179	Grauguss Universalschlüssel	62	Rohrbügel Stahl Ø 60 mm	114-115, 117, 171, 200-201	Stilppoller aus Stahlrohr Ø 108 mm	93
Freiraumausstattung	Anlehnbügel Cortenstahl	110	Hakenglied aus Kunststoff	57, 198	Rohrbügel Stahl Ø 76 mm	119, 202-205	Stilppoller aus Stahlrohr Ø 140 mm	93
	Anlehnbügel Edelstahl	106-108	Halterung für Parkplatzbeschilderung	74-75	Rundascher	183	Torelement	210
	Anlehnbügel Rechteckrohr	110, 123-125, 165, 167, 174-175	Handschränke	131, 152-155	Rundstahlbügel Ø 48 mm	106-108, 112-113, 116-117, 164-165, 171, 178, 200-201	Trockengerüst	181
	Anlehnbügel Stahl Ø 48 mm	106-108, 112-113, 116-117, 164-165, 171, 178, 200-201	Handschränke mit Gasdruckfeder und Auflagestütze	152	Rundstahlbügel Ø 60 mm	114-115, 117, 171, 200-201	Tür	141
Werkschutz	Anlehnbügel Stahl Ø 60 mm	114-115, 117, 171, 200-201	Handschränke mit Gasdruckfeder und Pendelstütze	153	Rundstahlbügel Ø 76 mm	119, 202-205	Universalbügel	117, 119
	Anlehnbügel Stahl Ø 76 mm	119, 202-205	Höhenbegrenzer	126-130	Säulenschutz	32-33, 117-118, 120-121, 204-206	Universalschlüssel	62
	Aschenbecher	182-183	Hülsen	58-61	Schäkel	56, 198	U-Profil Bügel	110
	Aufkleber „Saubermännchen“	182	Inselpoller	64	Schlüssel	55, 62	V-Door	141
Werkschutz	Bank	172	Kantenschutz	130, 213-214	Schrammboardsystem	210-211	Verzinkte Hülse	58-61
	Bau- und Eventsicherung	140-141	Karabinerhaken	56	Schrammbord	215	Vierkantpfosten 100 x 100 mm	45, 97
	Baum- und Säulenschutz	117-118, 206	Kettenglieder	57, 198	Schranke	131, 146-156	Vierkantpfosten 70 x 70 mm	34-44, 46, 48, 50-51, 96-98, 100, 187-189
	Baumschutzbügel	117-118, 206	Kettenständer	47, 56-57, 198-199	Schranke mit Auflagestütze	149-150	Vierkantschlüssel	62
Werkschutz	Befestigungsmaterial	55	KICKBACK Poller	54	Schraubensatz	55	Voll-Versenkbare Pfosten	105
	Befestigungssatz	55	Kompakte Handschränke	154-155	Schutzbügel aus Flachstahl	173, 176-179	V-Turnstile	140
	Beschilderung für Parkplätze	74	Kunststoffpfosten-Set	47, 56-57, 198-199	Schutzbügel Cortenstahl	110	Warn- und Schutzprofile	217
	Betonleitschwelle	132	Kunststoffpfosten	52-53	Schutzbügel Edelstahl	106-108	Wäscheständer	181
Werkschutz	Black-Line Pfosten	48-49	Kunststoffpfosten	52-53	Schutzbügel Rechteckrohr	110, 123-125, 165, 167, 174-175	Wäschetrockengerüst	181
	Blindstopfen	61	Ladesäulenschutz	32-33, 120-121	Schutzbügel Stahl Ø 48 mm	106-108, 112-113, 116-117, 164-165, 171, 178, 200-201	Wegeschranke mit Gegengewicht und Auflagestütze	150
	Blumenbehälter	184	Ladesäulenschutzbügel	120-121	Schutzbügel Stahl Ø 60 mm	114-115, 117, 171, 200-201	Wegeschranke mit Gegengewicht und Pendelstütze	151
	Bodenhülse für Pfosten	58-61	Ladesäulenschutzpfosten	32-33	Schutzbügel Stahl Ø 76 mm	119, 202-205	Wegesperre	122-125
Werkschutz	Bügel aus Flachstahl	173, 176-179	LED - Bügel	133	Schutzprofile	213-217	Zaun	136-139, 142-144
	Bügel Cortenstahl	110	Leitschwelle	75	Schutzzaungitter	136-139		
	Bügel Edelstahl	106-108	Leitschwelle	75	Schwengbare Wegesperre	123		
	Bügel Rechteckrohr	110, 123-125, 165, 167, 174-175	Mobile Handschränke	131	Scooterparker	158, 168		
Werkschutz	Bügel Stahl Ø 48 mm	106-108, 112-113, 116-117, 164-165, 171, 178, 200-201	Mobiler Poller	132	Selbstaufrichtender Pfosten	52-54		
	Bügel Stahl Ø 60 mm	114-115, 117, 171, 200-201	Mülleimer	182-183	S-Haken	56, 198		
	Bügel Stahl Ø 76 mm	119, 202-205	Ortsfeste Wegesperre	124-125	Sicherheitsgriffe	215		
	Cargo-Bike Anlehnbügel	179	Öse für Absperrpfosten	62	Signalpoller	196		
			Park- und Leitschwelle	75	Sperrbügel aus Flachstahl	173, 176-179		
			Parkbank	172				
			Parkplatzbeschilderung	74				
			Parkplatzbügel	66-73				
			Parkplatzmarkierung	74				

**Produkthaftung:**

Die Haftung gemäß Produkthaftungsgesetz entfällt bei Nichtanwendung von Originalteilen. Alle Artikel werden ohne Dekoration geliefert. Geringfügige Farbabweichungen beim Druck sind aufgrund der Materialbeschaffenheit der einzelnen Artikel möglich.

Bei den abgebildeten Artikeln handelt es sich um Referenzmuster.

## Ihre Anforderungen aus dem Alltagsgeschäft

Sie haben eine neue Idee und benötigen Hilfe bei der Umsetzung ?

Sie haben schon genaue Vorstellungen Ihres Produktes und benötigen Unterstützung ?



Wir konstruieren für Sie die optimale Produktlösung



Wir fertigen für Sie in unserem leistungsstarken Maschinenpark



und begleiten Ihr Vorhaben bis zum fertigen Produkt



## Eine Übersicht von Produktlösungen die wir individuell für Sie fertigen.

### Fahrradanlehnbügel

als Werbeträger gemäß Ihren Angaben individuell gestaltet und produziert



Poller mit Sollbruchstelle




### Stilpoller

in Ihrem selbst entworfenen Design



### Schilderrahmen

für den gewerblichen oder kommunalen Bereich, abgestimmt auf Ihre Anforderung

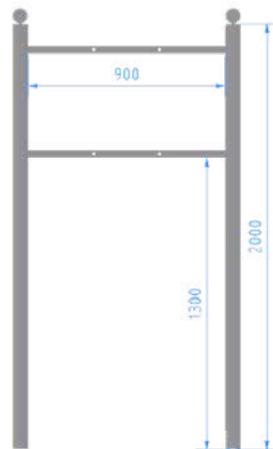

## Allgemeine Lieferbedingungen der Schake GmbH

### 1. Geltungsbereich

(1) Diese Lieferbedingungen gelten ausschließlich gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen (im Folgenden: Vertragspartner).

(2) Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

(3) Der Einbeziehung von Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen des Vertragspartners wird hiermit widersprochen. Ihre Einbeziehung bedarf stets einer ausdrücklichen Vereinbarung.

### 2. Anwendbares Recht

Vertragsverhältnisse, in welche diese Lieferbedingungen einbezogen wurden, richten sich ausschließlich nach deutschem Recht, einschließlich des in Deutschland ratifizierten oder unmittelbar geltenden internationalen und europäischen Rechts, jedoch unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).

### 3. Angebot und Vertragsschluss

(1) Uns von dem Vertragspartner übermittelte Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich vereinbart wird.

(2) Der Vertrag kommt im Zweifel mit dem Inhalt unserer Auftragsbestätigung zustande.

(3) Alle Vertragsinhalte bedürfen einer ausdrücklichen Vereinbarung. Durch unser Schweigen auf ein kaufmännisches Bestätigungsschreiben des Vertragspartners kommt weder ein Vertrag zustande noch wird ein geschlossener Vertrag hierdurch abgeändert.

### 4. Mängelrügen

Mängelrügen im Sinne des § 377 HGB sind nur beachtlich, wenn sie in Textform erfolgen und die Mängel so konkret bezeichnet wurden, dass ihre Erheblichkeit beurteilt werden kann.

### 5. Selbstbelieferungsvorbehalt

Unsere Lieferverpflichtungen stehen unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung, es sei denn, die unrichtige oder verspätete Selbstbelieferung ist von uns zu vertreten.

### 6. Preise, Zahlung, Aufrechnung, Zurückbehaltungsrecht

(1) Unsere Preise verstehen sich ab Werk zzgl. Fracht und der jeweils geltenden Umsatzsteuer.

(2) Unsere Rechnungen sind binnen acht Tagen ab Zugang und ohne Abzug zur Zahlung fällig.

(3) Der Vertragspartner kann gegen unsere Forderungen nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten oder in einem Rechtsstreit entscheidungsreifen Forderungen aufrechnen. Der Vertragspartner ist zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur berechtigt, soweit sein Gegenanspruch aus demselben Vertragsverhältnis herrührt.

### 7. Gefahrübergang bei Versendung

Wird die Ware auf Wunsch des Vertragspartners an diesen oder einen Dritten versandt, so geht mit Verlassen des Werkes/Lagers die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Vertragspartner über. Dies gilt unabhängig davon, wer die Frachtkosten trägt.

### 8. Eigentumsvorbehalt

(1) Bis zur endgültigen Zahlung sämtlicher auf der Grundlage der Geschäftsverbindung entstandenen Forderungen bleibt die gelieferte Ware unser Eigentum. Bei mehreren Forderungen oder laufender Rechnung gilt der Eigentumsvorbehalt als Sicherung für die Saldoforderung.

(2) Der Vertragspartner ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsgang zu verarbeiten und zu veräußern, solange er nicht in Verzug ist. Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte Handlung) bzgl. der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen tritt der Vertragspartner bereits jetzt sicherungshalber bis zur Höhe eines zu unseren Gunsten bestehenden Saldos an uns ab. Wir ermächtigen den Vertragspartner widerruflich, die an uns abgetretenen Forderungen für dessen Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Die Einzugsermächtigung erlischt, wenn der Vertragspartner seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt oder über sein Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet oder dessen Eröffnung mangels Masse abgelehnt wird.

### 9. Verjährung von Mängelansprüchen

Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt ein Jahr ab Gefahrübergang. Dies gilt nicht, soweit das Gesetz eine Unabdingbarkeit zwingend vorschreibt oder eine Verkürzung von Verjährungsfristen nach der Rechtsprechung in Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht wirksam erfolgen kann. Insbesondere gilt dies nicht so weit für Ansprüche gemäß §§ 438 Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), 478, 479 (Lieferantenregress) und 634 a Abs. 1 Nr. 2 BGB (Baumängel) längere Fristen geregelt sind sowie in Fällen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung durch uns und bei arglistigem Verschweigen eines Mangels sowie Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz.

### 10. Haftung

Für eine Verletzung von Leben oder Gesundheit, vorsätzliches und grob fahrlässiges Handeln sowie Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz haften wir stets uneingeschränkt nach den gesetzlichen Bestimmungen. Wird eine wesentliche Vertragspflicht leicht fahrlässig verletzt, so ist unsere Haftung für Vermögensschaden, die nicht auf einer Verletzung von Leben oder Gesundheit beruhen, auf den vorhersehbaren vertragstypischen Schaden begrenzt. Wesentlich sind Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages erst möglich macht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner vertraut hat und vertrauen durfte.

### 11. Gerichtsstand

(1) Ist der Vertragspartner Kaufmann im Sinne des HGB, eine juristische Person des öffentlichen Rechtes oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, so ist Hagen in Nordrhein-Westfalen Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis, in welches diese Lieferbedingungen einbezogen wurden; zusätzlich bestehende gesetzliche Gerichtsstände werden hiervon nicht berührt.

(2) Die Bestimmung des Abs. 1 gilt nicht für Ansprüche, die unabhängig von dem Streitwert den Amtsgerichten zugewiesen sind; sie gilt ferner nicht, sofern das Gesetz einen anderweitigen ausschließlichen Gerichtsstand begründet.