



HanseLifter[®]
BLAUE INTRALOGISTIK

Elektrohubwagen

E-BF-WALK & E-LI-WALK15

Beim E-LI-WALK15 mit

Li ION 
TECHNOLOGY

E-BF-WALK

E-BF-WALK & E-LI-WALK15

Sicheres Navigieren in engen Räumen

Die Elektrohubwagen E-BF-WALK & E-LI-WALK15 sind ihre täglichen Begleiter im Lager, in Supermärkten und im LKW. Sie sind dabei äußerst effizient und punkten mit einer außerordentlichen Wartungsfreundlichkeit. Ähnlich wie bei einem Deichselstapler werden das Heben, Senken und

Fahren elektrisch gesteuert. Schwer beladene Paletten können einfach verfahren werden. Mit wartungsarmen Batterien und einem internen Ladegerät ausgestattet, lässt er sich bequem an jeder Steckdose laden.



Benötigen Sie eine individuelle Umgestaltung?
Sonderlösungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

 **(0421) 336 36 100**
post@hanselifter.de



E-BF-WALK & E-LI-WALK15

mit AGM- oder Lithium-Ionen-Akku

- » Tragfähigkeit: 1.500 kg
- » Integriertes Ladegerät mit autom. Abschaltung
- » Mit AGM-Akku (E-BF-WALK) oder Lithium-Ionen-Akku (E-LI-WALK15) erhältlich
- » Mit integrierten Stützrädern
- » Betrieb mit aufrechter Deichsel möglich
- » An jeder Steckdose aufladbar



Die Stützräder gewährleisten eine erhöhte Fahrsicherheit

E-BF-WALK



Für welchen Akku-Typen entscheiden Sie sich?

Lithium-Ionen – Maximale Effizienz

Bis zu dreimal längere Lebensdauer, rund 50 % leichter und schnellladefähig – für minimale Standzeiten und maximale Leistung.


AGM – Bewährte Zuverlässigkeit

Robust, wartungsfrei und leistungsstark auch bei Kälte – die wirtschaftliche Lösung für den Dauereinsatz. Die AGM-Akkus (Absorbent Glass Mat), allg. auch Blei-Akkus genannt, arbeiten mit einer seit Jahrzehnten auf dem Markt bewährten Technik.

Li ION

STARK UND WARTUNGSFREI

- + Hohe Stromstärken
- + Hohe Energiedichte
- + Lange Lebensdauer
- + auch für Zwischenladungen geeignet

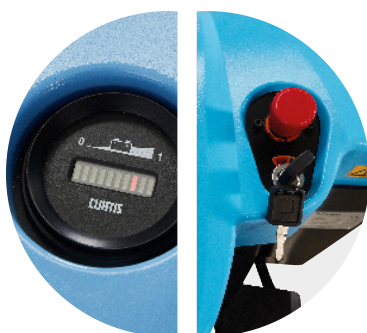

Ladeanzeige, Not-Aus-Schalter und Schüssel

Weiterführende Informationen zum E-BF-WALK auf hanselifter.de:



Weiterführende Informationen zu dem E-LI-WALK15 auf hanselifter.de:



UNSER SERVICE – IHRE SICHERHEIT

Wir wissen, fehlende Ersatzteile gefährden schnell die Produktivität. Mit über 15.000 Artikeln im Bremer Lager sichern wir eine schnelle Verfügbarkeit – auf Wunsch sogar per Overnight-Service.

Und sollte ein Teiletausch nicht mehr genügen, dann beraten unsere Techniker Sie gern auch persönlich.



HanseLifter®

HanseLifter® ist eine eingetragene Qualitätsmarke im Vertrieb der:
Gesutra GmbH, Straubinger Straße 20, 28219 Bremen

www.hanselifter.de

Ergonomische Deichselköpfe – perfekt auf jedes Modell abgestimmt

Jede Hubwagenvariante ist mit einem speziell angepassten Deichselkopf ausgestattet. Die ergonomische Form und die beidseitige Bedienbarkeit sorgen für höchsten Komfort und präzise Steuerung im täglichen Einsatz.




E-LI-WALK15 Controllersteuerung
von Curtis am Deichselkopf



Im Vergleich die E-BF-WALK
Controllersteuerung



Abmessungen

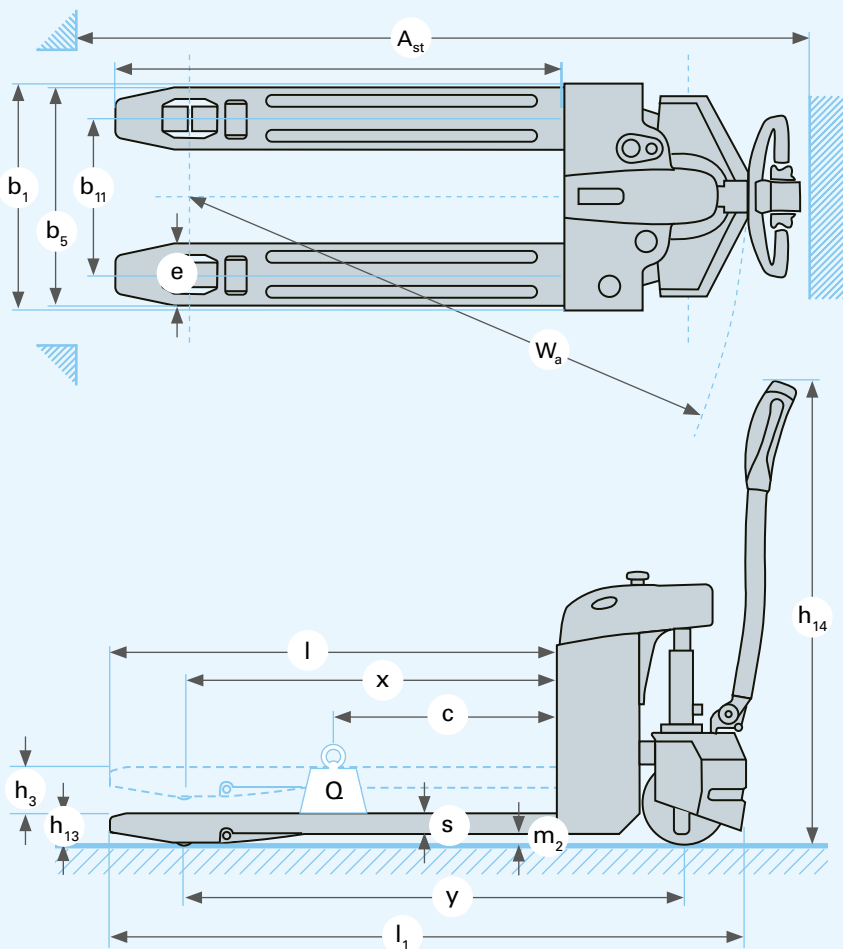

Vereinfachte Darstellung

Einfach einstecken

Beide Modelle verfügen über eine interne Lademöglichkeit und können an jeder Steckdose aufgeladen werden. Das ausziehbare Stromkabel findet sich leicht zugänglich am Gerät.



Kennzeichnung | Distinguishing Marks

1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung) Manufacturer (abbreviation)		HanselLifter	HanselLifter
1.2	Typenzeichen des Herstellers Manufacturer's type designation		E-BF-WALK	E-LI-WALK15
1.3	Antrieb (Elektro, Manuell) Drive (electric, manual)		Elektro	Elektro
1.4	Bedienung Hand, Geh, Stand, Sitz, Kommissionierer Operator type: hand, pedestrian, standing, seated, order-picker		Geh	Geh
1.5	Tragfähigkeit / Last Load capacity/rated load	Q (t)	1,5	1,5
1.6	Lastschwerpunktstand Load centre distance	c (mm)	600	600
1.8	Lastabstand Load distance, centre of drive axle to fork	x (mm)	960	950
1.9	Radstand Wheelbase	y (mm)	1225	1225

Gewicht | Weight

2.1	Eigengewicht Service weight	kg	220	180
-----	--------------------------------	----	-----	-----

Räder, Fahrwerk | Tyres, Chassis

3.1	Bereifung Vollgummi, Superelastik, Luft, Polyurethan Tyres: solid rubber, superelastic, pneumatic, polyurethane		Polyurethan (PU)	Polyurethan (PU)
3.2	Reifengröße, vorn Tyre size, front	mm	210 x 70	210 x 70
3.3	Reifengröße, hinten Tyre size, rear	mm	80 x 64	80 x 64
3.4	Zusatzräder (Abmessungen) Additional wheels (dimensions)	mm	70 x 40	70 x 40
3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben) Wheels, number front rear (x = driven wheels)		1x + 2 / 4	1x + 2 / 4
3.6	Spurweite, vorn Tread, front	b ₁₀ (mm)	404	404
3.7	Spurweite, hinten Tread, rear	b ₁₁ (mm)	400	400

Grundabmessungen | Dimensions

4.4	Hub Lift	h ₃ (mm)	120	120
4.9	Höhe Deichsel in Fahrstellung min./max. Height of tiller in drive position min./max.	h ₁₄ (mm)	700 / 1220	700 / 1220
	Gabelhöhe bei max. Hub Height of fork at max. lift	mm	200	200
4.15	Höhe gesenkt Height, lowered	h ₁₃ (mm)	80	80
4.19	Gesamtlänge Overall length	l ₁ (mm)	1669	1669
4.20	Länge einschl. Gabelrücken Length to face of forks	l ₂ (mm)	-	-
4.21	Gesamtbreite Overall width	b ₁ (mm)	568	568
4.22	Gabelzinkenmaße Fork dimensions	s/e/l (mm)	50 / 160 / 1150	50 / 160 / 1150
4.25	Gabelaußenabstand Distance between fork arms	b ₅ (mm)	560	560
4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand Ground clearance, centre of wheelbase	m ₂ (mm)	30	30
4.34	Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 längs Aisle width for pallets 800 x 1200 lengthways	A _{st} (mm)	1900	1900
4.35	Wenderadius Turning radius	W _s (mm)	1400	1400

Leistungsdaten | Performance data

5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last Travel speed, laden/unladen	km/h	4,5 / 4,9	4,5 / 4,8
5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last Lift speed, laden/unladen	mm/s	50 / 60	50 / 60
5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last Lowering speed, laden/unladen	mm/s	40 / 45	40 / 45
5.8	max. Steigfähigkeit mit/ohne Last Max. gradeability, laden/unladen	%	6 / 15	6 / 15
5.10	Betriebsbremse Service brake		Elektrisch	Elektrisch

E-Motor | Electric engine

6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min. Drive motor rating S2 60 min.	kW	0,65	0,65
6.2	Hubmotor, Leistung bei S3 15% Lift motor rating at S3 15%	kW	0,8	0,8
6.4	Batteriespannung, Nennkapazität K5 Battery voltage, nominal capacity K5	V/Ah	2x 12 / 70	24 / 40
6.5	Batteriegewicht Battery weight	kg	50	10,9

Sonstiges | Addition data

8.1	Art der Fahrsteuerung Type of drive control		DC	DC
	Controllersteuerung Drive control		-	-
	Ladegerät Charger		Intern	Intern
8.4	Schalldruckpegel nach EN 12 053, Fahrerohr Sound level at the driver's ear according to DIN 12 053	dB (A)	<74	<74

