


Als perfekte Verbindung von Geschwindigkeit, Flexibilität und Robustheit präsentiert sich die Elektrobauwinde BW Primus von Schefer und wird so, z.B. auf Baustellen, zum unverzichtbaren Helfer. Mit den Klemmschellen ist die Winde zügig an Gerüsten oder Rohrgestellen (bis max. \varnothing 45 mm) montierbar. Der schwenkbare Ausleger passt sich den Gegebenheiten optimal an. Der wartungsfreie Elektromotor, geschützt durch ein Edelstahlgehäuse, trotz jedem Wetter und leistet auch bei rauem Außeneinsatz ein schnelles Heben und Senken der Lasten bis zu 250 kg, bzw. mit Doppelzugrolle bis zu 500 kg. Für optimale Sicherheit sorgt das 1,8 m lange Bedienkabel mit Not-Halt-Funktion.

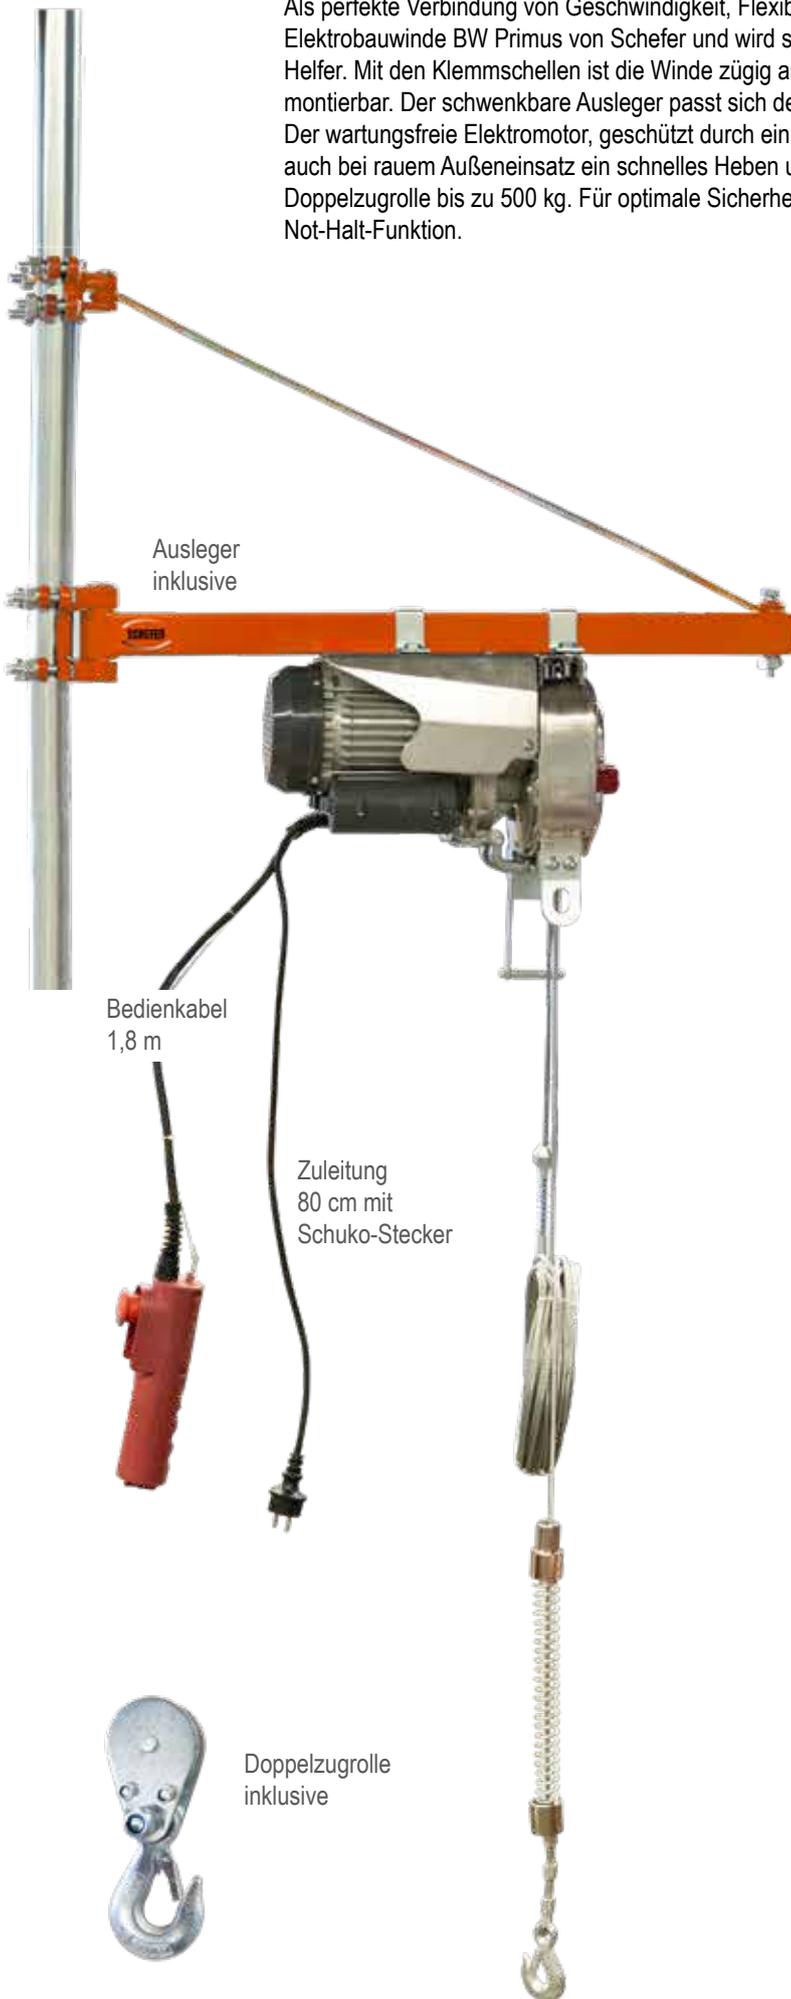

Ausleger
inklusive

Bedienkabel
1,8 m

Zuleitung
80 cm mit
Schuko-Stecker

Doppelzugrolle
inklusive



Zubehör:
Boden-Deckenstütze
bis max. 250 kg

| Artikel | 2012525BW250 |
|---------------------------|-----------------------|
| Tragfähigkeit 1. Lage, kg | 250/500 |
| Betriebsspannung | 230 V, 1 Phase, 50 Hz |
| Seillänge, m | 25 |
| Hubgeschwindigkeit, m/min | 10 + 5 |
| Motorleistung, W | 1000 |
| Seildurchmesser, mm | 5 |
| Gewicht, kg | 22 |
| Schutzart | IP54 |