



# WANDSEILWINDE WW PRIMUS



HEBEZEUGE

Als der ideale Helfer für vielfältige Hebe- und Zugarbeiten präsentiert sich die Wandseilwinde WW Primus – Made in Europe. Die Wandseilwinde wird beispielsweise ortsfest in Gebäuden, wie in Garagen, Werkstätten oder Lager und Magazinen verbaut. Den Einsatzmöglichkeiten sind fast keine Grenzen gesetzt. Die galvanisch verzinkte, korrosionsbeständige Oberfläche der Winde präsentiert sich äußerst robust und widerstandsfähig. Eine fortschrittliche Getriebeübersetzung sorgt, zusammen mit der Sicherheits-Lastdruckbremse, für Effizienz durch Geschwindigkeit bei gleichzeitig maximaler Sicherheit. Das in der Bremse verbaute, doppelte Ratschensystem garantiert in jeder Position Stabilität und sicheren Halt.


Die Wandseilwinde WW Primus brilliert in zwei Gewichtsklassen.

Mit einer Tragfähigkeit von 600 kg für besonders schwere Anwendungen und mit einer Tragfähigkeit von 300 kg für häufige, mittelschwere Anforderungen.

Die Wandseilwinde ist gemäß Norm EN 13157 zertifiziert und gewährleistet somit Höchststandards, wenn es um das Heben und Ziehen von Lasten geht. Eine verstellbare Kurbel passt sich vielfältigen Anwendungen benutzerfreundlich an.

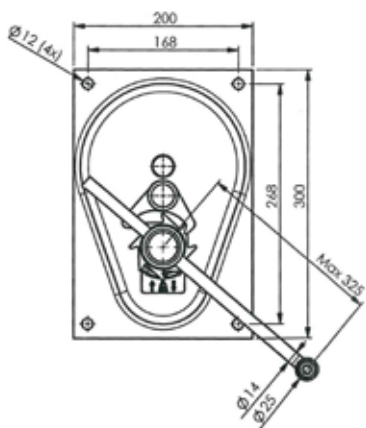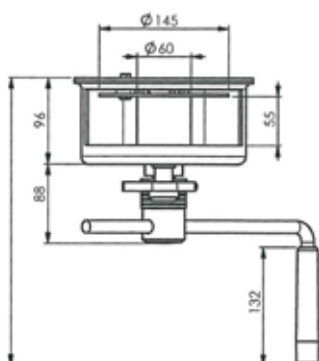

Stahldrahtseil  
inkl. Ösenhaken

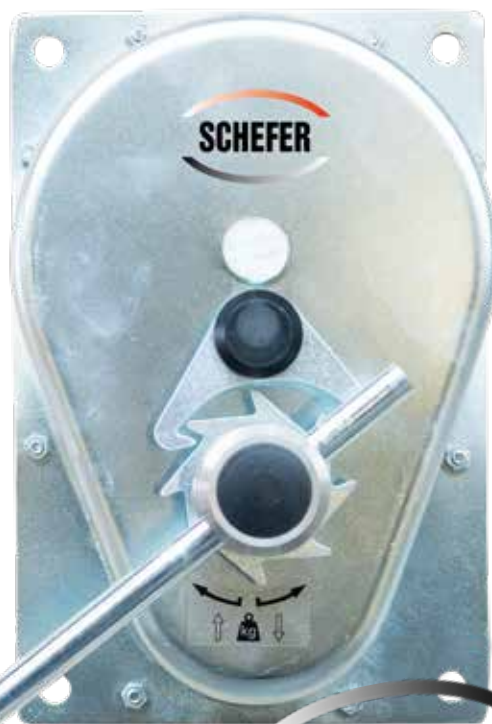

Made in Europe

| Artikel                              | 2012524WW03P | 2012524WW06P |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| Tragfähigkeit, 1. Lage, kg           | 300          | 600          |
| Tragfähigkeit, 4. Lage, kg           | 234          | 408          |
| Seilaufnahme, m                      | 35           | 12           |
| Für Seildurchmesser, mm              | 4            | 6            |
| Kurbelkraft bei Volllast, kg         | 5,5          | 10           |
| Gewicht ohne Seil, kg                | 10           | 11           |
| Zubehör:                             |              |              |
| passendes Stahldrahtseil<br>Art.-Nr. | 2012529S435  | 2012529S612  |

