



RR Industrietechnik teleskopierbarer Kranarm Typ RLH-T1 bis zu 1000kg Tragkraft RAL 3000 Feuerrot

Art. Nr.: I100801665



★★★★★ (eine Bewertung)

737,35 €

~~UVP 890,12 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



Gewicht: 62 kg

Beschichtung:
pulverbeschichtet

RAL-Farbe: 3000

Farbe: Feuerrot

Aufnahme-Innenhöhe:
77mm

Aufnahme-Innenabstand:
160mm

Aufnahme-Innenbreite: 220mm

Eigengewicht: 52 kg

Tragkraft: 1000 kg

gpsr_manufacturer_postalcode:
48691

gpsr_manufacturer_street:
Lise-Meitner-Str.

gpsr_manufacturer_city:
Vreden

Tiefe: 1650mm

gpsr_manufacturer_name:
RR-Industrietechnik GmbH

gpsr_manufacturer_homepage:
<https://www.rr-industrietechnik.de/>

Höhe: 925mm

Breite: 620mm

gpsr_manufacturer_email:
info@rr-industrietechnik.de

gpsr_manufacturer_housenumber:
25

Kategorie: Lastarm

Hersteller: R+R Industrietechnik

Der Lastarm Typ RLH oder auch Kranarm genannt, ist das ideale Anbaugerät um die Reichweite Ihres Gabelstaplers zu vergrößern.


Diese Variante zeichnet sich durch eine Fertigung aus durchgehendem Rohr und dadurch eine sehr hohe Festigkeit aus. Unterschieden wird hier zwischen zwei Varianten, die beide eine

Neigung 25° aufweisen. Sie können wählen zwischen dem Typ RLH-1 (starre Version) und dem Typ RLH-T1 (teleskopierbare Version). Unsere **Lastarme** haben eine Tragfähigkeit von bis zu 1000kg. Eine zusätzliche Kettensicherung verhindert ein Abrutschen von den Gabelzinken. Mit diesem Anbaugerät wird Ihr Gabelstapler innerhalb von Sekunden zum Kran.

- Ein- und Ausbau von schweren Maschinenteilen
- Zur Ladeguterfassung von oben
- Der Lastarm funktioniert den Stapler zu einem Kran um
- Der Lastarm erweitert die Reichweite des Staplers
- Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken
- Robuste Stahlkonstruktion
- Drehbarer Sicherheitswirbelhaken
- Konstruktion aus 6 mm Stahlblech
- Pulverbeschichtet oder feuerverzinkt
- Gelb/schwarze Warnstreifen gem. Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3



Maße Einfahrtaschen (mm):

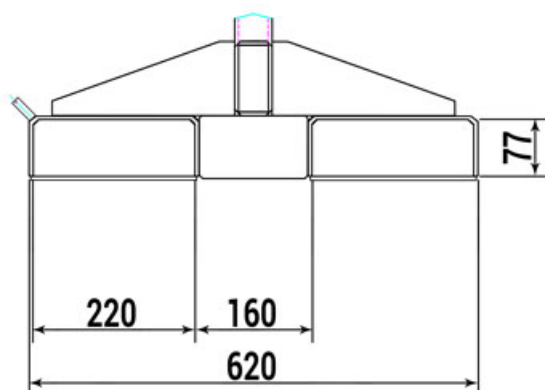

Ausführung	starr, Neigung 25°	teleskopierbar, Neigung 25°
Tiefe (mm)	1390	1650
Breite (mm)	620	620
Höhe (mm)	795	925
Traglast (kg)	350-1000	175-1000

	Gewicht (kg)	52	62
	Einfahrtaschen Abstand (mm)	160	160
	Einfahrtaschen Breite (mm)	220	220
	Einfahrtaschen Höhe (mm)	77	77
	Material	verzinkt	100800921
	RAL 3000 Feuerrot	100802126	100801665
	RAL 5010 Enzianblau	100800920	100800922
	RAL 2004 Reinorange	100802128	100802132
	RAL 5018 Türkisblau	100802129	100802133
	RAL 7005 Mausgrau	100802130	100802134
	RAL 6011 Resedagrün	100802127	100802131