Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

R+ustrietechnik Schwerlastkipper Typ RMK-30 840x1150x910mm 300dm³ verzinkt

Art. Nr.: I100400192

1.138,55 € ~~UVP 1.374,45 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE
SOFORT LIEFERBAR

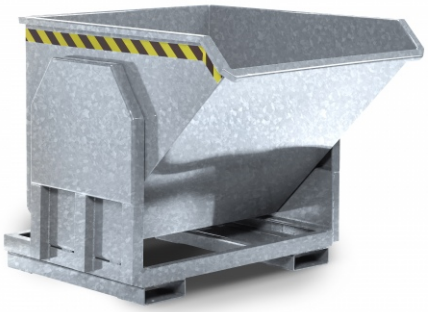

Gewicht: 165 kg

Schüttkantenhöhe: 800mm	**Hersteller:** R+R Industrietechnik	**Aufnahme-Innenabstand:** 330mm
Aufnahme-Innenbreite: 200mm	**Aufnahme-Innenhöhe:** 60mm	**Farbe:** verzinkt
Eigengewicht: 165 kg	**Beschichtung:** verzinkt	**Tragkraft:** 1500 kg
Breite: 840mm	**Höhe:** 910mm	**gpsr_manufacturer_stree** Lise-Meitner-Str.
gpsr_manufacturer_homepage: https://www.rr-industrietechnik.de/	**gpsr_manufacturer_housenumber:** 25	**gpsr_manufacturer_name** RR-Industrietechnik GmbH
Tiefe: 1150mm	**gpsr_manufacturer_city:** Vreden	**gpsr_manufacturer_emai** info@rr-industrietechnik.de
gpsr_manufacturer_postalcode: 48691	**Kategorie:** Selbstkipper	**Schnelllieferung:** ja

Auch Schwerlastkipper genannt, der zur optimalen Lösung zum Sammeln und Transportieren von schweren Produktionsrohstoffen und Betriebsabfällen dient. Der Behälter kippt selbstständig auf einer Abrollkufe ab, so dass bei der Entleerung kein Schlag auf das Hubgerüst des Staplers entsteht.

Die Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz spart viel Zeit und ist zudem körperschonend und sicher. Eine zusätzliche Kettensicherung verhindert das Abrutschen von den Gabelzinken. Dank

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

eines Stahlblechs mit umlaufender Randverstärkung und einem Grundrahmen aus 6mm Stahl mit Querverstärkung ist der Behälter sehr langlebig und robust.

- Schwerlastkipper: Die optimale Lösung zum Sammeln und Transportieren von schweren Produktionsrohstoffen und Betriebsabfällen
- Staplerschonend: Durch die Abrollkufen entsteht beim Entleervorgang kein Schlag auf das Hubgerüst des Staplers
- Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz aus
- Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken
- Mulde aus 3 mm Stahlblech mit umlaufender Randverstärkung
- Grundrahmen aus 6 mm Stahlblech mit Querverstärkungen
- Pulverbeschichtet oder feuerverzinkt
- Gelb/schwarze Warnstreifen gem. Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3

Inhalt (dm³)	300	500	800	1000	1200	1500	2000
Breite (mm)	840	840	1140	1400	1640	1940	2150
Höhe (mm)	910	1030	1030	1030	1030	1040	1270
Tiefe (mm)	1150	1330	1330	1330	1330	1330	1630
Schüttkantenhöhe (mm)	800	915	915	915	915	930	1055
Traglast (kg)	1500	2500	3000	3000	3000	3000	3000
Gewicht (kg)	165	220	249	267	285	325	392
Einfahrtaschen Abstand (mm)	330	330	600	600	600	600	600
Einfahrtaschen Breite (mm)	200	200	200	200	200	200	200
Einfahrtaschen Höhe (mm)	60	60	60	60	60	60	60
verzinkt	**100400192**	100400199	100400206	100600209	100400220	100600225	100600226
RAL 3000 Feuerrot	100400186	100400193	100400200	100400207	100400214	100800294	100800299

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

RAL Enzi	100400187	100400194	100400201	100400208	100400215	100600194	100600224
RAL 2004 Reinorange	100400189	100400196	100400203	100400210	100400217	100800296	100800121
RAL 5018 Türkisblau	100400190	100400197	100400204	100400211	100400218	100800295	100800300
RAL 7005 Mausgrau	100800263	100800264	100800265	100800266	100800267	100800298	100800302
RAL 6011 Resedagrün	100400188	100400195	100400202	100400209	100400216	100800297	100600226