



## Bauchaufel BSE 250, lackiert, Gelborange

BSE 250



Art. Nr.: 4414-15-0000-1

**3.604,25 €**

~~UVP 4.998,95 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 21 -25 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



|                               |                                     |                                  |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Muldenhöhe:</b> 650mm      | <b>Muldenbreite:</b> 2500mm         | <b>Aufnahme-Innenhöhe:</b> 85mm  |
| <b>Muldenlänge:</b> 1600mm    | <b>Aufnahme-Innenbreite:</b> 200mm  | <b>Stapelbar:</b> Nein           |
| <b>Eigengewicht:</b> 484 kg   | <b>Kategorie:</b> Schaufeln         | <b>Hersteller:</b> Bauer Südlohn |
| <b>Beschichtung:</b> Lackiert | <b>Aufnahme-Innenabstand:</b> 980mm | <b>RAL-Farbe:</b> RAL 2000       |
| <b>Farbe:</b> Gelborange      | <b>Tragkraft:</b> 3000 kg           | <b>Höhe:</b> 800mm               |
| <b>Volumen:</b> 2,5 m³        | <b>Länge:</b> 2100mm                | <b>Breite:</b> 2570mm            |


## Die original BAUER-Schaufel zum Verladen und Transportieren von Schüttgütern

- Einfache Aufnahme mit Gabelzinken
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
- Schürfleiste aus Spezialstahl
- Stabiler Grundrahmen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
- Mechanisch

| Typ              | BSE 50 | BSE 75 | BSE 100 | BSE 150 | BSE 200 | BSE 250 |
|------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Inhalt (ca., m³) | 0,5    | 0,75   | 1,00    | 1,50    | 2,00    | 2,50    |

|                                                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Abm. (LxB)  | 1800 x 1170 x 500 | 1900 x 1270 x 550 | 2000 x 1670 x 650 | 2050 x 1870 x 600 | 2100 x 2070 x 650 | 2100 x 2570 x 650     |
| Mulden-Innenmaß (LxBxH, mm)                                                                  | 1000 x 1100 x 500 | 1200 x 1200 x 550 | 1300 x 1600 x 650 | 1500 x 1800 x 600 | 1600 x 2000 x 650 | 1600 x 2500 x 650     |
| Tragfähigkeit (kg)                                                                           | 1000              | 1500              | 2000              | 3000              | 3000              | 3000                  |
| Gewicht (kg)                                                                                 | 198               | 228               | 320               | 374               | 425               | 484                   |
| RAL 2000 Gelborange                                                                          | 4414-01-0000-1    | 4414-02-0000-1    | 4414-06-0000-1    | 4414-08-0000-1    | 4414-10-0000-1    | <b>4414-15-0000-1</b> |
| RAL 3000 Feuerrot                                                                            | 4414-01-0000-2    | 4414-02-0000-2    | 4414-06-0000-2    | 4414-08-0000-2    | 4414-10-0000-2    | 4414-15-0000-2        |
| RAL 5012 Lichtblau                                                                           | 4414-01-0000-3    | 4414-02-0000-3    | 4414-06-0000-3    | 4414-08-0000-3    | 4414-10-0000-3    | 4414-15-0000-3        |
| RAL 6011 Resedagrün                                                                          | 4414-01-0000-4    | 4414-02-0000-4    | 4414-06-0000-4    | 4414-08-0000-4    | 4414-10-0000-4    | 4414-15-0000-4        |
| RAL 7005 Mausgrau                                                                            | 4414-01-0000-5    | 4414-02-0000-5    | 4414-06-0000-5    | 4414-08-0000-5    | 4414-10-0000-5    | 4414-15-0000-5        |

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)

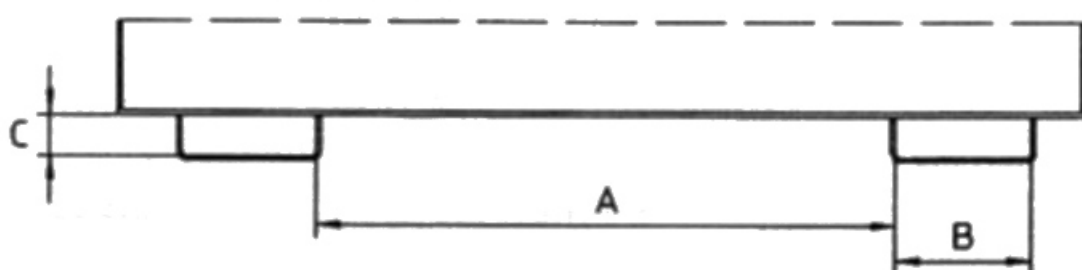

|             |     |     |    |
|-------------|-----|-----|----|
|             | A   | B   | C  |
| BSE 50      | 480 | 170 | 75 |
| BSE 75      | 580 | 170 | 75 |
| BSE 100     | 680 | 170 | 75 |
| BSE 150-200 | 780 | 200 | 85 |
| BSE 250     | 980 | 200 | 85 |