



Schefer hydraulischer Hubtisch Einfachschere HTE ECO Professional Tragkraft 1000kg Plattformlänge 1700 mm Plattformbreite 1500 mm



Art. Nr.: SD1201610170150

4.426,45 €

~~UVP 5.044,41 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 85 -100 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



Gewicht: 365 kg

Hub: 1060 mm	Min. Hubhöhe: 240 mm	Hubmotor: 1,1 kW
Max. Hubhöhe: 1300 mm	Kategorie: Hubtisch	Hersteller: Schefer
Tragkraft: 1000 kg	gpsr_manufacturer_city: Friedberg	Plattformlänge: 1700 mm
gpsr_manufacturer_email: kontakt@schefer-deutschland.de	Plattformbreite: 1500 mm	gpsr_manufacturer_street: Winterbrückenweg
gpsr_manufacturer_country: Deutschland	gpsr_manufacturer_homepage: https://www.schefer-deutschland.de/	gpsr_manufacturer_name: Schefer Deutschland GmbH
gpsr_manufacturer_postalcode: 86316	gpsr_manufacturer_housenumber: 36	


Das Komfortmodell unserer hydraulischer Hubtischreihen, der HTE Eco Professional, präsentiert sich in verschiedenen Abmessungen und Größen, mit einer Hublast von bis zu 6 Tonnen. Der überaus breite Anwendungsbereich, gepaart mit hoher Effizienz, Präzision und Zuverlässigkeit, garantiert ebenso reibungslose wie beschleunigte Arbeitsabläufe. Dadurch stellt diese Hubtischserie, gerade in der verarbeitenden Industrie, die am häufigsten verwendete dar. Durch den serienmäßig stabil konstruierten Grundrahmen, kann der HTE Eco Professional direkt auf dem Boden oder in einer Grube verbaut werden.

Der Hebe-Senk-Vorgang der Hubtischplattform erfolgt elektrisch und stufenlos. So gelangt die Last schnell auf eine ergonomische Arbeitshöhe. Dadurch werden unnötige Arbeitsschritte

vermindernd der Rücken geschont. Die direkte Verbindung der Plattform mit dem Oberhub sorgt für zusätzliche Stabilität und Sicherheit in der Anwendung. Der aus Winkelprofilen gefertigte Unterrahmen ist selbsttragend. Das erspart ein zusätzliches Ausgießen der Grube. Die Scheren des HTE Eco Professionals sind verwindungssteif aus Vollstahl gefertigt und laufen auf wälzgelagerten, wartungsfreien Rollen. Zusätzlich wird das Hydraulikaggregat mittels Überdruckventil vor Überlastung geschützt.

Hinweis

Hubtisch wird auf Kommission hergestellt. Lieferzeit kann fünf Monate und länger dauern.

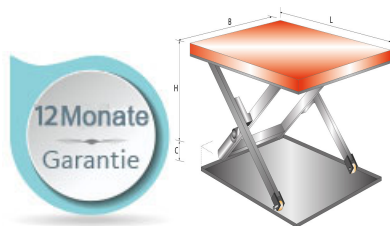

Hublast (kg)	1000	1000	1000	1000	1000
Plattformlänge (mm) L	1700	1700	2000	1700	2000
Plattformbreite (mm) B	850	1000	850	1500	1700
Bauhöhe (mm) C	240	240	240	240	240
Hubzeit (s)	30	30	30	30	30
Motorleistung (kW)	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Eigengewicht (kg)	200	210	212	365	430
Hub (mm) H	1060	1060	1060	1060	1060
Artikelnummer	120161017085	120610170100	120161020085	1201610170150	1201610200170