



Bauer Lastarm LA 1600-1,0, lackiert, Lichtblau

LA 1600-1,0



Art. Nr.: 4430-05-0000-3


571,85 €

~~UVP 784,95 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

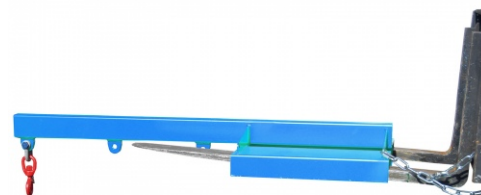

Gewicht: 46 kg

Beschichtung: Lackiert	Farbe: Lichtblau	RAL-Farbe: RAL 5012
Stapelbar: Nein	Kategorie: Lastaufnahmemittel	Eigengewicht: 46 kg
Aufnahme-Innenabstand: 160mm	Aufnahme-Innenbreite: 220mm	Aufnahme-Innenhöhe: 80mm
Hersteller: Bauer Südlohn	Tragkraft: 1000 kg	gpsr_manufacturer_postalco: 46354
Breite: 610mm	gpsr_manufacturer_street: Eichendorffstr.	Länge: 1600mm
gpsr_manufacturer_country: Deutschland	gpsr_manufacturer_city: Südlohn	gpsr_manufacturer_homepage: https://www.bauer-suedlohn.de
gpsr_manufacturer_email: info@bauer-suedlohn.de	gpsr_manufacturer_housenumber: 62	gpsr_manufacturer_name: BAUER GmbH
Höhe: 320mm		


Lastarme vergrößern die Reichweite des Gabelstaplers

- Stahlkonstruktion
- Einfahrtaschen für Gabelzinken
- Auch für Prätzenstapler geeignet
- Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- 1 Wirbellasthaken


Typ	LA 1600 1,0	LA 2400 1,0	LA 1600 2,5	LA 2400 2,5	LA 1600 5,0	LA 2500 5,0
max. Tragfähigkeit (kg)	1000	1000	2500	2500	5000	5000
Grundlänge (mm)	1600	2400	1600	2400	1600	2400
Gewicht lack./verz. (kg)	42 / 46	49 / 53	73 / 79	88 / 94	104 / 112	124 / 132
RAL 2000 Gelborange	4430-05-0000-1	4430-06-0000-1	4430-07-0000-1	4430-08-0000-1	4430-09-0000-1	4430-10-0000-1
RAL 3000 Feuerrot	4430-05-0000-2	4430-06-0000-2	4430-07-0000-2	4430-08-0000-2	4430-09-0000-2	4430-10-0000-2
RAL 5012 Lichtblau	4430-05-0000-3	4430-06-0000-3	4430-07-0000-3	4430-08-0000-3	4430-09-0000-3	4430-10-0000-3
RAL 6011 Resedagrün	4430-05-0000-4	4430-06-0000-4	4430-07-0000-4	4430-08-0000-4	4430-09-0000-4	4430-10-0000-4
RAL 7005 Mausgrau	4430-05-0000-5	4430-06-0000-5	4430-07-0000-5	4430-08-0000-5	4430-09-0000-5	4430-10-0000-5
Feuerverzinkt	4430-05-0000-7	4430-06-0000-7	4430-07-0000-7	4430-08-0000-7	4430-09-0000-7	4430-10-0000-7

Hinweis

Beachten Sie die Tragfähigkeit des Gabelstablers

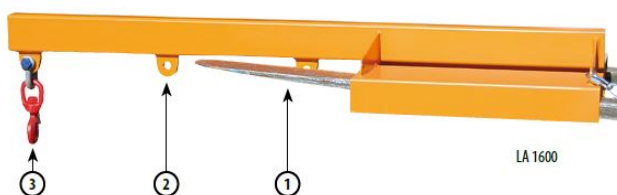

Position	1	2	3
Abstand (mm)	780	1165	1550
LA 1600 1,0 Traglast (kg)	1000	350	200
LA 1600 2,5 Traglast (kg)	2500	850	500
LA 1600 5,0 Traglast (kg)	5000	1700	1000

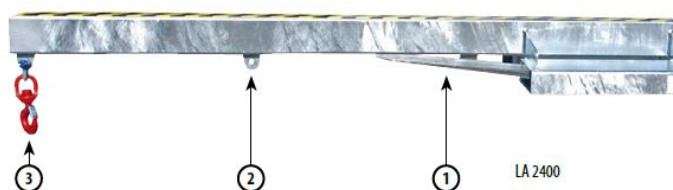

Position	1	2	3
Abstand (mm)	780	1565	2350
LA 2400 1,0 Traglast (kg)	1000	200	100
LA 2400 2,5 Traglast (kg)	2500	500	250
LA 2400 5,0 Traglast (kg)	5000	1000	500

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)

