



Bauer Lastarm LAT 25-1,0, feuerverzinkt

LAT 25-1,0



Art. Nr.: 4430-14-0000-7


856,60 €

~~UVP 1.186,55 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 10 -12 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

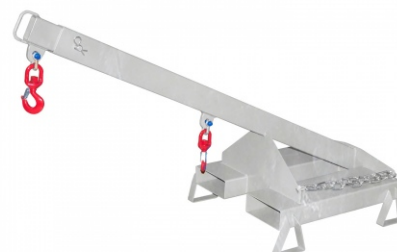

Gewicht: 67 kg

Aufnahme-Innenbreite: 220mm	Hersteller: Bauer Südlohn	Aufnahme-Innenhöhe: 80mm
Kategorie: Lastaufnahmemittel	Eigengewicht: 64 kg	Stapelbar: Nein
Beschichtung: Feuerverzinkt	Aufnahme-Innenabstand: 160mm	Tragkraft: 1000 kg
Länge: 1675mm	gpsr_manufacturer_email: info@bauer-suedlohn.de	gpsr_manufacturer_country: Deutschland
gpsr_manufacturer_city: Südlohn	gpsr_manufacturer_street: Eichendorffstr.	gpsr_manufacturer_name: BAUER GmbH
gpsr_manufacturer_homepage: https://www.bauer-suedlohn.de/	gpsr_manufacturer_postalcode: 46354	Breite: 690mm
gpsr_manufacturer_housenumber: 62	Höhe: 1005mm	

Lastarme vergrößern die Reichweite des Gabelstaplers


- Stahlkonstruktion
- Einfahrtaschen für Gabelzinken
- Auch für Prätzenstapler geeignet
- Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- 1 Wirbellasthaken

-  25 Grad
-  ierbar, jede Position mit Steckbolzen gesichert
- Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm

Typ	LAT 25 1,0
max. Tragfähigkeit (kg)	1000
Grundlänge (mm)	1600
Gewicht lack./verz. (kg)	55 / 59
RAL 2000 Gelborange	4430-14-0000-1
RAL 3000 Feuerrot	4430-14-0000-2
RAL 5012 Lichtblau	4430-14-0000-3
RAL 6011 Resedagrün	4430-14-0000-4
RAL 7005 Mausgrau	4430-14-0000-5
Feuerverzinkt	4430-14-0000-7

Hinweis

Beachten Sie die Tragfähigkeit des Gabelstablers

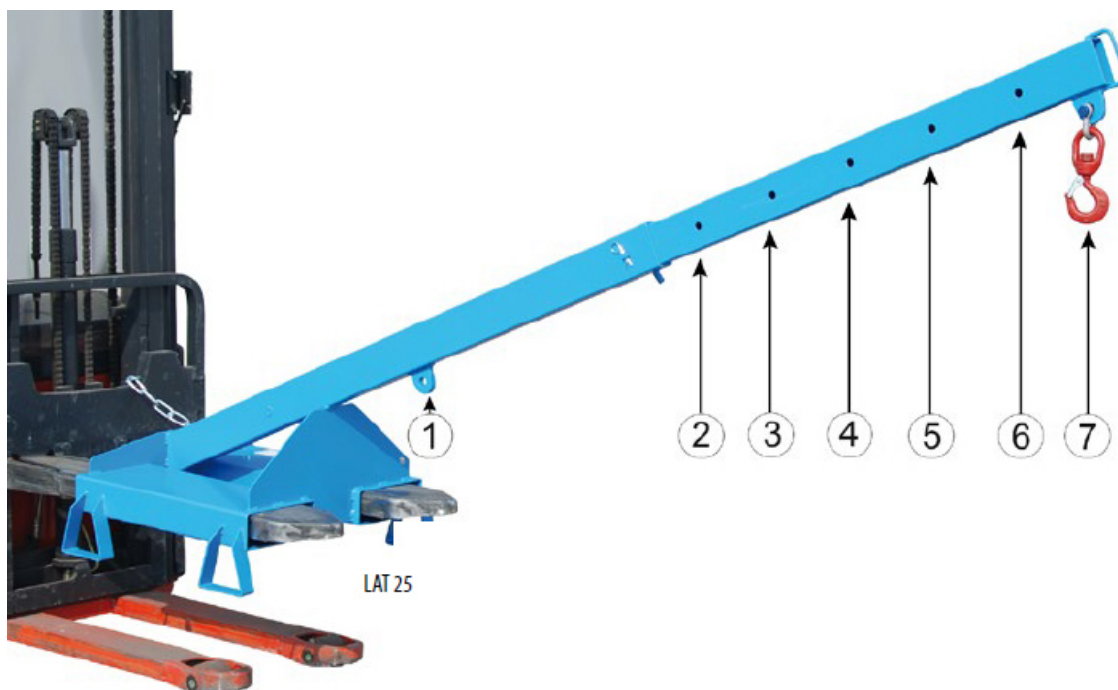

Position	1	2	3	4	5	6	7
Abstand (mm)	875	1600	1780	1960	2140	2320	2500
LAT 25 1,0 Traglast (kg)	1000	300	225	200	175	150	125



Einfach zu installieren - Innenmaße (mm)

