



Baueffangwanne WO-4/200, feuerverzinkt

WO-4/200



Art. Nr.: 4471-65-0000-7


293,35 €

~~UVP 370,71 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 6 -7 WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR

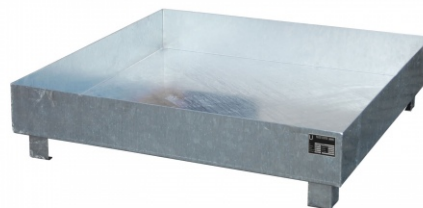

Gewicht: 60 kg

Beschichtung: Feuerverzinkt	Auffangvolumen: 230l	Hersteller: Bauer Südlohn
Eigengewicht: 62 kg	Stapelbar: Nein	Kategorie: Auffangwannen
Tragkraft: 1520 kg	Höhe: 285mm	Breite: 1200mm

Lagerung von 200-l-Fässern, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- 100 mm Unterfahrhöhe
- Transportabel mit Gabelhubwagen und Gabelstapler
- Tragfähigkeit 1000 kg/m²
- Oberfläche feuerverzinkt
- Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
- Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Hinweis

Auffangwannen werden ohne Fässer geliefert

Typ	WM-2/200	WM-4/200	WO-2/200	WO-4/200
Gitterrost	v	v	-	-
max. Anzahl (200l Fass)	2	4	-	-



Abm. mm.	n (LxBxH, 365	1200 x 800 x 290	1200 x 1200 x 360	1200 x 800 x 285
Auffangvolumen (l)	215	216	224	230
Gewicht (kg)	72	91	51	62
Artikel-Nr.	4471-60-0000-7	4471-64-0000-7	4471-61-0000-7	4471-65-0000-7



Übereinstimmungs-
erklärung (DHP)




- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4