



Bauer Lastarm LA 1600-2,5, feuerverzinkt

LA 1600-2,5



Art. Nr.: 4430-07-0000-7

942,10 €

~~UVP 1.318,54 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)



LIEFERZEIT: 10 -12 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 85 kg

Eigengewicht: 85 kg	Beschichtung: Feuerverzinkt	Aufnahme-Innenbreite: 220mm
Stapelbar: Nein	Aufnahme-Innenhöhe: 80mm	Kategorie: Lastaufnahmemittel
Hersteller: Bauer Südlohn	Aufnahme-Innenabstand: 160mm	Tragkraft: 2500 kg
gpsr_manufacturer_email: info@bauer-suedlohn.de	gpsr_manufacturer_city: Südlohn	gpsr_manufacturer_name: BAUER GmbH
gpsr_manufacturer_country: Deutschland	gpsr_manufacturer_housenumber: 62	Höhe: 410mm
gpsr_manufacturer_street: Eichendorffstr.	Länge: 1600mm	gpsr_manufacturer_postalcode: 46354
gpsr_manufacturer_homepage: https://www.bauer-suedlohn.de/	Breite: 615mm	

Lastarme vergrößern die Reichweite des Gabelstaplers


- Stahlkonstruktion
- Einfahrtaschen für Gabelzinken
- Auch für Pratzstapler geeignet
- Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- 1 Wirbellasthaken

Typ	LA 1600 1,0	LA 2400 1,0	LA 1600 2,5	LA 2400 2,5	LA 1600 5,0	LA 2500 5,0
-----	----------------	----------------	-------------	----------------	----------------	----------------


max. Tragfähigkeit (kg)	1000	1000	2500	2500	5000	5000
Grundlänge (mm)	1600	2400	1600	2400	1600	2400
Gewicht lack./verz. (kg)	42 / 46	49 / 53	73 / 79	88 / 94	104 / 112	124 / 132
RAL 2000 Gelborange	4430-05-0000-1	4430-06-0000-1	4430-07-0000-1	4430-08-0000-1	4430-09-0000-1	4430-10-0000-1
RAL 3000 Feuerrot	4430-05-0000-2	4430-06-0000-2	4430-07-0000-2	4430-08-0000-2	4430-09-0000-2	4430-10-0000-2
RAL 5012 Lichtblau	4430-05-0000-3	4430-06-0000-3	4430-07-0000-3	4430-08-0000-3	4430-09-0000-3	4430-10-0000-3
RAL 6011 Resedagrün	4430-05-0000-4	4430-06-0000-4	4430-07-0000-4	4430-08-0000-4	4430-09-0000-4	4430-10-0000-4
RAL 7005 Mausgrau	4430-05-0000-5	4430-06-0000-5	4430-07-0000-5	4430-08-0000-5	4430-09-0000-5	4430-10-0000-5
Feuerverzinkt	4430-05-0000-7	4430-06-0000-7	4430-07-0000-7	4430-08-0000-7	4430-09-0000-7	4430-10-0000-7

Hinweis

Beachten Sie die Tragfähigkeit des Gabelstablers

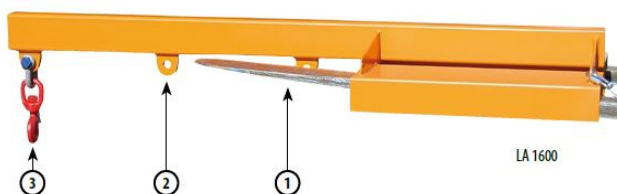

Position	1	2	3
Abstand (mm)	780	1165	1550
LA 1600 1,0 Traglast (kg)	1000	350	200
LA 1600 2,5 Traglast (kg)	2500	850	500
LA 1600 5,0 Traglast (kg)	5000	1700	1000

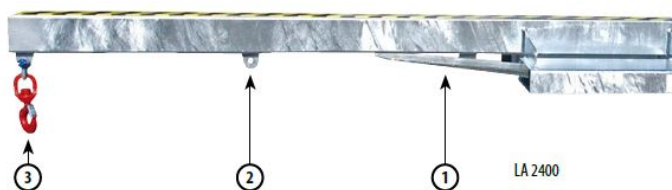

Position	1	2	3
----------	---	---	---

Abst. (mm)	780	1565	2350
LA 2 Traglast (kg)	1000	200	100
LA 2400 2,5 Traglast (kg)	2500	500	250
LA 2400 5,0 Traglast (kg)	5000	1000	500

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)

