

Delta Rot Haspelfahrwerk Tragkraft 0,5-5,0t Handkette 2,5-9,5m




Art. Nr.: 3667-OX

ab 98,75 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

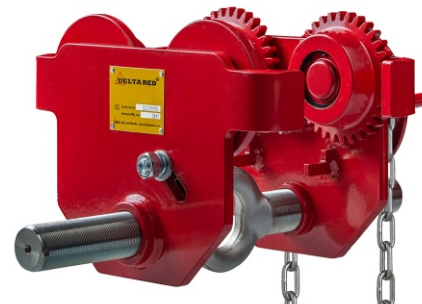

Einsatztemperatur: -10°C - +60°C

Hersteller: Delta Hoisting Equipment

Kategorie: Haspelfahrwerk

gpsr_manufacturer_postalcode: 1505GW

gpsr_manufacturer_name: DELTA Hoisting Equipment / Stam Bouwmachines B.V.

gpsr_manufacturer_email: sales@deltahoist.com

gpsr_manufacturer_country: Niederlande

gpsr_manufacturer_city: Zaandam

gpsr_manufacturer_housenu 6

gpsr_manufacturer_street: Uiterdijk

gpsr_manufacturer_homepage: <https://www.deltahoist.com/>

- Individuell einstellbar durch Drehen des Tragbolzens. Ab 10 ton individuell einstellbar durch Anpassen der Distanzscheiben
- Sicherheitsbügel dienen als Absturzsicherung, Radbruch- und Aufprallschutz. Zusätzlich ausgestattet mit Kippschutz
- Dauerhaft geschmierte, kugelgelagerte Räder ermöglichen ein sanftes und gleichmäßiges Verfahren
- Ausgelegt für die meisten handelsüblichen I- und H-Trägerprofile
- Standard mit Handkette für 3 Meter Bedienhöhe
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung



Technische Daten						
Artikelnummer	Tragfähigkeit (t)	Testbelastung (t)	Geeignete Trägerbreite (mm)	Min. Radius (m)	Raddurchmesser (mm)	Eigengewicht (kg)
DHDR.0.02700500	0,5	0,625	50-305	0,5	55	8,9
DHDR.0.02701000	1,0	1,25	58-305	0,7	68	13
DHDR.0.02702000	2,0	2,5	66-305	0,9	80	17,8
DHDR.0.02703000	3,0	3,75	74-305	1,2	100	29,1
DHDR.0.02705000	5,0	6,25	90-305	1	120	26,1