



Schefer Stapler EHS ECO Professional Semi Tragkraft 1000kg Gabelhöhe max. 3000mm



Art. Nr.: SD1104012EHS1030E

3.430,30 €

~~UVP 3.909,15 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 445 kg


Kategorie: Stapler	Gabellänge: 1150 mm	Hersteller: Schefer
Tragkraft: 1000 kg	gpsr_manufacturer_postalcode: 86316	gpsr_manufacturer_name: Schefer Deutschland GmbH
gpsr_manufacturer_homepage: https://www.schefer-deutschland.de/	gpsr_manufacturer_housenumber: 36	gpsr_manufacturer_street: Winterbrückenweg
gpsr_manufacturer_country: Deutschland	gpsr_manufacturer_email: kontakt@schefer-deutschland.de	gpsr_manufacturer_city: Friedberg

Lagern Sie Ihre Güter schnell und effizient:

Mit dem EHS Eco Professional Semi sind Sie auf kurzen Transportwegen gerade bei der Regalbefüllung bestens ausgestattet.

Seine kompakte Abmessung, die Nylonbereifung und die ergonomisch geformte Deichsel sorgen für Wendigkeit und einfache Bedienung. Profitieren Sie von zwei Traglastvarianten (1000 kg/1500 kg) und drei verschiedenen Hubhöhen (1600 mm/ 2500 mm/ 3000 mm). Schnell aufgeladen und

betriebsbereit durch das serienmäßig mitgelieferte externe Ladegerät. Die Stapler mit 1000 kg Tragfähigkeit verfügen über eine wiederaufladbare 12 V/120 Ah Batterie und ein 12 V/15 A Ladegerät. Die Stapler mit 1500 kg Tragfähigkeit verfügen über zwei wiederaufladbare 12 V/120 Ah Batterien und ein 24 V/15 A Ladegerät.

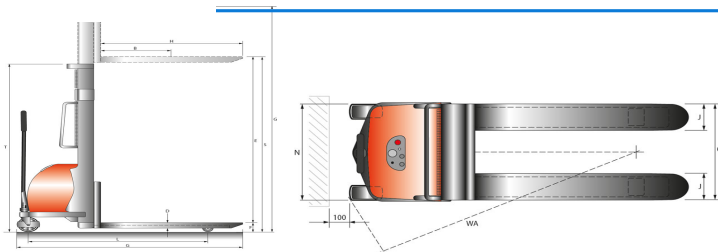

Antrieb	Semi-Elektrik	Semi-Elektrik	Semi-Elektrik	Semi-Elektrik
Gesamthöhe max. (mm)	2090	3060	3560	2090
Tragfähigkeit (kg)	1000	1000	1000	1500
Lastschwerpunkt (mm)	500	500	500	500
Radabstand vorne/hinten (mm)	1185	1185	1185	1265
Radtyp	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon
Lenkräder (mm)	180x50	180x50	180x50	180x50
Lastrollen (mm)	80x77	80x77	80x77	80x77
Radanzahl	2xX, 2xY	2xX, 2xY	2xX, 2xY	2xX, 2xY
Gabeltragbreite (mm)	560	560	560	560
Gabelhöhe min. (mm)	90	90	90	90
Gesamthub (mm)	1510	2410	2910	1510
Gabelhöhe max. (mm)	1600	2500	3000	1600
Gabellänge (mm)	1150	1150	1150	1150
Gabelbreite (mm)	170	170	170	170
Gesamthöhe min. (mm)	2090	1840	2090	2090
Gesamtlänge (mm)	1780	1780	1780	1860
Gesamtbreite (mm)	800	800	800	800
Gangbreite mit Europalette (mm)	2267	2267	2267	2347
Wenderadius	1425	1425	1425	1505
Hubgeschwindigkeit beladen (mm/s)	80	80	80	80

 Senfbeladungsfähigkeit (kg/s)	150	150	150	150
Batteriegewicht +/- 5% (kg)	45	45	45	45
Gabeldicke (mm)	60	60	60	60
Gewicht mit Batterie (kg)	355	410	445	405
Hubmotor (kW)	1,6	1,6	1,6	2,0
Artikelnummer	1104012EHS1016E	1104012EHS1025E	1104012EHS1030E	1104012EHS1516E